

# DEDRA

március

# 03/2025

Az akció 2025.03.01 -től, 2025.03.31 -ig érvényes  
vagy amíg a készlet tart

MÉRÉS  
**LÉZERES** PRECIZITÁSSAL



MC0907

DEDRA

DEDRA  
SASZ ALL

Garden  
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR  
TOOLS

### 3D multilézer, zöld sugár, japán gyártmányú Sharp diódák

ÚJDONSÁG!



#### MC0907

Eszköz teljesítménye: (45m detektorral); Lézer pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: /-3mm/10m; hullámhossz: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 5/8"; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

### Akkumulátoros többvonalas lézer, zöld



#### DED6910

Lézer színe: zöld, vonalvetítési szög: 3x360°, lézeres pontosság: /-3 mm/10m, működési tartomány 30 m-ig, üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C, állványrögzítés: 1/4", 5/8" menet, lézerosztály: II, védelmi osztály: IP54, tartozékokkal és hordtáskával szállítjuk.

### Keresztlézer, vörös



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

#### MC0901

Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: ±4"; rögzítési menet: 1/4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár.

### Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

#### MC0903

Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/- 2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4"; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függőszint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4" elem AA (a készletben); II. lézerosztály; védelem IP54; pulzusfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

### Multilézer 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

#### MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság /- 3mm/10m; menet: 1/4"; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

### Zöld keresztlézer + lézeres távolságmérő 40 m - készlet



#### MC0920

Kereszt/zöld lézer - hullámhossz: 520 nm; pontosság: +/- 3 mm/10m; működési tartomány: 30m (50m detektorral); Lézeres távolságmérő/piros - mérési tartomány: 40m; pontosság: ±3 mm; lézer hullámhossz: 635 nm; lézer teljesítmény: < 1 mW

### Lézeres mérőkészlet vízmértékkel SAS+ALL szerszámos ládában



#### N0303G05

A készlet tartalma: Keresztlézer, zöld MC0903 Lézeres távolságmérő 50m MC0933 5m/19mm mérőszalag M591P Összecsukható fa mérőléc 2m M6004 Szerszámos láda N0303G

### Lézersugár-érzékelő



#### MC0919

Hatótávolság: 50 m; pontosság: ±2 mm; vörös és zöld sugarak érzékelése; 1/4"-os állványmenet; működési hőmérséklet: min. -10°C, max. 50°C; kompatibilis a DEDRA lézeres eszközökkel impulzus üzemmód funkcióval.

### Céltábla lézeres készülékekhez, zöld



#### MC0918

A zöld lézeres céllemez javítja a lézersugarak láthatóságát és növeli a munka pontosságát, a lézersugárral végzett mérések leolvasásához. Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és műanyagból készült.

### Állvány



#### MC0910

Állvány; 1/4"menetes rögzítés; maximális munkamagasság 1,50m; rugalmas platformmal rendelkezik a munkaszög beállításához; alkalmas kamerához; alumínium. A csomag tartalma: állvány, védőhuzat, használati utasítás

### Állvány



#### MC0911

Állvány; 5/8" menetes rögzítés; adapter 1/4"; maximális munkamagasság 1,50m; alumínium. A csomag tartalma: állvány, adapter 1/4", védőhuzat, használati utasítás

### Szintező állvány hosszabbító rúddal



#### MC0915

Bővítő rúd állvánnyal; 5/8"-1/4"menetes rögzítés; maximális munkamagasság 3,60m; alumínium. A csomag tartalma: bővítő rúd, állvány, védőhuzat, használati utasítás



### Lézeres távolságmérő



#### MC0932

Mérési tartomány 0,03-30m, mérési pontosság: ±5 mm, lézer hullámhossz: 635 nm, lézerteljesítmény: < 1 mW, lézerosztály: II, térfogatmérő funkció, felületmérő funkció, trigonometrikus számítási funkciók, tápegység 1,5V 2\*AA, tartozék: tok, zsinór, használati utasítás, 2\*AA akkumulátorok

### Lézeres távolságmérő 50m



Lézertartomány: 50m; mérési tartomány: 0,05m-50m; hullámhossz: 635nm; pontosság: ±2mm/10m; teljesítmény: <1mW; 7 funkció; 6 soros kijelző; precíziós optika; II. osztályú lézer.

cikkszám	leírás
MC0933	0,05-50 m
MC0934	0,05-70 m
MC0935	0,05-100 m

### Kábel, profil és távolságmérő 40m



#### MC0965

Tápegység: Li-Ion 3,7V 300 mAh micro USB-vel; könnyen leolvasható 1,8" kijelző; DETEKTOR: max. érzékelési mélység: huzalok-40 mm/ ferromágneses fémek-100 mm/ színesfémek-80 mm/ fából készült alkatrészek-20 mm-38 mm, DALIMENSER: működési tartomány: 0,05-40 m; mérési pontosság: +/- 5 mm.

### Lézeres távolságmérő 1000m, monokuláris



#### MC0940

Működési tartomány: Sebességmérés: 3-1000m; sebességmérés: 0-300km/h; okulár átmérő: 15mm; távcső nagyítás: x6, mérési idő: <5s; mérési pontosság: +/-1mm/10m; beépített kijelző.

### Vezeték és profil detektor



#### MC0961

Kijelző: LED 2,4", az érzékelt tárgy típusa: fa/fém/ferromágneses fém/feszültség alatt álló váltakozó áramú kábelek, fa profilok maximális érzékelési mélysége: 20 mm, a feszültség alatt álló váltakozó áramú vezetők érzékelésének maximális mélysége: 50 mm, a független fémek érzékelésének maximális mélysége: 80 mm, a ferromágneses fémek maximális érzékelési mélysége: 100 mm, védelmi osztály: IP54, tápegység: 1x9V DC, üzemi hőmérséklet: -10--50°C, tárolási hőmérséklet: -20--70°C

### Vezeték- és profil detektor, nagy érzékenységű



#### MC0962

Tápegység: 9V DC (6F22); kijelző: 2" LED; max. érzékelési mélység: vezeték-50mm/ferromágneses fémek-100mm/nemvas fémek-80mm/fából készült alkatrészek-20-38mm; hangjelzés; nagy érzékenységű.

### Infravörös, digitális hőmérő



#### MC0951

Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és +600°C között; lézer hullámhossz: 635 nm; válaszdő: 0,5s; optikai felbontás (D:S): 12:1; spektrális érzékenység: 8-14um; emissziós képesség: 0,95 (állandó); érintésmentes; háttérvilágítású LCD kijelző.

### Nedvességmérő fa és építőanyagokhoz



#### MC0970

Tápegység: 9 V-os elem (6F22); mérési mélység: max. 20 mm; mérési tartomány: fa - 5-50%/építőanyagok: 0-35%; mérési pontosság: fa ±4/mat.bud: ±2; 3 üzemmód; 2 mérési módszer

### Zajszintmérő



#### MC0958

Mérési tartomány: 30-130 dB(A), mérési pontosság: ±1,5 dB, mérési skála: A - dB(A) korrekciós görbe szerint korrigálva, a mért jel frekvenciatartománya: 31,5-8000 Hz, háttérvilágítású LCD képernyő, tápellátás: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz, funkciók: az aktuális mérés legmagasabb és legalacsonyabb értéke MAX/MIN, riasztás a beállított érték túllépése esetén (> 82 dB(A)).

### Szélsebesség mérő



#### MC0957

Hőmérséklet mérési tartomány: Beaufort skála, hőmérséklet mérési pontosság: -10 ~ 45 / 14-113 C, mérési egység: m/s, ft/min, csomó, km/h, mph, Beaufort skála: ±2 / ±3,6 C/F, légsebesség mérési tartomány: 0-30 m/s, 0-5860 ft/min, 0-55 csomó - csomó, 0-90 km/h, 0-65 mph, légsebesség mérési pontosság: ±5% ±0,1 m/s, ±5% ±20 ft/min, ±5% ±0,2 csomó - csomó, ±5% ±0,4 km/h, ±5% ±0,2 mph, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz,

### Fényerősség mérő



#### MC0955

Fényerősség mérési tartomány: 0-200,000 Lux, mérési egység: lx, fx, °C, °F, hőmérséklet mérési tartomány: -C, pontosság: ± 1°C, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAA, funkciók: legnagyobb áram mérési érték (MAX), legkisebb áram mérési érték (MIN).

### Hőmérséklet és páratartalom mérő



#### MC0956

Mérőműszer a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet szintjének rögzítésére. Hőmérséklet mérési tartomány: ± 1°C, páratartalom mérési pontosság: ± 4%, háttérvilágítású LCD kijelző. Funkciók: normál száraz hőmérő hőmérséklet, nedves hőmérő hőmérséklet, harmpont hőmérséklet, relatív páratartalom, az aktuális mérés legmagasabb értéke (MAX), az aktuális mérés legalacsonyabb értéke (MIN).



cat. no.	description
DED6910	Multilézer 3D 18V, zöld, bőrdond SAS
MC0901	Keresztlézer, vörös
MC0903	"Keresztlézer, zöld"
MC0905	Multilézer 1D, zöld
MC0907	3D multilézer, zöld sugár, japán gyártmányú Sharp diódák
MC0919	Lézersugár-detektor 50m
MC0920	Keresztlézer + lézeres távolságmérő 40m - készlet
MC0918	Célszólemez lézeres készülékekhez, zöld
MC0932	Lézeres távolságmérő 30m
MC0933	Lézeres távolságmérő 50m
MC0934	Lézeres távolságmérő 70m
MC0935	Lézeres távolságmérő 100m
MC0951	Pirométer, érintésmentes lézer hőmérő -50-tól 600C-ig
MC0961	"Vezeték és profil detektor"
MC0962	Vezeték- és profil detektor / nagy érzékenység
MC0965	Vezeték-, profildetektor és távolságmérő 40m
MC0970	Nedvességmérő fához és építőanyagokhoz

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú

ÚJDONSÁGI



**DED6609**

1600W, tartály kapacitása 40L, elektromos szerszám 2000W, tartalmazza: hajlékony tömlő 32mmx2m, teleszkópos cső 32mm, szállító kerekek, aljzat padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és eldobható szövetzsák, HEPA szűrő M osztályú, automatikus porszívó funkció, alkalmas gipszkarton munkákhoz, csiszoláshoz stb., automatikus áramkimaradás, ha a víztartály megtelt, távirányító, M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízfelvétel, réz motortekercselés, automatikus teljesítménylekapcsolás, ha megtelt, a tartály tele van, a tartály tele jelzője, távvezérlési lehetőség.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
- DED66092 Tartalék szövet táskák
- DED66093 HEPA szűrő M osztály

Ipari porszívó 1600W automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú

KOMPRESSZOR CSATLAKOZTATÁS LEHETŐSÉGE

ÚJDONSÁGI



**DED6609P**

automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú, pneumatikus csatlakozás, tartály úrtartalma 40L, 2000W-os elektromos szerszámcsatlakozó, tartozék: 32mmx2m hajlékony tömlő, 32mm teleszkópos cső, szállító kerekek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és újratervezhető szövetzsák, M osztályú HEPA szűrő, lehetőség kompresszor csatlakoztatására és légkészülék használatára, be-/kikapcsoló szinkronizálással, automatikus porrázó funkció, alkalmas vakolattal való munkához, csiszoláshoz stb., M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízgűjtés, réz motortekercselés, automatikus áramkimaradás a víztartály megtelésekor, tartályszintjelző, távvezérlési lehetőség.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
- DED66092 Tartalék szövet táskák
- DED66093 HEPA szűrő M osztály

Hamuporszívó 1200W 20L

ÚJDONSÁGI



**DED6593**

Teljesítmény 1200W, zsák nélküli, 20L rozsdamentes acél tartály, 19kPa vákuum. Hóálló szövetszűrő, hóálló fém-tömlő, 1,5 kerek alumínium fűvóka, fúvó funkció, fém kapszok.

**Kiegészítő termékek:**

- DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
- DED65972 Hóálló szűrő
- DED65941 HEPA szűrő

Porszívó törmelékhez, hamuhoz, vakolathoz 1200W 20L

ÚJDONSÁGI



**DED6594**

Teljesítmény 1200W, zsák nélküli, rozsdamentes acél tartály, 20L, vákuum 19kPa. Alkalmas törmelék, hamu, gipsz eltávolítására. Szállító kerekek, hóálló szövetszűrő, 2 x szövetszűrő, mosható HEPA szűrő, elektromos számszadapter, padlókefe, 1,5 m hosszú hóálló fém-tömlő, alumínium réselt és kerek fűvóka, fém rögzítőelemek.

**Kiegészítő termékek:**

- DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
- DED65972 Hóálló szűrő
- DED65941 HEPA szűrő

Ipari porszívó 1600W 5in1

DO ODKLIZAJ NA SUCHO IZMIRAJ



**DED6597**

üzemmód: gipsz/por/száraz/nedv/porszívó, zsák nélküli, szűrő kirázó funkció, 20 literes rozsdamentes acél tartály, 21 kPa vákuum, 2,0 kW-os elektromos szerszám csatlakozóaljzat. Alkalmas gipsz, törmelék, hamu, por eltávolítására. Szállító kerekek, hóálló szövetszűrő, szövetszűrő, szivacs szűrő, elektromos számszad adapter, 2,5 m-es flexibilis tömlő, résfűvóka, száraz/nedves porszívókefe, körkefe, mosható Hepa szűrő, 1,5 m-es hóálló fém-tömlő, alumínium rés- és körfűvóka.

**Kiegészítő termékek:**

- DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
- DED65972 Hóálló szűrő
- DED65973 HEPA szűrő a DED6597-hez

Kandallóüveg tisztító paszta 250ml tubus



**DEGT050**

Paszta a korom, a füst és a zsír eltávolítására a kandalló üvegeiről és a grillfelületekről. A termék lehetővé teszi a kandalló üveg tisztítását. A paszta kiküszöböli a koromcsöpögés hatását, és nem irritálja a légutakat.

Nedves és száraz porszívó 1200W 20L



**DED6598**

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fúvó funkció, HEPA szűrő, maximális légáramlás 31L/s, INOX 20L acéltartály, papírzsák mellékelve, vízgűjtési lehetőség, 1,5m-es hajlékony tömlő.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66001 Tartalék papírzsákok 5 db DED6598-hoz
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Nedves és száraz porszívó 1400W



**DED6600**

INOX acéltartály 30 l, kifúvási funkció, kiegészítő 230 V-os aljzat, HEPA szűrő, maximális légáram 32 l/s, papírzsák mellékelve.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66000 Tartalék papírzsákok 30l, 5 db
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Nedves és száraz porszívó 1600W



**DED6606**

Szűrőrázó funkcióval, pamutszűrővel

**Kiegészítő termékek:**

- DED66061 Tartalék függőleges zsákok 30l 3db, a DED6606, A063030, A063040 számára
- DED66062 HEPA-szűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040
- DED66063 Szövetszűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040

Nedves és száraz porszívó automatikus szűrőtisztító funkcióval 1600W



SZUPER ÁR



**DED6607**

Feszültség: Villany: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 20kPa, tartálykapacitás: 30l, légáramlás: (max. 2000W), réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
- DED66032 Alsó tartályzsák

Vízszűrős porszívó száraz és nedves munkákhoz 1400W 20L



**DED6602**

Nedves/száraz működési mód, szívóerő-szabályozás, kiegészítő csatlakozóaljzat 2000 W-os teljesítményű szerszámokhoz, 20 literes tartály

**Kiegészítő termékek:**

- DED66021 Tartalék tasak DED6602-hoz
- DED66022 Pamut szűrőzsák DED6602-hoz
- DED66023 Szivacsfilter DED6602-hoz, 5db.
- DED66024 Pamut végű szűrő

Ipari porszívó vízszűrővel 1600W 30L



**DED6603**

Teljesítmény: 1600W, háromfokozatú szűrőrendszer, robusztus anyagból készült ház, kiegészítő csatlakozóaljzat elektromos szerszámokhoz 2000W-ig, vízgűjtési lehetőség, gipszporral való munka, 30l-es tartály, légáramlás: 55,5 l/s, szívóerő: 19 kPa

**Kiegészítő termékek:**

- DED66031 Táska a felső tartályhoz
- DED66032 Alsó tartályzsák
- DED66033 HEPA szűrő
- DED66034 Szivacs szűrő 5 db.

DO ODKLIZAJ NA SUCHO IZMIRAJ



SZUPER ÁR

**DED6605**

teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20L, kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajszint 76dbA, tartozékok: 2 alumínium hosszabbító, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, réskefe, nedves és száraz padlófűvóka, tömlő távirányítóval, patronos szűrő szivacs szűrő.

**Kiegészítő termékek:**

- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L
- F55-005 Tisztítókefék fúrógéphez, 5 db-os készlet, nejlon, hex,6mm



### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



#### DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min-1, egységössz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrográfit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

#### Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XDED7748.04

XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa

XDED7749.24 Meghajtó kötélt

XDED7749.87 Flexibilis vezeték

YSG002 Szénkefe #DED7748, A142210

### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



#### A142210

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható eszközössz: 110-160 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék meghajtókábel, segédfogantyú.

#### Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XA142210.13 Rugalmas kábelburkolat

XA142210.24 Hajtókábel

XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa

YSG002 Szénkefe #DED7748, A142210

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



#### DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min-1, állítható eszközössz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

#### Kiegészítő termékek:

DED77661 Üreges fejű tárcsa

YSG011 Szénkefe #DED7758

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



#### DED7765

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható géphossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, fűrészlap meghajtás fogaskerékajtáson keresztül, beépített porszívó rendszer, plusz tartozék: 6 csiszolópapír, hordtáska

#### Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

DED77661 Üreges fejű tárcsa

YSG011 Szénkefe #DED7758

### Vakolatsimító 710W



#### DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc-1, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

#### Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa

DED776701 Tépőzárás rögzítőkorong a simítóhoz

DED77671 Kemény, rugalmas hablémez

DED77674 Polisztirolkorong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm

YSG032 Elektrográfit kefe DED7767

### Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, szénkefe nélküli



#### DED7768BM

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min-1, állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerékajtással, automatikusan kiegyenlítő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska

#### Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

DED77661 Üreges fejű tárcsa

### Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 1010W



#### DED7763

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1950 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, tartozék: háromszög alakú tárcsa sarokcsiszolóhoz, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

#### Kiegészítő termékek:

YSG018 Szénkefe #DED7763

### Csiszolópapír

cikkszám	leírás
DED77490	60
DED77491	80
DED77492	100
DED77493	120
DED77494	150
DED77495	180
DED77496	240



225mm, 5 db

### Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240



ø225mm, 5db ajánlott: DED7765 és DED7766

### Csiszolópapír lyukakkal


cikkszám	leírás
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240



ø225mm, 5db, #A142210/A142220 típushoz

### Csiszolókorongok, fehér univerzális


cikkszám	leírás
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240



225mm, 5db

### Csiszolókorong alumínium-oxid

cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220




5db, csiszolóanyag: alumínium-oxid, 225 mm

### Csiszolópapír


180 mm, 5db

cikkszám	leírás
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240



### Háromszög alakú öntapadós csiszolópapír

cikkszám	leírás
DED7749T0	60
DED7749T1	80
DED7749T2	100
DED7749T3	120
DED7749T4	150
DED7749T5	180
DED7749T6	240



Lyukakkal 5 db, a DED7758-hoz

### Csiszolórács



cikkszám	leírás
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180

Átmérő 225mm, 5 db.

### Csiszolókorongok fehér

180mm, tépőzárás, 5db


cikkszám	leírás
DED7764W0	60
DED7764W1	80
DED7764W2	100
DED7764W3	120
DED7764W4	150
DED7764W5	180
DED7764W6	240



### Csiszolókorong alumínium-oxid

180 mm, 5 db

cikkszám	leírás
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220



**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7030A02**

Tartalmazza: 18V fúró/csavarozó DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038, BMC tok 9db tartozék.

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7030A03**

Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt fúró/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli ütvecsavarozó DED7144, 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok 13db tartozék.

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7030A06**

Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7030A10**

Tartalmazza: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló DED7151, 2x 4,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

**Akkumulátoros csavarozó gipszkartonhoz 18V, szénkefe nélküli**



**DED7156**

Kefe nélküli motor, fordulatszám: 0-4200 rpm, maximális csavarátérő: (1/4") Hex, állítható mélységmegállító, LED világítás, LED-es megvilágítás

**Akkumulátoros fúró/csavarozógép ütés nélkül 18V 85Nm, szénkefe nélküli**



**DED7139**

Sebesség 0-500/0-1800 fordulat/perc, maximális nyomaték 85 Nm, nyomatékbeállítások száma 20 1, maximális fúrási átmérő: fa 35mm, acél 13mm, falazat 13mm, öves fogantyú, LED, egysoros orsó automatikus orsórögzítéssel, 13mm-es gyorskioldású fém tokmány, segédfogantyú.

**Akkumulátoros fúróalapács 18V**



**DED7047**

Ütési energia 1,3J, SDS plus markolat, gumibevonotú markolat, balra-jobbra forgás, 2 funkció, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 850RPM

**Akkumulátoros fúróalapács 18V, szénkefe nélküli**



**DED7148**

Sebesség: 0-1250RPM; ütési energia: 4 funkció; fúrási mélységkorlátozó; oldalsó fogantyú 360°-ban áthelyezhető; kefe nélküli motor

**Akkumulátoros csavaradagoló akkus gipszkarton csavarozóhoz**



**DED7158**

Ajánlott a DED7159, DED7156, 155mm-es bithez, 1/4" Hex tartozékkal.

**Kiegészítő termékek:**

**DED71581** Phillips kerek csavarhúzóhegyek PH2x155mm, 2db bliszter #DED7158

**Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7151**

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő állítás.

**Akkumulátoros dekopírfűrész 18V**



**DED7067**

Penge sebessége 0-2700/min, penge löket 18mm, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, vágási szög -45/45 fok, LED világítás, beépített fúvó a vágóór pormentesítésére, 4 munkafunkció.

**Akkumulátoros szablyafűrész 18V**



**DED7061**

Penge löket: 25,4 mm, penge löket frekvencia: 0-2800 1/min, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer; Max vágás: fa: 120mm, alumínium: alumínium: 20mm, fém: 5mm

**Akkumulátoros forgó-excentrikus polírozó 18V**



**DED7084**

Maximális fordulatszám: 2500 rpm, polírozóbetét átmérője: 250mm, munkamód: forgó/excentrikus

**Kiegészítő termékek:**

**DED70841** Polírozó feltétek 2db DED7084, 250mm

**Akkumulátoros forgó-excentrikus polírozó 125mm 18V**



**DED7085**

Állandó fordulatszám a terheléstől függetlenül, polírozóbetét átmérője - 125 mm, fordulatszám-szabályozás: 3000-6000 fordulat/perc, 4,5 mm-es oszcilláció.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70851** Polírozó szivacs 125mm, tépőzáras, DED7085

**Akkumulátoros lamellázó gép 18V**



**DED6916**

Fordulatszám 8500 min-1, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítós, 0-90° vágási szög

**Kiegészítő termékek:**

**DED69161** Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

**Akkumulátoros körfűrész 18V, szénkefe nélküli**



**DED7164**

fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó műanyag pengevédő, 45 fokos vágási szög lehetséges, penge, imbuszkulcs és párhuzamos vezető mellékelve.

**Akkumulátoros hőlégfúvó 18V**



**DED7058**

Nagy légáramlás 200L/min, magas lég hőmérséklet 550°C, Szív vagy szíjfűgő, 3 fúvókatípus tartozékként

**Akkumulátoros egyenes csiszoló, 6mm-es szárral, 18V, szénkefe nélküli**



**DED7165**

Sebesség: 10000-26000 RPM, fogókulcs: 6mm, 6 sebességes vezérlés, kefe nélküli motor, lágyindítás, túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem.

**Akkumulátoros excentercsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7062**

Sebesség - 6000/8500/11000 RPM, tárcsaátmérő - 125mm, kefe nélküli motor, három sebesség, tárcsameret 125mm, beépített porzsák, ergonomikus fogantyú.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70621** Tépőzáras tárcsa a DED7062-hez

**Akkumulátoros gyalu 82 mm 18V**



**DED7066**

RPM - 16000RPM, gyalulási szélesség: 82 mm, gyalulási mélység 0,8-1,5 mm, kényelmes forgácskiürítés bal vagy jobb oldalra, szövet forgácszsák, nagysebességű acél kések

**Akkumulátoros keverőgép 18V, szénkefe nélküli**



**DED7154**

Sebesség: 0-650RPM; munkahegy átmérője: Felerősítés: M14-es menet; két sebességes sebességváltó; lágy indítás; kefe nélküli motor

**Akkumulátoros termikus polisztirolvágó 18V**



**DED7082**

Penge hossza: 150 mm; a penge üzemi hőmérséklete: max. 400°C; cserélhető, rugalmas penge; gyors felmelegedés: 6s; hőmérséklet-szabályozás.

**Akkumulátoros lemezvágó olló 18V**



**DED7083**

Nagy vágási sebesség - akár 5,5 m/perc, kiváló teljesítmény - acéllemezek vágása 2,0 mm vastagságig, sebesség: 0-2500

**Kiegészítő termékek:**

**DED70831** Penge lemezvágó ollóhoz 18V

**Akkumulátoros szegecselőgép 10kN 18V, szénkefe nélküli**



**DED7155**

Szegecskek átmérője: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm, lökethossz: 25mm, használt tüskescsatlakozó, LED lámpa



### Akkumulátoros deltacsiszoló 18V



#### DED7063

Oscilláció 12000 perc, beépített porzsák, két csiszolólap tartozék, ergonomikus gumírozott markolat, csiszolólap méretei 140x140x93

#### Kiegészítő termékek:

- DED70630 Delta csiszolópapír 30 x5
- DED70631 Delta csiszolópapír 60 x5
- DED70632 Delta csiszolópapír 80 x5
- DED70633 Delta csiszolópapír 100 x5
- DED70634 Delta csiszolópapír 120 x5
- DED70635 Csiszolópapír delta 150 x5
- DED70636 Delta csiszolópapír 180 x5
- DED70637 Tépőzárás láb a DED7063-hoz

### Akkumulátoros multifunkciós szerszám 18V



#### DED7059

Szerszám nélküli munkadarab rögzítés, oszcillációs szög: 3,2, rezgési tartomány 11000-21000, rezgési sebesség 11000-21000, súly - 1.2kg

#### Kiegészítő termékek:

- DED70596A Háromszög alakú DED7059 90x90x90mm
- DED705970 Delta csiszolópapír 40 x5
- DED705971 Delta csiszolópapír 60 x5
- DED705972 Delta csiszolópapír 80 x5
- DED705973 Delta csiszolópapír 100 x5
- DED705974 Delta csiszolópapír 120 x5

### Akkumulátoros festékszóró 18V



#### DED7057

Áramlási sebesség: 0,7 l/min, viszkozitás: 60 DIN-S, tartálykapacitás: 900ml, precíz festés függőlegesen és vízszintesen csíkok nélkül, állítható szórásforma és -szélesség, festéktartály a festék utántöltésének lehetőségével a tartály eltávolítása nélkül, vezérlőgomb a betáplált festék nyomásának beállításához.

#### Kiegészítő termékek:

- DED70571 Fúvóka 2.0mm
- DED70572 2,5 mm-es fúvóka
- DED70573 Szivacs szűrő
- DED70574 Műanyag tartály
- DED70575 Tartály kupak
- DED70576 Festék sűrűség mérőpohár
- DED70577 Permetezőpisztoly

### Akkumulátoros hómaró 18V, 30cm



#### DED6983

sebesség: 2700 min-1, munkaszélesség: 30 cm, tisztítási magasság: 15cm, hőszórás: max 6m, állítható szórásirány

### Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1600LM



#### DED6905

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

### Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM



#### DED6907

SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fényszög: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önálló működés lehetséges

### Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V



#### DED6907H

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási móddal

### Akkumulátoros műhelylámpa 18V/230V



#### DED6907HL

Fényáram: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), szintemp.: 6500K, védeltségi fok: IP65 és IK07, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátás, felakasztható vagy állványra szerelhető, fényszög: 120°.

### Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez



#### DED6908

- rögzítés M8-1/4" menetes csavarral  
- állvány magassága 0,56-1 m  
- anyag acél

### Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez



#### DED6909

Csavaras rögzítés M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,66-1,5 m, anyaga acél

### Négyzetes táska poliészter 600D 24L



#### DED7001

Nagy kapacitás: 24L, robusztus anyag, állítható vállpánt

### Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, háló



#### DED7002A

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, szellős, könnyű hálós, a táska lehetővé teszi például a szállítást: 1 töltő és legfeljebb 6 akkumulátor DED7034/DED7035

### Akkumulátoros DAB+/FM rádió 18V bluetooth USB



**SZUPER ÁR**

#### DED7006BT

DAB építésű rádió bluetooth-szal, 20 rádióállomás automatikus keresése és tárolása, equalizer, USB telefontöltő port, vízálló okostelefon-tartó, AUX, 2,4"-os színes kijelző, 10 nyelvű menü, áramellátás mellett is használható.

### Akkumulátor töltő 18V 2A



#### DED7038

Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc; 4 Ah - kb. 120 perc

### Intelligens gyorsöltő 18V 4A



#### DED7039

A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A, LED kijelzés, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben

### Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter



#### DED7002B

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táska lehetővé teszi például 1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah



#### DED7032

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah



#### DED7034

Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

### 18V Lítium-Ion akkumulátor 5.0 Ah



#### DED7035

Újratölthető akkumulátor 5,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

### Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L



#### DED7002C

Úrtartalom 2,5 l, a SAS ALL rendszer akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D poliészter anyagból, méretek: 18x12x15 cm.

**Akkumulátoros fúró csavarozó 12V  
Li-Ion**



**DED7874**

Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstóltó (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78745** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V  
**DED78746** Töltő 3-5h, 12V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V  
Li-Ion**



**DED7878**

Maximális nyomaték: 26 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstóltó (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78785** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
**DED78786** Töltő 1h, 14.4V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 18V  
Li-Ion**



**DED7880**

Maximális nyomaték: 30 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstóltó (1 óra)

**Kiegészítő termékek:**

**DED78805** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
**DED78806** Töltő 1h, 18V

**Elektromos fúró-csavarozó 300W**



**DED7974**

211 nyomatékbeállítás, I: 550 II:2100, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, fordulatszám-szabályozás 0-2100 1/min, kábel hossza 6m

**Kiegészítő termékek:**

**YSG031** Szénkefe #DED7974

**Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W**



**DED7956**

Forgógyűrű a fúrás mélység beállításához, mágneses hegy, 0-1600 rpm

**Kiegészítő termékek:**

**YSG025** Szénkefe #DED7956

**Ütvefúró 700W**



**DED7958K**

Fúrotokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

**Kiegészítő termékek:**

**YSG026** Szénkefe #DED7957, DED7958K,  
**YSG029**

**Ütvefúró 900W**



**DED7960**

önszorító fúrotokmány 2-13 mm, sima sebességvezérlés, ütvefúrás funkció, puha markolat, doboz

**Kiegészítő termékek:**

**YSG014** Szénkefe #DED7960

**Fúrókalapács 900W**



**DED7850**

Hatásos energia: 3,2 J, fordulatszám: 1300 rpm, lökések percnként: 5100, rögzítőfej típusa: SDS+, 3 munkamód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, vízszintesen elhelyezett motor, véső pozícióváltó funkció, tartozék: További 13 mm-es kulcsos fúrotokmány, kulcs, segédfogantyú, kenőanyagtartály, mélységmegállító, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

**YSG027** Szénkefe #DED7850

**Ütvefúró 1100W**



**DED7962**

0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, Ütésszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró tokmány 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/fában: 16/10/40 mm

**Kiegészítő termékek:**

**YSG030** Szénkefe #DED7961

**Fúrókalapács SDS PLUS QC 1050W**



**DED7852QC**

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM, ütés: 0-5300/min; SDS+ tokmány; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrotokmány/kenőanyagtartály/tárolóedény/táska.

**Kiegészítő termékek:**

**YSG048** Elektrográfit kefék a következőkhöz  
**DED7852, DED7852QC**

**Fúró-és vésőkalapács 1250W**



**DED7838**

Teljesítmény: 1250 W; kalapács: 4,5 J; fordulatszám: 0-870 RPM; ütés: 0-4100/min; SDS+ tokmány; 4 üzemmód; tartalmazza: csákány/lapos véső/3 betonfúró/önfeszítő fúrószár/kenőanyagtartály/táska.

**Kiegészítő termékek:**

**YSG046** Elektrográfit kefék a következőkhöz  
**DED7838**

**Ütvefúró kalapács 1500W**



**DED7836**

Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J; SDS+, 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, gumibevonatú fogantyú, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

**YSG044** Elektrográfit kefék a következőkhöz  
**DED7836**

**Fúrókalapács 1500W**



**DED7837**

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz

**Kiegészítő termékek:**

**YSG045** Elektrográfit kefék a következőkhöz  
**DED7837**

**Vésőkalapács 1150W**



**DED7849**

SDS max befogás, Ütési erő 15 J, 4200 ütés/perc, doboz

**Kiegészítő termékek:**

**YSG047** Elektrográfit kefék a következőkhöz  
**DED7849**

**Vésőkalapács 1700W 14,5KG**



**DED7835**

Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgéscsillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: bőrdőn és hegyesvéső

**45°-os állvány sarokcsiszolóhoz**



**YKS040**

115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz redukort a különböző porszívócső-átmérekhez való csatlakozáshoz.

**Sarokcsiszoló 125mm 860W**



**DED7950**

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 perc-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítása

**Kiegészítő termékek:**

**YSG012** Szénkefe #DED7950

**Sarokcsiszoló 125mm 1100W**



**DED7985**

125mm, vékony, változó sebességszabályozással

**SZUPER  
ÁR**

**Sarokcsiszoló 1100W**



**DED7954**

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

**Kiegészítő termékek:**

**YSG023** Szénkefe #DED7954

**Sarokcsiszoló 230mm 2400W**



**DED7953**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menete: M14, max. fordulatszám: 6300 min-1, 3 pozíció a segédfogantyú felszereléséhez, szerszám nélküli késvédő beállítás, forgatható főfogantyú - 3 pozíció, lágy indítás.

**Kiegészítő termékek:**

**YSG021** Szénkefe #DED7953



### Mini akkumulátoros csiszoló 3.6V USB



#### DED7940Z1

Teljesítmény: 3,6 V; 3 sebesség; 5000/10000/15000RPM; tokmány átmérő: 3,2mm; LED sebességjelző; biztonsági funkció; tartozék: 12 tartozék

### Multifunkciós szerszám 300W



#### DED7945

Oscillációk száma 15-22 ezer/perc, a készlet tartalma: félkör tárcsa fához, fűrészlap fához, fűrészlap fémhez, kaparó, delta fej nyílásokkal, delta csiszolópapírok 4 db, 40, 80, 100, 120 szemcseméret, táska

#### Kiegészítő termékek:

**YSG058** Elektrografit kefék a következőkhöz DED7945

### Kézi körfűrész 1500W



#### DED7925

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

#### Kiegészítő termékek:

**YSG019** Szénkefe #DED7925

### Műanyag hegesztő készlet 50W 500°C



#### DED7528

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autóalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsot tartalmaz 400 db hegesztéshez

### Mini akkumulátoros műanyag hegesztő 4V, 550°C



#### DED7526

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s. Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapcsot tartalmaz (300 db).

### Műanyag hegesztő kapcsok RS16



kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm

### Műanyag hegesztő kapcsok RS26



nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm

### Műanyag hegesztő kapcsok RS38



#### DED75271

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

### Műanyag hegesztő kapcsok RS46



#### DED75272

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

### Polisztirolvágó 1040 mm



#### DED7518

Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges

#### Kiegészítő termékek:

**DED75181** Vágóhuzal, 2 db

### Polisztirolvágó 1340 mm



#### DED7518L

Maximális vágási hosszúság 1340 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges.

#### Kiegészítő termékek:

**DED7518L1** Vágóhuzal, 2 db

### Polisztirolvágó 1005 mm 120W



#### DED7521

táp transzformátor 230V/24V, maximális vágási hossz 1005mm, max vágási vastagság 280mm, transzformátor teljesítmény 120W, tápvezeték hossza 2000mm

#### Kiegészítő termékek:

**DED75211** Ellenállással hevített huzal 3db #DED7521

### Polisztirolvágó 1240 mm 180W



#### DED7522

Maximális vágáshossz 1240 mm, maximális vágási vastagság 280mm, vezeték hossza 2m, vonalzó, szögmérő

#### Kiegészítő termékek:

**DED75221** Ellenállással hevített huzal 3db #DED7522

### Hőlégfúvó 1000/2000W



#### DED7970

Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 300/500 l/perc, túlhevülést megakadályozó rendszer

### Hőlégfúvó 2000W 230V LCD



#### DED7978

Max. hőmérséklet 1:60 II:600°C, légáramlás: 300-500L/perc, tartalmazza: 4 munkafúvóka, 2 kaparó. Pontos hőmérsékletbeállítás lehetséges, az adatok könnyen leolvasható LCD kijelzőn jelennek meg.

### Elektromos keverőgép 1200W



#### DED7928

2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz

#### Kiegészítő termékek:

**YSG003** Szénkefe #DED7928, DED7929

### Elektromos keverőgép, dupla, 1350W



#### DED7929

2 sebesség, M14 menet, 2x készlet 100 mm átmérőjű mixert tartalmaz

#### Kiegészítő termékek:

**DED79291** Keverőlapát DED7929-es géphez, 1pár  
**YSG003** Szénkefe #DED7928, DED7929

### Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 650W



#### DED7414

Üzemi nyomás: 21-28KPa, légáramlás: 21-28KPa. Tartály: 800ml, tömlő hossza: 1,5m, 2,5 fúvóka tartozék.

### Hidrodinamikus festő aggregátor 950W



#### DED7424

Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális porlasztási teljesítmény 2,1 l/min, a porlasztott anyag maximális viszkozitása 110DIN-s, beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.

#### Kiegészítő termékek:

**DED7444-415** 415 típusú fúvóka  
**DED7444-515** 515 típusú fúvóka  
**DED7444-517** 517 típusú fúvóka  
**DED7440** Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel

### Műanyagcső forrasztó 800/1500W



#### DED7515

A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 3 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló

### Forrasztófejek csavarral



DED7515 és ded7516-os gépekhez

cikkszám	leírás
DED751616	16mm
DED751620	20mm
DED751625	25mm
DED751632	32mm
DED751640	40mm
DED751650	50mm
DED751663	63mm

**Olajkenéses kompresszor 24L**



**SZUPER ÁR**

**A077020**  
Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 24 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

**Olajkenéses kompresszor 50L**



**SZUPER ÁR**

**A077030**  
Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc; 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

**Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50L**



**SZUPER ÁR**

**A077060**  
Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc; 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás.

**Kéthengeres olajkenéses kompresszor 100L**



**SZUPER ÁR**

**A077070**  
Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 412 l/perc; légtartály kapacitása: 100 l; két nyomásmérő; két csatlakozónylás

**Levegőfúró pisztoly**



**Levegőfúró pisztoly, 10cm**



**A533031**  
Levegőfúró pisztoly

**Pumpás pisztoly**



Maximális üzemi nyomás: 8 Bar; gyorscsatlakozó mérete: Beépített nyomásmérő; légtelenítő szelep

**Tömlő**



Maximális üzemi nyomás: 8 Bar; gyorscsatlakozó méret: 1/4"; rendelkezésre álló tömlőhossz: 44 és 100cm

cikkszám	leírás
A533051	44cm
A533052	100cm

**Kompresszor kiegészítő készlet**



**A533053**  
Szivattyúhegyek és adapterek készlete - 7 darab.

**Pneumatikus készlet**



**A532008**  
Szivattyúpisztoly, 8 szivattyúhegy, 3 m PE tömlő

**Festékszóró pisztoly, felültöltős, PVC tartály**



**A533060**  
Fúvóka átmérője: 1,5 mm; csatlakozási átmérő: 1/4"; üzemi nyomás: 3-4 sáv; festési szélesség: 180-250mm

**Festékszóró pisztoly**



**A533070**  
Fúvóka átmérője: 1,5 mm; csatlakozási átmérő: 1/4"; üzemi nyomás: 3-4 sáv; festési szélesség: 180-250mm

**Festékszóró pisztoly**



**A532062**  
Tartály 0,5l, üzemi nyomás 3-5bar, fúvóka 1,5mm

**HVLP festékszóró pisztoly**



**A533171**  
Fúvóka 1,4 mm, tartály 0,6 l, üzemi nyomás 2-3,5 bar

**Festékszóró pisztoly vakolatra**



**A532020**  
Tartály 5l, fúvókakészlet: 4; 6; 8mm, üzemi nyomás 4-6bar, csatlakozó 1/4", minimális levegőigény 220l/min.  
**Kiegészítő termékek:**  
**A532023** Tartalék fúvóka 6mm, A532020-as géphez

**Pneumatikus zsírzó pisztoly, 0,4l**



**A532021**  
Ajánlott üzemi nyomás: 2-10 bar; tartálykapacitás: 400 ml; gyorscsatlakozó: 1/4"

**Pneumatikus racsnis kulcs**



**A532112**  
Csatlakozási átmérő: Nyomaték: 68 Nm; munkahegy rögzítése: 1/4"; nyomaték: 68 Nm; 1/2"; üzemi nyomás: 6-8 bar; levegőszükséglet: 115 l/min; fordulatszám: 160RPM

**Pneumatikus ütvecsavarozó 310Nm**



**A533161**  
1/2"; 310Nm, 10db dugkulcs készlet (9-27mm), üzemi nyomás 7 bar, minimális légáramlás 200 l/perc, forgatónyomaték 310 Nm, feltétkészlet, bőrönd

**Pneumatikus ütvecsavarozó 1/2", 570Nm**



**A533162**  
570 Nm nyomaték; 1/2" munkapogácsa; 7500RPM fordulatszám, ajánlott nyomás: 6,3 bar; TWIN HAMMER technológia; 3 fokozatú meghúzási erő beállítása

**Pneumatikus excentrikus csiszológép**



**A532113**  
Tárcsa átmérője: RPM: 150 mm; fordulatszám: 150 mm: 10000RPM; üzemi nyomás: 6-8 Bar; légáramlás: 127 l/perc; gyorscsatlakozó: 1/4"; zajszint: 98 dB

**Mini pneumatikus csiszoló**



**A532101**  
Sebesség: 22000RPM; üzemi nyomás: 6 bar; levegőigény: 115 l/min; csatlakozási átmérő: 1/4"; munkahegy átmérő: 6mm; a készlet tartalmazza: 5 kőszőrűkő

**Homokfúvó pisztoly tömlővel**



**A532026**  
Tömlő hossza: 2 m; üzemi nyomás: 3-5bar; gyorscsatlakozó: 1/4"

**Tartályos alvázvédő szórópisztoly**



**A533040**  
Üzemi nyomás: 2-4 Bar; Tartálykapacitás: 1 l; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4"

**Festékszóró pisztoly, precíz munkára, 1-3,5bar**



**A532028**  
Tartályok: 0,2l és 0,9l, fúvóka 0,8mm

**Pneumatikus készlet 5db**



**A532009**  
Tartalmaz: olaj, fúvócső, szivattyú, szórópisztoly (felső tartály), 5 m tömlő

**Pneumatikus készlet- 5 db**



**A533010**  
5 darabból álló készlet: olajozópisztoly, fúvópisztoly, pumpapisztoly, festékszóró pisztoly (alsó tartály), 5 m-es tömlő

**Olaj pneumatikus szerszámokhoz Premium15, 0,6liter**



**A531002**  
Térfogat: 0,6 l; megfelelő kenést biztosít; védi a fém alkatrészeket a korrózió ellen.

**Kompresszor olaj, HD 100 L-DAC, 1liter**



**A531001**  
Térfogat: 1l; olaj típusa: ásványi; rozsdagátló és kopásgátló tulajdonságok, magas hőmérséklet-ellenállás

**Mini olajzó pneumatikus berendezésekhez, 1/4"**



**A532201**  
Csatlakozó: 1/4"; üzemi nyomás: 0-9 bar; pneumatikus szerszámok kenése

**Vízvezető minifilter, 1/4"**



**A532200**  
Csatlakozás: 1/4"; üzemi nyomás: 0-9 bar; megtisztítja a levegőt az olajtól és egyéb szennyeződésektől; megszártítja a levegőt a kompresszorban képződött víztől.

**Filter és nyomás regulátor, 1/4" csatlakozás**



**A532203**  
Szerelvény: 1/4"; ajánlott üzemi nyomás: 0-9 bar; max. üzemi nyomás: 15 bar



### Pneumatikus tűzőgép



**A533151**

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 80-as típus, 6-16 mm-es méret; tárcakapacitás: 100 db.

### Pneumatikus tűző és szegbelövő gép Zin1



**A533152**

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 90-es típus, méret: 16-40mm; szögek: GA18-as típus, méret: 15-50mm.

### Tartlék kapcsok típus- 90

Típus: 90 GA18; elérhető hosszúságok: 16-40mm; csomagban: 2.500 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536116	16mm
A536118	18mm
A536120	20mm
A536121	21mm
A536125	25mm
A536130	30mm
A536135	35mm
A536140	40mm



### Tartalék szögek típus- 300

Típus: 300 GA18; elérhető hosszúságok: 15-50mm; csomagban: 5000 db; horganyzott

cikkszám	leírás
A536015	15mm
A536020	20mm
A536025	25mm
A536030	30mm
A536040	40mm
A536045	45mm
A536050	50mm



### Tartlék kapcsok típus-80

Típus: 80 GA21; elérhető hosszúságok: 6-16mm; csomagban: 5000 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536206	6mm
A536208	8mm
A536210	10mm
A536212	12mm
A536214	14mm
A536216	16mm



### Pneumatikus szögbelövő 34°



**A533155**

Szög méret: 50-100 mm; üzemi nyomás: 4,8-7,5 bar; gyorskioldó: 1/4"; szög szög: 34°; szögtároló kapacitás: 34°; szög szög szög: 34°; szögtároló kapacitás: 34°; 2x40 darab; kalapálási mélység beállítása; átkapcsoló kapcsoló a tüzelési módhoz

### Dobtáras pneumatikus szögbelövő, ácsszög 25-55 mm



**A533154**

Nyomás: szerzáránál állítható beütési mélység; nagysebességű működés 3 szög/1s; ravaszkioldó üzemmód.

### Tetőfedő szögek 38 x 2.1 mm



Átmérő: 2.1mm; anyag: alacsony széntartalmú acél; korróziógátló bevonat; mennyiség 6000/7000 db (20 tekercs).

cikkszám	leírás
A536638	2.1x38 mm
A536645	2.1x45 mm
A536650	2.1x50 mm

### Spirálos tömlő, sűrített levegőre, standard PE

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15 m; anyag: polietilén

cikkszám	leírás
A533090	5m
A533091	10m
A533092	15m



### Törésálló spirálos PU tömlő, 8mm

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15m; anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A533080	5m
A533081	10m
A533082	15m



### Törésálló spirálos PU tömlő, 8x12mm

Maximális nyomás: 12 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 12/8mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 7,5 és 15m; anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A540086	5m
A540087	7,5m
A540088	15m



### PVC-erősített tömlő sűrített levegőhöz

Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 15/9,5 mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 7,5 és 15m

cikkszám	leírás
A535104	7,5m
A535105	15m



### Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535300	1/4"
A535301	3/8"
A535302	1/2"



### Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535303	1/4"
A535304	3/8"
A535305	1/2"



### Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535306	6mm
A535307	8mm
A535308	10mm
A535309	12mm



### Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: belső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535310	1/4"
A535311	3/8"
A535312	1/2"



### Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535313	1/4"
A535314	3/8"
A535315	1/2"



### Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535316	6mm
A535317	8mm
A535318	10mm
A535319	12mm



### Csatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12mm; Anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535320	6mm
A535321	8mm
A535322	10mm
A535323	12mm



### Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 8 vagy 10 mm; menet típusa: külső 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535324	8mm
A535325	10mm



### Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/2"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 10 vagy 12 mm; menettípus: külső 1/2"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535326	10mm
A535327	12mm



### Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4" 6mm

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 6mm; menettípus: külső 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535331	1/4 x 3/8
A535332	3/8 x 1/2
A535333	1/4 x 1/2



### Szűkítő külső menet (K) x külső menet (K)

Szűkítés: 1/4 „na3/8”, 3/8”na1/2” vagy 1/4 „na1/2”; menet típusa: külső; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535331	1/4 x 3/8
A535332	3/8 x 1/2
A535333	1/4 x 1/2



### Szűkítő belső menet (B) x külső menet (K)

Csökkentés: 1/4 „na3/8”, 3/8”na1/2” vagy 1/4 „na1/2”; menettípus: 1x belső/1x külső; anyag: sárgaréz.

cikkszám	leírás
A535335	1/4 x 3/8
A535336	3/8 x 1/2
A535337	1/4 x 1/2



### Szűkítő külső menet (K) x belső menet (B)

Csökkentés: 1/8" - 1/4" vagy 1/4" - 3/8"; menettípus: belső 1/4"/külső 1/8"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535338	1/8 x 1/4
A535339	1/4 x 3/8



### Csatlakozó

Menettípus: 1/4" vagy 1/2" belső; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535343	1/4 x 1/4
A535345	1/2 x 1/2



### T-darab



Menettípus: 1/4" belső; anyag: sárgaréz

### Y-darab



**A535354**

Menettípus: 2x belső 1/4", külső 1/4"; anyag: sárgaréz

### Gyorscsatlakozó készlet külső menettel

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535402	1/4"
A535403	3/8"
A535404	1/2"



### Gyorscsatlakozó készlet, tömlőcsatlakozó

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535405	6mm
A535406	8mm
A535407	10mm
A535408	12mm



### Gyorscsatlakozó készlet belső menettel

Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535410	1/4"
A535412	1/2"



**Forrasztó 40W**



**DED7530**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75301** Forrasztódrót, DED7530-as forrasztóhoz, 2db  
**DED75302** Forrasztódrót, lapos, DED7530-as forrasztóhoz, 2db

**Forrasztó 60W**



**DED7531**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75311** Forrasztódrót, DED7531-es forrasztóhoz, 2db  
**DED75312** Forrasztódrót, lapos, DED7531-es forrasztóhoz, 2db

**Forrasztó 100W**



**DED7532**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75321** Forrasztódrót, DED7532-es forrasztóhoz, 1db

**Transzformátoros forrasztó 100W, lámpával**



**DED7535**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75361** Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez

**Tápállomás 600/1200W**



**DEZS0600**  
Kapacitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autótöltő, napelemes töltési lehetőség.

**Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 10A,6V/12V,3-200Ah, LCD LFP**



**DEPM022LFP**  
LCD kijelző Téli töltési üzemmód, a készlet tartalmaz áram szorító bilincseket (+/-) és szemes csatlakozókat a tartós rögzítéshez nehezen elérhető helyeken. 6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfat) akkumulátorok töltésére tervezték, 3-200Ah kapacitással. Töltőáram 2A-10A. 10 töltési szakasz. IP65 védettség.

**Kiegészítő termékek:**  
**DEPM001** Akkumulátor töltő kábelkészlet

**Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 20-350Ah**



**DEPO30**  
Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 950W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 25/30A, akkumulátor kapacitás min: 20 Ah, max: 350 Ah, indítási üzemmód

**Inverteres hegesztőgép IGBT 100A MMA**



**DES1131BT**  
Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektroda tapadásgátló rendszer.

**Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, LDC kijelző**



**DES1196BT**  
Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

**Kézben tartható hegesztőpajzs**



**DES010**  
200x270mm, üvegméret 50x100-lengyel gyártmány

**Kézben tartható hegesztőpajzs**



**DES015**  
270x430mm, üvegméret 50x100, ellenálló műanyagból- lengyel gyártmány

**Hegesztőpajzs**



**DES016**  
345x210x170mm, osztott üveggel 80x100-lengyel gyártmány

**Hegesztőpajzs**



**DES009**  
80 x 100 mm méretű védőüveg, lengyel termék  
**Kiegészítő termékek:**  
**DES0091** Méretek: 80x100mm

**Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW**



**DEGB2510**  
Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyagtartály 15 l

**Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW**



**DEGB3600K**  
Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállítókerekek

**Áramfejlesztő aggregátor 5,5kW**



**DEGB6500K**  
Maximális teljesítmény 5500W, teljesítmény folyamatos működés közben 5000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

**Áramfejlesztő aggregátor 6,5kW**



**DEGB7503K**  
Maximális teljesítmény 6500W, teljesítmény folyamatos működés közben 6000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 400V aljzat, 1 db. 12V-os aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

**Áramfejlesztő aggregátor 8,0/8,3 kW**



**DEGB9203K**  
Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm<sup>3</sup>, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

**Inverteres áramfejlesztő 3,5/3,8kW**



**DEGA4500K**  
Maximális teljesítmény: 3,8 kW/húzás: 3,5 kW, konnktorok: 2x230V/12V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, kézi és elektromos indítás.

**Generátor olaj**



**DEGL01**  
Rész-szintetikus 5W/CF 10W30,1l

**Lapvibrátor 88 kg 196cc**



**DED8830**  
Motor teljesítmény 4,1 kW, ütési energia 15,5 kN, talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.  
**Kiegészítő termékek:**  
**DED88302** Átlátszó matt szerelő készlet, DED8830



Gázégő PIEZO gyújtással

Gázégő PIEZO gyújtással

Gázégő PIEZO gyújtással

Gázégő PIEZO gyújtással műanyag tartály

**SZUPER ÁR**



**31A032**  
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h

**SZUPER ÁR**



**31A033**  
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető



**31A030**  
Az égő teljesítménye 3,0kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 218g/h, elfogadható tartály - 7/16" menet, butángáz (propán/bután)



**31A010**  
Az égő teljesítménye 1,9kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 208g/h, elfogadható tartály - befogadóképesség 190g, propán/butángáz

Gázégő PIEZO gyújtással, fém tartály

Forrasztókészlet 2000 W

Forrasztókészlet 2000 W + fúvókák

Bádogos készlet 560 mm, 58 kW



**31A020**  
Az égő teljesítménye 1,9kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 208g/h, elfogadható tartály - befogadóképesség 190g, propán/butángáz



**31B010**  
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm



**31B011**  
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs: 17, 19 mm, plusz fúvókák: „C” típusú 20 mm, lapos 40 mm



**31B022**  
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**SZUPER ÁR**

Adapter gázégőkhöz 7/16"

PE fóliahegesztő gép 60W

Összecsukható zsámoly



**31A031**  
Az adapter lehetővé teszi 7/16" hüvelykes menetes eszközök csatlakoztatását gázpalackokhoz/ dobozokhoz, gyorscsatlakozó rendszerrel. Alumíniumból és műanyagból készül



**DED7525**  
tápegység 230V-50Hz, 0,1-0,2mm vastagságú filmhez  
**Kiegészítő termékek:**  
117001 Teflon szalag  
117013 Teflon szalag 10mx50mmx0,13, öntapadó



**N108**  
Polipropilénből készült, méretek 29x22x22cm (magasság 22cm), praktikus, tartós, stabil konstrukció, egyszerű összeszerelés, max. terhelhetőség 130kg

Műhelyülés kereken

Fém bakok

Lakatos satu

**N1500**  
Teljes méret: 42x42cm, átmérő: ülés 30cm, magasság: 41-55cm, terhelhetőség: 136kg, alapterület: 41x41cm, teleszkópos ülés, forgatható, habszivaccsal párnázott, négy kivethető tálcáca a kisebb kiegészítők számára.



**SZUPER ÁR**



**N110**  
Méretek 99,5x48x78cm, anyaga: acél, a munkafelület csúszásgátló műanyaggal borítva, hordozó fogantyúval, 2db, teherbírás 250kg/pár



Anyag: öntöttvas/acél; forgatható talapzat; öntöttvas test; 3 méretben kapható

cikkszám	leírás
12A307	80mm/5.5kg
12A312	125mm/9.5kg
12A315	150mm/14.5kg

Dupla köszörűkorongos asztali köszörű 150W

Kettős köszörűgép 250W

Köszörűkorongos és szalagcsiszoló asztali köszörű 200W

Köszörűkorong



Tárcsa mérete 125/16/12,7 mm, 2950 ford./perc, száraz csiszoláshoz ajánlott

cikkszám	leírás
A067100	125/16/12,7mm
A067110	150/16/12,7mm



**A067130**  
Teljesítmény: 250W, tárcsaméret: 200/40/20 mm ; 150/20/12,7 mm, sebesség: 134 rpm; 2950 rpm, száraz és nedves munkához, lassú és nagy sebességű csiszolóköhöz.



**A067140**  
Lemez méret: 150/20/12,7 mm, szíjméret: 50x686 mm, fordulatszám: 2950 rpm. Száraz futáshoz.  
**Kiegészítő termékek:**  
**A067141** Csiszolószalag P080, A067140-es géphez



Osztályozás: 60, csiszolóanyag típusa: elektrokorund

cikkszám	leírás
F10010	125x16x12.7 mm
F10020	150x16x12.7 mm
F10021	150x20x12.7 mm
F10030	175x32x25 mm
F10041	200x40x20 mm
F10050	250x32x32 mm

Elektromos csőrőlő

Csőrőlőállvány elektromos csőrőlőhöz

Asztali fűrőgép 600W

Gyorsdaraboló, 355mm, 2300W

Max. terhelés: 125 kg, max. terhelés blokkokkal: 250 kg, emelési sebesség: 8 m/perc, blokkolással: 4 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, csigával: 6 m, csőrőlőkötél átmérője: 3 mm, csőrőlőkötél hossza: 12,5 m



cikkszám	leírás
DED7911	550 W, 125/250 kg
DED7913	1000 W, 200/400 kg
DED7914	1000 W, 250/500 kg



**DED79141**  
Maximális terhelés karhosszúsággal: 300kg / 1100mm, 600kg / 250mm



**DED7708C**  
5 fogaskerék, maximális fordulatszám 2500 rpm, orsóosztás 60mm, tokmánytartomány 3-16mm, masszív kivitel, asztal mérete 200x195mm, lehetőség az asztal 45 fokos szögben történő elfordítására, alapterület 355x235mm



**DED7781**  
4300rpm, lágy indítás, fűrésztárcsa átmérő 355mm, maximális vágásvastagság 90o 130mm, maximális vágásvastagság 45o 115mm, színes doboz  
**Kiegészítő termékek:**  
**F13073** Acél vágókorong  
**YSG029** Elektrografit kefe DED7781

**Páramentesítő 750W 50L/24h LCD kijelző**



**SZUPER ÁR**



**DED9902**

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, víztartály térfogata 7 l, automatikus leolvasztás, párántartási kapacitás 50 l/24 óra, mosható hálós szűrő, kerekek, fogantyú.

**Páramentesítő 1000W 90L/24h LCD kijelző**



**SZUPER ÁR**



**DED9904**

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, automatikus leolvasztás, szárítási kapacitás 90L/24h, mosható hálós szűrő, kerekek, vízvezeték cső.

**Elektromos hőlégfúvó 2kW**



Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 320 m<sup>3</sup>/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 3kW**



**DED9921B**

Teljesítmény: 1000/2000/3000W; légáram 410 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termostát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Kemping gáz-hősugárzó 7/16" palackhoz, PIEZO**



**ÚJDONSÁGI**

**31A008**

Teljesítmény 1,8 kW, gázfogyasztás 96 g/h, palackhoz/patronnak 7/16" (EN417) gyorscsatlakozóval, műanyag állvány, fűtőelem átmérője 154 mm, PIEZO gyújtás, sárgaréz fűvóka, súly 406 g.

**Gáz hőlégfúvó 7-15kW**



Teljesítmény: 7-15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m<sup>3</sup>/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m; Üzemanyag: propán-bután G30

**Gázolajos hőlégfúvó 20kW**



**DED9950A**

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m<sup>3</sup>/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnnyű fűtőolaj

**Gázolajos hőlégfúvó 30kW, termostáttal**



**DED9952B**

Levegőáramlási sebesség: m<sup>3</sup>/h, fémház, feszültség: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 38 l, tartály: 38 l, tartálykiszárasztás: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg; 19,2 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, hőmérséklet-kijelző, hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnnyű fűtőolaj

**Hősugárzó gázpalackra 4,6kW**



**DED9970E**

Max.üzemanyag fogyasztás 340 g/h, készletben: szűkítő, tömlő 0,5 m

**Gázkályha 4200W**



**DED9975E**

Max.üzemanyag fogyasztás 305 g/h, billenés kapcsoló, készletben: szűkítő, tömlő 0,5 m

**Infravörös gázolajos hősugárzó 13kW**



**ÚJDONSÁGI**

**DED9976**

Teljesítmény 13 kW, 32 literes tartály, üzemanyag-fogyasztás 1,03 kg/h, fűtött terület 140 m<sup>2</sup>, LCD-panel, görgők (2 db fékkel), gyújtásvédelem, áramlétlenség elleni védelem, hőmérsékletzonda meghibásodás érzékelő, égésszabályozó, túlterhelésvédelem, robbanásvédelem, túlmelegedés elleni védelem.

**Infravörös gázolajos hősugárzó 16kW**



**ÚJDONSÁGI**

**DED9977**

Teljesítmény 16 kW, 42 literes tartály, üzemanyag-fogyasztás 1,26 kg/h, fűtött terület 180 m<sup>2</sup>, LCD-panel, görgők (2 db fékkel), gyújtásvédelem, áramkimaradás elleni védelem, hőmérsékletzonda rendellenesség-érzékelő, égésszabályozó, túlterhelésvédelem, robbanásvédelem, billenésvédelem, túlmelegedés elleni védelem.

**Csavarhúzó bitkészlet**



**18A11S030**

Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H4, H5, H6; T10, T15; foglalatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; nyélméret: 1/4"; bit hossza: 25mm; acél típus: S2

**Csavarhúzó bitkészlet**



**18A11S040**

Bit típusa: SPLINE 5, 6, 8, 10, 12 x30 és 75mm; TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x30 és 75mm; HEX: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x30 és 75mm; nyélméret: 1/4"; bit hossza: 30mm és 75mm; acél típus: CrV

**Csavarhúzó bitkészlet**



**18A11S032**

Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2 x2db, PH3; PZ1, PZ2 x2db, PZ3; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; nyél méret: 1/4"; bit hossza: 25mm; acél típus: S2

**Fúró és bit készlet**



**18A11S246**

246 darab, tok

**Gépkocsi szélvédő jégoldó 600ml**



**DED8823C11**

A szélvédők gyors leolvasztása; azonnali hatás; akár -70°C hőmérsékleten is működik; kapacitás: 600 ml.

**Csavarhúzó bitek 3 darab**



3 darab, blister

cikkszám	leírás
18A07501	PZ1/2/3 x 25mm
18A07502	PH1/2/3x25mm
18A07503	PH1/2/3x50mm
18A07504	PH1/2/3x50mm

**Mágneses toldatkészlet 3 darab**



**18A09S1**

3 darab: 8,10,13x48mm, 1/4"

**Csavarhúzó bitkészlet 10 darab**



10 darab, blister

cikkszám	leírás
18A07510	25mm: PH1/2/3, PZ1/2/3, T20/25/30/40
18A07511	25mm: SL5,5,6,5, PH1/2-2szt, PZ1/2-2szt
18A07512	50mm: SL5,5,6,5, PH1/2-2szt, PZ1/2-2szt
18A07513	65mm: SL4/5/6/7, PH1/2/3, PZ1/2/3



**Fúrósár fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°**



A fúrófej titán-nitrid réteggel vonják be, amely alacsony súrlódási együtthatót biztosít, csökkenti a forgács megtapadásának kockázatát a fúrófejen és növeli a fúrás hatékonyságát, továbbá csökkenti a rezgéseket és meghosszabbítja a fúrófej élettartamát.

cikkszám	leírás
WIT01034	1x34 mm x3
WIT01540	1.5x40 mm x3
WIT02049	2x49 mm x3
WIT02557	2.5x57 mm x2
WIT03061	3x61 mm x1
WIT03265	3.2x65 mm x1
WIT03570	3.5x70 mm x1
WIT04075	4x75 mm x1
WIT04275	4.2x75 mm x1
WIT04580	4.5x80 mm x1
WIT04886	4.8x86 mm x1
WIT05086	5x86 mm x1
WIT05286	5.2x86 mm x1
WIT05593	5.5x93 mm x1
WIT06093	6x93 mm x1
WIT06510	6.5x101 mm x1
WIT07010	7x109 mm x1
WIT07510	7.5x109 mm x1
WIT08011	8x117 mm x1
WIT08511	8.5x117 mm x1
WIT09012	9x125 mm x1
WIT09512	9.5x125 mm x1
WIT10013	10x133 mm x1
WIT10513	10.5x133 mm x1
WIT11014	11x142 mm x1
WIT11514	11.5x142 mm x1
WIT12015	12x151 mm x1
WIT12515	12.5x151 mm x1
WIT13015	13x151 mm x1

**6 darabos HSS Kobalt TiN fém fúrószár készlet, 135°**



**WITS06**

Méreték: 2/49, 3/61, 4/75, 5/86, 6/93, 8/117 mm

**19 db-os fúrószár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°**



**WITS19**

Méreték: 1/34, 1.5/40, 2/49, 2.5/57, 3/61, 3.5/70, 4/75, 4.5/80, 5/86, 5.5/93, 6/93, 6.5/101, 7/109, 7.5/109, 8/117, 8.5/117, 9/125, 9.5/125, 10/133 mm, fémdobozban.

**13 db-os fúrószár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°**



**WITS13**

Méreték: 1.5/40, 2/49, 2.5/57, 3/61, 3.2/65, 3.5/70, 4/75, 4.5/80, 4.8/86, 5/86, 5.5/93, 6/93, 6.5/101 mm, fémdobozban.

**25 db-os fúrószár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°**



**WITS25**

Méreték: 1/34, 1.5/40, 2/49, 2.5/57, 3/61, 3.5/70, 4/75, 4.5/80, 5/86, 5.5/93, 6/93, 6.5/101, 7/109, 7.5/109, 8/117, 8.5/117, 9/125, 9.5/125, 10/133, 10.5/133, 11/142, 11.5/142, 12/151, 12.5/151, 13/151 mm, fémdobozban.

**Fémfúró**



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMT01034	1/34mm, x10
WMT01540	1,5/40mm, x10
WMT02049	2/49mm, x10
WMT02557	2,5/57mm, x10
WMT03061	3/61mm, x10
WMT03260	3,2/65mm, x10
WMT03570	3,5/70mm, x10
WMT04075	4/75mm, x10
WMT04270	4,2/75mm, x10
WMT04580	4,5/80mm, x10
WMT05086	5/86mm, x10
WMT05593	5,5/93mm, x10
WMT06093	6/93mm, x10
WMT06510	6,5/101mm, x10
WMT07010	7/109mm, x10
WMT08011	8/117mm, x5
WMT08511	8,5/117mm, x5
WMT09012	9/125mm, x5
WMT10013	10/133mm, x5
WMT11014	11/142mm, x5
WMT12015	12/151mm, x5
WMT13015	13/151mm, x5

**Csiszolókefe korong szárral**



Nylonszálak alumínium-oxid-dal

cikkszám	leírás
F50-075	75mm
F50-100	100mm

**Drótkefe fúrógépe**



**2004**

3 db

**Csiszolókefe 24mm szárral**



**F52-024**

Nylon szálak alumínium-oxid-dal

**Csiszoló szövet korong 100mm szárral**



**F60-100**

Nylonszálak szilícium-karbid-dal

**Lépcsős fúró**



HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

cikkszám	leírás
WMST0420	4-20mm /6mm
WMST0430	4-30mm /10mm
WMST0638	6-38mm /10mm

**Réz harang drótkefe szárral**



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F32-050	50mm
F32-075	75mm

**Csiszolókefe harang szárral**



Nylonszálak alumínium-oxid-dal

cikkszám	leírás
F51-050	50mm
F51-075	75mm

**Réz korong drótkefe szárral**



1/4x30mm, bevont drót 0.30mm

cikkszám	leírás
F31-063	63mm
F31-075	75mm
F31-100	100mm

**Acél harang drótkefe, menet M14**



cikkszám	leírás
F35-075	75mm
F35-085	85mm

**Acél harang drótkefe, menet M14**



sodrott

cikkszám	leírás
F37-065	65mm
F37-080	80mm
F37-100	100mm

**Réz harang drótkefe 100mm, menet M14**



**F36-100**

Csavart húzal

**Réz korong drótkefe 100mm, menet M14**



menet M14

cikkszám	leírás
F38-100	100mm
F38-115	115mm

**Acél korong drótkefe, menet M14, sodrott**



**F39-115**

115mm

**Drótkefe 115mm, M14**



menet M14

cikkszám	leírás
F40-115	115mm
F40-125	125mm

**Sárgaréz drótkerék kefe**



Sárgaréz kerek drótkefe 100 mm, furatátmérő 12,7 mm

cikkszám	leírás
F33-100	ø100mm/ø12.7mm
F33-150	ø150mm/ø16mm

**Drótkerék kefe**



125 mm acél drótkefe, reduktor: 16,12,7 mm

cikkszám	leírás
F34-125	ø125mm: 16, 12,7mm
F34-150	ø150mm: 25, 22, 20, 16, 12mm
F34-200	ø200mm: 25, 22, 20, 16, 12,7mm

**Csiszoló szövet korong 125mm, furat átmérő 22.2mm**



**F61-125**

Nylonszálak szilícium-karbid-dal

**Szilíciumkarbid-dal bevont, nejlonszálból készült, nem szőtt csiszolókorong**



**F62-125**

125mm, M14, szerszám nélküli szerelés

**Fúrószár 6mm**



**F33-001**

furat átmérő 12.7mm

**Lepkecsiszoló szár: 6 mm**



Szár átmérője: 6 mm, csiszolóanyag típusa: alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F28ST30040	30x15x6mm, gr40
F28ST30080	30x15x6mm, gr80
F28ST30120	30x15x6mm, gr120
F28ST50040	50x30x6mm, gr40
F28ST50080	50x30x6mm, gr80
F28ST50120	50x30x6mm, gr120
F28ST80040	80x30x6mm, gr40
F28ST80080	80x30x6mm, gr80
F28ST80120	80x30x6mm, gr120

### Asztali csempevágó 800W



**DED7815**  
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla kэшhűtés, merülő funkció

### Asztali csempevágó 800W



**DED7817**  
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm: 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumirozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

### Asztali csempevágó 1200W



**DED7818**  
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, gumirozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

### Asztali csempevágó 1200W



**DED7819**  
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap méretei: 1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla kэшhűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; acél, gumirozott munkalap; szállító láb és kerekek.

### Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

### Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempe, kerámia, márvány vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1130	110/22,2mm
H1131	115/22,2mm
H1132	125/22,2mm
H1133	150/22,2mm
H1133E	150/25,4mm
H1134	180/22,2mm
H1134E	180/25,4mm
H1135	230/22,2mm
H1136E	250/25,4mm
H1137	300/25,4mm

### Gyémánttárcsa kemény kerámiához



Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1060	110x22,2 mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1064	180/22,2mm
H1064E	180/25,4mm
H1065E	200/25,4mm
H1066	230/22,2mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm
H1068	300/25,4mm
H1069	350/25,4mm

### Vékony gyémánt vágótárcsa



110x22,2mm

cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm

### Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: mázas kerámia csempék

cikkszám	leírás
H1121	115x22,2mm
H1122	125x22,2mm
H1123E	200x25,4mm
H1124	180x22,2mm
H1124E	180x25,4mm
H1125	230x25,4mm
H1125A	230x22,2mm
H1126E	250x25,4mm

### Turbó gyémánttárcsa



Csempe, terrakotta, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1099	110/22,2mm
H1100	115/22,2mm
H1101	125/22,2mm
H1102	150/22,2mm
H1103	180/22,2mm
H1104	230/22,2mm

### Szuper Turbo gyémánttárcsa



Ajánlott: vasbetonhoz, kőhöz, kerámiához

cikkszám	leírás
H1141	110x22,2mm
H1142	115x22,2mm
H1143	125x22,2mm
H1144	150x22,2mm
H1145	180x22,2mm
H1147	230x22,2mm

### Gyémánt vágótárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
HP2110	110x22,2mm
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2114	180x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm

### Szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm

### Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm

### VÁKUUMFORRASZTOTT gyémánttárcsa



**SZUPER ÁR**

Acél, betonacél, beton, fa, műanyag vágásához ajánlott penge. VACUUM BRAZED technológiával készült

### Felerősítő lemez 150 mm, M14 + rögzítő tengely



**H15GM13**

Szerelés: M14-es menet vagy szár, tárcsaátmérő: 150 mm

### Gyémánt csiszolótárcsa TURBO DYNAMIC



**ÚJ MÉRETEK**

115 mm/22,2

cikkszám	leírás
HP030	115/22,2 mm
HP031	125/22,2 mm
HP032	180/22,2 mm

### Gyémánt csiszolótárcsa



**ÚJ MÉRETEK**

Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
HP050	115/22,2mm
HP051	125/22,2mm
HP052	180/22,2 mm

### Dupla szegmensű gyémánt csiszolótárcsa, DYNAMIC




**ÚJ MÉRETEK**

115mm/22,2

cikkszám	leírás
HP040	115/22,2 mm
HP041	125/22,2 mm
HP042	180/22,2 mm
HP043	230/22,2 mm

### Gyémánt polírozó korong, száraz felületre 150mm

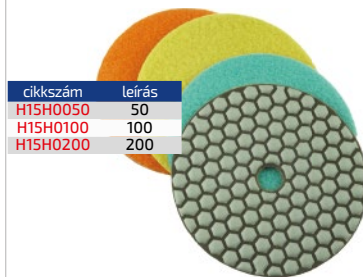

cikkszám	leírás
H15H0050	50
H15H0100	100
H15H0200	200

Átmérő: 150 mm. Kőcerép, gránit, márvány, kő, csempe és terrakotta polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.



### Gyémánt koronafúró vákuumforrasztott, M14



Korona hossza: 60 mm, szemcsetípus: gyémánt, rögzítési típus: M14; szín: piros; Vákuumforrasztott technológia.

cikkszám	leírás
DED1594S06	6 mm
DED1594S08	8 mm
DED1594S10	10 mm
DED1594S12	12 mm
DED1594S20	20 mm
DED1594S28	28 mm
DED1594S35	35 mm
DED1594S40	40 mm
DED1594S45	45 mm
DED1594S50	50 mm
DED1594S55	55 mm
DED1594S68	68 mm
DED1594S72	72 mm

### Fúróvezető 115mm



Próba-fúró a DEDRA gyémánt koronákhoz H1220-H1223 és H1235-H1241

cikkszám	leírás
H1227	115mm
H1228	200mm

### SDS+ adapter normál tokmányhoz



### H1224

Forgótok típusa: SDS

### Adapter normál tokmányhoz



Fúróvezetőhöz 100mm

cikkszám	leírás
H1225	hexagonal
H1226	SDS+

### SDS PLUS adapter hosszabbító gyémánt magfúrókhoz



Hossza 30 cm

cikkszám	leírás
H1224-30	30 cm
H1224-50	50 cm

### Betonfúró SDS MAX QUATRO



cikkszám	leírás
WXQ1257	12x570/430
WXQ1457	14x570/430
WXQ1640	16x400/260
WXQ1657	16x570/430
WXQ1840	18x400/260
WXQ1857	18x570/430
WXQ2057	20x570/430
WXQ2257	22x570/430
WXQ2457	24x570/430
WXQ2557	25x570/430
WXQ2592	25x920/780
WXQ2857	28x570/430
WXQ3069	30x690/550
WXQ3092	30x920/780
WXQ3260	32x600/460
WXQ3292	32x920/780
WXQ3592	35x920/780
WXQ4092	40x920/780

### Gyémánt koronafúró



Szemcsetípus: gyémánt, ajánlott betonhoz, kőhöz, kőhöz, a készlet hatszögletű adaptert, vezető fúrószárat, sodrótüskét tartalmaz.

cikkszám	leírás
H1220	68mm x 75mm
H1221	68mm x 150mm
H1222	82mm x 75mm
H1223	82mm x 150mm

### Betonfúró



cikkszám	leírás
WB04075	4x80 mm
WB05085	5x90 mm
WB06010	6x100 mm
WB08012	8x120 mm
WB08020	8x200 mm
WB10012	10x120 mm
WB10020	10x200 mm
WB12015	12x150 mm
WB12020	12x200 mm

### Pontvéső SDS MAX



cikkszám	leírás
WX1828	18x280mm
WX1840	18x400mm
WX1860	18x600mm

### Lapos véső SDS MAX



cikkszám	leírás
WXD2540	25x18x400mm
WXD5040	50x18x400mm
WXD8040	80x18x400mm

### Univerzális körkivágó TCT



Vágási mélység: 60 mm, fogak: YG6X (volfrámkarbid, kobalt tartalom 6%), anyag: 45 HCS acél, anyagvastagság: 1,5 mm

cikkszám	leírás
08X019	19 mm 1/2"
08X020	20 mm 1/2"
08X022	22 mm 1/2"
08X024	24 mm 1/2"
08X025	25 mm 1/2"
08X027	27 mm 1/2"
08X028	28 mm 1/2"
08X029	29 mm 1/2"
08X030	30 mm 1/2"
08X032	32 mm 5/8"
08X035	35 mm 5/8"
08X038	38 mm 5/8"
08X040	40 mm 5/8"
08X041	41 mm 5/8"
08X044	44 mm 5/8"
08X045	45 mm 5/8"
08X048	48 mm 5/8"
08X051	51 mm 5/8"
08X054	54 mm 5/8"
08X057	57 mm 5/8"
08X060	60 mm 5/8"
08X064	64 mm 5/8"
08X065	65 mm 5/8"
08X068	68 mm 5/8"
08X070	70 mm 5/8"
08X073	73 mm 5/8"
08X076	76 mm 5/8"
08X083	83 mm 5/8"
08X086	86 mm 5/8"
08X089	89 mm 5/8"
08X092	92 mm 5/8"
08X095	95 mm 5/8"
08X102	102 mm 5/8"
08X105	105 mm 5/8"
08X108	108 mm 5/8"
08X111	111 mm 5/8"
08X114	114 mm 5/8"
08X121	121 mm 5/8"
08X127	127 mm 5/8"
08X133	133 mm 5/8"
08X140	140 mm 5/8"
08X146	146 mm 5/8"
08X152	152 mm 5/8"

### Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



### DED1518

Vágó átmérők: 33, 53, 67, 73, komplett: vezetőfúró, befogó tárcsa

### Volfrám-karbid bevonatú körkivágó készlet



### DED1517

Vágó átmérők: 33, 43, 53, 67, 73, komplett: vezetőfúró, befogó tárcsa

### Volfrám-karbid körkivágó készlet



### DED1515

Fűrészfejek volfrámkarbid bevonatú, átmérőben: 22, 28, 35, 44, 68, 73mm, két kísérleti fúróval, hordtáska mellékelve.

### Adapter az univerzális körkivágókhoz HEX



Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm

cikkszám	leírás
08X001	19-30 mm 1/2"
08X002	32-152 mm 5/8"

### TCT 20-83 univerzális lyukfűrész készlet SAS+ALL műanyag kofferban



### N0303G06

A készlet lyukfűrész méreteket tartalmaz: 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 70, 73, 83 mm, valamint 3 tartóval lyukfűrészekhez és 300 mm-es hosszabbításhoz.

### Toldalat HEX /HEX hosszúság 300mm



Anyaga: HSS, átmérő: 11 mm, hossza: 300 mm. Ajánlott: 08X001, 08X002, 08X006, 08X007.

cikkszám	leírás
08X006	
08X007	

### Központosító fúró betonhoz 100mm, TCT



### 08X005

Anyaga: HMI, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Ásványi anyagok fúrásához ajánlott: kerámia tömbök, porusbeton, szilikát. Ajánlott lyukasztókhoz: 08X019-08X152. 2 db készletben

### Adapter az univerzális körkivágókhoz 5/8" SDS PLUS



### 08X003

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm, átmérőjű lyukfűrészekhez ajánlott: 32-152 mm

### Központosító fúró fémhez 100mm, HSS



### 08X004

Anyaga: HSS, átmérő: 6,35 mm, hossza: 100 mm. Fém, fa, bútortalpak, PVC fúrásához ajánlott. Ajánlott lyukasztókhoz: 08X019-08X152. 2 db készletben

### Gérvágó fűrész 305mm 2000W

ÚJDONSÁGI!



#### DED7772

Teljesítmény 2000W, 305x30mm-es penge, előtolás funkció, fej dőlésszög tartomány mindkét irányban 0-45° az óramutató járásával megegyező/ellenkező irányban, ferdeségtartomány 45°, fordulatszám 4500min-1, lágyindítás funkció, kiegészítő támasz a munkaterület növeléséhez, alumínium alap, lézer egyenes vágásokhoz, gyors reteszelés a ferdeségszög beállításakor, szijhajtás, inkl. 305x30mm 40T körfűrész, kulcs, készlet, elektrografit kefék, porzsák, bilincs a vágott anyag stabilizálásához, asztallábazat meghosszabbítása.

#### Kiegészítő termékek:

**N113** Gérvágó asztal-univerzális, állítható, terhelhetőség max. 150kg

### Gérvágó asztal



SZUPER ÁR

#### N112

Mérete 61x87-97x118-200cm (SZxMxH), erős szerelőlappal, nagy kar a könnyű rögzítéshez és feloldáshoz, kompakt kialakítás az egyszerű tároláshoz és hordozhatósághoz, könnyen és gyorsan szétszerelhető, terhelhetőség max. 150kg

### Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe



#### DED7933

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége porelszíváshoz, lágy indítás.

### Hengeres csiszoló tárcsa palástcsiszolóhoz 120x100mm



max. sebesség 4000min nejlonszál, csiszolóhoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; fémhez és fához

cikkszám	leírás
DED79331B	80
DED79331C	120
DED79331E	240

### Asztali fűrész 2200W



#### DED7726

Penge 315/30mm, munkaasztal méretei 800x550mm, 2 további munkaasztal - méretek 800x400mm, vágási lehetőség 45°-os szögben is.

### Asztali fűrész 2500W



#### DED7728

315/30mm korong, munkaasztal mérete 800x550mm, 2 plusz munkaasztal - méret 800x400mm, 45°-os vágási szög 2,5kW teljesítmény

### Asztali fűrész 3400W



#### DED7729

Háromfázisú csatlakozó, 315/30mm-es fűrész tárcsa, a munkaasztal mérete 800x550mm, 2 kiegészítő munkaasztal - 800x400 mm méretű, 45°-os szögben történő vágási lehetőség, 3,4kW

### Drótkefe palástcsiszolóhoz 120x100mm



#### DED79333

max. sebesség 4500min acélhuzal, tisztításhoz, csiszolóhoz, csiszolóhoz; szatírozás, öregítés fém, fa felületeken

### Felső orsós marógép 1200W



#### DED7980

Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumirozott fogantyúk, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porelszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

#### Kiegészítő termékek:

**YSG068** Elektrografit kefék a következőkhöz DED7980

### Asztali gyalu 2000W



#### DED7814

Megmunkált anyag maximális szélessége 330 mm, maximális gyalulási mélység 2,5 mm, két hajtótengely, 8000 fordulat/perc

#### Kiegészítő termékek:

**DED78141** Tartalék kések DED7814-hez (szett) **YSG022** Szénkefe #DED7814

### Akkumulátoros lamellázó gép 18V



#### DED6916

Fordulatszám 8500 min-1, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítás, 0-90° vágási szög

#### Kiegészítő termékek:

**DED69161** Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

### Nejlonkefe palástcsiszolóhoz



120x100mm gr. 80, max. sebesség 3500min, fém, fa, műanyag tisztítására; felület öregedése

cikkszám	leírás
DED79334	

### Tárcsás-szalagcsiszoló gép 370W



#### DED7718

Csiszolószalag mérete 100x915 mm, Csiszolókorong átmérője 150 mm, 2850 fordulat/perc, Munkaasztal dőlésszögének beállítása 0-45° között, munkaasztal mérete 224x152 mm

### Cserélhető csiszolószalag



Alkalmas a DED7718-hoz

cikkszám	leírás
DED771810	60
DED771812	120

### Csiszolótárcsa



150mm

cikkszám	leírás
DED77182	80
DED771821	40
DED771822	60
DED771823	120

### Szalagcsiszoló 1010W, 76x533mm



#### DED7934

Sebesség 200-380m/perc, változó sebességszabályozás, szerszám nélküli papírszorító rendszer, álló üzem lehetséges, az elülső védőburkolat visszahúzható kialakítású, tartozék: 2db asztali rögzítő, 1db csiszolószalag, porzsák.

### Oszcillációs csiszológép delta 125W



#### DED7941

Oszcillációk száma 13,5 ezer/perc, porzsák, csiszolótálp méretei: 140x140x80mm, a készlet 12 db. csiszolópapírt tartalmaz.

#### Kiegészítő termékek:

**DED79417** Tépőzáras láb a DED7941-hez **YSG057** Elektrografit kefék a következőkhöz DED7941

### Oszcillációs csiszológép 240W



#### DED7943

Sebességszabályozás, oszcillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, csiszolótálp mérete 90x182 mm, a készlet 1 db. csiszolópapírt tartalmaz

### Excentrikus csiszológép 125mm 430W



#### DED7947

Sebességszabályozás, oszcillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

#### Kiegészítő termékek:

**DED79477** Tépőzáras tárcsa a DED7947-hez **YSG059** Elektrografit kefék a következőkhöz DED7947

### Végtelenített csiszolószalag

75x533mm, 5 db-os szett

cikkszám	leírás
DED79490	40
DED79491	60
DED79492	80
DED79493	100
DED79494	120

### Delta csiszolópapír



140x140x80 mm, tépőzáras, 5db-os szett

cikkszám	leírás
DED79410	40
DED79411	60
DED79412	80
DED79413	100
DED79414	120
DED79415	150
DED79416	180

### Csiszolópapír



92x182mm, tépőzáras, 5db-os szett

cikkszám	leírás
DED79430	40
DED79431	60
DED79432	80
DED79433	100
DED79434	120
DED79435	150
DED79436	180

### Csiszolókorong



ø125mm, tépőzáras, 5db-os szett

cikkszám	leírás
DED79470	40
DED79471	60
DED79472	80
DED79473	100
DED79474	120
DED79475	150
DED79476	180

### Végtelenített csiszolószalag

75x533mm, 3 db-os szett

cikkszám	leírás
DED7949K0	40
DED7949K1	60
DED7949K2	80
DED7949K3	100
DED7949K4	120



## Karbidlapkás körfűrészlap fához



### ÚJ MÉRETEK

Penge minden fafajta vágásához. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
H12524D	125/12,75mm/24
H13014	130/20mm/14
H13024	130/20mm/24
H13030	130/20mm/30
H14016	140/20mm/16
H14024	140/20mm/24
H14024D	140/12,75mm/24
H15024	150/20mm/24
H15024D	150/12,75mm/24
H15048C	150/10mm/48
H16016	160/20mm/16
H16024	160/20mm/24
H16036	160/20mm/36
H16036D	160/12,75mm/36
H16048	160/20mm/48
H16524E	165/16mm/24
H16536E	165/16mm/36
H17024E	170/16mm/24
H17040E	170/16mm/40
H18024	180/20mm/24
H18040	180/20mm/40
H18060	180/20mm/60
H18524	185/20mm/24
H18540	185/20mm/40
H18560	185/20mm/60
H19024	190/30mm/24
H19024E	190/16mm/24
H19040	190/30mm/40
H19040E	190/16mm/40
H19060	190/30mm/60
H19060G	190/20mm/60
H20024	200/30mm/24
H20024E	200/16mm/24
H20040	200/30mm/40
H20040E	200/16mm/40
H20060	200/30mm/60
H20060E	200/16mm/60
H20524	205/30mm/24
H20524E	205/16mm/24
H20540	205/30mm/40
H20540E	205/16mm/40
H20542E	205/16mm/42
H20560	205/30mm/60
H20560E	205/16mm/60
H21024	210/30mm/24
H21040	210/30mm/40
H21042	210/30mm/42
H21060	210/30mm/60
H21642	216/30mm/42
H23536	235/30mm/36
H25040	250/30mm/40
H25040E	250/16mm/40
H25060	250/30mm/60
H25060E	250/16mm/60
H25080	250/30mm/80
H25080E	250/16mm/80
H25540	255/30mm/40
H25560	255/30mm/60
H30040	300/30mm/40
H30060	300/60mm/60
H30080	300/80mm/80
H300100	300/30mm/100
H30540	305/30 mm/40
H30560	305/30 mm/60
H30580	305/30 mm/80
H305100	305/30 mm/100
H31540	315/30mm/40
H31580	315/30mm/80
H35040	350/30mm/40
H35060	350/30mm/60
H35080	350/30mm/80
H350100	350/30mm/100
H40040	400/30mm/40
H40060	400/30mm/60
H45060	450/30mm/60
H450100	450/30mm/100
H50060	500/30mm/60
H500100	500/30mm/100
H500120	500/30 mm/120
H60080	600/30mm/80
H600100	600/30mm/100

## Univerzális acél körfűrészlap



A tárcsa puha és kemény fa kereszt- és hasítóvágásához ajánlott. A penge kiváló minőségű acélból készült.

cikkszám	leírás
HS14060	140/20 mm /60
HS16060	160/20 mm /60
HS18060	180/20 mm /60
HS20060	200/30 mm /60
HS25060	250/30 mm /60
HS31580	315/30 mm /80
HS40060	400/30 mm /60
HS40080	400/30 mm /80
HS50060	500/30 mm /60
HS50080	500/30 mm /80
HS500120	500/30 mm/120

## Karbidlapkás körfűrészlap fához ütközővel, megerősített fogakkal



Minden fafajta vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HL30024	300/30mm/24
HL31524	315/30mm/24
HL35024	350/30mm/24
HL40036	400/30mm/36
HL45036	450/30mm/36
HL50036	500/30mm/36
HL60036	600/30mm/36

## Körfűrészlap fához SZUPER VÉkony



Minden fafajta vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HA16540	165/20/1,1/1,6 mm /40
HA16540E	165/16/1,1/1,6 mm /40
HA18524	185/20/1,1/1,6 mm /24
HA18524E	184/16/1,1/1,6 mm /24
HA18540	185/20/1,1/1,6 mm /40
HA21040	210/30/1,3/1,8 mm /40

## Forstner fúró



hengeres szár 8mm, hossza 94mm, fúrószerű konzerv csuklópántokhoz

cikkszám	leírás
0783A15	15mm
0783A20	20mm
0783A25	25mm
0783A26	26mm
0783A30	30mm
0783A32	32mm
0783A35	35mm


## Karbidlapkás körfűrészlap színesfémhez



Nemvas anyagok vágásához ajánlott tárcsa. Karbiddal megerősített fogak.


cikkszám	leírás
H200100	200/30mm /100
H205100	205/30mm /100
H210100	210/30mm /100
H250100	250/30mm /100

## Ráspolytárcsa maró 120 mm, elő-gradáció 1




**F692010**  
ø120mm

## Ráspolytárcsa 45 fokos szögmaró 120mm




**F692030**  
ø120mm

## Ráspolytárcsa turbó maró 120 mm, elő-gradáció 1



**F692020**  
ø120mm

## Ráspolytárcsa radiális maró R15 domború 120mm,elő-gradáció 1



**F692034**  
ø120mm

## Ráspolytárcsa süllyesztett 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
F692001	*	5413	4440
F692002	**	6330	5190
F692003	***	7060	5790

## Ráspolytárcsa ferde 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm

cikkszám	leírás	ár	akciós ár
F692004	*	5138	4210
F692005	**	5872	4820

## Megerősítő fúrószerű, HSS acél



A bútorlapokon a rögzítőcsavarokhoz szükséges lyukak fúrásához tervezték. Hengeres szár 8 mm.

cikkszám	leírás
WDK3350	3.5/5.0 /30-45mm
WDK4564	4.5/6.4 /40-55mm
WDK5070	5.0/7.0 /45-60mm

## Bi-metal körkivágók



cikkszám	leírás
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

## Fúróvezető 6mm



## 08W003

Ajánlott: fához, fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélhoz, 08W001, 08W002 fogantyúkhöz,

## Vezető koronás körkivágóhoz



## 08W004

Ajánlott kerámiahoz, 08W001, 08W003 fogantyúkhöz,

## Tartalék szorítóanya



**08W005**  
32-73mm

## Tartó körkivágóhoz SW10











cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

## Tartó körkivágóhoz SW13



cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

<p><b>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</b></p>  <p><b>08T001</b> 2 fűrészlap fémhez - HSS acél; 3 fűrészlap fához - HCS acél</p>	<p><b>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</b></p>  <p><b>08T003</b> 2 fűrészlap - HCS szénacél; 2 fűrészlap - BIM</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T010E</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 3,0 mm/8TPI; Maratott fogak, elágazó; Gyors vágás;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T011E</b> Fához; HCS acél; Hossz: 76 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; Maratott, hullámos fogak; Tiszta vágás; Ivelt vágásokhoz ajánlott.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T012</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100mm, munkahossz 75mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; gyors vágás;</p>
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T013</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm, munkahossz 75 mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; íves, durva vágásokhoz.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T014</b> Fához, HCS acélhoz; Hossz: 180mm/oldal 155mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó fogazat; vastag munkadarabok gyors vágása.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T015</b> Fához/PVC/műanyagokhoz/epoxigyantákhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak; Tiszta, pontos vágás.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T016</b> Puhafához és keményfához; HCS acél; Hossz: 75 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,4 mm/18TPI; Kúposra csiszolt fogak; maratott fogak, hullámos; Görbék/kerekek precíziós vágásához.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T017</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; Tiszta vágás; Egyenes, százkamentes vágáshoz.</p>
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T025BM</b> Laminált és fa lapokhoz; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; tiszta vágás.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T026BM</b> Keményfa/PVC/műanyag/epoxi gyantához; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; tiszta vágás.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T030</b> Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,2 mm/21TPI; Hullámos marású fogak;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T031</b> Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; maratott fogak, hullámos</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez, 2db</b></p>  <p><b>08T040BM</b> BIM-ből készült; Hosszúság: 82 mm, munkahossz 57 mm; Fogak: 1,0/25TPI; Maratott, hullámos fogak.</p>
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T050</b> PVC műanyagokhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,3 mm/11TPI távolság; Fogak három oldalon csiszolva;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T051</b> Plexihez/polikarbonáthoz/nemvas fémekhez; HSS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; csiszolt fogak; tiszta vágás</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T052</b> Lágy anyagokhoz (gumi/karton/sztyropor); HCS acél; Hossz: 150 mm/oldal 125 mm; Fogak: csiszolt, hullámos;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T053HM</b> Úvegészálás/erősített műanyagokhoz/pórusbetonhoz; Anyag: HM/TCT; Hossz: 132 mm/oldal 106 mm; Fogak: 4,3 mm/6TPI; Keményfém csiszolású fogak, elágazó;</p>	<p><b>Volfrám-karbid penge dekopírfűrészhez 2 db</b></p>  <p><b>08T054HM</b> Úvegészéshez/gipszhez/márványhoz/kerámiához/téglához/alumíniumhoz; Hossz: 77 mm/oldal 55 mm; Volfrámkarbid</p>
<p><b>Félkör fűrészstárca kerámiához</b></p>  <p><b>08T430</b> átmérő: 65mm, karbid bevonat</p>	<p><b>Fűrészlap kerámiához</b></p>  <p><b>08T431</b> mélység 35mm, karbid bevonat</p>	<p><b>Fűrészlap kerámiához</b></p>  <p><b>08T432</b> méret: 78mm, karbid bevonat</p>	<p><b>Fűrészlap kerámiához</b></p>  <p><b>08T440</b> méret: 60mm, gyémánt bevonat</p>	<p><b>Kaparó</b></p>  <p><b>08T420</b> rozsdamentes acél, méret 30x50mm</p>
<p><b>Félkör fűrészstárca fához</b></p>  <p><b>08T400</b> HCS, átmérő: 87mm</p>	<p><b>Fűrészlap fához</b></p>  <p><b>08T401</b> HCS, 10x30mm, fogak 1.4mm</p>	<p><b>Fűrészlap fához</b></p>  <p><b>08T402</b> HCS, 20x40mm, fogak 1.4mm</p>	<p><b>Fűrészlap fához</b></p>  <p><b>08T403</b> HCS, 34x42mm, fogak 1.4mm</p>	<p><b>Fűrészlap fához</b></p>  <p><b>08T404</b> HCS, 34x42mm, fogak 2.5mm</p>
<p><b>Félkör fűrészstárca fémhez</b></p>  <p><b>08T410</b> HSS, átmérő: 80mm, fogak 1.25mm</p>	<p><b>Fűrészlap fémhez</b></p>  <p><b>08T411</b> BIM, 20x40mm, fogak 1.4mm</p>	<p><b>Fűrészlap fémhez</b></p>  <p><b>08T413</b> BIM, 33x40mm, fogak 1.2mm</p>	<p><b>Fűrészlap fémhez</b></p>  <p><b>08T414</b> BIM, 44x54mm, fogak 1.4mm</p>	<p><b>Fűrészlap fémhez</b></p>  <p><b>08T415</b> BIM, 65x40mm, fogak 1.2mm</p>



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 3db**

Fához (szerkezeti, lemez, MDF)/műanyaghoz; HCS-acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; Fogazat: 4,3 mm/6TPI; Merülő vágásokhoz

cikkszám	leírás
08T210E	örölt
08T211	föld



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

**08T212**

Durva szemcsés fához; HCS acél, hossza 225 mm/oldal 200 mm, fogazat 8,5 mm/3TPI - maratott, elágazó;



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db**

**08T213**

Fa, tűzifa, nedves fa vágásához, HCS-acél, hossza 240 mm, munkahossz 215 mm, szélessége 19 mm, vastagsága 1,5 mm, fogosztás 8,5 mm/3TPI, fogak csiszolva, készlet, S alakú markolat.



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db**

**08T215**

Anyaga: HCS acél, 240 mm hosszú, 215 mm széles, 19 mm széles, 1,5 mm vastag, fogosztás 5,0 mm/ 5TPI, csiszolt fogak, S alakú nyél, durva és trimmelő vágásokhoz, favágáshoz, gyors favágáshoz (vágás és metszés).



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 150/125mm, fa+fémalkatrész, BIM, 2db**

**08T220BI**

Fához fém alkatrészekkel, műanyaghoz/üvegszálas anyaghoz, erősített műanyaghoz, BIM/M42 acélhoz; hossza 150 mm, munkahossz 125 mm, szélessége 12 mm, vastagsága 1,25 mm, fogosztás 4,3 mm/6TPI, maratott fogazás.



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

**08T221BI**

Fém alkatrészekkel/műanyag/üvegszálas/műanyag profilokkal ellátott fához; BIM/M42 acél; Hossza 225 mm/tengely 200 mm; Fogazat 4,3 mm/6TPI - maratott fogak, elágazó fogazat.



**Fűrészlap szablyafűrészhez**

Fához/abrazív anyagokhoz/gázbetonhoz/vörös téglához/üveghez/erősített műanyagokhoz/epoxigyantához; Anyag: HM/TC, keményfém fogakkal: 5,0 mm/5TPI.



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

Fémhez (fémelem 3-8mm); BIM/M42 acél; maratott fogak: 1,8mm/14TPI; nagysebességű vágás



cikkszám	leírás
08T240BI	100/75mm
08T241BI	150/125mm
08T242BI	225/205mm

**Fűrészlap szablyafűrészhez**

Pórusbetonhoz, téglához, cementlaphoz; Anyag: HM; Keményfém fogak - 12,7 mm/2TPI



cikkszám	leírás
08T250HM	240/190mm x 23mm
08T251HM	305/255mm x 50mm
08T252HM	455/405mm x 50mm

**Fűrészlap szablyafűrészhez**

Rostos szigetelőanyagokhoz; HCS acél; csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé



cikkszám	leírás
08T254	300/275mm x 19mm x 1,27mm
08T255	400/375mm x 45mm x 1,5mm

**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

**08T253**

Szálás szigetelőanyagokhoz; HCS acél; Hossza 225 mm/oldal 200 mm; Csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

**08T256**

Szálás szigetelőanyagokhoz/gumihez/lemezhöz; HCS acél; Hossza 200mm/oldal 175mm; Csiszolt fogak; Lehetővé teszi az íves vágást.



**Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db**

**08T257**

Szőnyeghez/szőnyeghez/deszka-hoz/bőrhöz és gumihoz; HCS acél; 150 mm hosszú/125 mm váll; csiszolt fogazás



**Polírozó filcek, készlet 13db**



**08T607**

6x 24mm (nagy), 6x 12mm (kicsi), 1x szár 3,2mm

**Korund csiszolókorong, készlet 20db**



**08T602**

20x2,0mm

**Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet**



**08T603**

Tárca átmérője: 32mm, tárcsa gr: 2mm

**Korund vágókorong, 50 db-os készlet**



**08T604**

Tárca átmérője: 24mm, tárcsa gr: 2mm

**Precíziós köszörűkövek, 8 db-os készlet**



**08T605**

nagyon precíz munkához szár 3,2 mm

**Csiszolókő, 6 db-os készlet**



**08T606**

A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátmérő: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal; 3,2mm

**Csiszolószalag 11 db-os készlet**



**08T600**

6,3mm,K60,K120, (10+1 szár 3,2mm)

**Csiszolószalag 9 db-os készlet**



**08T601**

12,7mm,K60,K120, (8+1 szár 3,2mm)

**Fogókulcsok a mini köszörűhöz, 6 db-os készlet**



**08T610**

fogókulcsok 5 db: 0,8, 1,6, 2,4, 3,0, 3,2mm, fogóanya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4,2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

**287 db-os multifunkciós készlet**



**08T700**

287 alkatrész fűrészhez, maráshoz, vágáshoz, köszörüléshez és polírozáshoz

**Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.**



**08T608**

A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlontéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorongok rögzítésére szolgáló furat - szárátmérő 3,2mm.

**Csiszolókorongok és csiszolószalagok, 24 db-os készlet**



**08T609**


A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolószalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolószalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyél

**Csiszolókészlet 99 db-os**



**08T698**

A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópaszta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolószalagok, teftonkéfék, csiszolókulcs, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyílás, gravírozóvágók, fúrófejek.

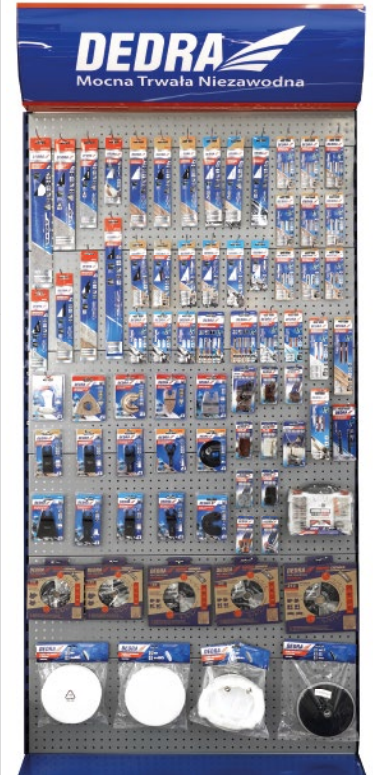

**Téli sapka, szürke, univerzális méret**



**BH60C1**

anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

**Téli sapka, fekete, univerzális méret**



**BH60C2**

anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

**Softshell kabát**



cikkszám	leírás
BH6KS-S	S
BH6KS-M	M
BH6KS-L	L
BH6KS-XL	XL
BH6KS-XXL	XXL
BH6KS-XXXL	XXXL

Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 320 g/m<sup>2</sup>; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő képesség: 3000 mm; szélálló; húzószínár az alsó varrásban; 3 tágas cipzárás zseb.

**KIÁRUSÍTÁS**

**Fényvisszaverő biztonsági nadrág - sárga**

cikkszám	leírás
BH81SP1-L	L
BH81SP1-LD	LD
BH81SP1-M	M
BH81SP1-S	S
BH81SP1-XL	XL



Anyaga: 80% poliészter/20% pamut; súly 250g/m<sup>2</sup>; CE tanúsítvánnyal rendelkezik; EN 13688/EN ISO 20471 szabvány; II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés; jól látható.

**Védőnadrág, fényvisszaverő - sárga**

cikkszám	leírás
BH81S01-L	L
BH81S01-LD	LD
BH81S01-M	M
BH81S01-S	S
BH81S01-XL	XL
BH81S01-XXL	XXL



Anyaga: 80% poliészter/20% pamut; súly 250g/m<sup>2</sup>; CE tanúsítvánnyal rendelkezik; EN 13688/EN ISO 20471 szabvány; II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés; kiegészítő fényvisszaverő csík; nejlón cipzár.

**Fényvisszaverő bélelt nadrág - sárga**

cikkszám	leírás
BH80SP1-L	L
BH80SP1-M	M
BH80SP1-S	S
BH80SP1-XL	XL
BH80SP1-XXL	XXL
BH80SP1-XXXL	XXXL



Anyag: külső - Oxford szövet 300D/poliészter/poliuretán bevonatú PU/180g/m<sup>2</sup>, belső - poliészter 190T/taféta/50g/m<sup>2</sup>; vízállóság 2000mm; fényvisszaverő szalagok 50mm széles; II. láthatósági osztály; megfelel a szabványoknak: EN 13688/EN ISO 20471/EN 343

**Bélelt védőnadrág, fényvisszaverő - sárga**

cikkszám	leírás
BH80S01-L	L
BH80S01-M	M
BH80S01-S	S
BH80S01-XL	XL
BH80S01-XXL	XXL
BH80S01-XXXL	XXXL



Anyag: külső - Oxford szövet 300D/poliészter/poliuretán bevonatú PU/180g/m<sup>2</sup>, belső - poliészter 190T/taféta/50g/m<sup>2</sup>; vízállóság 2000mm; fényvisszaverő szalagok 50mm széles; II. láthatósági osztály; megfelel a szabványoknak: EN 13688/EN ISO 20471/EN 343

**Fényvisszaverő biztonsági nadrág - narancssárga**

cikkszám	leírás
BH81SP2-L	L
BH81SP2-LD	LD
BH81SP2-M	M
BH81SP2-S	S
BH81SP2-XL	XL
BH81SP2-XXL	XXL



Anyaga: 80% poliészter/20% pamut; súly 250g/m<sup>2</sup>; CE tanúsítvánnyal rendelkezik; EN 13688/EN ISO 20471 szabvány; II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés; jól látható.

**Védőnadrág, fényvisszaverő - narancssárga**

cikkszám	leírás
BH81S02-L	L
BH81S02-LD	LD
BH81S02-M	M
BH81S02-S	S
BH81S02-XL	XL
BH81S02-XXL	XXL



Anyaga: 80% poliészter/20% pamut; súly 250g/m<sup>2</sup>; CE tanúsítvánnyal rendelkezik; EN 13688/EN ISO 20471 szabvány; II. kategóriájú egyéni védőfelszerelés; kiegészítő fényvisszaverő csík; nejlón cipzár.

**Fényvisszaverő bélelt nadrág - narancssárga**

cikkszám	leírás
BH80SP2-L	L
BH80SP2-M	M
BH80SP2-S	S
BH80SP2-XL	XL
BH80SP2-XXL	XXL
BH80SP2-XXXL	XXXL



Anyag: külső - Oxford szövet 300D/poliészter/poliuretán bevonatú PU/180g/m<sup>2</sup>, belső - poliészter 190T/taféta/50g/m<sup>2</sup>; vízállóság 2000mm; fényvisszaverő szalagok 50mm széles; II. láthatósági osztály; megfelel a szabványoknak: EN 13688/EN ISO 20471/EN 343

**Bélelt védőnadrág, fényvisszaverő - narancssárga**

cikkszám	leírás
BH80S02-M	M
BH80S02-S	S
BH80S02-XL	XL



Anyag: külső - Oxford szövet 300D/poliészter/poliuretán bevonatú PU/180g/m<sup>2</sup>, belső - poliészter 190T/taféta/50g/m<sup>2</sup>; vízállóság 2000mm; fényvisszaverő szalagok 50mm széles; II. láthatósági osztály; megfelel a szabványoknak: EN 13688/EN ISO 20471/EN 343

**Taktikai nadrág ripstop 220g/m<sup>2</sup>**

cikkszám	leírás
BH31SP-S	S
BH31SP-M	M
BH31SP-L	L
BH31SP-LD	LD
BH31SP-XL	XL
BH31SP-XXL	XXL



fő anyag: súly 220 g/m<sup>2</sup>, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla szövetreteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két hátsó zseb további tépőzáras patentokkal, derékszij-szabályozás a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4 cm).5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély (a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).

**Taktikai nadrág Ripstop spandex**

cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL



fő anyag: súly 220 g/m<sup>2</sup>, további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövet, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzáras patentokkal, állítható derékrész bevarrt rugalmas szalaggal a derékszij mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

**Festő overál**

cikkszám	leírás
BH18M-L	L
BH18M-XL	XL
BH18M-XXL	XXL



Anyaga 100% nem szőtt polipropilén, súlya: 30g/m<sup>2</sup>, egyszerű használatra, kapucnival, műanyag cipzárral, elasztikus pánttal a kapucniban, az ujjakon és a lábakon.

**Védőnadrág, Premium Line**

cikkszám	leírás
BH55P-S	S
BH55P-L	L
BH55P-LD	LD
BH55P-XL	XL
BH55P-XXL	XXL



Anyag: 65% poliészter/35% pamut; súly: 240 g/m<sup>2</sup>; EN ISO 13688:2013, CE I. kat.; szövet megerősítés a térdnél; 9 zseb, ebből 6 tépőzáras; térdpárna tartó.

**SlimFit nadrág több zsebbel**

cikkszám	leírás
BH47SP-S	S
BH47SP-M	M
BH47SP-L	L
BH47SP-LD	LD
BH47SP-XL	XL
BH47SP-XXL	XXL



anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m<sup>2</sup>, a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdeken és a zsebekben, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és két szerszámzseb pattintós záródással, cipzáras záródással, két multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzáras záródással, két hátsó zseb kiegészítő patentokkal, tépőzáras záródással, hét hurok, köztük hat szabványos szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátvédelem érdekében, tépőzárral rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátulján.

**Festő overál erősített**

cikkszám	leírás
BH19M-L	L
BH19M-XL	XL
BH19M-XXL	XXL



Anyaga: nem szőtt polipropilén szövet, SF gázáteresztő membránréteggel (vízlepergető, olajtaszító hatású), súlya 55g/m<sup>2</sup>; elasztikus gumik a kapucniban, az ujjakon és a lábakon; cipzáras, rejtett cipzárral, III. kategóriájú PPE; megfelel az EU EN ISO13688 típusvizsgálati tanúsítványának.2013 A1:2001, EN13034:2005 A1:2009\*, EN14126:2003/AC:20004\*, EN14325:2018



### Nitril Flex Premium védőkesztyű

cikkszám	leírás
BH101SR07	7
BH101SR08	8
BH101SR09	9
BH101SR10	10
BH101SR11	11

**1055**  
**860 Ft**  
przy  
120szt.



Nitrilhab bevonatú, PVC pöttyökkel; külső rész nejlonfonalból és elasztánból, mandzsetta elasztikus pánttal, olajálló, érintéköpbernyővel működtethető, CE, II. kat., EN 388:2016, 4121X szabvány szerint

### Thermo talpbetétek

cikkszám	leírás
BH9W02-39	38-39
BH9W02-41	40-41
BH9W02-43	42-43
BH9W02-45	44-45
BH9W02-47	46-47



Porbrétegű talpbetét védi a lábat a hidegtől és a nedvességtől. A felső réteg puha, melegítő gyajából készült - melegség és kényelem. Második réteg - speciális szivacs - a talpbetétet a láb formájához igazítja. Harmadik réteg - alumíniumfólia - megakadályozza a beázást, hőszigetelés. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

### M82Z sport munkavédelmi cipő, 01 SRC kat.

- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9M82Z-39	39
BH9M82Z-40	40
BH9M82Z-41	41
BH9M82Z-42	42
BH9M82Z-43	43
BH9M82Z-44	44
BH9M82Z-45	45
BH9M82Z-46	46
BH9M82Z-47	47

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítás; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA TPU hab talp, kényelmes rugalmas szivacsbetét, könnyű, kényelmes, sportos kialakítás.

### M83V sport munkavédelmi cipő, S1 SRC kat., kompozit

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9M83V-39	39
BH9M83V-40	40
BH9M83V-41	41
BH9M83V-42	42
BH9M83V-43	43
BH9M83V-44	44
BH9M83V-45	45
BH9M83V-46	46
BH9M83V-47	47

Anyag: 3D Flyknit hálós szövet; CE tanúsítás; EN ISO 20347:2012 szabvány; EVA hab talp, kompozit gumi, antisztatikus tulajdonságokkal, ütécscillapító rendszer, elasztikus szivacsból készült komfort talpbetét, kompozit lábfej.

### P1A munkavédelmi cipő, bőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZURÁSÁLLÓ TALPBETÉT



cikkszám	leírás
BH9P1A-36	36
BH9P1A-37	37
BH9P1A-38	38
BH9P1A-39	39
BH9P1A-40	40
BH9P1A-41	41
BH9P1A-42	42
BH9P1A-43	43
BH9P1A-44	44
BH9P1A-45	45
BH9P1A-46	46
BH9P1A-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szúrásálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

### Munkavédelmi cipő P2, szarvasbőr, S1 SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9P2-36	36
BH9P2-37	37
BH9P2-38	38
BH9P2-39	39
BH9P2-40	40
BH9P2-41	41
BH9P2-42	42
BH9P2-43	43
BH9P2-44	44
BH9P2-45	45
BH9P2-46	46
BH9P2-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél talpbetét; csúszásálló/elektrosztatikus/olajálló talp.

### Munkavédelmi cipő P6V S1 kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9P6V-39	39
BH9P6V-40	40
BH9P6V-41	41
BH9P6V-42	42
BH9P6V-43	43
BH9P6V-44	44
BH9P6V-45	45
BH9P6V-46	46
BH9P6V-47	47

Anyaga: marhabőr velúr bőr; CE tanúsítás; EN ISO 20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű PU/PU talp, orr-rész: kompozit, kényelmes, formázott komfort talpbetét, csúszásálló, antisztatikus, ütécscillapító.

### Munkavédelmi cipő P4

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- VIZÁLLÓ



cikkszám	leírás
BH9P4VK-37	37
BH9P4VK-38	38
BH9P4VK-39	39
BH9P4VK-40	40
BH9P4VK-41	41
BH9P4VK-42	42
BH9P4VK-43	43
BH9P4VK-44	44
BH9P4VK-45	45
BH9P4VK-46	46
BH9P4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer rezgécscillapító talpbetét; csúszásálló/elektrosztatikus/olajálló talp.

### Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZURÁSÁLLÓ TALPBETÉT



cikkszám	leírás
BH9T1A-36	36
BH9T1A-37	37
BH9T1A-38	38
BH9T1A-39	39
BH9T1A-40	40
BH9T1A-41	41
BH9T1A-42	42
BH9T1A-43	43
BH9T1A-44	44
BH9T1A-45	45
BH9T1A-46	46
BH9T1A-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szúrásálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

### Munkavédelmi bakancs T1AW - S3 SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- SZURÁSÁLLÓ TALPBETÉT
- VIZÁLLÓ



cikkszám	leírás
BH9T1AW-39	39
BH9T1AW-40	40
BH9T1AW-41	41
BH9T1AW-42	42
BH9T1AW-43	43
BH9T1AW-44	44
BH9T1AW-45	45
BH9T1AW-46	46
BH9T1AW-47	47

Anyag: marhabőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp; acél talpbetét; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

### Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZURÁSÁLLÓ TALPBETÉT



cikkszám	leírás
BH9T2A-39	39
BH9T2A-40	40
BH9T2A-41	41
BH9T2A-42	42
BH9T2A-43	43
BH9T2A-44	44
BH9T2A-45	45
BH9T2A-46	46
BH9T2A-47	47

Anyag: velúr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

### Munkavédelmi bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47

felsőréteg: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscillapító rendszer, csúszásálló talp.

### Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J EREJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPU
- CSÚSZÁRMENYES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁRKOK ENERGIAELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZURÁSÁLLÓ TALPBETÉT
- VIZÁLLÓ



cikkszám	leírás
BH9T4VK-37	37
BH9T4VK-38	38
BH9T4VK-39	39
BH9T4VK-40	40
BH9T4VK-41	41
BH9T4VK-42	42
BH9T4VK-43	43
BH9T4VK-44	44
BH9T4VK-45	45
BH9T4VK-46	46
BH9T4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítás; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer, kilyukadástálló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talp.

**Összecsukható lámpa 4500lm SMD LED, 7,3V  
2 színű fény**



**L1069**

Fényáram: 1200-4500lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, li-Ion 7,3V 4000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék további felszereltsége: állvány, forgatható kámpó a felakasztáshoz, mágnes a házban és powerbank funkció.

**Műhelylámpa 20W SMD LED, 1500 lm**



Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög

cikkszám	leírás
L1071-2	20W/1500lm
L1071-3	30W/2250lm
L1071-5	50W/4000lm

**Műhelylámpa 1800 lm**



SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max 1630 mm; széles fényszög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65

cikkszám	leírás
L1074-2	20W/1800lm
L1074-3	30W/2700lm
L1074-5	50W/4500lm

**SLIM fali lámpa 1800lm**



**L1092-2**

20W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; energiaosztály: F (ex A); alumínium ház; polikarbonát fényvisszaverő panel; edzett üveg.

**SMD LED műhelylámpa 900 lm**



Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, állítható világítási szög; Energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65,

cikkszám	leírás
L1073-1	10W/900lm
L1073-2	20W/1800lm
L1073-3	30W/2700lm
L1073-5	50W/4500lm
L1073-9	

**Műhelylámpa 8500lm**



**L1073-9**

100W SMD LED, színhőmérséklet: 6500°K; Védettségi fok: IP65, világítási szög állítható; Energiaosztály: F (ex A), állvány

**Műhelylámpa 2x 1800 lm**



SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max. 1630 mm; széles megvilágítási szög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65

cikkszám	leírás
L1074-22	2x20W/2x1800lm
L1074-32	2x30W/2x2700lm

**Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM  
10W SMD LED, 750 lm**



230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K

cikkszám	leírás
L1091-1	10 W, 750 lm
L1091-2	20 W, 1500 lm

**SLIM mozgásérzékelős fali lámpa  
2700 lm**



**L1093-3**

30W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; akkumulátor kapacitás: 800mAh; lumenes száma: 250lm; működési idő: 3h; beépített mozgásérzékelő; alumínium ház; edzett üveg.

**Összecsukható zseblámpa 200lm**



**L1030**

fehér fény COB főfény max 200lm (100% / 50% funkciók), SMD fény 70lm, piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 60m, akkumulátor 3.7V 1200mAh, kisütési idő 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, IP43, kábel tartozék.

**Zseblámpa 250lm COB LED 3.7V**



**L0910**

Fényáram: 250/120lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 800mAh kapacitású li-Ion akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 3,5 - 8 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: akasztókámpó, mágnes a házban.

**Zseblámpa 360lm COB LED 3.7V**



**L0911**

Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 1800mAh-s li-Ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék további felszereltsége: akasztóhorog, mágnes a házban.

**Szerelőlámpa 250 lm, 3W COB LED +  
3W LED**



**L1023**

Teljesítmény: 3W COB LED + 3W LED; akkumulátor kapacitás: 800mAh; lumenes száma: 250lm; működési idő: 3h; beépített mágnes; ház ABS-ből készült

**Szerelőlámpa 600 lm, 8W SMD LED**



**L1025**

Fényáram: 600 lm, 2 üzemmód 30%/100%, védelmi osztály: IP54, 7V 1M USB töltőkábel 5V/1A adapterrel, kámpó a kívánt helyre történő rögzítéshez.

**Összecsukható zseblámpa  
1000/400 lm**



**L1033**

SMD LED COB LED, fényáram: elől 1000lm/hátul 400lm, 3 üzemmód, védelmi fokozat: IP20, tápegység: akkumulátor 3,7V 2600mAh, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: mágnes a házban és powerbank funkcióval.



### Fejlámpa 150lm



#### L1013

COB fehér fény max 150lm (funkciók 100% / 50% / villogó), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1200mAh, üzemidő: 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, szögbeállítás, kábel tartozék.

### Fejlámpa 650lm



#### L1014

LED fehér fény max 650lm (100%/ 50%/30% funkciók), SMD fehér meleg fény (100%/50% funkciók), SMD piros fény (folyamatos/ villogó funkciók), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1800mAh, üzemidő: 5h, töltési idő 4-5h, USB-C töltés, alacsony töltöttségi szint jelzőfény, szögbeállítás, kábel tartozék.

### Fejlámpa 500lm



#### L1015

COB LED, mozgásérzékelő, fényáram: 120 - 500lm, 4 üzemmód, védettség fok: IP54, tápellátás: Li-Po akkumulátor 3,7V 1000mAh, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

### Fejlámpa 3W LED, 250 lm



#### L1010

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: 250lm; fény: fehér/vörös/vörös villogó; fókuszbeállítás; szűrületérzékelő; mozgásérzékelő

### 24 LED kerek elemlámpa mágnessel



#### L1000

Forgó kapocs, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

### 24+3 LED ovális elemlámpa



#### L1001

Technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes

### 24 LED hosszúkás zseblámpa mágnessel



#### L1002

LED-ek száma: LED-ek száma: 24; technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; 12 db-os kijelzőcsomag.

### Zseblámpa 1W COB LED + 3 LED, 100 lm



#### L1005

Négyszögletes talppal, elemekkel, 100 lumen, négyszögletes alap, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

### Zseblámpa 3W COB LED, 200 lm



#### L1006

hosszúkás, elemekkel, ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen

### LED-es zseblámpa 1000lm



#### L0951

fehér lézer LED 1000lm (funkciók 100% / 50% / 30% / villogó / SOS), zoom, 2200mAh akkumulátor, USB-C töltés, IPX4, kábel tartozéka

### LED-es zseblámpa 1000 lm



#### L0950

SMD LED, 4 üzemmód, védelmi szint: IPX7, tápegység: li-Ion 3,7V 4000mAh akkumulátor, üzemidő: USB-C aljzaton keresztül történő töltés (USB-C kábel tartozék),

### LED-es zseblámpa 3W COB LED, 250 lm



#### L1003

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: mágnes; kijelzőcsomag: 16 db.

### LED-es zseblámpa 1.5W COB LED + 1W LED, 150 lm



#### L1004

150 lumen, mágnes, elemmel, 24 db-os bemutató csomagolás.

### Szerelőlámpa 2W COB LED+0.5W LED, 150 lm



#### L1008

Teljesítmény: 2W COB LED + 0,5W LED; lumszám: 150lm; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; két fényforrás; kijelzőcsomag: 12db

### Zseblámpa 3W COB LED + 1W LED, 200 lm



#### L1007

ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen

### Ledes szerelőlámpa 3W COB LED + 1W LED, 250 lm, USB 230V és 12V tápegység



#### L1022

250lumen, 3,7V lítium akkumulátor, üzemidő 4óra, töltési idő 6óra, ABS burkolat, forgó akasztó, mágneses talp

### Zseblámpa 400lm COB LED SMD LED UV 3.7V



#### L0915

Fényáram: 400lm/120lm/200lm (SMD), 4 üzemmód, védelmi osztály: IPX6, 3,7V-os, 2200 mAh-s li-Ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: forgatható kampóval a felakasztáshoz, mágnessel a házban. Töltési idő: 3,5 óra, Védelmi osztály IPX6, Kampó és mágnes a házban, többféle felakasztási lehetőség

### Kulcstartó zseblámpa 500lm



#### L0901

SMD LED, fényáram: 10/70/210/500lm, 5 üzemmód, színhőmérséklet: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3, 3,7V, 400mAh akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 1 - 14 óra, a termék további felszereltsége: kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban, övcsipesz, töltési idő: 3,5 óra, szintemp: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3.

### Kemping lámpa 300lm



#### L0940

fehér főfény (3°COB) 300lm, fehér COB felső fény, piros fény (villogó / SOS), működési tartomány 15m, akkumulátor 3,7V 1200mAh / 3\*AA (nem tartozék), üzemidő 2-5h, töltési idő 2-3,5h, USB-C töltés, 3 mágnes az alján, IPX2, kábel tartozék.

### Sniccer 9mm



#### M9025

Fém ház, fém vezető, gomb

### Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél



cikkszám	leírás
M9010	1 db
M9010P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.

### Sniccer - rozsdamentes acél

cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db



Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zseblipsz

### Tartalék pengék



cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

### Sűrűn rovátkolt pengék



#### M9041

Anyaga: szénacél; szélessége: 18 mm; vastagsága: 0,5 mm; szegmensek száma a pengében: 14; 10 db-os készletet tartalmaz.

### Tartalék pengék



#### M9026

9mm, 10db

### Törhető horgaspengék 18 mm, 10 db



#### M9039

Penge szélessége: nagyon magas élesség és tartósság.


### Precíziós törhető pengék



#### M9042

Anyag: HRC65 acél; szélesség: 18mm; vastagság: 0,5mm; vágóél háromszorosan lekerekített; készlet: 10db

### Precíziós törhető pengék - titán bevonattal

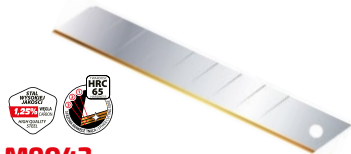

#### M9043

Anyag: HRC65 acél; szélesség: 18mm; vastagság: 0,5mm; vágóél háromszorosan lekerekített titán bevonattal; készlet: 10db

### Trapéz alakú pengék



#### M9022

Pengeméret: 10 db-os készlet; nagy tartósság és élesség.

### Trapéz alakú kés - fém



#### M9018

Pengeméret: pengék: 61x19 mm; ház: fém; felpattintható; könnyű pengecsere

### Kés ultravékony rugalmas pengével



#### M9045

Anyag: SK2 acél; keménység HRC≥65; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; ultravékony pengék; lézérrel edzett és élezett; sérülésálló ABS ház; feketére festett korróziógátló penge

### Ultravékony rugalmas penge



#### M9040

Anyag: HRC65 acél; pengeszélesség: 12,5 mm; vastagság: 0,2 mm; lézérrel edzett vágóél; befekettített rozsdamentes letörő penge; készlet: 10db.

### Trapéz alakú kés



#### M9019

Fémház készült, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméret: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz

### Silberschnitt olaj - 100ml

cikkszám	leírás
S026	



Kapacitás 100 ml; rendeltetés: üvegágás; gyártó ország: Németország

### Mérőszalag



2 x ötvözet, \* PVC tartóval

cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *

### Mérőszalag



Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár; pontossági osztály: osztály: MID II, \* tartóval

cikkszám	leírás
M375	3m/16mm
M375P	3m/16mm *
M575	5m/16mm
M575P	5m/16mm *
M875	8m/25mm
M875P	8m/25mm *

### Mérőszalag



piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, nylon, bliszter

cikkszám	leírás
M391P	3m/16mm
M591P	5m/19mm
M891P	8m/25mm
M1091P	10m/25mm

### Üvegszállal megerősített mérőszalag



Üvegszállal erősített szalag, pontossági osztály: MID II, szélesség: 13 mm

cikkszám	leírás
M1011	10 m
M2011	20 m
M3011	30 m

### Acél mérőszalag



Korrózióálló szalag acélból, lehajtható gomb a szalag visszatekeréséhez, ABS ház, pontossági osztály: MID II, szélesség: 12,5 mm

cikkszám	leírás
M3005	30m
M5005	50m

### Asztalos ceruza kék-piros 18cm



#### M9000

Anyag: fa; hossza 180mm; csomagolás 100db.

### Asztalos ceruza, zöld színű



#### M9002

H4 keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

### Asztalos ceruza, piros színű



#### M9003

H4 keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

### Ceruzahegyző mindenfajta asztalos ceruzához



#### M90031

Ács és kőműves ceruzahegyző; szín: piros

### Késeléső



#### M9105

kerámia és fém késekhez, 3 pengével: volfrámkarbid (fém kések kezdeti élezéséhez), gyémánt (kerámia kések kezdeti élezéséhez), kerámia (végső élezéshez - a vágási felület polírozásához és tisztításához).

### Kőműves zsinór orsón



Anyaga: polipropilén; átmérő: 1,3 mm; hossza: 50 vagy 100 m; színe: piros.

cikkszám	leírás
M90062	50 m
M90063	100 m

### Kőműves zsinór - visszahúzóval



#### M90061

Hossz: 30 m; robusztus ház visszahúzóval; zsinórvégek fém fogantyúban

### Kőműves zsinór



#### M90A050

Átmérő 0,9 mm, hossza 100 m, piros, polipropilén, forgatható orsó fogantyúval, 40 kg teherbírási, mérőleges vonalak, szintek és lejtők kijelölésére. Nélkülözhetetlen építési, felújítási és kivitelezési munkákhoz vagy a műhelyben.

### Kőműves zsinór - 100m



#### M90073

Anyaga: nejlon; átmérő: 1 mm; hossza: 100 m; színe: sárga.

### Olító készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm



Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumírozott markolat.

cikkszám	leírás
M9210	140/215/240mm
M9200	140mm
M9203	220mm



### Csillag-villás kulcs



Anyag: Crv acél; szaténözött bevonat; roncsolásmentes csavarfejek; különböző méretekből kapható. \*-tartóval

cikkszám	leírás
1440	6 mm
1440P	6 mm *
1441	7 mm
1441P	7 mm *
1442	8 mm
1442P	8 mm *
1443	9 mm
1443P	9 mm *
1444	10 mm
1444P	10 mm *
1445	11 mm
1445P	11 mm *
1446	12 mm
1446P	12 mm *
1447P	13 mm *
1448	14 mm
1448P	14 mm *
1449	15 mm
1449P	15 mm *
1450	16 mm
1450P	16 mm *
1451	17 mm
1451P	17 mm *
1452	18 mm
1452P	18 mm *
1453P	19 mm *
1455	21 mm
1455P	21 mm *
1456	22 mm
1456P	22 mm *
1457	23 mm
1457P	23 mm *
1458	24 mm
1458P	24 mm *
1459	25 mm
1459P	25 mm *
1460	26 mm
1460P	26 mm *
1461	27 mm
1461P	27 mm *
1462	28 mm
1462P	28 mm *
1463	30 mm
1463P	30 mm *
1464	32 mm
1464P	32 mm *
1465	36 mm
1465P	36 mm *
1466	38 mm
1467	41 mm
1468	46 mm
1469	50 mm

### Hajlított csillagkulcs



CrV \*-bliszteres

cikkszám	leírás
1420	6x7 mm
1420P	6x7 mm *
1421	8x9 mm
1421P	8x9 mm *
1423	10x11 mm
1423P	10x11 mm *
1425	12x13 mm
1425P	12x13 mm *
1426	14x15 mm
1426P	14x15 mm *
1428	16x17 mm
1428P	16x17 mm *
1429	18x19 mm
1429P	18x19 mm *
1431	20x22 mm *
1432	21x23 mm
1432P	21x23 mm *
1433	24x27 mm
1433P	24x27 mm *
1434	25x28 mm
1434P	25x28 mm *
1436	30x32 mm
1436P	30x32 mm *

### Racsnis csuklós villás-csillagkulcs



CrV acél, racsnis löket 5°, 72 fog, 180° forgásszög, 25 év garancia

cikkszám	leírás
14GP42	8mm
14GP43	9 mm
14GP44	10mm
14GP45	11mm
14GP46	12mm
14GP47	13mm
14GP48	14mm
14GP49	15mm
14GP50	16mm
14GP51	17mm
14GP52	18mm
14GP53	19mm
14GP55	21mm
14GP56	22mm
14GP58	24mm

### Villáskulcs, kétoldalas



Anyag: Crv acél; szatén bevonat; különböző méretekből kapható, \*-tartóval

cikkszám	leírás
1470	6x7 mm
1470P	6x7 mm *
1471	8x9 mm
1471P	8x9 mm *
1473	10x11 mm
1473P	10x11 mm *
1474	12x13 mm
1474P	12x13 mm *
1476	14x15 mm
1476P	14x15 mm *
1477	16x17 mm
1477P	16x17 mm *
1478	18x19 mm
1478P	18x19 mm *
1479	20x22 mm
1479P	20x22 mm *
1480P	21x23 mm *
1481	24x27 mm
1481P	24x27 mm *
1482	25x28 mm
1482P	25x28 mm *
1483	30x32 mm
1483P	30x32 mm *

### Csőkulcs



Anyag: CS acél; korrózióvédő cinkbevonat; különböző méretekből kapható

cikkszám	leírás
16R006	6x7 mm
16R008	8x9 mm
16R010	10x11 mm
16R012	12x13 mm
16R014	14x15 mm
16R016	16x17 mm
16R018	18x19 mm
16R020	20x22 mm
16R021	21x23 mm
16R024	24x26 mm
16R025	25x28 mm
16R027	27x29 mm
16R030	30x32 mm

### Pipakulcs



CR40 acél

cikkszám	leírás
16F008	8 mm
16F010	10 mm
16F012	12 mm
16F013	13 mm
16F014	14 mm
16F015	15 mm
16F016	16 mm
16F017	17 mm
16F019	19 mm
16F022	22 mm
16F024	24 mm

### Teleszkópos kerékkulcs



### 17M054

Anyag: kulcs - CS acél / foglalat - CrV acél; hossz: 355-530mm; illesztés: 1/2"; teleszkópos; 2x kétoldalas foglalat 17x19/21x23mm

### Kerékkulcs



### 17M050

Anyag: CrV acél; hossz: 355mm; 3x 17/19/21mm; illesztés: 1/2"; golyós rögzítés a hüvelyk kihullása ellen.

### Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/4"



### 17L1012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

### Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/2"



### 17L3012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

### Imbuszkulcsok - 9db.



### 0652

Anyag: CrV acél, típus: HEX; méret tartalma: 1,5mm/2mm/2,5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm

### TORX CrV kulcsok - 9db.



### 0654

Anyag: CrV acél, Típus: TORX; Tartalmazott méretek: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

### Activ HV-11 ablakbeállító kulcs



### 06F402

Kulcs az ütőgörgő és a szerelési nyomás beállításához

### 4mm-es, SW4, 75x75mm-es imbuszkulcs ablakbeállításhoz



### 06F403 SW4, 75x75mm

### Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"



### 17K025A

CrV acél; műanyag tok; tartozék: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/csavarhúzó (72 fog) / 2x hosszabbító/csulkló és gomb

### Dugókulcs készlet CrV 72db



### 17K072

A készlet tartalmazza: 10 1/4" 4-13 mm-es foglalat, 16 1/2" 10-27 mm-es foglalat, 2 x racsnis (72 fog), 3 x hosszabbító, csukló, csavarhúzó, imbuszkulcsok, bitek: lapos (3, 4; 4, 5; 5; 6; 6, 5; 7 mm), kereszt (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3), hatlapos (H3, H4, H5, H6, H7, H8), négyzet (S1, S2, S3), torx (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

### Dugókulcs készlet CrV 94db



### 17K094

A készlet tartalmazza: 13 1/4"-es dugaszolóaljzat 4-14 mm, 8 hosszú dugaszolóaljzat 6-13 mm, 18 1/2"-es dugaszolóaljzat 10-32 mm, 4 hosszú dugaszolóaljzat 14-19 mm, 2 x racsnis (72 fog), 4 x hosszabbító, 2 x csukló, hajlékony hosszabbító, csavarhúzó, imbuszkulcsok, 2 x gomb, bitek: lapos, kereszt, hatlapos, négyzet, torx.

### Kárpitos tűzőgép 4-8 mm



#### 11Z001

Tűzőkapocs típusa: D53; támogatott magassági tartomány: 4-8mm; a meghajtóerő beállítása

### Kárpitos tűzőgép 6-14mm



#### 11Z002

Ajánlott kapcsok típusa: D53, hajtási erő beállítása

### Kárpitos tűzőgép multifunkciós, 4in1, 6-14mm



#### 11Z003

Ajánlott kapcsok típusa: D11, D11U, D11T, D11 I, hajtáserő beállítása

### Akkumulátoros kárpitos tűzőgép 6-10mm, 3,6V, 1,5Ah



#### 11Z010

Li-Ion 3,6V 1,5Ah újratölthető akkumulátor, kapcsok típusa: D53 6-10mm és D11T 10mm-es szögek, gumirozott fogantyú, akkumulátor töltöttségi szintjelző, utántöltés jelző, kapcsisztoly orr a teljes ütéskioldás ellenőrzéséhez, ajánlott: 11Z106, 11Z108, 11Z110 és 11Z310. Tartalmazza: USB kábel, 400 kapcsot, 100 szöget.


### Kalapácsoló tűzőgép 6-10 mm



#### 11Z004

Tűzőkapocs típusa: D11; támogatott magassági tartomány: 6-10mm; egyszerű működés

### Tűzőkapocs D11 típus



Szögtípus: D11; magasság: 6-14mm; vastagság: 1,2mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z206	6mm
11Z208	8mm
11Z210	10mm
11Z212	12mm
11Z214	14mm

### Tűzőkapocs D53 típus



Szögtípus: D53; magasság: 6-14 mm; vastagság: 0,7 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z106	6mm
11Z108	8mm
11Z110	10mm
11Z112	12mm
11Z114	14mm

### Tűzőgép szeg D11T típus



Szögtípus: D11T; magasság: 10,12 vagy 14 mm; vastagság: 1,2 mm; galvanizált; csomagonként: 1000db.

cikkszám	leírás
11Z310	10mm

### Ellenőrző tükör



#### 06F800

Kerek tükör, 50 mm átmérőjű, teleszkópos, 250-715 mm-es tartományban, gumirozott csúszásmentes markolat, klipsz, állítható tükörszöggel.

### LED-es ellenőrző tükör



#### 06F801

Kerek tükör, 70 mm átmérőjű, teleszkópos, 285-880 mm-es hatótávolsággal, gumirozott csúszásmentes markolat, állítható tükörszög, LED világítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

### Ellenőrző tükör



#### 06F802

Téglalap alakú tükör, 50x90mm-es méretekkel, 295-750mm-es teleszkópos tartományban, csúszásmentes gumí markolattal, állítható tükörszöggel.

### Ellenőrző tükör



#### 06F803

Téglalap alakú tükör, 50x70mm, teleszkópos 320-885mm, csúszásmentes gumí markolat, állítható tükörszög, LED világítás (3 LED), szögbeállítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

### Teleszkópos rúd mágnessel



#### 06F805

Teleszkópos markoló mágnessel, 180-770mm hatótávolsággal, maximális terhelhetőség 5,5kg, csúszásmentes gumí markolat.

### Rugalmas mágneses rúd



#### 06F806

Rugalmas mágneses tokmány 630 mm, maximális terhelhetőség 2,4 kg, két anyagtartó

### Precíziós karmos rúd LED-del



#### 06F807

Precíziós karmos markoló rugalmas, a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez, 610 mm hosszú, max. terhelés 1 kg, LED megvilágítással, LR41 x3 elemmel, mellékelve

### Ellenőrző tükör és mágneses rúd



#### 06F810

Ovális tükör, átmérője 50x26mm, teleszkópos 140-555mm, állítható tükörszög. Teleszkópos markoló mágnessel, 195-540mm, maximális terhelhetőség 1,3kg, Mindkettő klippel, gumirozott csúszásmentes markolattal.

### Kerekes szerszámoszláda



#### N0201

Méreték 495x400x355mm; poliamid rögzítők; polikarbonát szervezők a fedélben; ergonomikus fogantyú zárral; gumikerekek; fém tengely.

### Szállító plató kereken



#### N0302

Méreték: 595x395x175mm; max. terhelhetőség: 100 kg; fém, fékkell ellátott forgó kerekek, robusztus oldalsó csatlakozók; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Nyitott szerszámoszláda flex 100 válaszfalakkal



#### N0307

Méreték: külső - 530x295x130mm/külső - 470x237x114mm; átló: 548mm; úrtartalom: 14,3L; 5 állítható rekesz; megerősített szerkezet; poliamid kötőelemek; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Kerekes szerszámoszláda, 4 dobozzal



#### N0200

Méreték 710x360x710mm; 4 illeszthető ergobox; poliamid rögzítők; polikarbonát szervezők a fedélben, ergonomikus fogantyú; gumikerekek; fém tengely.

### Nagy nyitott szerszámoszláda 200



#### N0308

Méreték: külső - 530x295x195mm/külső - 484x255x187mm; átló: 573mm; úrtartalom: 26L; nagy teherbírású csatlakozók; megerősített szerkezet; poliamid rögzítők; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámoszláda plus fedéllel



#### N0305

Méreték: külső - 526x307x221mm/belső - 484x255x187mm; átló: 573mm; úrtartalom: 26L; 2 állítható rekesz belül; hely a lakatnak; kombinálható a sorozat többi dobozával.


### Kerekes szerszámoszláda



#### N0301

Méreték: külső - 526x380x670mm/ külső - 389x228x307mm; átló: 585mm; kapacitás: 38L; teleszkópos fogantyú zárral; nagy gumikerekek; 2 állítható belső elválasztó; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámos koffer - szervező plus



#### N0303

Méreték: külső - 526x307x126mm/külső - 470x237x114mm; átló: 548mm; kapacitás: 14,3L; polikarbonát csúszka; 12 multifunkciós tartály; kombinálható a sorozat többi dobozával.

### Szerszámos koffer - szervező multi



#### N0310

Méreték 257x182x65mm, 6 állítható elválasztó, polikarbonát csúszka, poliamid rögzítőelemek



### Elemteszter 1,5V és 9V-os

ÚJDONSÁGI



#### MC0960

Minden típusú 1,5 V-os és 9 V-os elem ellenőrzésére. Nincs szükség tápegységre, kompakt és könnyen tárolható. Anyaga: ABS, CE jóváhagyással.

### LIPO akkumulátor tűzálló biztonsági táska



ÚJDONSÁGI

#### N0020

Védőtáska lítium-polimer akkumulátorokhoz. Az akkumulátor meghibásodásával (pl. rövidzárlat vagy kilyukadás) járó következmények minimalizálására szolgál. Tűzálló, robbanásbiztos, biztonság a töltés, szállítás és tárolás során. Méret 20\*14\*16,5 cm, szállítási pánt 137 cm, 2 lyuk.

### Feszültség teszter, próbálámpa 140 mm 6-24 V



#### 06B036

Hossz: 140 mm, támogatott feszültségtartomány: 6-24V, szerkezeti anyag: acél műanyag

### Feszültség teszter



#### 0500

Csatlakozó: lapos 3 mm, hossza: 150 mm, mérési tartomány: 125-250V

### Fázisceruza



#### 06B035

Csatlakozó: lapos 3 mm, mérési tartomány: 3-500V, hangos berregő/zúgó, érintésmentes érzékelő

### Csavarhúzó EL (-)



Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú

cikkszám	leírás
064A1	0,6x3, 75mm
064A2	0,8x4, 100mm
064A3	1,0x5, 125mm
064A4	1,2x6, 125mm
064A5	1,6x8, 150mm

### Csavarhúzó EL (+)



Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú

cikkszám	leírás
064B1	Nr 0, 75mm
064B2	Nr 1, 100mm
064B3	Nr 2, 100mm
064B4	Nr 3, 150mm

### Blankoló fogó 0.5-2 mm



#### 126851

Alkalmas a következő kábeltármérekhez: 0.5, 1.2, 1.6, 2.0mm

### Blankoló,-krimpelő fogó 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>, 231 db-os készlet



#### 1269A1

Krimpelési tartomány 0,2-6 mm<sup>2</sup>, krimpelési tartomány 0,5-6 mm<sup>2</sup> (22-10 AWG), két anyagból készült gumírozott markolat, edzett acél pófák, csatlakozók és kábelkötegelő mellékelve

### Krimpelő csípőfogó 60 db-os készlet



#### 1269

Fémről készült, nagy választékú biteket tartalmaz, kényelmes, kontúros fogantyú, műanyag dobozban

### Krimpelő fogó 195mm



#### 1268

Csatlakozó típusa: 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C, 4P2C

### Csavarhúzó lapos



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W000	3x75
17W001	4x100
17W002	5x100
17W004	6x38
17W005	6x125
17W006	6x150
17W007	8x175

### Csavarhúzó Phillips



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W010	PH0x75
17W011	PH0x100
17W012	PH1x80
17W013	PH1x100
17W014	PH2x38
17W015	PH2x100
17W016	PH2x125
17W017	PH2x150
17W018	PH3x150

### Csavarhúzó Pozidriv



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PZ; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W020	PZ0x75
17W021	PZ1x100
17W022	PZ2x100
17W023	PZ2x115
17W024	PZ3x150

### Csavarhúzó Torx



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: TORX; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W030	T6x60
17W031	T8x80
17W032	T10x80
17W033	T15x100
17W034	T20x100
17W035	T25x100
17W036	T30x100

### Üthető csavarhúzó lapos



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típus: SL vagy PH; hatszögletű csavarhúzóhegy; mágneses hegy; verés lehetséges.

cikkszám	leírás
17W060	5x75mm
17W063	6x150mm
17W067	8x200mm
17W070	PH1x75mm
17W074	PH2x150mm
17W078	PH3x200mm

### Csavarhúzó készlet 6 db



#### 17W092

Anyag: S2 acél; mágneses hegyek; tartozék: SL3x75mm/SL5x125mm/PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm

### Véső CrV acél



Anyaga: CrV acél; vésőszélesség: 6-25 mm; kétanyagú PP TPR nyél, robusztus fémverő; hosszban kapható: 6-38mm

cikkszám	leírás
06C030	6mm
06C031	8mm
06C032	10mm
06C033	12mm
06C035	16mm
06C036	18mm
06C037	20mm
06C038	22mm
06C039	25mm
06C040	32mm
06C042	38mm

### Vésőkészlet - 4 db.



#### 06C045

Anyaga: CrV acél; vésőszélesség: 6-25 mm; két anyagból készült PP TPR nyél, robusztus fémverőszegek.

### Faráspoly 200mm



Anyag: szénacél 40 HRC; pengehossz: 200 mm, PP TPR kettős anyagú fogantyú; akasztónyílás

cikkszám	leírás
06C020	lapos
06C021	félköríves
06C022	körkörös

### Faráspoly 3 db-os készlet 200mm



#### 06C023



































Anyag: szénacél 40 HRC; pengehossz: 200 mm, két anyagból készült PP TPR nyél; reszelő formák: lapos/félkör alakú/kerék; akasztónyílás

### Tömlőbilincs W2 acél



szalagszélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201

cikkszám	leírás
11K1012	8-12
11K1016	10-16
11K1020	12-20
11K1027	16-27
11K1032	20-32
11K1040	25-40
11K1050	32-50
11K1060	40-60
11K1070	50-70
11K1080	60-80
11K1090	70-90
11K1100	80-100
11K1110	90-110
11K1120	100-120
11K1130	110-130
11K1140	120-140
11K1150	130-150
11K1160	140-160
11K1170	150-170
11K1180	160-180
11K1200	180-200
11K1220	200-220
11K1240	220-240

<p><b>Standard szivacs</b></p>  <p><b>1520</b> 180x110x60mm</p>	<p><b>Magas nedvszívó szivacs</b></p>  <p><b>1521</b> 170x115x70mm</p>	<p><b>Kombinált szivacs, nedvszívó, vágott élű csiszoló</b></p>  <p><b>1523</b> 200x95x65mm</p>	<p><b>Szivacs természetes gumból</b></p>  <p><b>1524</b> 100x50x150mm</p>	<p><b>Magas nedvszívó szivacs természetes gumból, penészálló</b></p>  <p><b>1525</b> 145x100x45mm</p>																	
<p><b>Szilikon szett 3 az 1-ben</b></p>  <p><b>15B085</b> A szerszámok tartós, oldószereknek és alkáli anyagoknak ellenálló polimerből (POM) készültek, a kaparó feltétek (5 db, a varrathoz való jobb hozzáigazítás érdekében különböző profilú) rugalmas és deformációnak ellenálló anyagból (TPV) készültek</p>	<p><b>Fuga mélyítő 25mm</b></p>  <p><b>1116</b> Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 25 mm <b>Kiegészítő termékek:</b> <b>11161</b> Tartalék penge 25mm</p>	<p><b>Duplapengés spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm</b></p>  <p><b>1115</b> Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50mm <b>Kiegészítő termékek:</b> <b>11151</b> Tartalék penge 50mm <b>11151A</b> Fogazott tartalék penge 50mm</p>	<p><b>Spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm</b></p>  <p><b>1114</b> Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50 mm</p>																		
<p><b>Fuga eltávolító/Karctú 2 in 1</b></p>  <p><b>15B095</b> Volfrám-karbid penge</p>	<p><b>Szilikon fugakenő, kihúzó és kaparó készlet, 6 db.</b></p>  <p><b>1113</b></p>	<p><b>Szilikon spakli</b></p>  <p><b>H1822</b></p>	<p><b>Szilikon spakli Multi</b></p>  <p><b>H1823</b></p>	<p><b>Spakli csemperagasztóhoz</b></p>  <p><b>1118</b></p>																	
<p><b>Öntapadós fürdőkádszalag</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DED500</td> <td>3m/12,8mm</td> </tr> <tr> <td>DED501</td> <td>3m/22mm</td> </tr> <tr> <td>DED504</td> <td>3,1m/36mm</td> </tr> <tr> <td>DED505</td> <td>3m/62mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	DED500	3m/12,8mm	DED501	3m/22mm	DED504	3,1m/36mm	DED505	3m/62mm	<p><b>Fugázó gumi + fa</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1120-15</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>1120-20</td> <td>200 mm</td> </tr> <tr> <td>1120-25</td> <td>250 mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	1120-15	150 mm	1120-20	200 mm	1120-25	250 mm	<p><b>Simító</b></p>  <p><b>1509</b> Szélesség 45 cm</p>	<p><b>Burkoló vödör, 24 literes</b></p>  <p><b>15B090</b> A görgők a készletben <b>Kiegészítő termékek:</b> <b>15B0901</b> Kerekek #15B090 <b>15B0902</b> Rács #15B090</p>
cikkszám	leírás																				
DED500	3m/12,8mm																				
DED501	3m/22mm																				
DED504	3,1m/36mm																				
DED505	3m/62mm																				
cikkszám	leírás																				
1120-15	150 mm																				
1120-20	200 mm																				
1120-25	250 mm																				
<p><b>Nyitott tubuskinyomó 230 mm</b></p>  <p><b>1200-02</b> Porfestett, vaskeret, ravasz és fogantyú, ház 0,5 mm, krómmal borított tengely 6,5 mm, súly 280 g</p>	<p><b>Szilikon tubuskinyomó 230mm</b></p>  <p><b>1200</b> Alumínium fogantyú, keret vastagsága 1,2 mm, tengely 6,5 mm</p>	<p><b>Tubuskinyomó profi 230 mm</b></p>  <p><b>1200-01</b> Porfestett, vaskeret és ravasz 1,2 mm, alumínium fogantyú, hatszögű, krómmal borított tengely 7,7 mm, keret 2 mm, súly 390 g</p>	<p><b>Keretes tubuskinyomó, forgó csővel</b></p>  <p><b>1201-03</b> Forgócső 1,6 mm, porfestett alumínium fogantyú és kioldó, horganyzott 7,9 mm-es szárral</p>																		
<p><b>Szilikon tubuskinyomó</b></p>  <p><b>1201</b> Dugattyús zár, megerősített robusztus kialakítás, cső kapacitása: 330 ml-ig</p>	<p><b>Keretes tubuskinyomó, forgó csővel</b></p>  <p><b>1201-04</b> Forgó cső, porfestett, alumínium fogantyú, vas ravasz, tengely 7,9 mm, keret-lemez vastagsága 1,6 mm, nyomóerő 3000N, szolid kivitelezés, súly 745 g</p>	<p><b>Keretes tubuskinyomó</b></p>  <p><b>1201-05</b> Dupla vezetősín - nagyon sűrű masszákhoz, alumínium markolat és ravasz, súly 900 g, hármás vezetősínrel sűrű masszákhoz</p>	<p><b>Kinyomó pisztoly zárt, alumínium</b></p>  <p>Alumínium ház, markolat és ravasz, 0,8 mm vastag cső, kerek, cinkkel borított tengely 7,9 mm, porfestett fogantyú és ravasz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1201-10</td> <td>300 ml</td> </tr> <tr> <td>1201-11</td> <td>600 ml</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	1201-10	300 ml	1201-11	600 ml												
cikkszám	leírás																				
1201-10	300 ml																				
1201-11	600 ml																				
<p><b>Keverő SDS+</b></p>  <p>Habarcokhoz, vakolatokhoz és csemperagasztókhöz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DED0407</td> <td>80mm</td> </tr> <tr> <td>DED0417</td> <td>100mm</td> </tr> <tr> <td>DED0427</td> <td>120mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	DED0407	80mm	DED0417	100mm	DED0427	120mm	<p><b>Professzionális keverő</b></p>  <p>M14-es menet, 10-20 kg, 600 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DED0429</td> <td>115mm</td> </tr> <tr> <td>DED0439</td> <td>135mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	DED0429	115mm	DED0439	135mm	<p><b>Univerzális keverő</b></p>  <p><b>DED0330</b> Átmérő: 90 mm, hossz: 350 mm</p>	<p><b>Festékkerverő 10-15kg</b></p>  <p><b>DED0310</b> Átmérő: 90 mm, hossz: 400 mm</p>				
cikkszám	leírás																				
DED0407	80mm																				
DED0417	100mm																				
DED0427	120mm																				
cikkszám	leírás																				
DED0429	115mm																				
DED0439	135mm																				
<p><b>Kinyomó pisztoly vég készlet 3 db-os</b></p>  <p><b>1201-113</b> Tömítőanyag extrudált csúcsok cpl 3 db</p>	<p><b>PUR-hab kinyomó műanyag pisztoly</b></p>  <p><b>1201-20</b> nikkel borítású cső sárgaréz fúvókával, műanyag markolat és ravasz, súly 145 g</p>	<p><b>PUR-hab kinyomó fém pisztoly, sárgaréz fúvóka</b></p>  <p><b>1201-21</b> nikkelezett borítással és sárgaréz fúvókával ellátott ház és cső, PP markolat, króm borítású vas ravasz, teflon borítású alumínium fej, áramlásszabályozó forgatógomb</p>	<p><b>PUR-hab kinyomó fém pisztoly, teflon bevonattal</b></p>  <p><b>1201-22</b> Vas cső és ravasz, alumínium markolat és fej, teflon felület, műanyag fogantyú, súly 415 g</p>																		



### Csapágyas csempe és burkolólap vágó



Max. betétvastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezető; 6 golyóscsapágy; gumírozott felső rész

cikkszám	leírás
1151	700mm
1151-060	600mm
1152	800mm
1153	1000mm
1154	1200mm

### Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, vezetó sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

cikkszám	leírás
1161-050	500 mm
1161-060	600 mm

### Csempevágó



Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil acél alaplap

cikkszám	leírás
1162-070	700 mm
1162-090	900 mm

### Csempevágó - lézerrel



Max. vágási vastagság: (belül tömör); golyóscsapágyazott rendszer; lézermutató; párnázott felső rész

cikkszám	leírás
1163-080	800 mm
1163-100	1000 mm

### Cserélhető karbid vágókerék 14/1,5mm



#### DED001

A csempézógéphez

### Cserélhető karbid vágókerék 15/1,5mm



#### DED0031

A csempézógéphez

### Cserélhető karbid vágókerék 22/2mm, csavar



#### DED0021

6 mm-es csavarral, tajvani gépekhez

### Cserélhető karbid vágókerék 22/5mm



#### DED002

A csempézógéphez

### Fűrész kerámiához volfrám-karbid bevonattal, 150mm



#### DED006C

### Professzionális csempe körvágó 32-120 mm, cserélhető éllel



#### DED052

Kiegészítő termékek:  
DED0521 Cserépenge

### Állítható lyukvágó csempéhez



#### DED053

33/53/67/73mm átmérőjű, állítható lyukkal, lengyel termék

Kiegészítő termékek:  
DED0521 Cserépenge

### Volfrám-karbid penge 150mm, DED006-hoz



Volfrám-karbid bevonattal

cikkszám	leírás
DED007	150 mm
DED008	300 mm

### Lapos volfrám penge 300mm



#### DED009

Volfrám-karbid bevonattal

### Edzett élű „papagáj” harapófogó



#### DED022

Edzett acél penge

### Volfrám-karbid „papagáj” harapófogó



#### DED021

Volfrám-karbid penge

### Csípőfogó kemény kerámiához és üveghöz



#### DED023

Volfrám-karbid kerek

### Csempevezető készlet



#### DED1549

### Csempekiegyenlítő készlet



#### DED02P110

50db klipsz és 50db ék

Kiegészítő termékek:  
DED02P305 Csempekiegyenlítő ékek  
DED02P205 Csempekiegyenlítő klipszek

### Csempe szintező készlet 150klipsz+50ék vödörben 3L



Könnyen használható; 3 vagy 5 literes vödörben

cikkszám	leírás
DED02P111	150 klipsz+50ék
DED02P112	300 klipsz+100ék

### Rozsdamentes festő spakli

Anyag: rozsdamentes acél; fogantyú műanyagból; kapható; különböző méretek  
Lengyel termék



cikkszám	leírás
ZP040N	40mm
ZP060N	60mm
ZP080N	80mm
ZP100N	100mm
ZP150N	150mm
ZP200N	200mm
ZP250N	250mm
ZP350N	350mm
ZP450N	450mm
ZP600N	600mm

### Rozsdamentes spakli ragasztóhoz



fogméret 6

cikkszám	leírás
ZP150N/6	150mm
ZP250N/6	250mm
ZP150N/8	150mm
ZP250N/8	250mm

### Porfüggöny 120x220cm, cipzáras



#### BH1060

a helyiségek porvédelméhez, ajtónyílásokra való felszereléshez, 2 pár tépőzár szalag és kétoldalas szalag 5,5mx25mm a csomagban található.

### Habarcsláda, négyzetleges



Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B121	40 L
15B130	60 L
15B131	80 L

### Habarcsvödör, kerek



Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B111	40 L
15B112	65 L
15B113	90 L

### Építési vödör



A vödör belsejében lévő beosztás; törésálló; lengyel termék, \*profilált tölcser a vödör peremén.

cikkszám	leírás
15B100A	5 L
15B101	12 L
15B101L	12 L *
15B103	16 L
15B102	20 L

### PP építési zsák



Anyag: PP; súly: 65 g/m<sup>2</sup>; szín: fehér; két méretben kapható.

cikkszám	leírás
15B200	50x85cm 80L
15B201	65x100cm 110L

Csiszolóvászon ív 230x280mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid

cikkszám	leírás
F70AC040	40
F70AC060	60
F70AC080	80
F70AC100	100
F70AC120	120
F70AC150	150
F70AC180	180
F70AC220	220

Csiszolóvászon tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; rendelkezésre álló fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC040	40
F70RC080	80
F70RC100	100
F70RC120	120
F70RC180	180

Csiszolóvászon tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; szövet: J típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 50 m; elérhető fokozat: 40-180

cikkszám	leírás
F70RC50040	40
F70RC50080	80
F70RC50120	120
F70RC50150	150
F70RC50180	180

Vizes csiszolópapír 230x280mm



cikkszám	leírás
F70AW0060	60
F70AW0080	80
F70AW0100	100
F70AW0120	120
F70AW0150	150
F70AW0180	180
F70AW0220	220
F70AW0280	280
F70AW0320	320
F70AW0400	400
F70AW0600	600
F70AW0800	800
F70AW1000	1000
F70AW1200	1200
F70AW1500	1500
F70AW2000	2000

Csiszolóanyag: szilícium-karbid

Csiszolópapír tekercs



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115 mm (standard); hossz: 3 m; elérhető fokozat: 60-150

cikkszám	leírás
F70RP060	60
F70RP080	80
F70RP100	100
F70RP120	120
F70RP150	150

Csiszolópapír tekercs 50mx115mm



Csiszolóanyag: alumínium-oxid; papír: D típus; szélesség: 115mm (standard); hossz: 50m; elérhető fokozat: 40-240

cikkszám	leírás
F70RP50040	40
F70RP50060	60
F70RP50080	80
F70RP50120	120
F70RP50150	150
F70RP50180	180
F70RP50240	240

Alumínium profil egyesítő fogó 280 mm



**11X001**  
280mm

Alumínium profil egyesítő fogó 345 mm



**11X002**  
345mm

Gipszkarton fűrész



**1210G**  
Pengehossz: 150 mm, 3 oldalon élesített fogak, edzett fogak 49-52 HRC, 7 TPI

Csiszolópapír tartó



**1541P**  
215x100 mm

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL ELLÁTOTT TERMÉKEINK

Lépcsős fúró



HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

cikkszám	leírás
WMST0420	4-20mm /6mm
WMST0430	4-30mm /10mm
WMST0638	6-38mm /10mm

Gázégő PIEZO gyújtással



**31A032**  
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet: 1200°C, égés 94,6g/h

Gázégő PIEZO gyújtással



**31A033**  
Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet: 1200°C, égés 94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető

Bádigos készlet 560 mm, 58 kW



**31B022**  
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Multifunkciós szerszám 300W



**DED7945**  
Oscillációk száma 15-22 ezer/perc, a készlet tartalma: félkör tárcsa fához, fűrészlap fémhez, kaparó, delta fej nyílásokkal, delta csiszolópapírok 4 db, 40, 80, 100, 120 szemcseméret, táska

**Kiegészítő termékek:**  
**YSG058** Elektrografit kék a következőkhöz DED7945

Kézi körfűrész 1500W



**DED7925**  
Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

**Kiegészítő termékek:**  
**YSG019** Szénkefe #DED7925

Elektromos keverőgép 1200W



**DED7928**  
2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz

**Kiegészítő termékek:**  
**YSG003** Szénkefe #DED7928, DED7929

Sarkocsiszoló 125mm 1100W



**DED7985**  
125mm, vékony, változó sebességszabályozással

Az árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.