

DEDRA

január

01/2025

Az akció 2025.01.06 -tól, 2025.02.28 -ig érvényes
vagy amíg a készlet tart

PORSZÍVÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA



DED6609P

DEDRA

DEDRA
NEW
FAST FALL

Gardena
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR
TOOLS



ÚJDONSÁGI

**DED6609**

1600W, tartály kapacitása 40L, elektromos szerszám aljzat 2000W, tartalmazza: hajlékony tömlő 32mmx2m, teleszkópos cső 32mm, szállító kerek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és eldobható szövetszák, HEPA szűrő M osztályú, automatikus porszívó funkció, alkalmas gipszkarton munkákhoz, csiszolóshoz stb., automatikus áramkimaradás, ha a víztartály megtelt, távirányító, M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízfelvétel, réz motortekercselés, automatikus teljesítménykapcsolás, ha megtelt, a tartály tele jelzője, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
DED66092 Tartalék szövet táskák
DED66093 HEPA szűrő M osztály

**DED6609P**

automatikus szűrőtisztító funkcióval, M osztályú, pneumatikus csatlakozás, tartály úrtartalma 40L, 2000W-os elektromos szerszámcsatlakozó, tartozék: 32mmx2m hajlékony tömlő, 32mm teleszkópos cső, szállító kerek, lapos padlókefe, kerek kefe, réskefe, eldobható pamutzsák és újrafelhasználható szövetszák, M osztályú HEPA szűrő, lehetőség kompresszor csatlakoztatására és légkészülék használatára, be-/kikapcsoló szinkronizálással, automatikus porrázó funkció, alkalmas vakolattal való munkához, csiszolóshoz stb., M osztályú szűrőrendszer, nedves és száraz üzem, vízgűjtés, réz motortekercselés, automatikus áramkimaradás a víztartály megtelésekor, tartályszintjelző, távvezérlési lehetőség.

Kiegészítő termékek:

DED66091 Tartalék eldobható pamutzsákok
DED66092 Tartalék szövet táskák
DED66093 HEPA szűrő M osztály



ÚJDONSÁGI

**Hamuporszívó 1200W 20L**

ÚJDONSÁGI

**DED6593**

Teljesítmény 1200W, zsák nélküli, 20L rozsdamentes acél tartály, 19kPa vákuum. Hőálló szövetszűrő, hőálló fémtömlő 1,5 kerek alumínium fűvőka, fűvő funkció, fém kapcsok.

Kiegészítő termékek:

DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
DED65972 Hőálló szűrő
DED65941 HEPA szűrő

Porszívó törmelékhez, hamuhoz, vakolathoz 1200W 20L

DO ODKRUKANA NA SUCHO IZUMIRANJE



ÚJDONSÁGI

DED6594

Teljesítmény 1200W, zsák nélküli, rozsdamentes acél tartály, 20L, vákuum 19kPa. Alkalmas törmelék, hamu, gipsz eltávolítására. Szállítászógek, hőálló szövetszűrő, 2 x szövetszűrő, mosható HEPA szűrő, elektromos szerszámadapter, 2,5 m hosszú hajlékony tömlő, padlókefe, 1,5 m hosszú hőálló fémtömlő, alumínium réselt és kerek fűvőka, fém rögzítőelemek.

Kiegészítő termékek:

DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
DED65972 Hőálló szűrő
DED65941 HEPA szűrő

Ipari porszívó 1600W 5in1

DO ODKRUKANA NA SUCHO IZUMIRANJE



ÚJDONSÁGI

DED6597

üzemmód: gipsz/por/száraz/nedv/porszívó, zsák nélküli, szűrő kirázó funkció, 20 literes rozsdamentes acél tartály, 21 kPa vákuum, 2,0 kW-os elektromos szerszám csatlakozójelző, Alkalmas gipsz, törmelék, hamu, por eltávolítására. Szállító kerek, hőálló szövetszűrő, szövetszűrő, szivacs szűrő, elektromos szerszám adapter, 2,5 m-es flexibilis tömlő, résfűvőka, száraz/nedves porszívókefe, körkefe, mosható Hepa szűrő, 1,5 m-es hőálló fémtömlő, alumínium rés- és körfűvőka.

Kiegészítő termékek:

DED65971 Szövetszűrő porszívóhoz
DED65972 Hőálló szűrő
DED65973 HEPA szűrő a DED6597-hez

Műhely porszívó 1200W 20L**DED6598**

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fűvő funkció, HEPA szűrő, maximális légáramlás 31L/s, INOX 20L acéltartály, papírzsák mellékelve, vízgűjtési lehetőség, 1,5m-es hajlékony tömlő.

Kiegészítő termékek:

DED66001 Tartalék papírzsákok 5 db DED6598-hoz
DED66002 HEPA szűrő
DED66003 Szivacs szűrő
DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Műhely porszívó 1400W 30L**DED6601**

Teljesítmény: 1400W, száraz/nedves funkció, további 2000W-os elektromos szerszám aljzat, 30L-es tartály, légáramlás: 32L/s, szívóteljesítmény: 17 kPa

Kiegészítő termékek:

DED66011 Tartalék papírzsákok
DED66012 HEPA szűrő
DED66013 Szivacs szűrő

Nedves és száraz porszívó 1400W**DED6600**

INOX acéltartály 30 l, kifűvési funkció, kiegészítő 230 V-os aljzat, HEPA szűrő, maximális légáram 32 L/s, papírzsák mellékelve.

Kiegészítő termékek:

DED66000 Tartalék papírzsákok 30L, 5 db
DED66002 HEPA szűrő
DED66003 Szivacs szűrő
DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Nedves és száraz porszívó 1600W**DED6606**

Szűrőrázó funkcióval, pamutszűrővel

Kiegészítő termékek:

DED66061 Tartalék függőleges zsákok 30L 3db, a DED6606, A063030, A063040 számára
DED66062 HEPA-szűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040
DED66063 Szövetszűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040

Nedves és száraz porszívó 1600W**DED6607**

Feszültség: Villány: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 230V/50Hz, teljesítmény: 1600W, szívóteljesítmény: 20kPa, tartálykapacitás: 30L, légáramlás: (max. 2000W), réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

Kiegészítő termékek:

DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
DED66032 Alsó tartályzsák

Vízszűrős porszívó száraz és nedves munkákhoz 1400W 20L**DED6602**

Nedves/száraz működési mód, szívóerő-szabályozás, kiegészítő csatlakozójelző 2000 W-os teljesítményű szerszámokhoz, 20 literes tartály

Kiegészítő termékek:

DED66021 Tartalék tasak DED6602-hoz
DED66022 Pamut szűrőzsák DED6602-hoz
DED66023 Szivacsfilter DED6602-hoz, 5db.
DED66024 Pamut végű szűrő

Ipari porszívó vízszűrővel 1600W 30L**DED6603**

Teljesítmény: 1600W, háromfokozatú szűrőrendszer, robusztus anyagból készült ház, kiegészítő csatlakozójelző elektromos szerszámokhoz 2000W-ig, vízgűjtési lehetőség, gipszporral való munka, 30L-es tartály, légáramlás: 55,5 L/s, szívóerő: 19 kPa

Kiegészítő termékek:

DED66031 Táska a felső tartályhoz
DED66032 Alsó tartályzsák
DED66033 HEPA szűrő
DED66034 Szivacs szűrő 5 db.

2 az 1-ben, kárpittisztító 1200W**DED6605**

teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20L, kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajszint 76dba, tartozékok: 2 alumínium hosszabbított, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, réskefe, nedves és száraz padlófűvőka, tömlő távirányítóval, patronos szűrő szivacs szűrő.

Kiegészítő termékek:

DED66002 HEPA szűrő
DED66003 Szivacs szűrő
DED8823B1 Szőnyeg- és kárpittisztító, koncentrátum, 1L
F55-005 Tisztítókefék fűrógéphez, 5 db-os készlet, nejlon, hex,6mm

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min⁻¹, egységössz: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrografit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XDED7748.04

XDED7749.02 Csiszoló felerősítő tárcsa

XDED7749.24 Meghajtó kötél

XDED7749.87 Flexibilis vezeték

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min⁻¹, állítható eszközössz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porészívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

Kiegészítő termékek:

DED77661 Üreges fejű tárcsa

Teleszkópos falcsiszoló gipszfelülethez 500W, szénkefe nélküli



DED7768BM

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 900-2100 min⁻¹, állítható géphossz: 120-205 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, tárcsahajtás fogaskerékajtással, automatikusan kiegyenlítő csiszolófej a könnyű mennyezeti csiszoláshoz, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

DED77661 Üreges fejű tárcsa

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



A142220

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min⁻¹, állítható egységössz: 110-170 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tárcsahajtás fogaskerékajtással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolópapír, segédfogantyú, tartalék elektrografit kefék.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XA142220.02 Tartókorong csiszolópapírra

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W



DED7758

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min⁻¹, állítható egységössz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



DED7743

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min⁻¹, állítható egységössz: 130-160 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, tárcsahajtás fogaskerékajtással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolókorong, szállítótáska

Kiegészítő termékek:

XDED7743.01 Perforált tárcsa

XDED7743.02 Perforált tárcsa DED7743-as géphez

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



DED7764

Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 1500-2700 min⁻¹, rugalmas tömlő: 150 cm, LED világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, tartalék elektrografit kefék.

Csiszolópapír

cikkszám	leírás
DED77490	60
DED77491	80
DED77492	100
DED77493	120
DED77494	150
DED77495	180
DED77496	240



225mm, 5 db

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240



ø225mm, 5db ajánlott: DED7765 és DED7766

Csiszolópapír kerek Anti-clog


cikkszám	leírás
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600



225mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír kerek Anti-clog

cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600



180mm, tépőzáras, készlet 5db

Csiszolópapír lyukakkal


cikkszám	leírás
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240



ø225mm, 5db, #DED7743 típushoz

Csiszolópapír lyukakkal

cikkszám	leírás
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240



ø225mm, 5db, #A142210/A142220 típushoz

Csiszolókorong

cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220



5db, csiszolóanyag: alumínium-oxid, 225 mm

Csiszolórács

cikkszám	leírás
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180




Átmérő 225mm, 5 db.

Csiszolópapír

180 mm, 5db


cikkszám	leírás
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240



Csiszolókorong

180 mm, 5 db

cikkszám	leírás
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220



Polisztírolvágó 1040 mm

ÚJDONSÁGI



DED7518

Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnékolás lehetséges

Kiegészítő termékek:

DED75181 Vágóhuzal, 2 db

Polisztírolvágó 1340 mm

ÚJDONSÁGI



DED7518L

Maximális vágási hosszúság 1340 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnékolás lehetséges.

Kiegészítő termékek:

DED7518L1 Vágóhuzal, 2 db

Vakolatsimító 750W 375mm



DED7769

Teljesítmény 750W, átmérő 375mm, sebesség 110min-1, 5m kábel, szivacsos tárcsa, csiszolópapír, műanyag simítókorong mellékelve.

Kiegészítő termékek:

DED77691 Fém tárcsa gipsz simítóhoz 375mm

DED77670 Műanyag tárcsa

DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz

DED77671 Kemény, rugalmas hablemez

DED77674 Polisztírol korong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm

Vakolatsimító 710W



DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc-1, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa

DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz

DED77671 Kemény, rugalmas hablemez

DED77674 Polisztírol korong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm

Gyémántfűrőgép 1700W



DED7615

Max. furatátmérő 130 mm, tokmány 1 1/4", fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló

Gyémántfűrőgép állvánnyal 2300W



DED7616S

Max. furatátmérő 205mm, tokmány 1 1/4", fűrőszerszám lökete 470mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló, állvány mellékelve

Beton felületmaró és csiszológép 1500W



DED7747

125-140 mm csiszolótárcsa, tárcsa furatátmérője 22 mm, 6 sebességes vezérlés, integrált fúvóka porszívó csatlakoztatásához, 5-szegmensű tárcsa (H1217) tartozék, hordtáska.

Kiegészítő termékek:

H1260 HM marótárcsa

H12601 HM pengék 16 db cserélhető penge #H1260



400mm

cikkszám	leírás
HW4032	32mm
HW4042	42mm
HW4052	52mm
HW4062	62mm
HW4068	68mm
HW4072	72mm
HW4082	82mm
HW4092	92mm
HW4102	102mm
HW4107	107mm
HW4117	117mm
HW4127	127mm
HW4152	152mm
HW4162	162mm
HW4187	187mm
HW4202	202mm
HW4225	225mm
HW4255	255mm
HW4300	300mm

Gyémánt koronás fűrőfej



Toldat a gyémánt koronafűrőkhöz



Menet 11/4"

cikkszám	leírás
HW4003	30cm
HW4005	50cm

Tisztító készlet nagynyomású szórópisztoly tisztítására



DED7450

9 darabos készlet nagynyomású festékpisztolyok tisztításához

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W



DED7413

Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1 l, tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka

Kiegészítő termékek:

DED74131 Fúvóka tüvel 1,0mm DED7413

DED74133 Fúvóka tüvel 1,5mm DED7413

DED74135 Fúvóka tüvel 1,8mm DED7413

DED74138 Fúvóka tüvel 2,5mm DED7413

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 650W



DED7421

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróanyag maximális viszkozitása 100DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

Kiegészítő termékek:

DED74210 Javító tömítéskészlet DED7421-hez

DED74211 Javító készlet #DED7421

DED74212 Szívószűrő DED7421-hez

Hidrodinamikus, levegőmentes festékszóró 950W

ÚJDONSÁGI



DED7424

Maximális üzemi nyomás 227bar, maximális portasztási teljesítmény 2,1 l/min, a portasztott anyag maximális viszkozitása 110DIN-s, beleértve: DED7440 pisztoly DED7444-517 fúvókával, 15 m nyomótömlő.

Kiegészítő termékek:

DED7444-415 415 típusú fúvóka

DED7444-515 515 típusú fúvóka

DED7444-517 517 típusú fúvóka

DED7440 Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel

Keresztlaser, vörös



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0901

Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: ±4°; rögzítési menet: 1/4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár.

Keresztlaser, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0903

Keresztlaser, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/-2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4"; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függőés szint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4* elem AA (a készletben); II. lézertosztály; védelem IP54; pulzusfunkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

Multilaser 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0905

Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság /- 3mm/10m; menet: 1/4"; II. osztályú lézer; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; tartozék: tok, elemek, mágneses tartó.

Multilaser 2D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0906

Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: ±3mm/10m lézertosztály: II; rögzítőmenet: 1/4"; önterülő tartomány: ±4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszerzár; OSRAM márkájú dióda

Multilaser 3D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ
OSRAM DIÓDÁK

MC0904

Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság: /-3mm/10m; hullámhossz: /-3mm/10m; 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 1/4", 5/8"; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

Akkumulátoros többvonalas lézer, zöld



DED6910

Lézer színe: zöld, vonalvetítési szög: 3x360°; lézeres pontosság: /-3 mm/10m, működési tartomány 30 m-ig, üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C, állványrögzítés: 1/4", 5/8" menet, lézertosztály: II, védelmi osztály: IP54, tartozékokkal és hordtáskával szállítjuk.


Lézersugár-érzékelő



MC0919

Hatótávolság: 50 m; pontosság: ±2 mm; vörös és zöld sugarak érzékelése; 1/4"-os állványmenet; működési hőmérséklet: min. -10°C, max. 50°C; kompatibilis a DEDRA lézeres eszközökkel impulzus üzemmód funkcióval.

Célzólemez lézeres készülékekhez, zöld



MC0918

A zöld lézeres céllemez javítja a lézersugarak láthatóságát és növeli a munka pontosságát, a lézersugárral végzett mérések leolvásáshoz. Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és műanyagból készült.

Lézeres távolságmérő



MC0932

Mérési tartomány 0,03-30m, mérési pontosság: ±5 mm, lézer hullámhossz: 635 nm, lézerteljesítmény: < 1 mW, lézertosztály: II, térfogatmérő funkció, felületmérő funkció, trigonometrikus számítási funkciók, tápegység 1,5 V 2*AA, tartozék: tok, zsinór, használati utasítás, 2*AA akkumulátorok

Lézeres távolságmérő 50m



Lézertartomány: 50m; mérési tartomány: 0,05m-50m; hullámhossz: 635nm; pontosság: ±2mm/10m; teljesítmény: <1mW; 7 funkció; 6 soros kijelző; precíziós optika; II. osztályú lézer.

cikkszám	leírás
MC0933	0,05-50 m
MC0934	0,05-70 m
MC0935	0,05-100 m

Zöld keresztlaser + lézeres távolságmérő 40 m - szett



WYSOKIEJ JAKOŚCI
DIODY MARKI OSRAM

MC0920

Kereszt/zöld lézer - hullámhossz: 520 nm; pontosság: +/- 3 mm/10m; működési tartomány: 30m (50m detektorral); Lézeres távolságmérő/ piros - mérési tartomány: 40m; pontosság: ±3 mm; lézer hullámhossz: 635 nm; lézer teljesítmény: < 1 mW

Lézeres távolságmérő 1000m, monokuláris



MC0940

Működési tartomány: Sebességmérés: 3-1000m; sebességmérés: 0-300km/h; okulár átmérő: 15mm; távcső nagyítás: x6, mérési idő: <5s; mérési pontosság: /-1mm/10m; beépített kijelző.

Vezeték és profil detektor



MC0961

Kijelző: LED 2,4"; az érzékelt tárgyak típusa: fa/fém/ferromágneses fém/feszültség alatt álló váltakozó áramú kábelek, fa profilok maximális érzékelési mélysége: 20 mm, a feszültség alatt álló váltakozó áramú vezetők érzékelésének maximális mélysége: 50 mm, a független fémek érzékelésének maximális mélysége: 80 mm, a ferromágneses fémek maximális érzékelési mélysége: 100 mm, védelmi osztály: IP54, tápegység: 1x9V DC, üzemi hőmérséklet: -10~-50°C, tárolási hőmérséklet: -20~-70°C

Vezeték- és profil detektor, nagy érzékenyséű



MC0962

Tápegység: 9V DC (6F22); kijelző: 2" LED; max. érzékelési mélység: vezetők-50mm/ferromágneses fémek-100mm/nemvas fémek-80mm/fából készült alkatrészek-20-38mm; hangjelzés; nagy érzékenyséű.

Kábel, profil és távolságmérő 40m



MC0965

Tápegység: Li-Ion 3,7V 300mAh micro USB-vel; könnyen leolvasható 1,8" kijelző; DETEKTOR: max. érzékelési mélység: huzalok-40 mm/ ferromágneses fémek-100 mm/ színesfémek-80 mm/fából készült alkatrészek-20 mm-38 mm, DALIMENSER: működési tartomány: 0,05-40 m; mérési pontosság: +/-5 mm.

Infravörös, digitális hőmérő



MC0951

Hőmérséklet mérési tartomány: -50 és +600°C között; lézer hullámhossz: 635 nm; válaszdő: 0,5s; optikai felbontás (D:5): 12:1; spektrális érzékenysége: 8-14um; emissziós képesség: 0,95 (állandó); érintésmentes; háttérvilágítású LCD kijelző.

Nedvességmérő fa és építőanyagokhoz



MC0970

Tápegység: 9V-os elem (6F22); mérési mélység: max. 20 mm; mérési tartomány: fa - 5-50%/ építőanyagok: 0-35%; mérési pontosság: fa ±4%/ mat.bud: ±2; 3 üzemmód; 2 mérési módszer



WREG-GABLOTA 1000

Olajkenéses kompresszor 24L



**SZUPER
ÁR**

A077020

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1;
max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály
kapacitása: 24 l; két nyomásmérő; két
csatlakozónylás.

Olajkenéses kompresszor 50L



**SZUPER
ÁR**

A077030

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1;
max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály
kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő;
két csatlakozónylás.

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50L



**SZUPER
ÁR**

A077060

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás:
2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály
kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő;
két csatlakozónylás.

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 100L



**SZUPER
ÁR**

A077070

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma:
nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 412 l/perc;
légtartály kapacitása: 100 l; két nyomásmérő; két
csatlakozónylás

Pneumatikus excentrikus csiszológép



A532113

Tárcsa átmérője: RPM: 150 mm; fordulatszám:
150 mm: 10000RPM; üzemi nyomás: 6-8 Bar;
légáramlás: 127 l/perc; gyorscsatlakozó: 1/4";
zajszint: 98 dB

Spirálos tömlő, sűrített levegőre, standard PE



Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó:
1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm;
rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15 m;
anyag: polietilén

cikkszám	leírás
A533090	5m
A533091	10m
A533092	15m

Törésálló spirálos PU tömlő, 8mm



Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó:
1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm;
rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15m;
anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A533080	5m
A533081	10m
A533082	15m

Törésálló spirálos PU tömlő, 8x12mm



Maximális nyomás: 12 Bar; gyorscsatlakozó
mérete: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő:
12/8mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5,
7,5 és 15m; anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A540086	5m
A540087	7,5m
A540088	15m

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



Akcesoria
w zestawie

DES1211BT

Elektroda maximális átmérője 4 mm,
Hegesztőáram erősségének intervalluma
20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús
vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Transzformátoros forrasztó 175W



**SZUPER
ÁR**

DED7536

Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C,
megvilágítás

Kiegészítő termékek:

DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett
rész, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 4A LCD, 6/12V 4-120Ah LFP



DEPM019LFP

LCD kijelző, téli töltési mód, 6V/12V-os
nedves, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfat)
akkumulátorok töltésére tervezve, 4-120Ah
kapacitással, töltési áram 2A-4A, 10 töltési
fokozat, IP65 védettség, kompakt méret.

Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah



DEP010

Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz,
töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség:
6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális
akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális
akkumulátor kapacitás: 100 Ah

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT




Akcesoria
w zestawie

DES1191BT

Elektroda maximális átmérője 4 mm,
Hegesztőáram erősségének intervalluma
30-160 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús
vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg



**csökkentett
ÁR**

E71T-GS AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám	leírás
DESMF08005	0,45kg
DESMF08010	1kg

Hegesztő fogó, C típusú 280mm



126051

Hegesztő fogó C-pofákkal, nyílás max.
75mm, mozgatható orr, állítócsavar,
termékhozz 280mm, anyag szénacél
CS, felület nikkelezve.

Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval

**SZUPER
ÁR**



DEPP1200

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz,
motorkerékpárokhoz és hajókhoz, Quickcharge
- gyorsító aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth
hangszóróhoz, táblagépekhez, Beépített 1W-os LED-es
zseblámpa - folyamatos fény, stroboszkópos fény, SOS
jelzés

Kézben tartható hegesztőpajzs



DES013

235x385mm, üveg méret 50x100 - lengyel
gyártmány

Hegesztőpajzs



DES008

Méreték 220x325x175, védőüveg mérete
20x100 mm, szűrőméret 50x100 mm,
pozdorjából készült anyag

Kiegészítő termékek:

DES0081 Védőüveg, külső 50x100, 5db.

Hegesztő fogó, W típusú 230mm



126052

Pofa típusa: W; hossza: 230 mm;
pofaszélesség: 0-55 mm; anyaga:
szénacél, nikkelezve

Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW



DEGB2510

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos
működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db.
230 V aljzat, 1 db 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor,
üzemanyagtartály 15 l

Hegesztőszemüveg, fém



DES020

Kiegészítő termékek:

DES0201 Tartaléküveg filterrel, szemüveghez,
4db
DES0202 Tartaléküveg, szemüveghez, 4db

Önszételő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg



DES001E

2 funkció: hegesztés/csiszolás, szűrőnyílás:
92,5x42,5 mm

Hegesztő fogó, lapos 240mm



126053

Hegesztő fogó lapos pofákkal, nyílás
max 45mm, állítócsavar, termékhozz
240mm, anyag szénacél CS, felület
nikkelezve.

Inverteres áramfejlesztő 3,0/3,3kW



DEGA4000K

Maximális teljesítmény: 3,3 kW/folyamatos
üzem: 3,0 kW, aljzatok: 2x230 V, 11 literes tartály,
szinuszos kimeneti feszültség hullámforma,
teljesítménynövekedés 4,8 kW-ig két azonos típusú
egység párhuzamos csatlakoztatásával, kézi indítás.

Infravörös gázolajos hősgárgzó 13kW



ÚJDONSÁGI!

DED9976

Teljesítmény 13 kW, 32 literes tartály, üzemanyag-fogyasztás 1,03 kg/h, fűtött terület 140 m², LCD-panel, görgők (2 db fékkel), gyújtásvédelem, áramellátás meghibásodása, hőmérsékletszonda meghibásodás érzékelő, égésszabályozó, túlterhelésvédelem, robbanásvédelem, túlmelegedés elleni védelem.

Infravörös gázolajos hősgárgzó 16kW



ÚJDONSÁGI!

DED9977

Teljesítmény 16 kW, 42 literes tartály, üzemanyag-fogyasztás 1,26 kg/h, fűtött terület 180 m², LCD-panel, görgők (2 db fékkel), gyújtásvédelem, áramkimaradás elleni védelem, hőmérsékletszonda rendellenesség-érzékelő, égésszabályozó, túlterhelésvédelem, robbanásvédelem, billenésvédelem, túlmelegedés elleni védelem.

Kemping gáz-hősgárgzó 7/16" palackhoz, PIEZO



ÚJDONSÁGI!

31A008

Teljesítmény 1,8 kW, gázfogyasztás 96 g/h, palackhoz/patronnák 7/16" (EN417) gyorscsatlakozóval, műanyag állvány, fűtőelem átmérője 154 mm, PIEZO gyújtás, sárgaréz fűtőka, súly 406 g.

Elektromos hőlégfúvó 3,3kW



DED9921

Teljesítmény: 1650W/3300W; légáram 250 m³/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 9kW



DED9924

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 708 m³/h; 400V-os 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Elektromos hőlégfúvó 15kW



DED9925

Teljesítmény: 5000W/10000W/15000W; légáram 1290m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Elektromos hőlégfúvó 2kW



DED9920B

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 400 m³/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

Elektromos hőlégfúvó 5kW



DED9922B

Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 730 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Elektromos hőlégfúvó 9kW



DED9924B

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 790 m³/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Elektromos hőlégfúvó 2kW PTC



DED9930C

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 158m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Elektromos hőlégfúvó 3kW PTC



DED9931C

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 217 m³/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg.

Gáz hőlégfúvó 15kW



DED9941A

Teljesítmény: 15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Gáz hőlégfúvó 12-30kW



DED9946

Teljesítmény: 12-30 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,13 kg/h; légáram 440-600 m³/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5m.; Üzemanyag: propán-bután G30

Gáz hőlégfúvó 17-50kW



DED9947

légáram: 900-1000 m³/h, fémház, üzemi feszültség: 230V/50 Hz, nyomógombos piezo-gyújtás, üzemanyag: propán-bután G30, üzemanyag-fogyasztás: 1,21-3,55 kg/h, súly: 7,5 kg, felszereltség: gázcső szabályozó, gáznyomás: 1,5 bar, állítható hőteljesítmény, IPX4 túlterhelésvédelmi kapcsoló

Hősgárgzó gázpalackra 4,6kW



DED9970E

Max.üzemanyag fogyasztás 340 g/h, készletben: szűkítő, tömlő 0,5 m

Gázolajos hőlégfúvó 20kW



DED9950A

Teljesítmény: 20 kW; energiasztály: A; üzemanyag-fogyasztás: 1,65 kg/h; légáram 365 m³/h; 19 l-es tartály; hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 30kW, termosztáttal



DED9952B

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 38 l, tartály: 38 l, tartálykiszárasztás: 38 l, készülék súlya: 1,5 kg; 19,2 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, hőmérséklet-kijelző, hőmérséklet-szabályozás; Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj

Gázolajos hőlégfúvó 30kW füstelvezetéssel és termosztáttal



DED9955BTK

Levegőáramlási sebesség: m³/h, fémház, feszültség: 230V/50Hz, gyújtás: tekercs, Üzemanyag: dízelüzemanyag/könnyű fűtőolaj, 230V/50Hz: 2,4 l/h, tartály térfogata: 2,4 l/h, üzemanyagtartály: 2,4 l/h; 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, tartály: 50 l, készülék súlya: 1,5 kg, készülék súlya 26,5 kg, felszereltség: kerekek fogantyú, 2 kijelző: beállított és mért hőmérséklet, hőmérséklet-szabályozás.

Gázkályha 4200W



DED9975E

Max.üzemanyag fogyasztás 305 g/h, billenés kapcsoló, készletben: szűkítő, tömlő 0,5 m

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V



DED7041

Maximális nyomaték: 50 Nm, 19 1 nyomatékbeállítás, 1:450 II:1750, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, LED-es munkahelyi világítás, övcsipesz, gumirozott fogantyú.

Akkumulátoros kompakt 18V 13 mm, csavarozó ütessel, szénkefe nélküli



DED7138

Maximális nyomaték: II:1800 min-1, ütésfrekvencia: 0-7950/27600, 0,8-13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, testhossz: 170mm, max fúrési átmérő: fa: 35mm, acél: 13mm, fém övcsipesz

Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, szénkefe nélküli



DED7141

Szénkefe nélküli motor, 50 Nm nyomaték, 19+1 nyomatékbeállítás, forgás az óramutató járásával ellentétes irányban, két sebesség, önbefogó fogantyú, egy hüvelyben, fém övcsipesz

Akkumulátoros fúrókalapács 18V



DED7047

Útési energia 1,3J, SDS plus markolat, gumibevonatú markolat, balra-jobbra forgás, 2 funkció, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 850RPM

Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, 110 Nm, HEX tokmány



DED7045

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-2600 RPM, 1/4" HEX munkadugó, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 350Nm 1/2", 18V, szénkefe nélküli



DED7153

Maximális nyomaték: 1/2"-os munkapofa, testhossz: 170mm, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros csavaradagoló akkus gipszkarton csavarozóhoz



DED7158

Ajánlott a DED7159, DED7156, 155mm-es bithez, 1/4" Hex tartozékkal.

Kiegészítő termékek:

DED71581 Phillips kerek csavarhúzóhegyek PH2x155mm, 2db bliszter #DED7158

Akkumulátoros 1/4" Hex gipszkarton csavarozó, adagolóval 18V, szénkefe nélküli



DED7159

Sebesség: 0-4200 rpm, nyél: 1/4" Hex, csavarozási mélység beállítása: 22-57mm, max. csavarátmérő adagolóval: 5mm, adagoló nélkül 6mm, LED-es munkalámpa, tartozék: automata adagoló, bit hossza 157mm.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V



DED7051

Tárca: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min-1, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

Akkumulátoros 125 mm-es 18 V-os sarokcsiszoló állítható fordulatszám-szabályozással



DED7046

Tárca: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min-1, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő állítás, fordulatszám-szabályozás.

Akkumulátoros szerszámkészlet



N0303G02

A készlet tartalma: sarokcsiszoló 18V DED7050 akkumulátor 4.0 Ah DED7034 töltő DED7038 szerszámos láda N0303G

Akkumulátoros szerszámkészlet



N0303G01

A készlet tartalma: útvefúró-csavarozó 18V DED7042 akkumulátor 4.0 Ah DED7034 töltő DED7038 csavarhúzó bitkészlet 32db 18A115032 szerszámos láda N0303G

Akkumulátoros szerszámkészlet



N0303G03

A készlet tartalma: szénkefe nélküli csavarhúzó 18V DED7141 ütvecsavarozó 18V DED7045 akkumulátor 4.0 Ah DED7034 töltő DED7038 szerszámos láda N0303G

Akkumulátoros szilikon kinyomó 18V



DED7056

Nyomóerő 2000 N, állítható dugattyú mozgási sebesség, dugattyú mozgási sebesség 30-480 mm/perc, automatikus dugattyú visszahúzási funkció, fém ágy és dugattyú, patron kapacitás: 300ml

Akkumulátoros keverőgép 18V



DED7054

fogaskerek száma: I:650 min-1, rögzítés: menet M14, keverő átmérője: 100 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás,

Akkumulátoros csörlő 18V, szénkefe nélküli



DED7111

Max. terhelés: 125 kg, max: 250 kg, emelési sebesség: 3,5 m/perc, blokkal: 1,75 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, blokkal: 1,5 m, max: 6 m, súlllyezési sebesség: 4,5 m/perc, nyíróval 2,25 m/perc, függőleges emelési vagy vontatás, elektronikus fék és mechanikus fék.


Akkumulátoros körfűrész 18V



DED7064

Tárcaátmérő 165mm, maximális vágás átmérő 90 fokos vágásnál 55mm. 45 fokos vágásnál 40mm, Fordulatszám, 3800 ford./perc


Akkumulátoros gérvágó fűrész 18V



DED7065

45° vágási szög, pengeátmérő: 210 mm, sebesség: 3300 fordulat/perc, anyaggyűjtő zsák, munkadarabrögzítő, stabil alap és munkalap, munkapadhoz rögzíthető


Akkumulátoros gérvágó fűrész előtolással 18V



DED6904

Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM; vágási mélység beállítása; tartozékok: zsák, kulcs, bilincs.

Akkumulátoros szablyafűrész 18V



DED7068

Penge löket - 15 mm, vágások száma percenként - 0-3000, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, maximális anyagvastagság: fa 80 mm, fém 6 mm.

Akkumulátoros felső orsós marógép 18V, szénkefe nélküli



DED7163

Sebesség: 12000-28000min-1, Maximális munkamélység: 33mm, fogókulcsok: 6, 8mm. Marási mélység beállítása, sebesség beállítása. Tartozékok: Párhuzamos vezető, adapter poredszíváshoz.



Akkumulátoros szalagcsiszoló 18V



DED6901

Szerszám nélküli papírrögzítő rendszer, sebességbeállítás, gumirozott fogantyúk, hulladékzsák, szalagssebesség: 120-350 m/perc, csiszolópapírméret: 76x457 mm

Akkumulátoros szegező és tűzőgép 2in1 18V



DED7053
Tűzőkapcsok és szögek kezelése, beépített kompresszor a nagy hajtási erő és sebesség érdekében, hajtási erő beállítása, nagy kapacitású tár (100 db), LED világítás - két világító LED, védelem a véletlen használat ellen.

Akkumulátoros csempevágó 18V



DED6900
Sebesség: 3800rpm, tárcsaátmérő: 3800rpm, tárcsaátmérő: 3800rpm: 110mm, tárcsa furatátmérő: 22,2 mm, nedves csempevágás - integrált víztálca

Akkumulátoros vibrációs tapadókorong csempehez, kerámiához 18V



DED6912
rezgésfrekvencia 0-7500min⁻¹, tapadókorong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempekhez alkalmas, 2 funkció: tapadókorong lehetővé teszi a csempek kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztót a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

Akkumulátoros szalagcsiszoló 13x457mm 18V



DED6917
könnyű, szalagsebesség 4,6-8m/s, 280-480m/min, 6 fokozatú sebességbeállítás, szalagméretek 13x457mm, szögbeállítás, szerszám nélküli szalagcsere; porszívóadapter tartalmaz, 3db. Végtelenített szalag #80;

Kiegészítő termékek:
DED69171 Végtelenített csiszolószalag 60 x3
DED69172 Végtelenített csiszolószalag 80 x3
DED69173 Végtelenített csiszolószalag 120 x3

Akkumulátoros mini csiszológép 18V



DED6903
Sebesség: 5000-33000RPM; szárátmérő: Tartalmazott tartozékok: hajlékony hajtótengely, 40db tartozékok

Akkumulátoros tartály nélküli kompresszor 2x18V



DED7076V
Maximális nyomás 8 Bar, légáram 90 l/min, 1/4" gyorscsatlakozó méret, kompatibilis a pneumatikus tartozékokkal és szerszámokkal, pl. tűzőgépekkel és szöfegőkkel.

Akkumulátoros kenőolajzó 18V



DED6915
Zsírszállítási kapacitás: 280 g/perc, maximális nyomás: 690 bar, zsirtartály kapacitása: 473 ml a felhordótömlő hossza: 76 cm, zsiradék adagolásának mennyiségi szabályozása

Akkumulátoros hangszóró bluetooth, USB aljzat 18V



DED7004
Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB port a telefon töltéséhez, AUX, 2 különálló hangszóró - 2x3W

Akkumulátoros tartályos kompresszor 2x18V



DED7077V
Maximális nyomás 8 Bar, légtartály kapacitása 6 l, légáram 90 l/perc, gyorscsatlakozó 1/4", integrált légtartály, állítható üzemi nyomás, tárolórekesz a szivattyúzó tartozékok számára.

Kiegészítő termékek:
DED70771 Kompresszortömlő 2,5m gyorscsatlakozók

Akkumulátoros szalagfűrész 127mm, 18V



DED6902
Vágási sebesség: 120m/min; Max: 127x127mm; Pengeméret: 127x127mm: 114x13x0,65mm; előtolási sebesség reg: 6 fokozat; LED világítás; 4 funkció; szerszám nélküli kécskere

Kiegészítő termékek:
DED69022 Fűrészlap a DED6902 szalagfűrészhez
DED69021 Állvány a fém vágógéphez, fázis #DED6902

Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V



DED7005
Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.

Akkumulátoros DAB+/FM rádió 18V bluetooth USB



DED7006BT
DAB építésű rádió bluetooth-szal, 20 rádióállomás automatikus keresése és tárolása, equalizer, USB telefontöltő port, vízálló okostelefon-tartó, AUX, 2,4"-os színes kijelző, 10 nyelvű menü, áramellátás mellett is használható.

18V Lítium-ion akkumulátor 2.0 Ah



DED7032
Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-ion akkumulátor 4.0 Ah



DED7034
Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-ion akkumulátor 5.0 Ah



DED7035
Akkumulátor 5,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-ion akkumulátor 6.0 Ah



DED6936
Akkumulátor 6,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi jelző

18V Lítium-ion akkumulátor 8.0 Ah



DED6937
Akkumulátor 8,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Intelligens gyorsító 18V 8A



DED6939
Gyorsító, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, akkumulátor töltési idő: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 5,0Ah - 60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah - 60 perc.

Intelligens kettős gyorsító 18V 4A



DED7039V
Két akkumulátor egyidejű gyors töltése, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, töltési idő: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 1 óra, 5,0Ah - kb. 1 óra 20 perc

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7875
Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:
DED78755 Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah
DED78756 Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V Li-Ion



DED7878
Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:
DED78785 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V
DED78786 Töltő 1h, 14.4V

Akkumulátoros fúró csavarozó Li-ION 18 V



DED7880B
Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra)

Kiegészítő termékek:
DED78805 Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V
DED78806 Töltő 1h, 18V

Útvefúró 700W



DED7959
13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 125mm 950W készlet



DED7919L3
Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, útvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 11 000 fordulat/perc.

Útvefúró 850W



DED7963
Kétssebességes 0-1200 ford./perc, 0-2600 ford./perc, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 13/10/25mm

Útvefúró 1100W



DED7961
Kétssebességes 0-1200 ford./perc, 0-3200 ford./perc, üti frekvencia 0-17600bpm, 0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 16/10/40mm

Fúrókalapács SDS PLUS 1050W



DED7852
Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM; SDS tokmány; 3 üzemmód; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrósár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/táska.

Fúrókalapács 1200W



DED7839
SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fúró: 8, 10, 12 mm, doboz

Vésőkalapács 1600W



DED7848
Hatásos energia: 45 J, ütések száma percenként: 2000, rögzítőfej típusa: HEX, tartalmazza: hegyes véső, szerelőkulcs, olajtartály, fém hordtáska

Kiegészítő termékek:
DED78481 Hegyes véső HEX
DED78482 Laposvéső HEX

Sarokcsiszoló 125mm 1100W



DED7985
125mm, vékony, változó sebességszabályozással

Sarokcsiszoló 230mm 2100W



DED7937
Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő rögzítés beállítása.

Sarokcsiszoló 125mm 800W



DED7936
125 x 22,2 mm-es tárcsa, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

Sarokcsiszoló 125mm 950W



DED7938
Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12 000 min-1, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása.

Sarokcsiszoló 125mm 1200W 230V



DED7952
Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

45°-os állvány sarokcsiszolóhoz



YKS040
115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz reduktort a különböző porsvívocső-átmérőkhöz való csatlakozáshoz.

Dekopírfűrész 600W



DED7964
Elektronikusan szabályozott előtolás sebesség 800-2600 1/min, maximális vágási mélység: acélban 6 mm, alumíniumban 12 mm, fában 65 mm

Dekopírfűrész 750W, doboz



DED7966
Löketszám: 1500-3000 fordulat/perc, 3 vágási fokozat, vágási tartomány: fa 105 mm, acél 10 mm, gérvágás 0-45°, szerszám nélküli késcsere, alumínium talpazat

Kézi körfűrész 1500W 185mm lézerrel



DED7926
Teljesítmény: 1500 W, fordulatszám: 5000/perc, tárcsa: 185x20x2,4mm TCT 24T, lézer, a fej dőlésszög tartománya 0-45°; max. vágási mélység 90/45°: 63/42 mm

Elektromos gyalu 1050W



DED7967
Maximális munkaszélesség 82 mm (penge szélessége), gyalulási mélység 0-3 mm, falcolási mélység 18 mm, súly 3,8 kg
Kiegészítő termékek:
DED79671 Gyalukés 2 db.

Excentrikus csiszológép 125mm 430W



DED7947

Sebességszabályozás, oszcillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

Kiegészítő termékek:

DED79477 Tépőzárás tárcsa a DED7947-hez

Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W



DED7982

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Multifunkciós szerszám 300W



DED7945

Oscillációk száma 15-22 ezer/perc, a készlet tartalma: félkör tárcsa fához, fűrészlap fához, fűrészlap fémhez, kaparó, delta fej nyílásokkal, delta csiszolópapírok 4 db, 40, 80, 100, 120 szemcseméret, táska

Háromszög alakú pótfej nyílásokkal



DED79456

DED7945-höz

Kerámia csiszolókorongok 125mm, tépőzár, 5 db-os készlet



cikkszám	leírás
DED7947A01	60
DED7947A02	80
DED7947A03	100
DED7947A04	120
DED7947A05	150
DED7947A06	180
DED7947A07	240
DED7947A08	320
DED7947A09	400
DED7947A10	600
DED7947A11	800

Kerámia csiszolókorongok 150mm, tépőzár, 5 db-os készlet



cikkszám	leírás
DED79821	60
DED79822	80
DED79823	100
DED79824	120
DED79825	150
DED79826	180
DED79827	240
DED79828	320
DED79829A	400
DED79829B	600
DED79829C	800

Delta csiszolópapír



80x80x80mm, tépőzár, 5db-os szett

cikkszám	leírás
DED794570	40
DED794571	60
DED794572	80
DED794573	100
DED794574	120

Háromszög alakú csiszoló lap



DED79457

készlet 4 db, 40, 80, 100, 120 gr. DED7945-höz

Hőlégfúvó 1000/2000W



DED7970

Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 300/500 l/perc, túlhevülést megakadályozó rendszer


Hőlégfúvó 2000W



DED7971

Forró levegő hőmérséklete 80-600°C, 3 fokozatos légáram-szabályozás 150/350/500 l/min, túlmelegedés elleni védelem, a készlet munkafúvókát tartalmaz - 4 db., spatula, kaparófogantyú, kaparóvég - 3 db., táska

Mini akkumulátoros csiszoló 3.6V USB



DED7940Z1

Teljesítmény: 3.6 V; 3 sebesség: 5000/10000/15000RPM; tokmány átmérő: 3,2mm; LED sebességjelző; biztonsági funkció; tartozék: 12 tartozék

Elektromos polírozó 1200W



DED7955

Sebességszabályozás 0-3000 között, a készülék digitális sebességbeállítási kijelzővel rendelkezik, 5 m-es tápkábel, tárcsaátmérővel: 180mm

Műanyag hegesztő 50W készlet 500°C



DED7528

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autoalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kaptatót tartalmaz 400 db hegesztéshez

Akkumulátoros polisztirolvágó 4V 550°C



DED7523

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, munkaidő: LED világítás, rendeltetésszerű használat: hab és polisztirolhab vágásához, cserélhető hegyeket tartalmaz (4 db).

Hevített hungarocellvágó 220W



DED7520

120 - 450°C közötti hőmérséklet-szabályozás, fűtőfej mérete 34x227 mm, PP és PCV polimer anyagok vágási lehetősége

Rögzítőlemez tépőzárral 180mm, M14



DED79551

Rögzítőlemez tépőzárral 180mm, M14

Polisztirol/hungarocell vágó hőkés 150W



DED7519

Max. hőmérséklet 450°C, hossza 150 mm, tartalék penge, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED75191 Tartalék penge 15cm
DED75192 Tartalék penge 25cm
DED75193 Tartalék penge Ni-Cr 15cm
DED75194 Tartalék penge Ni-Cr 25cm

Elektromos csőmenetmetsző 1,8kW



DED7511

Vágott menetek tartomány: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", a készlet tartalma: fejkészlet, satu, olajozó, vezetécsp, Pót elektrográfit kefe

Kiegészítő termékek:

DED75111 Vágókés csőmenetmetszőhöz
DED75112 Vágókés 3/4", 4db, DED7511-hez
DED75113 Vágókés 1", 4db, DED7511-hez
DED75114 Vágókés 1 1/4", 4db, DED7511-hez

Szabályfűrész 1200W



DED7969

6 fokozatú fordulatszám-beállítás 1000-2800 ford./perc, precíz vágás + 3 vágási szint, maximális vágási mélység: acélban 10 mm, alumíniumban 20 mm, fában 210 mm, kapcsológomb retesz, fűrészlap és ütköző szerzőmmmentes felszerelése, a készlet 2 db. fűrészlapot tartalmaz

Elektromos keverőgép 1300W



DED7927

2 sebességfokozat, fordulatszám: 200-500/280-700 rpm, keverőfelszerelés: M14, keverő átmérője: 120 mm.

Elektromos keverőgép 1220W



A140010

1 fokozat, fordulatszám: 800 rpm, keverőfelszerelés: M14; keverő átmérője: 120mm

Elektromos keverőgép 1400W



A140020

2 fokozat, sebesség: M14-es menet, 120 mm átmérőjű keverő tartozék.

Polírozó szivacs tépőzárral (közepes) 180mm



DED79552

Polírozó szivacs tépőzárral (közepes) 180mm

Polírozó szőrme tépőzárral (gyapjú) 180mm



DED79554

Polírozó szőrme tépőzárral (gyapjú) 180mm

Folyamatos vágóéllú gyémánttárcsa csempelapok vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

Gyémánttárcsa kemény kerámiához

Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.



cikkszám	leírás
H1060	110x22,2 mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1064	180/22,2mm
H1064E	180/25,4mm
H1065E	200/25,4mm
H1066	230/22,2mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm
H1068	300/25,4mm
H1069	350/25,4mm

Vékony gyémánt vágótárcsa

SZUPER ÁR



110x22,2mm

cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő



cikkszám	leírás
HP2110	110x22,2mm
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2114	180x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm

Szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm

Turbo-T gyémánttárcsa vasbetonhoz, betonhoz, mészkőhöz

SZUPER ÁR

Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány



cikkszám	leírás
H1192	115x22,2mm
H1193	125x22,2mm
H1194	150x22,2mm
H1195	180x22,2mm
H1196E	200x25,4mm
H1197	230x22,2mm
H1197E	230x25,4mm
H1198E	250x25,4mm
H1199E-30	300x25,4mm
H1199E-35	350x25,4mm

Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm

Super gyémánttárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
H1242	115/22,2 mm
H1243	125/22,2 mm
H1244	150/22,2 mm
H1245	180/22,2 mm
H1247	230/22,2 mm

VÁKUUMFORRASZTOTT gyémánttárcsa

KIARUSÍTÁS




Acél, betonacél, beton, fa, műanyag vágásához ajánlott penge, VACUUM BRAZED technológiával készült

cikkszám	leírás
H1082	115/22,2mm
H1085	180/22,2mm
H1087	230/22,2mm

LASER gyémánttárcsa

Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, gránit, klinker, aszfalt



cikkszám	leírás
H1152	115/22,2mm
H1153	125/22,2mm
H1154	150/22,2mm
H1155	180/22,2mm
H1157	230/22,2mm
H1159	300/25,4mm
H1160	350/25,4mm
H1161-40	400/25,4mm
H1161-45	450/25,4mm
H1161-50	500/25,4mm

Gránit gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: gránit, kő, klinker

cikkszám	leírás
H1162	300/25,4mm
H1163	350/25,4mm

Beton gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1172	300/25,4 mm
H1173	350/25,4 mm

Gyémánt csiszolótárcsa TURBO



Beton, kő és kapcsolódó építőanyagok csiszolásához, száraz megmunkáláshoz tervezett tárcsa

cikkszám	leírás
H1200	115/22,2mm
H1201	125/22,2mm
H1203	180/22,2mm

Gyémánt csiszolótárcsa TURBO DYNAMIC



115 mm/22,2

cikkszám	leírás
HP030	115/22,2 mm
HP031	125/22,2 mm
HP032	180/22,2 mm

Gyémánt csiszolótárcsa



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
HP050	115/22,2mm
HP051	125/22,2mm
HP052	180/22,2 mm

Gyémánt csiszolótárcsa szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1204	115/22,2mm
H1205	125/22,2mm
H1206	180/22,2mm

Dupla szegmensű gyémánt csiszolótárcsa, DYNAMIC



SZUPER ÁR

115mm/22,2

cikkszám	leírás
HP040	115/22,2 mm
HP041	125/22,2 mm
HP042	180/22,2 mm
HP043	230/22,2 mm

Gyémánt csiszolótárcsa Dupla Szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1207	115/22,2mm
H1208	125/22,2mm
H1209	180/22,2mm

Gyémánt csiszolótárcsa T (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges és vízszintes felületeken történő munkavégzéshez. Száraz őrléshez.

cikkszám	leírás
H1213	115/22,2mm
H1214	125/22,2mm

Gyémánt csiszolótárcsa U (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges felületeken történő munkavégzéshez. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1210	115/22,2mm
H1211	125/22,2mm

Gyémánttárcsa kő vágásához és csiszolásához szárazon



H1271
M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia burkolólapok, műanyagok vágásához és csiszolásához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



DED1580
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



DED1581
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



DED1582
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

Betonfúró SDS+



cikkszám	leírás
WP0511	5x110/50mm
WP0516	5x160/100mm
WP0611	6x110/50mm
WP0616	6x160/100mm
WP0621	6x210/150mm
WP0816	8x160x100mm
WP0821	8x210/150mm
WP0826	8x260/200mm
WP0841	8x410/350mm
WP1016	10x160/100mm
WP1021	10x210/150mm
WP1026	10x260/200mm
WP1031	10x310/250mm
WP1041	10x410/350mm
WP1060	10x600/540mm
WP1216	12x160/100mm
WP1221	12x210/150mm
WP1231	12x310/250mm
WP1241	12x410/350mm
WP1260	12x600/540mm
WP1421	14x210/150mm
WP1426	14x260/200mm
WP1441	14x410/350mm
WP1460	14x600/540mm
WP1626	16x260/200mm
WP1631	16x310/250mm
WP1646	16x460/400mm
WP1660	16x600/540mm
WP1680	16x800/740mm
WP16T00	16x1000/940mm
WP1831	18x310/250mm
WP1846	18x460/400mm
WP1860	18x600/540mm
WP2031	20x310/250mm
WP2041	20x410/350mm
WP2060	20x600/540mm
WP2246	22x460/400mm
WP2260	22x600/540mm
WP2545	25x450/400mm
WP2560	25x600/540mm

Lapos falvéső SDS+



cikkszám	leírás
WPD20	14x20x250mm
WPD40	14x40x250mm

Hajlított véső SDS+



WPDW40
40x14x250mm

Vákuumforrasztott gyémánt koronafúró



Korona hossza: 60mm, rögzítési mód: M14

cikkszám	leírás
DED1592506	6 mm
DED1592508	8 mm
DED1592510	10 mm
DED1592512	12 mm
DED1592514	14 mm
DED1592520	20 mm
DED1592522	22 mm
DED1592525	25 mm
DED1592528	28 mm
DED1592530	30 mm
DED1592532	32 mm
DED1592535	35 mm
DED1592538	38 mm
DED1592540	40 mm
DED1592545	45 mm
DED1592550	50 mm
DED1592555	55 mm
DED1592565	65 mm
DED1592568	68 mm
DED1592572	72 mm
DED1592582	82 mm

Fúróhegyek üveghez és kerámiához



cikkszám	leírás
DED1530	3 mm
DED1531	4 mm
DED1532	5 mm
DED1533	6 mm
DED1534	7 mm
DED1535	8 mm
DED1536	10 mm
DED1537	12 mm
DED1538	14 mm

Gyémánt koronafúró



burkoló lapokhoz, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz

cikkszám	leírás
DED1584520	20mm
DED1584522	22mm
DED1584525	25mm
DED1584530	30mm
DED1584535	35mm
DED1584540	40mm
DED1584551	51mm
DED1584560	60mm
DED1584568	68mm

SDS+ adapter normál tokmányhoz



H1224

Forgótok típusa: SDS

Multifunkciós fúrószerű, 4 él



Fa, műanyag, alumínium, téglá, kerámia és üveg ütőmentes fúrásához, 4 keményfém pengével, titán bevonattal.

cikkszám	leírás
DED1529Q03	3 mm
DED1529Q04	4 mm
DED1529Q05	5 mm
DED1529Q06	6 mm
DED1529Q07	7 mm
DED1529Q08	8 mm
DED1529Q10	10 mm
DED1529Q12	12 mm
DED1529Q14	14 mm

Gyémánt koronafúró betonhoz, csempéhez



Szemcsetípus: gyémánt. Ajánlott betonhoz, kőedényekhez, kőhöz.

cikkszám	leírás
H1229	ø68 x 75mm
H1231	ø82 x 75mm
H1235	ø32 x 75mm
H1236	ø42 x 75mm
H1237	ø52 x 75mm
H1238	ø62 x 75mm
H1239	ø72 x 75mm
H1240	ø92 x 75mm
H1241	ø102 x 75mm

Adapter normál tokmányhoz



cikkszám	leírás
H1225	hexagonal
H1226	SDS+

Fúróvezetőhöz 100mm

Felerősítő lemez M14



H10GM13

100mm, rögzítő tengely

Felerősítő lemez M14



H12GM13

125mm, M14 + rögzítő tengely

Vízhűtéses gyémántfúró 5mm



Kőedényekhez, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz ajánlott.

cikkszám	leírás
DED1570	5mm
DED1571	6mm
DED1573	8mm
DED1574	10mm
DED1575	12mm
DED1576	15mm
DED1577	20mm
DED1578	25mm
DED1579	35mm

Gyémántfúró vezető rozsdamentes acélból



DED1566
4-75mm

Vízhűtéses fúróvezető sablon



DED1569

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

Cserélhető fúróvezető



DED1520P

DED1520P cserefúrófej hatszögletes szárral, a lyuk centrálására tervezték, amikor volfrámkarbid koronával fúrunk.

Cserélhető körkivágó tárcsa



33-83 mm átmérőjű koronákhoz tervezték.

cikkszám	leírás
DED1520T	33-83mm
DED1520U	33-103mm

Körkivágó volfrám-karbid bevonatú koronával



Anyag típusa: volfrámkarbid; korona hossza: 65 mm; rendeltetés szerű használat: téglába/gázbetonba/csempébe/műanyagba fúrás; száraz munkához

cikkszám	leírás
DED1520/33	33 mm
DED1520/43	43 mm
DED1520/53	53 mm
DED1520/67	67 mm
DED1520/73	73 mm
DED1520/83	83 mm
DED1520103	103 mm

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 100mm



cikkszám	leírás
H10H0050	50
H10H0100	100
H10H0200	200
H10H0400	400
H10H0800	800
H10H1500	1500
H10H3000	3000

Átmérő: 100 mm. Természetes kő, gránit, márvány, beton polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 125mm



cikkszám	leírás
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Gumitányér



H12GM14

125mm, M14

Rugalmas gyémánt polírozó korong, nedves felületre 125mm



cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kőcserep polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

Szármaró készlet fémhez 6db-os készlet, HSS



07F500

Szárátmérő 6mm, anyag: HSS, max. fordulatszám 30000 rpm, egyenes csiszolókkal való használatra puha fémek, alumínium stb. megmunkálásakor, ajánlott a DED7948-hoz.

Szármaró készlet fémhez 6 db.



07F502

Anyag: volfrámkarbid, max. sebesség: 6 mm, lég- és egyenescsiszolókkal való használatra, tartós és nagy vágási sebesség jellemzi.

Hengeres szármaró A, szár 6mm



Keményfém, A típusú, hengeres, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F600	6x16mm
07F602	10x20mm

Hengeres szármaró fogazott, B, szár 6mm



Keményfém, B típusú, hengeres fogazott, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F611	10x20mm
07F612	12x25mm

Hengeres szármaró lekerekített C, szár 6mm



Keményfém, C típusú, hengeres lekerekített, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F620	6x16mm
07F622	10x20mm
07F623	12x25mm

Golyós szármaró D, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F631	6x5mm
07F632	10x9mm
07F633	12x10mm

Ovális szármaró E, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F643	10x16mm
07F644	12x20mm

Hegyes lekerekített szármaró F, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000 rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F652	10x20mm
07F653	12x25mm

Hegyes szármaró G, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F661	10x20mm
07F662	12x25mm

Láng formájú szármaró H, szár 60mm



Keményfém, láng, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F670	8x20mm
07F671	12x32mm

Kúpos szármaró L 12x28mm, szár 6mm



07F682

Keményfém, 12x28mm, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

Faipari mintázó marókészlet 5db



0782

Keményfém hegyű pengék, HM erősített lemez, fa csomagolás

Faipari marókészlet 12db



0780

HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, szárátmérő 8 mm

Faipari marókészlet D3,96 H11



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F011A	T6
07F011B	T8

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



cikkszám	leírás
07F021B	T8, D6, H19mm
07F022B	T8, D8, H19mm
07F023C	T12, D12, H25mm
07F024B	T8, D20, H19mm
07F024C	T12, D20, H19mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



cikkszám	leírás
07F031B	T8, D10, H50mm
07F031C	T12, D10, H50mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D12,7, H25mm



07F081B

HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D12,7, H25mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D13, H50mm



07F091B

HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D13, H50mm

Félköríves hornyoló HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D3,97, H6, R2mm



07F061B

HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D3,97, H6, R2mm

U alakú hornyoló HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



cikkszám	leírás
07F071B	T8, D6,35, H15,5, R3,17mm
07F072B	T8, D12,7, H19,6, R6,35mm
07F073B	T8, D25,4, H22,5, R12,7mm

V alakú hornyolók 8mm szárvastagság, 90° HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F052B	T8, D8, H8mm
07F054B	T8, D25,4, H25,4mm

Mintás faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F141A	T6, D19, H6,5, R3,17mm
07F143B	T8, D34,9, H15,5, R11,1mm
07F143C	T12, D34,9, H15,5, R11,1mm

45 fokos marókészlet csapágazott HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F101A	T6, D26,6, H9,52mm
07F102B	T8, D35,5, H15,9mm

Klasszikus faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D39,3, H15,9, R1/R24,79/6,35mm



07F162B

HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D39,3, H15,9, R1/R24,79/6,35mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F182B	T8, D35,2, H15,9, R5,55, B11,1mm
07F183C	T12, D38,4, H17,5, R6,35, B12,7mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F131A	T6, D22,5, H9, R4,76mm
07F132B	T8, D35,2, H16, R11,1mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F191A	T6, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm
07F191B	T8, D25,7, H9,7, R3,17, B6,35mm

Faipari marókészlet HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható



HSS acél, rendeltetésszerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekben kapható

cikkszám	leírás
07F151B	T8, D32, H12,9, R3,96, B9,52mm
07F152C	T12, D38,6, H15,9, R5,6, B12,7mm

Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WM01034	1x34 mm, x3
WM01540	1,5x40 mm, x3
WM02049	2x49 mm, x3
WM02557	2,5x57 mm, x2
WM03061	3x61 mm, x2
WM03260	3,2x65 mm, x2
WM03570	3,5x70 mm, x2
WM04075	4x75 mm, x2
WM04270	4,2x75 mm, x2
WM04580	4,5x80 mm, x2
WM05086	5x86 mm, x2
WM05593	5,5x93 mm, x2
WM06093	6x93 mm, x2
WM06510	6,5x101 mm, x1
WM07010	7x109 mm, x1
WM08011	8x117 mm, x1
WM08511	8,5x117 mm, x1
WM09012	9x125 mm, x1
WM10013	10x133 mm, x1
WM11014	11x142 mm, x1
WM12015	12x151 mm, x1
WM13015	13x151 mm, x1

Kobalt fémfúró



HSS, DIN338, Fúrási szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm

Lapos fafúrószár



Hossz: 152mm

cikkszám	leírás
WDA10152	10mm
WDA12152	12mm
WDA14152	14mm
WDA16152	16mm
WDA18152	18mm
WDA20152	20mm
WDA22152	22mm
WDA25152	25mm
WDA30152	30mm
WDA34152	34mm
WDA38152	38mm
WDA40152	40mm

Toldószár



WDA00300

300mm

Körkivágó készlet fához 4db



0790

32;38;44;54mm

Körkivágó készlet fához 8db



0791

19;25;28;32;38;44;51;64mm

Körkivágó készlet fához 9db



0792

19;22;28;38;44;51;60;67;82mm

Körkivágó készlet fához 12db



0793

19; 22; 28; 32; 38; 44; 51; 64; 76; 89; 102; 127mm

Gérvágó körfűrész 1400W



DED7739

Tárcsa 210/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Gérvágó körfűrész 1800W



DED7745

Tárcsa 254/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Fafúró készlet pántokhoz 5db.



0781

Szerszámacélból (HM), a marótartó átmérője 8 mm, tartozék: 15, 20, 25, 30, 35mm

Gérvágó asztal



N112

Mérete 61x87-97x118-200cm (SzxMxH), erős szerelőlappal, nagy kar a könnyű rögzítéshez és feloldáshoz, kompakt kialakítás az egyszerű tároláshoz és hordozhatóságához, könnyen és gyorsan szétszedhető, terhelhetőség max. 150kg

Asztali fűrész 2000W



DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaasztal tartozék.

Fafúrószár



cikkszám	leírás
WDB03060	3x60mm
WDB04075	4x75mm
WDB05085	5x85mm
WDB06092	6x92mm
WDB08115	8x115mm
WDB10120	10x120mm
WDB12140	12x140mm

Faipari asztali marógép 1500W



DED7742

Forgási sebesség 8000-28000 fordulat/perc, marófej helyzetének fokozatmentes beállítása (40mm), 6, 8, 12mm szárátmérőjű marófejekkel való munkavégzés

Dekopírfűrész hajlékony hengerrel és csiszoló fejjel, 254W, vágási magasság max.457mm



DED7762

Fokozatmentes löketségbeállítás 400-1600 löket/perc., lágyindítás, fűrészlap hossza 127 mm, megmunkált anyag maximális vastagsága 51mm

Kiegészítő termékek:

DED77621 Tartalék fűrészlapok lombfűrészhez,127mm, 5db.

Faipari marókés



HSS acél, rendeltetészerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható

cikkszám	leírás
07F171A	T6, D28,6, H11,7, R4,1, B9,8mm
07F172B	T8, D34,9, H15, R5,6, B12,9mm
07F173C	T12, D41,3, H18,3, R7,2, B16,1mm

Faipari marókés



07F201B

HSS acél, rendeltetészerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D28,8, H15,9, R3,96, B7,92mm

T alakú hornyoló



HSS acél, rendeltetészerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, különböző méretekből kapható

cikkszám	leírás
07F122B	T8, D32, H6,35, B9,4 mm
07F122C	T12, D32, H6,35, B9,4 mm

T alakú faipari marókés



07F211B

HSS acél, rendeltetészerű használat: fához és faalapú anyagokhoz, méretek: T8, D41, H6,35, B9,5 mm

Rugós szorító



PP műanyagból készült, a markolatok puha TPR hőre lágyuló műanyaggal borítottak

cikkszám	leírás
12A011	100 mm
12A012	150 mm
12A013	230 mm

Kétanyagú rugós szorító



Kétanyagú, PP műanyagból készült, a markolatok puha, hőre lágyuló TPR műanyaggal borítva

cikkszám	leírás
12A016	100mm
12A017	150mm
12A018	230mm

Asztalos szorító ,C"



Anyag: öntöttvas/acél; típus: C; nagy szorítónyílás; különböző méretekből kapható

cikkszám	leírás
12A031	2"/50 mm
12A032	3"/76 mm
12A033	4"/100 mm
12A035	6"/150 mm

Gyorsszorító



Anyaga: nejlomba oltott műanyag; acélvezető; szoróként is használható; különböző méretekből kapható.

cikkszám	leírás
12A021	155x72 mm
12A022	200x72 mm
12A024	310x72 mm
12A026	460x72 mm
12A027	610x72 mm
12A028	750x72 mm
12A029	910x72 mm

Gyorsszorító ,F"



Fa markolat, DIN5117, TUV

cikkszám	leírás
1280	150/50mm
1281	250/50mm
1282	300/80mm
1283	300/120mm
1284	500/120mm
1285	800/120mm
1286	1000/120mm
1287	1500/140mm

Szorító, 2 kétanyagú markolattal



cikkszám	leírás
12A173	150x50mm
12A175	250x50mm
12A180	300x80mm
12A186	400x100mm
12A189	300x120mm
12A191	500x120mm
12A193	800x120mm
12A194	1000x120mm

Asztalos szorító ,F", kovácsolt



Anyag: test: acél 45/csavar: acél A3; típus: F; mozgatható kovácsolt kovácsolt kar

cikkszám	leírás
12A122	160x80mm
12A123	200x80mm
12A124	250x80mm
12A125	300x80mm
12A127	450x80mm
12A135	400x120mm
12A137	500x120mm
12A138	600x120mm

Racsnis szorító ,F"



Anyag: A3 acél; típus: F, racsnis; mozgatható kovácsolt kar

cikkszám	leírás
12A156	200x120mm
12A158	300x120mm
12A162	600x120mm

Sarokszorító



12A001

Munkahossz: 150mm, pofatávolság 70mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

Sarokszorító



12A002

Pofaszélesség 65x70 mm, befogási szög: 90 fok, szerkezeti anyag: alumínium ötvözet

Sarokbilincsek



12A003

4db-os készlet, 5-22mm-es tartomány, nejlom, munkaszög: 90°-os, erős acélrugók

Lombfűrész fához



1222

Penge hossza: 110 mm, fűrészmagasság: 265 mm, nyél fából, 5 fűrészlap mellékelve

Kiegészítő termékek:

1202 Tartalék fűrészlapok fához 125mm

Rókafarkú fűrész



Fogak: 3 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, kettős anyagú fogantyú, kontúrozott

cikkszám	leírás
1211	400mm
1212	450mm
1213	500mm

Rókafarkú fűrész



1218

Munkahossz: 450 mm, fogak: 2 oldalon élezett és edzett, 7 TPI, két anyagú fogantyú, profilozott

Illesztőfűrész



1215

Munkahossz: 300 mm, gumival borított fogantyú, edzett fogak, 2 él, fogak száma: 12 fog/hüvelyk

Fémfűrész



1224

Penge hossza: 150 mm, penge rögzítése fém gombbal, 3 penge mellékelve

Markolat kétélű fűrészlappal



1206-01

Profilált fogantyú; mély, robusztus pengehegy; 300 mm-es penge - fémhez és fához

Kétélű fűrészlap



Felhasználás: fa, fém, hossz: 300 mm, szélesség: 25 mm, vastagság: 0,6 mm

cikkszám	leírás
1206-03	1 db
1206-04	5 db
1206-05	72 db

Kétélű fűrészlap



300mm, fémhez

cikkszám	leírás
1207-04	5 db
1207-05	72 db

Fémfűrész



1226

Pengehossz: 300 mm, fém konstrukció, penge rögzítése fém gombbal, a penge 90°-os és 45°-os szögben állítható, gumirozott fogantyú

Markolat fűrészlaphoz



1206-00

Profilált markolat; mély, tömör pengehegy; lengyel termék

Gérvágó láda



Anyaga: műanyag; méretei: 233x53x56mm (2"); 90°/45°/22,5° vágási szög; munkapadhoz rögzíthető.

cikkszám	leírás
1239-02	233x53x56mm (2")
1239-03	250x65x60mm (2,5")
1239-04	295x80x70mm (3,5")
1239-05	320x120x75mm (4,5")

Gérvágó láda



1239-06

233x53x56mm (excentrikus befogók a készletben) lehetséges vágási szögek: 22,5°; 45°; 90°

Munkapad



N111

Méret 56x62x75,5cm, profil 20x20mm, anyag: acél és MDF, MDF lap 1,8cm vastag, klipszek és fogantyúk, állítható, max. terhelés 100kg.

Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

cikkszám	leírás
1161-050	500 mm
1161-060	600 mm

Csempevágó



Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil acél alaplapp

cikkszám	leírás
1162-070	700 mm
1162-090	900 mm

Csempevágó - lézerrel



Max. vágási vastagság: (belül tömör); golyóscsapályazott rendszer; lézermutató; párnázott felső rész

cikkszám	leírás
1163-080	800 mm
1163-100	1000 mm

Csapágyas csempe és burkolólap vágó



Max. betétvastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezető; 6 golyóscsapágy; gumirozott felső rész

cikkszám	leírás
1151	700mm
1151-060	600mm
1152	800mm
1153	1000mm
1154	1200mm

Fugakereszt 1,0mm 200db.

Vastagságok: vastagság: 1.0-10mm

cikkszám	leírás
DED0210	1,0mm 200 db.
DED0215	1,5mm 200 db.
DED0220	2mm 200 db.
DED0225	2,5mm 150 db.
DED0230	3mm 150 db.
DED0240	4mm 100 db.
DED0250	5mm 100 db.
DED0260A	6mm 50 db.
DED0280A	8mm 20 db.
DED0290A	10mm 20 db.

Csempe távtartók „T”



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 20 vagy 50 db

cikkszám	leírás
DED02T06	6 mm x50
DED02T08	8 mm x20
DED02T09	10 mm x20

Fugakeresztek fogantyúval csempe lerakáshoz 1,5mm 150db.

Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 100 vagy 150 db

cikkszám	leírás
DED02U015	1,5mm 150 db.
DED02U020	2,0mm 100 db.
DED02U025	2,5mm 100 db.
DED02U030	3,0mm 100 db.

Fugakeresztek hatszögletű



DED02H015
1,5mm, 150db

Fuga eltávolító/Karctű 2 in 1



15B095

Volfrám-karbid penge

Szilikon szett 3 az 1-ben



15B085

A szerszámok tartós, oldászereknek és alkáli anyagoknak ellenálló polimerből (POM) készültek, a kaparó feltétek (5 db, a varrathoz való jobb hozzáigazítás érdekében különböző profilú) rugalmas és deformációnak ellenálló anyagból (TPV) készültek

Gyémánt csiszolókömbszettek kézi csiszolóhoz



Szemcsetípus: gyémánt; osztályozás: 60-400; rendeltetés: nedves/száraz csiszolás

cikkszám	leírás
FG0600	0060 / zöld
FG0100	0100 / fekete
FG0200	0200 / rózsaszín
FG0400	0400 / sárga

Burkoló lyukvágó 20-100mm



DED004

Fúrási átmérő beállítása 20 és 120 mm között, keményfém penge, fűrtokmány

Fűrész kerámiához volfrám-karbid bevonattal, 150mm



DED006C

Volfrám-karbid bevonatú félkerék reszelő, finom



1904

Volfrám-karbid bevonat

Volfrám-karbid bevonatú lapos reszelő, durva



1903

Volfrám-karbid bevonat

Mágneses csempetartók (cpl)



DED005

Mágneses tartókészlet

Volfrám-karbid penge 150mm, DED006-hoz



Volfrám-karbid bevonattal

cikkszám	leírás
DED007	150 mm
DED008	300 mm

Tapadókorong üveghez, szimpla, 118mm, max. 30kg



DED06P01

Készüléktest anyaga műanyag

Tapadókorong üveghez, dupla, 2x118mm, max. 60kg



DED06P02

Készüléktest anyaga műanyag

Tapadókorong üveghez 123mm, max. 50kg



DED06P11

Készüléktest anyaga alumínium, nylon markolat

Tapadókorong üveghez, dupla, 2x123mm, max. 120kg



DED06P12

Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvíz kétanyag markolat

Tapadókorong üveghez hármás, 3x123mm max.180kg



DED06P13

Készüléktest anyaga alumínium, nyomógomb cinkötvíz kétanyag markolat

Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval 200mm, max.100kg



DED06P20

Készüléktest anyaga ABS, gumi tapadókorong, bőr

Tapadókorong üveghez vákuumszivattyúval és manométerrel, 200mm, max. 120kg



DED06P30

Készüléktest anyaga megerősített műanyag vákuumszivattyúval manométerrel, puha soft touch markolat, bőr

HM fogú fűrész gázbetonhoz



700mm, 17 fog, gumi markolat

cikkszám	leírás
1227	700mm/17
1228	700mm/34
1229	550mm/23

Gipszkarton szerelési szerszám 2db



DED02Y01

150x85mmx2db, anyag: PP

Professzionális keverő 1-7kg



Keverő átmérője 70 mm, hossza 400 mm, max. patron súlya 1-7 kg

cikkszám	leírás
DED0405	70/400 mm
DED0415	ø100/480 mm 7-15kg
DED0425	ø115/570 mm 10-15kg
DED0435	ø135/570 mm 16-30kg

Keverő SDS+



Habarcsokhoz, vakolatokhoz és csempereasztókhoz

cikkszám	leírás
DED0407	80mm
DED0417	100mm
DED0427	120mm

Hatlapú 1/4" dugókulcs



Anyag: CrV acél; fogantyú: 1/4"; hatszögletű foglat; különböző méretekből kaphatók * - címkével

cikkszám	leírás
17A104	4 mm
17A1045	4,5 mm
17A1045Z	4,5 mm
17A104Z	4 mm *
17A105	5 mm
17A1055	5,5 mm
17A1055Z	5,5 mm *
17A105Z	5 mm *
17A106	6 mm
17A106Z	6 mm *
17A107	7 mm
17A107Z	7 mm *
17A108	8 mm
17A108Z	8 mm *
17A109	9 mm
17A109Z	9 mm *
17A110	10 mm
17A110Z	10 mm *
17A111	11 mm
17A111Z	11 mm *
17A112	12 mm
17A112Z	12 mm *
17A113	13 mm
17A113Z	13 mm *
17A114	14 mm
17A114Z	14 mm *

Gyertyakulcs, PVC bliszteres



Anyag: CrV-acél; műanyag belső védősapka a gyújtógyertya védelmére; két méretben kapható.

cikkszám	leírás
17D316Z	16mm
17D321Z	21mm

Toldószár 1/4"



Anyag: CrV acél; szerelvény: 1/4"; szatén bevonat; különböző hosszúságokban kapható. * címkével

cikkszám	leírás
17H101	50mm
17H101Z	50mm *
17H102	75mm
17H102Z	75mm *
17H103	100mm
17H103Z	100mm *

T hajtókar 1/4"



Anyaga: CrV acél; hossza: 110mm; rögzítés: 1/4"; csúszó dugókulcsos rögzítés * címkével

cikkszám	leírás
17H106	1/4"
17H106Z	1/4" *

Hex dugókulcs bit 1/2"



Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: HEX; különböző méretekből kaphatók

cikkszám	leírás
17F001Z	H5, L55mm
17F002Z	H6, L55mm
17F003Z	H7, L55mm
17F004Z	H8, L55mm
17F006Z	H10, L55mm
17F008Z	H12, L55mm
17F010Z	H14, L55mm
17F011Z	H17, L55mm
17F012Z	H19, L55mm
17F021Z	H5, L100mm
17F022Z	H6, L100mm
17F023Z	H7, L100mm
17F024Z	H8, L100mm
17F026Z	H10, L100mm
17F028Z	H12, L100mm
17F029Z	H14, L100mm
17F030Z	H17, L100mm

Hatlapú 1/2" dugókulcs



Anyag: CrV acél; nyél: 1/2"; hatszögletű foglat; különböző méretekből kapható. * - címkével

cikkszám	leírás
17A308	8 mm
17A308Z	8 mm *
17A309	9 mm
17A309Z	9 mm *
17A310	10 mm
17A310Z	10 mm *
17A311Z	11 mm *
17A312	12 mm
17A312Z	12 mm *
17A313Z	13 mm *
17A314Z	14 mm *
17A315	15 mm
17A315Z	15 mm *
17A316Z	16 mm *
17A317Z	17 mm *
17A318Z	18 mm *
17A319Z	19 mm *
17A320	20 mm
17A320Z	20 mm *
17A321Z	21 mm *
17A322	22 mm
17A322Z	22 mm *
17A323	23 mm
17A323Z	23 mm *
17A324	24 mm
17A324Z	24 mm *
17A325	25 mm
17A325Z	25 mm *
17A326	26 mm
17A326Z	26 mm *
17A327	27 mm
17A327Z	27 mm *
17A328	28 mm
17A328Z	28 mm *
17A329	29 mm
17A329Z	29 mm *
17A330	30 mm
17A330Z	30 mm *
17A332	32 mm
17A332Z	32 mm *
17A336Z	36 mm *

Toldószár 1/2"



Anyaga: CrV acél; hossza: 125mm; szerelvény: 1/2" * címkével

cikkszám	leírás
17H304	1/2"
17H304Z	1/2" *
17H305	1/2"
17H305Z	1/2" *

T hajtókar 1/2"



Anyag: CrV acél; hossz: 250mm; szerelvény: 1/2"; csúszó csatlakozójelzős rögzítés * címkével

cikkszám	leírás
17H307Z	1/2" *

Torx dugókulcs bit 1/2"



Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: TORX; különböző méretekből kaphatók.

cikkszám	leírás
17F040Z	T20, L55mm
17F041Z	T25, L55mm
17F042Z	T27, L55mm
17F043Z	T30, L55mm
17F044Z	T40, L55mm
17F045Z	T45, L55mm
17F046Z	T50, L55mm
17F047Z	T55, L55mm
17F048Z	T60, L55mm
17F049Z	T70, L55mm
17F050Z	T20, L100mm
17F051Z	T25, L100mm
17F052Z	T27, L100mm
17F053Z	T30, L100mm
17F054Z	T40, L100mm
17F055Z	T45, L100mm
17F056Z	T50, L100mm
17F057Z	T55, L100mm
17F058Z	T60, L100mm
17F059Z	T70, L100mm

12 szögletű 1/2" dugókulcs



* - egy címkével

cikkszám	leírás
17C308	8 mm
17C308Z	8 mm *
17C309	9 mm
17C309Z	9 mm *
17C310	10 mm
17C310Z	10 mm *
17C311	11 mm
17C311Z	11 mm *
17C312	12 mm
17C312Z	12 mm *
17C313	13 mm
17C313Z	13 mm *
17C314	14 mm
17C314Z	14 mm *
17C315	15 mm
17C315Z	15 mm *
17C316	16 mm
17C316Z	16 mm *
17C317	17 mm
17C317Z	17 mm *
17C318	18 mm
17C318Z	18 mm *
17C319	19 mm
17C319Z	19 mm *
17C320	20 mm
17C320Z	20 mm *
17C321	21 mm
17C321Z	21 mm *
17C322	22 mm
17C322Z	22 mm *
17C323	23 mm
17C323Z	23 mm *
17C324	24 mm
17C324Z	24 mm *
17C325	25 mm
17C325Z	25 mm *
17C326	26 mm
17C326Z	26 mm *
17C327	27 mm
17C327Z	27 mm *
17C328	28 mm
17C328Z	28 mm *
17C329	29 mm
17C329Z	29 mm *
17C330	30 mm
17C330Z	30 mm *
17C332	32 mm
17C332Z	32 mm *

Racsnis kulcs 1/4", 45T, CRV 6140, egyenes



17J110Z

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossza: 255mm; 45 fogú eltolt racsnis; kontúros fogantyú; szaténözött felületkezelés

Racsnis kulcs 1/4", 72T, CRV 6140, egyenes



17J111Z

Anyag: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossz: 255mm; egyenes racsnis 72 fogú; profilozott fogantyú; szaténözött felületkezelés.

Racsnis kulcs 1/4", 72T, CRV 6140, hajlított



17J112Z

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/4"; hossza: 255mm; 72 fogú eltolt racsnis; kontúros fogantyú; szaténözött felületkezelés

Spline dugókulcs bit 1/2"

Anyag: CrV acél/vég: S2 acél; típus: SL; különböző méretekből kaphatók

cikkszám	leírás
17F060Z	M5, L55mm
17F061Z	M6, L55mm
17F062Z	M8, L55mm
17F063Z	M10, L55mm
17F064Z	M12, L55mm
17F065Z	M14, L55mm
17F066Z	M16, L55mm
17F070Z	M5, L100mm
17F071Z	M6, L100mm
17F072Z	M8, L100mm
17F073Z	M10, L100mm
17F074Z	M12, L100mm
17F075Z	M14, L100mm
17F076Z	M16, L100mm

Hatlapú 3/4" dugókulcs, PVC bliszteres



Anyag: CrV acél; fogantyú: 3/4"; hatszögletű foglat; különböző méretekből kapható; műanyag címké

cikkszám	leírás
17A424Z	24mm
17A427Z	27mm
17A430Z	30mm
17A432Z	32mm
17A435Z	35mm
17A436Z	36mm
17A438Z	38mm
17A441Z	41mm
17A446Z	46mm
17A450Z	50mm
17A455Z	55mm
17A460Z	60mm

Dugókulcs 9 mm 1/2" hosszított, hatlapú



Hosszú foglat 6P 1/2" 8mm-es hosszú dugókulcs akasztóval

cikkszám	leírás
17B308Z	8 mm 1/2"
17B309Z	9 mm 1/2"
17B310Z	10 mm 1/2"
17B311Z	11 mm 1/2"
17B312Z	12 mm 1/2"
17B313Z	13 mm 1/2"
17B314Z	14 mm 1/2"
17B315Z	15 mm 1/2"
17B316Z	16 mm 1/2"
17B317Z	17 mm 1/2"
17B318Z	18 mm 1/2"
17B319Z	19 mm 1/2"
17B320Z	20 mm 1/2"
17B321Z	21 mm 1/2"
17B322Z	22 mm 1/2"
17B324Z	24 mm 1/2"
17B327Z	27 mm 1/2"
17B330Z	30 mm 1/2"
17B332Z	32 mm 1/2"

Racsnis kulcs 1/2", 45T, CRV 6140, egyenes



17J135Z

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/2"; hossza: 255mm; egyenes racsnis 45 fogú; profilozott fogantyú; szaténözött felületkezelés.

Racsnis kulcs 1/2", 72T, CRV 6140, egyenes



17J136Z

Anyaga: CrV acél; rögzítés 1/2"; hossza: 255mm; egyenes racsnis 72 fogú; profilozott fogantyú; szaténözött felületkezelés.

Racsnis kulcs 1/2", 72T, CRV 6140, hajlított



17J137Z

Anyag: CrV acél; 1/2"-os rögzítés; hossza: 255mm; 72 fog; kontúros fogantyú; szaténözött bevonat

Racsnis kulcs 1/2", 72T, CRV 6140, teleszkópos 305-445mm



17J138Z

Anyag: CrV acél; 1/2"-os rögzítés; hossz: 305-445mm; 72 fog; teleszkópos racsnis; szaténözött felületkezelés.

Csuklós hajtókar 3/4" CRV



17H411Z

Anyaga: CrV acél; hossza: 480 mm; szerelvény: 3/4" oxidált; markolatpont ráadásul bordázott.

Imbuszkulcsok - hosszú

cikkszám	leírás
06F023	2.5 mm
06F024	3.0 mm
06F025	4.0 mm
06F027	5.0 mm
06F029	6.0 mm
06F030	7.0 mm
06F031	8.0 mm
06F033	10.0 mm
06F034	12.0 mm
06F035	13.0 mm
06F036	14.0 mm
06F037	17.0 mm



Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható.

Imbuszkulcsok gömbvégű - hosszú

cikkszám	leírás
06F074	3.0 mm
06F075	4.0 mm
06F077	5.0 mm
06F079	6.0 mm
06F081	8.0 mm
06F084	12.0 mm



Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható.

TORX kulcs - hosszú

cikkszám	leírás
06F114	T10
06F115	T15
06F116	T20
06F117	T25
06F118	T27
06F119	T30
06F120	T40



Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; különböző méreteken és hosszúságokban kapható.

Rövid imbuszkulcsok- 9db-os készlet



06F200
Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Hosszú imbuszkulcsok- 9db-os készlet



06F201
Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Hosszú imbuszkulcsok gömb fejjel - 9db-os készlet



06F211
Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

TORX kulcsok - 8 darabos készlet



06F242
Anyag: CrV acél; Típus: TORX; Zsebkes funkcionális formája; Tartalmazott méretek: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

imbuszkulcsok - 8 darabos készlet



06F240
Anyag: CrV acél; típus: HEX; zsebkes funkcionális formája; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8

TORX kulcsok rövid - 9db



06F220
Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

TORX kulcsok hosszú - 9db



06F221
Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Extra hosszú imbuszkulcsok, színes



06F205
Anyag: S2 acél; típus: HEX; színezett kivitel; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Extra hosszú imbuszkulcsok gömb fejjel - 9db-os készlet



06F215
Anyag: S2 acél; típus: HEX golyóval; színes kivitel; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

TORX extra hosszú csavarkulcsok, színes - 9db-os készlet



06F225
Anyag: S2 acél; Típus: TORX; Színes kivitel; Tartalmazott méretek: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



1402
8; 10; 12; 13; 14; 17mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db



1401
6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



1403
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV



1405
Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Villás-csillagkulcs készlet CrV



1703K
8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Villás - csillagkulcs készlet CrV



1705K
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db



1405S
Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm, hordtáska
Kiegészítő termékek:
1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka

Csillag-villáskulcs készlet CrV 26db



1406K1
Anyag: CrV acél; patron; kulcsméretekkel együtt: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/36mm

Villáskulcs készlet, CrV, 6db



1408
Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm

Villáskulcs készlet CrV 8db



1409
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Csillagkulcs készlet CrV 6db



1404
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Csillagkulcs készlet, CrV, 6db



1407
Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"



17K046A
CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs-és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel

Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"



17K025A
CrV acél; műanyag tok; tartozék: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/csavarhúzó (72 fog) /. 2x hosszabbító/csuló és gomb

Dugókulcs készlet CrV 72db 16x1/2", 10x1/4"



17K072A
CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs-és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 72 tétel

Dugókulcs készlet CrV 94db



17K094
A készlet tartalmazza: 13 1/4"-es dugaszolóaljzat 4-14 mm, 8 hosszú dugaszolóaljzat 6-13 mm, 18 1/2"-es dugaszolóaljzat 10-32 mm, 4 hosszú dugaszolóaljzat 14-19 mm, 2 x racsni (72 fog), 4 x hosszabbító, 2 x csukló, hajlékony hosszabbító, csavarhúzó, imbuszkulcsok, 2 x gomb, bitek: lapos, kereszt, hatlapos, négyzet, torx.

<p>Drótkefe, 3 soros, sárgaréz, 340mm, műanyag nyéllel</p>  <p>2003P Alkalmazás: színesfém felületek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 340mm.</p>	<p>Drótkefe 3 soros kaparóval, rozsdamentes acél, 340mm, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P33 Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyaga: rozsdamentes acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm.</p>	<p>Acél drótkefe, 3 soros, hossza 340mm</p>  <p>2001P13 Felhasználás: fém, fekete acél (nem rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, háromsoros (3x19), sörtetípus: egyenes, hossza: 340mm, kaparógép</p>	<p>Acél drótkefe, 4 soros, 260 mm hosszú, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P11 Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, négy soros (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.</p>																																																						
<p>Drótkefe, 4 soros, rozsdamentes acél, 260mm, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P32 Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: egyenes, hossza: 260mm.</p>	<p>Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, hossza 260mm</p>  <p>2001P22 Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyag: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x16), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 260 mm.</p>	<p>Acél drótkefe, 4-soros, kaparóval, 285mm hosszúságú</p>  <p>2001P14 Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, négy sor (4x11), sörtetípus: egyenes, hossza 285mm, kaparó.</p>	<p>Drótkefe, 4 soros, sárgaréz, 285mm hosszúságú</p>  <p>2001P23 Cél: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, négy sor (4x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 285mm, kaparó.</p>																																																						
<p>5 soros drótkefe, nejlon, 180mm, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P46 Alkalmazás: fém, fa, műanyag, stb., anyag: nejlon műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.</p>	<p>Drótkefe 5 soros, rozsdamentes acél, 180mm, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P36 Alkalmazás: fémek tisztítása, beleértve a rozsdamentes acélt is, anyag: rozsdamentes acélhuzal műanyag, öt sor (5x11), sörtetípus: egyenes, hossza: 180mm.</p>	<p>Drótkefe 5 soros sárgaréz, hossza 180mm</p>  <p>2001P21 Alkalmazás: színesfémek tisztítása, anyaga: sárgarézhuzal műanyag, 5 sor (5x11), sörtetípus: hullámos (krimpelt), hossza: 180mm.</p>	<p>Drótkefe, 4 soros</p>  <p>2001P Anyag: acélhuzal/műanyag fogantyú; 4 sorban elhelyezett huza; kontúros fogantyú</p>																																																						
<p>Drótkefe készlet 3 db, 3 soros, 175mm, műanyag nyéllel</p>  <p>2001P70 Típus: háromsoros (3x7), sörtetípus: egyenes, kefehossz: kefék: 175mm, kefék tartozéka: acél, nejlon és sárgaréz drót.</p>	<p>Drótkefe készlet 3 db, 3-soros, 180mm, két anyagból készült nyéllel</p>  <p>2001P72 Típus: háromsoros (3x8), sörtetípus: egyenes, kefehossz: kefék: 180mm, kefék tartozéka: acél, nejlon és sárgaréz drót.</p>	<p>Drótkefe készlet 3 db, 3 soros, 225mm, műanyag nyéllel</p>  <p>2001P71 Típus: háromsoros (3x11), sörtetípus: egyenes, kefehossz: 225mm, kefék: rozsdamentes acél, nejlon és sárgaréz drót.</p>	<p>5 soros acél drótkefe, 270 mm hosszú, műanyag nyéllel</p>  <p>2001P02 Felhasználás: fém, fekete acél (nem használható rozsdamentes acélhoz), anyag: acélhuzal műanyag, öt sor, sörtetípus: egyenes, hossza: 270mm.</p>																																																						
<p>Popszegecselő alumínium szegecsekhez, hosszúság 250mm</p>  <p>11Y001 Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 2500mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó</p>	<p>Popszegecselő acél szegecsekhez, hosszúság 250mm</p>  <p>11Y002 Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 200mm; szegecsek átmérője: alumínium - 2,4-4,8mm/acél - 2,4-4,0mm; 4 cserélhető munkahegy; 4 cserélhető munkadugó</p>	<p>Kompakt popszegecselő alumínium szegecsekhez, hosszúság 200mm</p>  <p>11Y005 Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdén acél (20CrMo); kar hossza: 200mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó</p>	<p>Kétkesz popszegecselő alumínium szegecsekhez</p>  <p>Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdén acél (20CrMo); kar hossza: 280mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11Y020</td> <td>280mm</td> </tr> <tr> <td>11Y022</td> <td>540mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	11Y020	280mm	11Y022	540mm																																																
cikkszám	leírás																																																								
11Y020	280mm																																																								
11Y022	540mm																																																								
<p>Popszegecselő M3-M6 szegecsanyákhoz</p>  <p>11Y030 Anyag: acél PVC; kar hossza: 250 mm; 4 cserélhető munkafej: M3/M4/M5/M6; porszórt bevonat; zárógyűrű a könnyű tárolás érdekében.</p>	<p>Alumínium szegecsek</p>  <p>Anyag: alumínium; csomagonkénti mennyiség: 50 db; különböző méretek</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11Y300</td><td>3.2x6mm</td></tr> <tr><td>11Y301</td><td>3.2x8mm</td></tr> <tr><td>11Y302</td><td>3.2x10mm</td></tr> <tr><td>11Y401</td><td>4.0x8mm</td></tr> <tr><td>11Y402</td><td>4.0x10mm</td></tr> <tr><td>11Y403</td><td>4.0x12.5mm</td></tr> <tr><td>11Y405</td><td>4.0x16mm</td></tr> <tr><td>11Y406</td><td>4.0x18mm</td></tr> <tr><td>11Y501</td><td>4.8x8mm</td></tr> <tr><td>11Y502</td><td>4.8x10mm</td></tr> <tr><td>11Y503</td><td>4.8x12.5mm</td></tr> <tr><td>11Y504</td><td>4.8x14.5mm</td></tr> <tr><td>11Y506</td><td>4.8x18mm</td></tr> <tr><td>11Y507</td><td>4.8x23mm</td></tr> <tr><td>11Y508</td><td>4.8x28mm</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	11Y300	3.2x6mm	11Y301	3.2x8mm	11Y302	3.2x10mm	11Y401	4.0x8mm	11Y402	4.0x10mm	11Y403	4.0x12.5mm	11Y405	4.0x16mm	11Y406	4.0x18mm	11Y501	4.8x8mm	11Y502	4.8x10mm	11Y503	4.8x12.5mm	11Y504	4.8x14.5mm	11Y506	4.8x18mm	11Y507	4.8x23mm	11Y508	4.8x28mm	<p>Menetfúró készlet</p>  <p>3 darabos készlet, szerszámacél ötvözetből</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07A022</td><td>M4</td></tr> <tr><td>07A023</td><td>M5</td></tr> <tr><td>07A024</td><td>M6</td></tr> <tr><td>07A026</td><td>M8</td></tr> <tr><td>07A027</td><td>M10</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	07A022	M4	07A023	M5	07A024	M6	07A026	M8	07A027	M10	<p>Menetmetsző</p>  <p>25x9mm, ötvöztött szerszámacél</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07A003</td><td>M6</td></tr> <tr><td>07A004</td><td>M8</td></tr> <tr><td>07A005</td><td>M10</td></tr> <tr><td>07A006</td><td>M12</td></tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	07A003	M6	07A004	M8	07A005	M10	07A006	M12
cikkszám	leírás																																																								
11Y300	3.2x6mm																																																								
11Y301	3.2x8mm																																																								
11Y302	3.2x10mm																																																								
11Y401	4.0x8mm																																																								
11Y402	4.0x10mm																																																								
11Y403	4.0x12.5mm																																																								
11Y405	4.0x16mm																																																								
11Y406	4.0x18mm																																																								
11Y501	4.8x8mm																																																								
11Y502	4.8x10mm																																																								
11Y503	4.8x12.5mm																																																								
11Y504	4.8x14.5mm																																																								
11Y506	4.8x18mm																																																								
11Y507	4.8x23mm																																																								
11Y508	4.8x28mm																																																								
cikkszám	leírás																																																								
07A022	M4																																																								
07A023	M5																																																								
07A024	M6																																																								
07A026	M8																																																								
07A027	M10																																																								
cikkszám	leírás																																																								
07A003	M6																																																								
07A004	M8																																																								
07A005	M10																																																								
07A006	M12																																																								
<p>Lyukasztó szett puha anyagokhoz 9db.</p>  <p>07B009</p>	<p>Menetmetsző hajtóvas</p>  <p>07A040 M3-M12, 170mm</p>	<p>Menetmetsző befogó M3-M12</p>  <p>07A011 M3-M12, 210mm</p>																																																							

Beltéri festőszalag

ÚJDONSÁGI



11T2023

A belső festési munkákhoz az úgynevezett 3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden típusú festékkel használható. Papírból készült.

Kültéri maszkolószalag

ÚJDONSÁGI



Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m



WREG-TASMY

Gipsz szalag

ÚJDONSÁGI



11T2004

48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és sima vakolaton, kövön, téglán, fán stb. PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy maradványokat, könnyen megszakítható vágószerszámok nélkül.

Alumínium ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



11T2080

48mmx45m, szerelési munkákhoz, klímaberendezések javításához, hézagok tömítéséhez. Alumíniumból készült.

Kétoldalú ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Különböző texturájú alkatrészek, köztük durva és szabálytalan texturájúak összeillesztéséhez. PP-ből készült.

cikkszám	leírás
11T2060	50mmx5m
11T2062	50mmx25m

Kétoldalú ragasztószalag szőnyegekhez

ÚJDONSÁGI



Szőnyegek és szőnyegek védelmére. Szővegszalag.

cikkszám	leírás
11T2070	50mmx5m
11T2072	50mmx25m

Textil ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m

Barna csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2050	48mmx40m
11T2053	48mmx100m
11T2052	48mmx66m x6



Átlátszó csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2055	48mmx45m
11T2057	48mmx100m

Csúszásgátló szalag, fekete

ÚJDONSÁGI



Univerzális, csúszós padlóra, lépcsőkre. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13 mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T1001	25mmx5m
11T1002	25mmx15m
11T105	50mmx5m
11T106	50mmx10m
11T108	50mmx18m

Csúszásgátló szalag átlátszó

ÚJDONSÁGI



11T118 50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló szalag, fluoreszkáló csíkkal

ÚJDONSÁGI



11T121

50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

Csúszásgátló szalag sárga-fekete

ÚJDONSÁGI



11T114

50mmx18m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül

ÚJDONSÁGI



75mmx100m, jelölésre: járdák, alacsony mennyezetek, lépcsők, elhatárolt területek, veszélyes területek. PVC anyagból, ragasztó nélkül, fehér-piros színben.



Csavarhúzó lapos, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: SL; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat

cikkszám	leírás
06A002	3x75mm
06A003	4x100mm
06A004	5x100mm
06A006	6x38mm
06A007	6x125mm
06A008	6x150mm
06A009	8x175mm

Üthető csavarhúzó lapos, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat; veréshez is használható.

cikkszám	leírás
06A060	5x75mm
06A062	6x100mm
06A063	6x150mm
06A064	6x200mm
06A067	8x200mm
06A068	8x250mm
06A069	8x300mm


Szigetelt laposfejű csavarhúzó



Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: SL; VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

cikkszám	leírás
06B001	2.5x75mm
06B002	3x100mm
06B004	4x100mm
06B006	5.5x125mm
06B008	6.5x150mm
06B009	8x175mm

Csavarhúzó bitekkel 12in1, CrV acélból

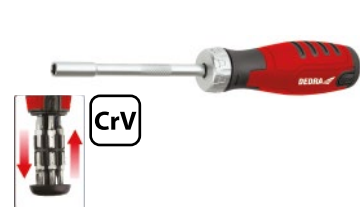

06A050

Anyag: CrV acél; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; Készlet: 12 db bit (3xSL/3xPH/3xTORX/3xHEX)

Automatikus kábelcsupaszító 0,2-6mm²



1269A2

kihúzó 0,2-6mm², krimpelő 0,5-6mm² (22-10 AWG), két anyagból készült TPR gumirozott markolat, edzett acél HRC 52-60 állkapcsok

Csavarhúzó Phillips, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat

cikkszám	leírás
06A010	PH0x75mm
06A011	PH0x100mm
06A012	PH1x80mm
06A013	PH1x100mm
06A014	PH2x38mm
06A015	PH2x100mm
06A016	PH2x125mm
06A017	PH2x150mm
06A018	PH3x150mm

Üthető csavarhúzó Phillips, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; veréshez is használható.

cikkszám	leírás
06A070	PH1x75mm
06A072	PH2x100mm
06A074	PH2x150mm
06A078	PH3x200mm

Szigetelt csavarhúzó



Anyag: S2 acél (PP TPR fogantyú); típus: PH vagy PZ; VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; ergonomikus csúszásmentes fogantyú.

cikkszám	leírás
06B010	PH0x60mm
06B011	PH1x80mm
06B013	PH2x100mm
06B014	PH3x150mm
06B020	PZ0x60mm
06B021	PZ1x80mm
06B022	PZ2x100mm

Kaparók 4 db, CrV6150



50A001

Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 150mm, anyaga CrV6150, 4db.

Csavarhúzó Pozidriv, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: PZ; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat.

cikkszám	leírás
06A020	PZ0x75mm
06A023	PZ1x100mm
06A025	PZ2x100mm
06A026	PZ2x150mm
06A027	PZ3x150mm

Üthető csavarhúzó készlet 5db, CrV acél



06A094

CrV acél; kerek vég, hex megerősítés; méretek: lapos: 5x75mm, 6x100mm, 8x150mm, Phillips PH1x75mm, PH2x150mm; mágneses hegyvég; kétkomponensű markolat csúszásgátlós felülettel; fém üllő a markolatban

Precíziós csavarhúzó készlet 6 db



06A081

Anyag: CrV acél; mágneses bitek; műanyag doboz; Készlet: T5X50mm/T6X50mm/T7X50mm/T8X50mm/T9X50mm/T10X50mm

Csavarhúzó Torx, CrV



Anyag: CrV acél; csavarhúzó típus: TORX; mágneses hegy; két anyagból készült, csúszásmentes markolat.

cikkszám	leírás
06A030	T6x60mm
06A032	T8x80mm
06A034	T10x80mm
06A035	T15x100mm
06A036	T20x100mm
06A037	T25x100mm
06A039	T30x100mm

Csavarhúzó készlet 18db



06A095

Anyag: CrV acél; stabil csavarhúzó állvány; tartozék: 18 csavarhúzó (SL/PH/TORX precíziós/SL precíziós/PH precíziós)

Szigetelt precíziós csavarhúzó készlet 6db



06B040

Anyag: S2 acél (PP+TPR fogantyú); VDE 1000V tanúsítvány; szabvány: EN 60900; készlet: SL0.3x1.8x50mm/SL0.4x2.0x50mm/SL0.4x2.5x65mm/SL0.5x3.0x65mm/PH0x65mm/PH0x65mm

Szigetelés lehúzó 160 mm



1256

Anyaga: CrV acél; hossza: 160 mm; csavarral és anyával állítható pófák

Elektromos szigetelőszalag PVC



12VTZ1903

Mix 19mmx3m készlet 6db

Szigetelés, 19 mm, más változatok is kaphatók

cikkszám	leírás
12VTB1910	19 mm x 10 m fehér
12VTA1910	19 mm x 10 m fekete
12VTA1920	19 mm x 20 m fekete
12VTA1933	19 mm x 33 m fekete
12VTC1910	19 mm x 10 m piros
12VTC1933	19 mm x 33 m piros
12VTD1910	19 mm x 10 m kék
12VTD1933	19 mm x 33 m kék
12VTE1910	19 mm x 10 m zöld
12VTE1933	19 mm x 33 m zöld

Műszerész univerzális fogó 115mm



1260M1

Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 115 mm; csúszásmentes markolat

Műszerész hosszabbított egyenes 130mm



1260M2

Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 130 mm; csúszásmentes markolat

Műszerész hosszabbított hajlított 130mm



1260M3

Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 130 mm; csúszásmentes markolat

Műszerész oldal fogó 115mm



1260M4

Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 115 mm; csúszásmentes markolat

Műszerész homlokcsípőfogó 115mm



1260M5

Anyaga: szénacél/gumi; hossza: 115 mm; csúszásmentes markolat

Kombinált fogók

Hosszabbító fogó 160mm

Hajlított fogó 150mm

Egyenes fogó 160mm



Anyaga: szénacél; hossza: 150, 180 vagy 200 mm; lapos és kerek tárgyak megfogása.

cikkszám	leírás
1240	150mm
1241	180mm
1242	200mm

1243
Hosszabbító fogó 160 mm

1249
Anyaga: szénacél; hossza: 150 mm; hajlított és hosszukás állkapcsok

1252
Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; kerek pofák

Oldal csípőfogó

Csípőfogó 160mm



Seeger gyűrű fogó 180mm, belülről egyenes

Seeger gyűrű fogó 180mm, kívülről egyenes



Anyaga: szénacél; hossza: 140 vagy 180 mm; két anyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
1246	140 mm
1248	180 mm

1253
Anyaga: szénacél; hossza: 160 mm; állkapcsok síkba állítva

1254A08
Belső egyenes fogó, anyag CRV, hossza 180mm, hegye átmérője 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűkhöz, ergonomikus fogantyúkkal.

1254A02
Egyenes külső fogó, anyag CRV, hossza 180mm, hegyének átmérője 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűsbilincsekhez, ergonomikus fogantyúval.

Seeger gyűrű fogó 180mm, belső hajlított

Seeger gyűrű fogó 180mm, külső hajlított



1254A11
Belső hajlított orrú fogó, anyag CRV, hossza 180mm, csúcsátmérő 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűkhöz, ergonomikus fogantyúkkal.

1254A05
Külső hajlított orrú fogó, anyag CRV, hossza 180mm, hegyének átmérője 1,8mm, 19-60mm-es gyűrűsbilincsekhez, ergonomikus fogantyúval.

Lemezvágo olló - CRV



Hossza 250mm; max. lemezvastagság: 1,2mm; pengék CRV acélból, * - egyenes, sárga, ** - balra, zöld, *** - jobbra, piros

cikkszám	leírás
12P001	*
12P002	**
12P003	***

130 mm-es sorjázó



Tetőfedő fogó egyenes 260mm

Tetőfedő fogó 45°-os ettolással 260mm

Tetőfedő fogó 90°-os ettolással 260mm



12P004
lemezke kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám lemezek hajlításához és hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, egyenes pofák, munkaszög 180°, PVC fogantyúval.

12P005
fémlemezke kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlemezke hajlításához és hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, hajlított pofák, munkaszög 45°, PVC fogantyúval.

12P006
fémlemezke kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlemezke hajlításához és hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, feketézett, hajlított pofák, munkaszög 90°, PVC fogantyúval.

12H007
Alkalmazás: Csövek feldolgozása vágás után, éles marások eltávolítása, csövek előkészítése összeszereléshez, csövek, sík felületek és lemezek megmunkálása. Réz, acél, alumínium, sárgaréz, öntöttvas és műanyag csövek megmunkálásához. Termék hossza 130mm, pengehossz 46mm, pengehossz 3mm, testátmérő 18,5mm, alumínium test, 1 pengét tartalmaz, feketézett HSS M2.

Kiegészítő termékek:
12H008 Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet

Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet



12H008
Cserélő pengék a 12H007-hez, 10 db, HSS feketézett pengék M2, pengehossz 47,5 mm, pengedátmérő 3,2 mm.

Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm

Szorító fogó, univerzális, kerek 250mm, CrV, TPR markolat

Szorító fogó, hosszított, 250mm, CrV, TPR markolat



1260P03
Krimpelő fogó kerek pofákkal, pofanyítás max. 50 mm, állítócsavar, termék hossz 250 mm, anyag: szénacél CS a testhez, CrV acél a pofákhoz, felület nikkelezve.

1260P06
Krimpelő fogó kerek pofákkal, nyílás max. 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezett, fogantyúk TPR

1260P08
Hosszabbító fogó, nyílás max 50mm, állítócsavar, termék hossz 250mm, anyag CrV, felület nikkelezve, markolat TPR

Anyag: CrMo acél, csúszásmentes gumival borított kontúros markolat

cikkszám	leírás
12P51411	350mm max ø7mm
12P51811	450mm max ø8mm
12P52411	600mm max ø10mm
12P53011	750mm max ø13mm
12P53611	900mm max ø15mm

Kárpitos kés, törhető penge - reteszelővel



M9031

Penge szélessége: 9 mm; ház fémből; pengezáró szerkezet pattintós zár formájában; tartozék: 1 penge

Sniccer 18mm



Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, retesz

cikkszám	leírás
M9015	1 db
M9015P	24 db

Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél



Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.

cikkszám	leírás
M9010	1 db
M9010P	12 db

Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél



Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fémvezető; retesz

cikkszám	leírás
M9017	1 db
M9017P	12 db

Sniccer 18mm



M9030

Penge szélessége: 18 mm; burkolat: műanyag/gumi; fémvezető; automatikus pengeváltás; felpattintható; 5 pengét tartalmaz.

Sniccer - rozsdamentes acél



cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zsebklipsz

Fémkés 18mm zárral



M9032

Penge szélessége: 18mm; ház: fém; pattintható zár; könnyű pengeváltás

Tartalék pengék



cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

Mérőszalag



Övcsipesz, automatikus zár, pontossági osztály: MID II

cikkszám	leírás
M258	2m/13mm
M358	3m/13mm
M558	5m/16mm
M858	8m/25mm
M1058	10m/25mm

Mérőszalag



ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, pontossági osztály: MID II
* tartóval

cikkszám	leírás
M282	2m/16mm
M382	3m/19mm
M382P	3m/19mm *
M582	5m/19mm
M582P	5m/19mm *
M882	8m/20mm
M882P	8m/20mm *
M1082	10m/32mm

Mérőszalag



Pontossági osztály: MID II; neilonbevonatú szalag; övcsipesz; automatikus zár; mágneses hegy; gumírozott tok; 30%-kal vastagabb szalag, 2 hosszúságban kapható.

cikkszám	leírás
M393P	3m/16mm
M593P	5m/19mm

Mérőkerék



MC1001

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékátmérő: 159mm; mechanikus számláló; teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós lábfej.

Mérőkerék



MC1002

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékátmérő: 318mm; mechanikus számláló; teleszkópos fogantyú; kényelmes rugós láb

Mérőkerék



MC1010

Mérési tartomány: 0,01m-99999,99m; kerékátmérő: 318mm; teleszkópos fogantyú; digitális számláló; tartozék: hordtáska

Tolómérő



Anyag: szénacél; mérési tartomány: 0-150 mm; pontosság: ±0,02 mm/m; mértékegység: mm/inch; nioniusz - kiegészítő beosztás

cikkszám	leírás
MC0010	0-150mm
MC0015	0-200mm

Digitális tolómérő



MC0020

Anyag: rozsdamentes acél; mérési tartomány: 0-150 mm; pontosság: ±0,01 mm/m; mértékegységek: mm/inch; jól látható LCD kijelző.

POP vízmérték



Anyag: alumínium; profil falvastagság: 1,2 mm; 3 fiola; végdugók; 7 hosszban kapható

cikkszám	leírás
MD6040	40cm
MD6060	60cm
MD6080	80cm
MD6100	100cm
MD6120	120cm
MD6150	150cm
MD6200	200cm

Vízmérték merev profil



Anyag: alumínium; profil falvastagság: megerősített test; 3 fiola; vég szintű utközők; két további fogantyú a testben; 6 hosszúságban kapható.

cikkszám	leírás
MD5060	60cm
MD5080	80cm
MD5100	100cm
MD5120	120cm
MD5150	150cm
MD5200	200cm

Zajszintmérő



MC0958

Mérési tartomány: 30-130 dB(A), mérési pontosság: ±1,5 dB, mérési skála: A - dB(A) korrekciós görbe szerint korrigálva, a mért jel frekvenciatartománya: 31,5-8000 Hz, háttérvilágítású LCD képernyő, tápellátás: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz, funkciók: az aktuális mérés legmagasabb és legalacsonyabb értéke MAX/MIN, riasztás a beállított érték túllépése esetén (> 82 dB(A)).

Szélsebesség mérő



MC0957

Hőmérséklet mérési tartomány: Beaufort skála, hőmérséklet mérési pontosság: -10 - 45 / 14-113 C, mérési egység: m/s, ft/min, csomó, km/h, mph, Beaufort skála: ±2 / ±3,6 C/F, légsebesség mérési tartomány: 0-30 m/s, 0-5860 ft/min, 0-55 csomó - csomó, 0-90 km/h, 0-65 mph, légsebesség mérési pontosság: ±5% ±0,1 m/s, ±5% ±20 ft/min, ±5% ±0,2 csomó - csomó, ±5% ±0,4 km/h, ±5% ±0,2 mph, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, 1/4" aljzat állványhoz,

Fényerősség mérő



MC0955

Fényerősség mérési tartomány: 0-200,000 Lux, mérési egység: lx, fx, °C, °F, hőmérséklet mérési tartomány: -C, pontosság: ±1°C, háttérvilágítású LCD képernyő, tápegység: 3xAAA, funkciók: legnagyobb áram mérési érték (MAX), legkisebb áram mérési érték (MIN).

Hőmérséklet és páratartalom mérő



MC0956

Mérőműszer a relatív páratartalom és a környezeti hőmérséklet szintjének rögzítésére. Hőmérséklet mérési tartomány: ±1°C, páratartalom mérési pontosság: ±4%, háttérvilágítású LCD kijelző. Funkciók: normál száraz hőmérő hőmérséklet, nedves hőmérő hőmérséklet, harmatpont hőmérséklet, relatív páratartalom, az aktuális mérés legmagasabb értéke (MAX), az aktuális mérés legalacsonyabb értéke (MIN).

Kábelkötegelő fekete



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11C25102	2,5x100 mm x100
11C25142	2,5x140 mm x100
11C25202	2,5x200 mm x100
11C36141	3,6x140 mm x25
11C36142	3,6x140 mm x100
11C36201	3,6x200 mm x25
11C36202	3,6x200 mm x100
11C36301	3,6x300 mm x25
11C36302	3,6x300 mm x100
11C48201	4,8x200 mm x25
11C48202	4,8x200 mm x100
11C48301	4,8x300 mm x25
11C48302	4,8x300 mm x100
11C48371	4,8x370 mm x25
11C48372	4,8x370 mm x100
11C90611	4,8x370 mm x25
11C76371	7,6x370 mm x25
11C76372	7,6x370 mm x100

Kábelkötegelő fehér



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48202	4,8x200 mm x100
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

Kábelkötegelő - zöld



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11E25202	2,5x200 mm
11E36202	3,6x200 mm
11E48302	4,8x300 mm
11E76372	7,6x370 mm

Kábelkötegelő - barna



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11F25202	2,5x200 mm
11F36202	3,6x200 mm
11F48302	4,8x300 mm
11F76372	7,6x370 mm

Rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: SS304 acél; hőmérséklet-ellenállás: 80°C-538°C; szakítószilárdság: 90 vagy 160kg (mérettől függően); ellenállás: UV/magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NB4121	4,6x125 mm x20
11NB4200	4,6x200 mm x5
11NB4201	4,6x200 mm x20
11NB4291	4,6x290 mm x20
11NB4360	4,6x360 mm x5
11NB4361	4,6x360 mm x20
11NB4520	4,6x520 mm x5
11NB4521	4,6x520 mm x20
11NB4680	4,6x680 mm x5
11NB4681	4,6x680 mm x20
11NB8360	7,9x360 mm x5
11NB8361	7,9x360 mm x20
11NB8520	7,9x520 mm x5
11NB8521	7,9x520 mm x20
11NB8680	7,9x680 mm x5
11NB8681	7,9x680 mm x20

Tépzárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépzár; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RC12151	12x150 mm x5
11RC12152	12x150 mm x10
11RC16211	16x210 mm x5
11RC16212	16x210 mm x10
11RC16311	16x310 mm x5
11RC16312	16x310 mm x10

Tépzárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépzár; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RB12151	12 x 150 mm x5
11RB16211	16 x 150 mm x5
11RB16311	16 x 310 mm x5

Tépzárás szíj



11RM12152

Vegyes színek, 12x150mm, 10db

Poliészter bevonatú rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: SS304 acél, bevonattal; hőmérséklet-ellenállás: 40°C-110°C; szakítószilárdság: 45 vagy 80kg (mérettől függően); ellenállás: UV/magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NC4121	4,6x125 mm x20
11NC4201	4,6x200 mm x20
11NC4291	4,6x290 mm x20
11NC8361	7,9x360 mm x20

Kulcstartó „mini filctoll” - tégely



M311.100

Szín: mix (fekete, piros, kék, kék, zöld); mennyiség: 80 db (tégelyenként)

Kulcstartó - Mini vízmérték



M311.102

80 db Vitrines tégelyben

Kulcstartó - mini mérőszalag



M311.103

rendelési min. 40db- 1csomag

Kulcstartó - mini összecukható mérőszalag 1m



M311.104

Szín: fehér; mennyiség: 40 db (tégelyenként)

Kulcstartó - Mini kés



M311.101

80 db Vitrines tégelyben

Kulcstartó - mini zsebkés, rozsdamentes acél



M311.110

Mini zsebkés kulcstartóként; szín: fekete; darabszám a csomagban: 50 db.

Műanyag kulcstartó 240db-os üveg, vegyes színekben



M311.105

Szín: mix; mennyiség: 240 db. (tégelyenként)

Műanyag kulcstartó, vegyes színekben



M311.1052

6db

Állítható szögmérő vízmértékkel



MK0620

Szögmérési tartomány: 0-270°, injekciós üvegek száma: 2, hossz: 620mm, anyag: alumínium, kiegészítés: ceruza, gyűrűsbilincs, pozícionáló csúszka

Jelölő karctű



DED0191

Anyaga: acél, volfrámkarbid penge, hossza: 145 mm, zsebklipsz, gumból készült pengevédő.

Kréta por



Szín: piros vagy kék; súly 115 g; nagyon jó fogás és láthatóság

cikkszám	leírás
M9005C	Piros
M9005N	Kék

Kulcscímkék



M311.1051

Szín: vegyes; mennyiség: 12db.

Téli sapka, szürke, univerzális méret



BH60C1
anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

Téli sapka zseblámpával, fekete, univerzális méretű



BH60C5
anyag 100% akril, akkumulátor kapacitás: 300mAh, töltési teljesítmény: 0,5W, töltési feszültség: LED világító modulal felszerelve, amely a beépített USB csatlakozón keresztül töltődik, a fényerősség három fokozatban állítható (100%, 75%, 50%), a világító modul 4 SMD LED-del van felszerelve, egy töltésre jutó működési idő a fényerősségtől függően: 1,5-4 óra, a LED világító modul eltávolítható a sapka töltéséhez vagy mosásához.

Téli sapka, fekete, univerzális méret



BH60C2
anyaga 100% akril, kétrétegű, nagyon jó szigetelést biztosít a hideg ellen.

Softshell kabát



cikkszám	leírás
BH6KS-S	S
BH6KS-M	M
BH6KS-L	L
BH6KS-XL	XL
BH6KS-XXL	XXL
BH6KS-XXXL	XXXL

Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 320 g/m²; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő képesség: 3000 mm; szélálló; húzószín az alsó varrásban; 3 tágas cipzárás zseb.

Védőkabát



cikkszám	leírás
BH2BL-S	S/48
BH2BL-M	M/50
BH2BL-L	L/52
BH2BL-LD	LD/54
BH2BL-XL	XL/56
BH2BL-XXL	XXL/58

Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, súly 265g/m², speciális telefonzseb, cipzár gumirozott logós fogantyúval, cipzárás hálós szellőzőnyílások, megerősített anyag a könyökön, zseben és a paszományon, bordázott ujjak, szélességállítás a blúz alján gombokkal, azonosító címke a nyakon, gumirozott logó a bal zsebben

Férfi rövid ujjú póló, 100% pamut

Anyag 100% pamut, anyagsúly 145g/m², oldalvarratok nélkül, keskeny bordaszövés, erősített vállrés, barna, fekete, fehér, kék és piros színekben.



cikkszám	leírás
BH5TA-S	S
BH5TA-M	M
BH5TA-L	L
BH5TA-XL	XL
BH5TA-XXL	XXL
BH5TA-XXXL	XXXL
BH5TB-S	S
BH5TB-M	M
BH5TB-L	L
BH5TB-XL	XL
BH5TB-XXL	XXL
BH5TB-XXXL	XXXL
BH5TW-S	S
BH5TW-M	M
BH5TW-L	L

cikkszám	leírás
BH5TW-XL	XL
BH5TW-XXL	XXL
BH5TW-XXXL	XXXL
BH5TC-S	S
BH5TC-M	M
BH5TC-L	L
BH5TC-XL	XL
BH5TC-XXL	XXL
BH5TC-XXXL	XXXL
BH5TG-S	S
BH5TG-M	M
BH5TG-L	L
BH5TG-XL	XL
BH5TG-XXL	XXL
BH5TG-XXXL	XXXL

Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH4SP-S	S
BH4SP-L	L
BH4SP-LD	LD
BH4SP-XL	XL
BH4SP-XXL	XXL



Fehér szín, 80% poliészter, 20% pamut, 190 g/m² denim, erősítés a térdén és a zsebekben, csipőméret beállítása gumival, tripla varrat a lábszáron, 9 zseb (ebből 6 tépőzárás), kalapácstartó, kulcstartó kampó

Védő kertésznadrág

cikkszám	leírás
BH2SO-S	S/48
BH2SO-M	M/50
BH2SO-L	L/52
BH2SO-LD	LD/54
BH2SO-XL	XL/56



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m², 12 zseb, ebből 7 tépőzárás, mobiltelefon zseb, hármass varrás, derékszélesség állítás gumival és gombokkal, kulcskarika, kalapácshurok, állítható mervető, megerősített térdvédő zsebek, azonosító címke a nadrág „hátlján”.

Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH2SP-S	S/48
BH2SP-M	M/50
BH2SP-L	L/52
BH2SP-LD	LD/54
BH2SP-XL	XL/56
BH2SP-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m², 9 zseb, ebből 6 tépőzárás, mobiltelefon zseb, háromszorosan varrott varratok, derékszélesség állítás gumival és gombokkal, kulcslyukasztó, kalapácshurok, megerősített térdvédő zsebek.

Farmernadrág

cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL



Anyaga: 70% pamut/28% poliészter/2% elasztán; súlya: 280g/m²; betétek rugalmas anyagból; 2 tépőzárás zseb.

Taktikai nadrág ripstop 220g/m²

cikkszám	leírás
BH31SP-S	S
BH31SP-M	M
BH31SP-L	L
BH31SP-LD	LD
BH31SP-XL	XL
BH31SP-XXL	XXL

ÚJDONSÁGI!



fő anyag: súlya 220 g/m², slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla szövetreteg, két nagy nyitott zseb, két több zseb az oldalakon, két hátsó zseb további tépőzárás patentokkal, derékszűj-szabályozás a derék mindkét oldalán bevarrt gumiszalaggal, hét övhurok, amelyek közül hat normál szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4 cm).5-6,5 cm), kulcslyukszem, állítható szegély (a nadrág körülbelül 2 cm-rel rövidíthető).

Taktikai nadrág Ripstop spandex

cikkszám	leírás
BH32SP-S	S
BH32SP-M	M
BH32SP-L	L
BH32SP-LD	LD
BH32SP-XL	XL
BH32SP-XXL	XXL

ÚJDONSÁGI!



fő anyag: súlya 220 g/m², további spandex a még nagyobb kényelem érdekében, slimfit szabás, térdmegerősítés - dupla réteg szövét, két nagy nyitott zseb, két oldalsó több zseb, két hátsó zseb kiegészítő tépőzárás patentokkal, állítható derékszűj bevarrt rugalmas szalaggal a derékszűj mindkét oldalán, hét övhurok, köztük hat szabványos szélességű hurok (1 db.5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm), kulcskarika, állítható szegély (a nadrág kb. 2 cm-rel rövidíthető).

Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH42SP-S	S/48
BH42SP-M	M/50
BH42SP-L	L/52
BH42SP-LD	LD/54
BH42SP-XL	XL/56
BH42SP-XXL	XXL/58



Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% spandex, rizmasúly 270g/m², 9 zseb, ebből 4 tépőzárás, okostelefon zseb szabályozás derékban gumi segítségével, megerősítés a térdken, hely a tépőzárás térdpárnáknak, háromszoros varrás a nadrágszárakon, fényvisszaverő elemek

SlimFit nadrág több zsebbel

cikkszám	leírás
BH47SP-S	S
BH47SP-M	M
BH47SP-L	L
BH47SP-LD	LD
BH47SP-XL	XL
BH47SP-XXL	XXL

ÚJDONSÁGI!



anyag 57% pamut 40% poliészter; 3% spandex 270g/m², a tökéletes illeszkedés érdekében négyutas spandex anyaggal az ágyékban és 300D Oxford megerősítéssel a térdken és a zsebekben, vékony szabás, akár 15 több zsebbel, köztük: két nagy nyitott zseb a felső részen és két szárazzseb pattintós záródással, cipzárás záródással, két multi zseb az oldalakon, az egyik tépőzárás záródással, két hátsó zseb kiegészítő patentokkal, tépőzárás záródással, hét hurok, köztük hat szabványos szélességű (1,5 cm) és egy széles övhurok hátul (4,5-6,5 cm). Magasabb hát a jobb hátdélem érdekében, tépőzárral rögzíthető térdvédők, fényvisszaverő szalag a lábak elején és hátlján.

Munkavédelmi bakancs T1A, bőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPLU
- CÍRSZÁZMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÜRÉSÁLLÓ TALPBETÉT



cikkszám	leírás
BH9T1A-36	36
BH9T1A-37	37
BH9T1A-38	38
BH9T1A-39	39
BH9T1A-40	40
BH9T1A-41	41
BH9T1A-42	42
BH9T1A-43	43
BH9T1A-44	44
BH9T1A-45	45
BH9T1A-46	46
BH9T1A-47	47

Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szűrőszálú talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

Munkavédelmi bakancs T1AW - S3 SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPLU
- CÍRSZÁZMENTES JÁRÓTALP
- SZÜRÉSÁLLÓ TALPBETÉT
- VIZÁLLO



cikkszám	leírás
BH9T1AW-39	39
BH9T1AW-40	40
BH9T1AW-41	41
BH9T1AW-42	42
BH9T1AW-43	43
BH9T1AW-44	44
BH9T1AW-45	45
BH9T1AW-46	46
BH9T1AW-47	47

Anyag: marhabőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2022 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp; acél talpbetét; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Cipőfűző 120cm/140cm, fekete



4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

Filc cipő talpbetét 7mm



cikkszám	leírás
BH9W01-39	38-39
BH9W01-41	40-41
BH9W01-43	42-43
BH9W01-45	44-45
BH9W01-47	46-47



Véd a nedvességtől és melegen tart. Szigetelik a lábat a talajtól a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Növeli a járás kényelmét és jó párnázottságot biztosít. Munkahelyi cipőnek ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret



BH9W04
Puha, lélegző habszivacs talpbetét bükkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

Thermo talpbetétek



BH9W02-39
Többretegű talpbetét védi a lábat a hidegtől és a nedvességtől. A felső réteg puha, melegítő gyapjúból készült - melegség és kényelem. Második réteg - speciális szivacs - a talpbetétet a láb formájához igazítja. Harmadik réteg - alumíniumfólia - megakadályozza a beázást, hőszigetelés. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Antibakteriális talpbetét



BH9W03
Univerzális méret, Biztosítja a frissesség és a kényelem érzését, felső réteg antibakteriális hatóanyaggal, védi a lábat a penésztől, élesztőgombáktól, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnazza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPLU
- CÍRSZÁZMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÜRÉSÁLLÓ TALPBETÉT



cikkszám	leírás
BH9T2A-39	39
BH9T2A-40	40
BH9T2A-41	41
BH9T2A-42	42
BH9T2A-43	43
BH9T2A-44	44
BH9T2A-45	45
BH9T2A-46	46
BH9T2A-47	47

Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfes; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

Munkavédelmi bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit ormerevítő

- KOMPOZIT, 200J ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPLU
- CÍRSZÁZMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47

felsőréteg: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscillapító rendszer, csúszásgátló talp.

Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.

- KOMPOZIT, 200J ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPLU
- CÍRSZÁZMENTES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SÁROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGE
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÜRÉSÁLLÓ TALPBETÉT
- VIZÁLLO



cikkszám	leírás
BH9T4VK-37	37
BH9T4VK-38	38
BH9T4VK-39	39
BH9T4VK-40	40
BH9T4VK-41	41
BH9T4VK-42	42
BH9T4VK-43	43
BH9T4VK-44	44
BH9T4VK-45	45
BH9T4VK-46	46
BH9T4VK-47	47

Anyag: lóbbőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer, kilyukadásgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talp.

Nitril Flex Premium védőkesztyű

cikkszám	leírás
BH101SR07	7
BH101SR08	8
BH101SR09	9
BH101SR10	10
BH101SR11	11

1055
862 Ft



kupujac 120szt.

Nitrilhab bevonatú, PVC pöttyökkel; külső rész nejlonfonalból és elasztánból, mandzsetta elasztikus pánttal, olajálló, érintőképernyővel működtethető, CE, II. kat., EN 388:2016, 4121X szabvány szerint

Térdvédő betét, EVA foam



BH2AN01
Univerzális méret 160x240x20mm

Térdvédő csempézéshez, állítható gumiheveder



BH2AN03
lengyel termék; erős habból készült; széles rugalmas szalag a beállításhoz

Térdelő 40x20x1.9cm



BH2AN10
kék, EVA hab 25kg/m³, térdvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőalkalmatossággént is használható; kertybe, műhelybe; könnyen tisztítható

Térdelő 40x20x2.5cm



BH2AN11
fekete, EVA hab, térdpárna, jó párnázás és szigetelés; ülőhelyként is használható; kertybe, műhelybe; könnyen tisztítható

Térdelő 45x21x3cm



BH2AN12
méretek: 45x21x3cm, fekete, EVA hab, térdvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőalkalmatossággént is használható; kertybe, műhelybe; könnyen tisztítható, kivágás az apró tárgyak számára, hogy megkönnyítse a munkát.

Acétra

SZUPER ÁR



Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlemezek vágásához

cikkszám	leírás
F13011	115x22.2mm 1.0mm
F13012	115x22.2mm 1.5mm
F13013	115x22.2mm 2.5mm
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

Korong átmérő/lyuk/vastagság
125/22.2/1.0mm

Acétra



Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlemezek vágásához

cikkszám	leírás
F13011	115x22.2mm 1.0mm
F13012	115x22.2mm 1.5mm
F13013	115x22.2mm 2.5mm
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

Acétra

SZUPER ÁR



Korong átmérő/lyuk/vastagság
125/22.2/1.0mm

cikkszám	leírás
F13021	125x22.2mm 1.0mm
F13022	125x22.2mm 1.5mm
F13023	125x22.2mm 2.5mm
F13024	125x22.2mm 3.2mm
F13052	230x22.2mm 2.0mm
F13053	230x22.2mm 3.0mm

Rozsdamentes acétra



Rozsdamentes acél, saválló acél, edzett acél vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13311	115x22.2mm 1.0mm
F13312	115x22.2mm 1.5mm
F13321	125x22.2mm 1.0mm
F13322	125x22.2mm 1.5mm

Kőre



Kő vágásához ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F13412	115x22.2mm 1.5mm
F13413	115x22.2mm 3.0mm
F13422	125x22.2mm 1.5mm
F13424	125x22.2mm 3.0mm
F13453	230x22.2mm 3.0mm

Acétra



Ajánlott tárcsa acél, profilok, csövek, fémlemezek vágásához

cikkszám	leírás
F1312	125x22.2mm 3.2mm
F1315	230x22.2mm 3.0mm

Acétra



Ajánlott acél, fém csiszolásához

cikkszám	leírás
F1321	115x22.2mm 6.0mm
F1322	125x22.2mm 6.0mm
F1325	230x22.2mm 6.0mm

Kőre



A köszörűkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1361	115x22.2mm 6.0mm
F1362	125x22.2mm 6.0mm
F1365	230x22.2mm 6.0mm

Kőre



A köszörűkőhöz ajánlott tárcsa

cikkszám	leírás
F1352	125x22.2mm 3.0mm
F1355	230x22.2mm 3.0mm

Acél vágókorong



Ajánlott penge acél vágásához, méretek: 300x25.4x3.2mm ajánlott a DED8835 vágógéphez.

cikkszám	leírás
F13065	300x25.4x3.2mm
F13073	355x25.4x3.2mm

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F20036	115x22mm,36
F20060	115x22mm,60
F20080	115x22mm,80
F20120	115x22mm,120

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: elektrokorund

cikkszám	leírás
F21036	125x22mm,36
F21060	125x22mm,60
F21080	125x22mm,80
F21120	125x22mm,120

lamellás csiszoló



Csiszolóanyag: cirkónium

cikkszám	leírás
F26036	125x22mm,36
F26060	125x22mm,60
F26080	125x22mm,80
F26120	125x22mm,125

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL ELLÁTOTT TERMÉKEINK

Acétra

SZUPER ÁR



F13021
125x22.2mm 1.0mm
Ajánlott penge acél, profilok, csövek, fémlemezek vágásához

Gyémánttárcsa kemény kerámiához

SZUPER ÁR



H1062
125/22,2 mm
Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

Vékony gyémánttárcsa

SZUPER ÁR



H1072
125/22,2 mm
Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

Transzformátoros forrasztó 175W

SZUPER ÁR



DED7536
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás
Kiegészítő termékek:
DED75361 Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez

Sniccer 18 mm, fém, gumirozott nyél

SZUPER ÁR



M9017
Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fémvezető; rezes

Dupla szegmensű gyémánt csiszoló tárcsa, DYNAMIC

SZUPER ÁR



HP041
125/22,2 mm
Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

Turbo-T gyémánttárcsa vasbetonhoz, betonhoz, mészkőhöz


SZUPER ÁR



H1197
Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

Műanyag hegesztő 50W készlet 500°C

SZUPER ÁR



DED7528
A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autóalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsot tartalmaz 400 db hegesztéshez