

# DEDRA

## AKCIÓS KÍNÁLAT

augusztus

**08/2024**

Az akció 2024.08.01-től,  
2024.08.31 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

**3**  
ÉV  
GARANCIA

ISMERJÜK A TERMÉKEINK  
MINŐSÉGÉT  
MEGHOSSZABBÍTJUK  
A GARANCIAIDŐSZAKOT

**DEDRA**

ERŐS • TARTÓS • MEGBÍZHATÓ

## FALCSISZOLÓK

- SZÉLES TERMÉKVÁLASZTÉK
- KIVÁLÓ MINŐSÉG
- LEGJOBB ÁRAK



### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



#### DED7764

Tárcsa átmérője: 180 mm, sebességszabályozás: 1500-2700 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, LED világítás, tartozék: 6 db csiszolópapír, porzsák, tartalék elektrografit kefék.

### Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 1010W



#### DED7763

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1950 min-1, rugalmas tömlő: 150 cm, tartozék: háromszög alakú tárcsa sarokcsiszolóhoz, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

### Falcsiszoló gipszfelülethez 710W



#### DED7748

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2000 min-1, egységösszesség: 160 cm, hajlékony tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék kábel, tartalék elektrografit kefék. Kiegészítő termékek: DED77481-kiegészítő fogantyú a csiszológéphez.

#### Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

### Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W



#### DED7758

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min-1, állítható egységösszesség: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

### Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



#### DED7766

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-1850 min-1, állítható eszközösszesség: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED világítás, integrált porszívó rendszer - kiegészítő turbina, kiegészítő tartozék: 6 db csiszolópapír, hordtáska, porzsák.

#### Kiegészítő termékek:

DED77661 Perforált tárcsa

### Vakolatsimító gép 710W



#### DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc-1, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

#### Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa

DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz

DED77671 Kemény, rugalmas hablenyél

DED77674 Polisztirol korong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm

### Maró-csiszoló gép beton felülethez 1,5kW



#### DED7747

Csiszolókorong 125-140mm, a tárcsa furat átmérő 22mm, 6-sebességű fordulatszám-szabályozás, beépített csőcsomok a porszívó csatlakoztatására, a készlet 5 szegmens tárcsát (H1217) tartalmaz, tárolótáska

#### Kiegészítő termékek:

H1260 Csiszoló tárcsa festékek és ragasztók eltávolításához

H12601 16db tartalékpenge H1260-as géphez

### Porszívó cső DED7748 csiszolóhoz



#### DED77482

Porszívó tömlő csiszológépekhez 4m a DED7748 és DED7749 modellekhez

### Perforált tárcsa



#### DED77661

Perforált tárcsa

### Csiszoló tárcsa festékek és ragasztók eltávolításához



#### H1260

135mm

#### Kiegészítő termékek:

H12601 16db tartalékpenge H1260-as géphez



### Műhely porszívó 1200W 20L

#### DED6598

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fűvő funkció, HEPA szűrő, maximális légáramlás 31L/s, INOX 20L acéltartály, papírszak mellélkelve, vízgyűjtési lehetőség, 1,5m-es hajlékony tömlő.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66001 Tartalék papírcsák 5 db DED6598-hoz
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz



### Műhely porszívó 1400W 30L

#### DED6600

Teljesítmény: 1400 W, száraz/nedves funkció, fűvő funkció, kiegészítő 230V-os csatlakozó, HEPA szűrő, maximális légáram 32L/s, INOX acéltartály 30 l, papírszak mellélkelve.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66000 Tartalék papírcsák 30L, 5 db
- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő
- DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz
- DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz



### Műhely porszívó 1400W 30L



#### DED6601

Teljesítmény: 1400W, száraz/nedves funkció, további 2000W-os elektromos szerszám aljzat, 30L-es tartály, légáramlás: 32L/s, szívóteljesítmény: 17 kPa

#### Kiegészítő termékek:

- DED66011 Tartalék papírcsák
- DED66012 HEPA szűrő
- DED66013 Szivacs szűrő

### Műhely porszívó 1600W



#### DED6606

Pamut szűrővel

#### Kiegészítő termékek:

- DED66061 Tartalék függőleges zsák 30L 3db, a DED6606, A063030, A063040 számára
- DED66062 HEPA-szűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040
- DED66063 Szővetszűrő porszívóhoz DED6606, A063040, A063040, A063040

### 2 az 1-ben takarítógép, 1200W



#### DED6605

teljesítmény 1200W, szívóteljesítmény 17kPa, tartály kapacitása 20l, kábel hossza 4m, tömlő hossza 1,5m, zajszint 76dbA, tartozékok: 2 alumínium hosszabbító, szőnyegtisztító kefe, kárpittisztító kefe, réskefe, nedves és száraz padlófűvőka, tömlő távirányítóval, patronos szűrő szivacs szűrő.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66002 HEPA szűrő
- DED66003 Szivacs szűrő

### Műhely porszívó vízsűrővel 1600W 30L



#### DED6603

Teljesítmény: 1600W, háromfokozatú szűrőrendszer, robusztus anyagból készült ház, kiegészítő csatlakozóaljzat elektromos szerszámokhoz 2000W-ig, vízgyűjtési lehetőség, gipszporral való munka, 30L-es tartály, légáramlás: 55,5 l/s, szívóerő: 19 kPa

#### Kiegészítő termékek:

- DED66031 Zsák a felső tartályhoz
- DED66032 Alsó tartályzsák
- DED66033 HEPA szűrő
- DED66034 Szivacs szűrő 5 db.

### Műhelyporszívó 1600W, automatikus szűrőtisztítással




#### DED6607

Automatikus szűrő rázás, képes kezelni a gipszport, tartály kapacitása 30L, szívónyomás: 20kPa, áramlási sebesség: max. 2000W, réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

#### Kiegészítő termékek:

- DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez
- DED66032 Alsó tartályzsák


### Csiszolókorong



cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220

5db, csiszolóanyag: alumínium-oxid, 225 mm


### Csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240

180 mm, 5db

### Háromszög alakú tartalék öntapadós csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED7749T0	60
DED7749T1	80
DED7749T2	100
DED7749T3	120
DED7749T4	150
DED7749T5	180
DED7749T6	240

Lyukakkal 5 db, a DED7758-hoz

### Munkapad



**N111**

Mérete 56x62x75,5cm, 20x20mm-es profil, anyaga: acél és MDF, az MDF lap vastagsága 1,8cm, szorítók és fogantyúk, állítható, terhelhetőség max. 100kg

### Összecsukható kerti kocsi

100x58x58 cm



ÚJDONSÁGI

**N1010**

Max. terhelés 90 kg, kosár befogadóképessége 145 l, anyag: acél 600D Oxford szövet, állítható fogantyú: 70-110 cm, fogantyú függőleges helyzetben rögzíthető, 4 kerék: 2 lengőkerék, fék, könnyen összecsukható.

### Kerti kocsi rácsozott 96x50x80 cm



ÚJDONSÁGI

**N1011**

Anyag: acél kerti háló, méretek: 96x50x80, terhelés: 90 kg-ig, űrtartalom: 100 l, súly: 19 kg, első lengőtengely, nagyméretű gumikerekek, lehajtható oldallapok, néhez és terjedelmes rakományok szállítására.

### Összecsukható műhelykocsi, doboz

43x38x41,5cm



ÚJDONSÁGI

**N1000**

Max. terhelhetőség 35 kg, térfogat 67 l, könnyűszerkezetes, összecsukható, anyag: műanyag doboz, alumínium teleszkópos fogantyú, 2 magasságban állítható; 2 kerék 7 cm átmérőjű.

### Függőágy 270x140cm



**N1035**

Anyag: 210T nylon, max. terhelés: 200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x 2m kótél, tárolótáska

#### Kiegészítő termékek:

**N1037** Hevederek a függőágyhoz 3m, 1+10 hurok, 2db, táska, táska

### 270x140cm függőágy szúnyoghálóval



**N1036**

Anyaga nejlon: 210T, max. terhelés: 200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x függőágy kótél 2m, 2x szúnyogháló kótél 4m, tárolótáska

#### Kiegészítő termékek:

**N1037** Hevederek a függőágyhoz 3m, 1+10 hurok, 2db, táska, táska

### 330x140cm függőágy szúnyoghálóval



**N1039**

Anyaga nejlon: 210T, max. terhelés: 200kg, tartalmazza: 2x karabiner, 2x függőágy kótél 2m, 2x szúnyogháló kótél 6m, tárolótáska

#### Kiegészítő termékek:

**N1037** Hevederek a függőágyhoz 3m, 1+10 hurok, 2db, táska, táska

### Mini ásó fa nyél hosszúság 68cm



**80C001**

Anyagvastagság: 1,2mm D alakú fogantyú, műanyag 32 mm átmérő

### Összecsukható háromlábú kempingszék 30x30x35 cm



**N1020**

Anyaga: OXFORD 600D szövet acél, méretei: 30x30x35 cm, maximális teherbírás: 100 kg, időjárásálló anyag, masszív kivitel, könnyen tárolható, nejlon hordtáska.

### Összecsukható háromlábú kempingszék 30x30x40 cm



**N1021**

Anyaga: OXFORD 600D szövet acél, méretei: 30x30x40 cm, maximális teherbírás: 100 kg, időjárásálló anyag, masszív kivitel, könnyen tárolható, nejlon hordtáska.

### Összecsukható kerti asztal 180x74x74 cm



**N1030**

Anyag: HDPE acél, max. terhelhetőség: 100kg, asztal magassága: 74cm, asztaltalaj méretei: 180x74cm, asztaltalaj vastagsága: 4cm, súly: kb. 11kg, asztaltalaj HDPE környezetbarát, hordtáskaiba hajtható, gumilábak, hordfogantyú.

### Gázégő PIEZO gyújtással



**31A032**

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 94,6g/h

### Tápállomás 300/500W



**DEZS0300**

Kapacitás: 20Ah; AC kimenet: 300W/500W; beépített AC aljzatok: 2x230V/50Hz, DC 9-12,6V/10A, USB port 5V/2.1A, 1x Type C; 1x QC 3.0

### Tápállomás 600/1200W



**DEZS0600**

Kapacitás 50Ah, 640Wh, LiFePO4, AC 600W/1200W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 2x230V/50Hz, DC 10-14, 4V/10A, USB 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx1, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, autótöltő, napelemes töltési lehetőség.

### Tápállomás 1500/3000W



**DEZS1500**

Kapacitás 55Ah, 1408Wh, LiFePO4, AC 1500W/3000W kimeneti teljesítmény, beépített AC aljzatok 3x230V/50Hz, DC 12V/10A, USB port 2.0x3, USB 3.0x1, USB Cx1, 12Vx2, autódugó aljzat, LED, LCD, 12V motorindító funkció, hálózati töltő, napelemes töltési lehetőség.

### Gázégő PIEZO gyújtással



**31A033**

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető

### Hordozható napelem 40W



**DEZT0040**

4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V, méretek összehajtván: USB 5V/2.4A, USB QC 3.0 (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), DC 12V-18V: 335 x 250 x 42mm, kibontva: 335 x 250 x 42mm: 1160 x 335 x 4mm, súly: 1,9kg, védelmi besorolás: IP65. DEZS0300-hoz, 500W-ig terjedő állomásokhoz illeszkedik.

### Hordozható napelem 100W



**DEZT0100**

4 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 60W), DC 12V-18V, méretek összehajtván 507 x 368 x 47mm, kibontva 1696 x 507 x 4mm, súly: 4.35kg, védelem: IP65. Illeszkedik a következőkhöz: DEZS0300, DEZS0600, állomások 1000W-ig.

### Hordozható napelem 200W



**DEZT0200**

5 összecsukható monokristályos panel, konnektorok: (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), USB C (5V/3A, 9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,PD 18W), DC 12V-18V, méretek összehajtván 535 x 480 x 80mm, kibontva 2830 x 480 x 6mm, súly 7,7kg, védelem: IP65. Illeszkedik a DEZS0600, DEZS1500, állomásokhoz 2000W-ig.

### Gázos forrasztólámpa PIEZO gyújtással



**31A030**

Az égő teljesítménye 3,0kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 218g/h, elfogadható tartály - 7/16" menet, butángáz (propán/bután)

### Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval



**DEPP1200**

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz, motorkefékparkokhoz és hajókhoz, Quickcharge - gyors töltő aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth hangszórókhöz, táblagépekhez, Beépített 1W-os LED-es szélhámozó - folyamatos fény, stroboszkópos fény, SOS jelzés

**Összecsukható kés trapéz pengével**



**M9083**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 28mm hosszúság összehajtva: 125mm, hossza kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, övcsipesz, övcsipesz.

**Összecsukható zsebkés 170mm**



**M9082**

Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 60mm, hossza összehajtva: 60 mm: titán rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, övcsipesz.

**Kerékpár multiszerszám készlet 9db, CRV, színes, karabiner**



**06F243**

Légáram 9 db, hex: 2,2,5,3,4,5,6mm, philips: PH2, slots: 5mm, torx: T25, minden kulcshoz más színű, karabineres kampó.

**Multiszerszám kerékpár javító készlet 15db, CRV**

**ÚJDONSÁGI**



**06F244**

Nélkülözhetetlen szerszámok minden kerékpáros túrázó számára, anyaga: acél/ABS, HRC45-48, 15 az 1-ben, hatszögletű bitek: 2,2,5,3,4,5,6mm, Philips: PH2, lapos: 5mm, négyszögletes 6mm, foglalat: 8,9,10mm, tengelykulcs: 8,10,15mm

**Összecsukható kés 210mm**



**M9081**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, összecsukott hossz: Hossza: 120mm, hossza kihajtva: 120mm: hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveggyakusztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági öv vágója

**Összecsukható kés biztonsági zárral 220mm**



**M9080**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 220mm, kompozit anyagból készült markolat, amelyet jó szigetelés és korrózióállóság jellemez, hüvelykujjas gomb - egykezes használat, övcsipesz.

**Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V**



**DED7079**

Kétfunkciós eszköz: felfújás és levegő kieresztés Légáram 460 l/min A készletben 2 fúvóka a pumpálásához LED világítás

**Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V**



**DED7078**

Maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), hosszú tömlő, amely fémszeleppel végződik, beépített nyomásmérő - a nyomásmérés leolvasásához, LED lámpa - világító dióda, a legtöbb termék szivattyúzásához mellékelt tartozékok.

**Akkumulátoros kávéfőző 18V**



**DED6920**

Tápegység: 18 V-os akkumulátor; beépített szűrő; használható: kávézaccokkal vagy örölt kávéval; szárazságvédelem.

**Kiegészítő termékek:**  
**DED69201** Rozsdamentes acél pohár fedéllel

**Akkumulátoros ventilátor 7" 18V**



**DED7080**

Ventilátor átmérője: 7" / 180mm, fordulatszám: 1200/1500/1700 rpm, három sebesség, felakasztható

**Akkumulátoros kompresszor 18V**



**DED7073**

Nyomás 0-10Bar, légáram 235l/perc HVLP 13l/min, 2,4Bar nyomásnál. A készletben található tartozékok: vezeték kerek pumpálásához alkalmas véggel, fúvóka labdák pumpálásához, vezeték matrac pumpálásához alkalmas véggel

**Akkumulátoros pisztoly kompresszor, LCD, 18V**



**DED7078LCD**

Hosszú tömlő fémszeleppel lezárva, Beépített vezérlőpanel az automatikus működéshez, LED világítás - világító dióda, maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), maximális légáram: 12l/min

**Akkumulátoros hangszóró bluetooth, USB aljzat 18V**



**DED7004**

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB port a telefon töltéséhez, AUX, 2 különálló hangszóró - 2x3W

**Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V**



**DED7005**

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.

**Akkumulátoros DAB+/FM rádió 18V bluetooth USB**



**DED7006BT**

DAB építésű rádió bluetooth-szal, 20 rádióállomás automatikus keresése és tárolása, equalizer, USB telefontöltő port, vízálló okostelefon-tartó, AUX, 2,4"-os színes kijelző, 10 nyelvű menü, áramellátás mellett is használható.

**Fejlámpa 3W LED**



**L1010**

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: 250lm; fény: fehér/vörös/vörös villogó; fókuszbeállítás; szűrőbetétkészlet; mozgásérzékelő

**Turista tűzhely PIEZO gyújtással**



**31A001**

190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 87g/h, teljesítmény 1,2kW, PIEZO gyújtás, lángteljesítmény-szabályozás, beépített szélvédő, rozsdamentes acél és műanyag.

**Turista tűzhely táskában, PIEZO, gyújtással 227g**



**31A002**

Teljesítmény: 1,5 kW, LPG patron 227 g, gázfogyasztás: 109g/h, anyag: acél, rendeltetészerű használat: szabadtéri főzés, kemping, építkezés, kert, tartozék: hordtáska.

**PIEZO gyújtógázzal működő turista lámpa**



**31A005**

190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 33g/h, teljesítmény 80W, PIEZO gyújtás, láng teljesítményének beállítása, hordozható vagy felakasztható fogantyú, hőálló diffúzor, rozsdamentes acél és műanyag, 3 izzítóhálót tartalmaz.

**Kiegészítő termékek:**  
**31A0051** Izzó rács a lámpához x3

**Tűzhely, kandalló tisztító 0,6L**



**DED8823C16A**

Kellemes ánizs illatú, hatékony tisztítószer sütők, rácsok, grillék, páraelszívók, kandallórácsok és tűzhelyek számára. Használat előtt tesztelje a terméket lakkozott felületeken. Polírozó termék.

AMENNYIBEN EGYSZERRE LEGALÁBB NETTÓ **FT** ÉRTÉKBEN VÁSÁROL A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ BARMELYIK SAS+ALL GÉPTEST KÖZÜL, ABBAN AZ ESETBEN MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY **DED7034** AKKUMULÁTORRAL

**AJÁNDÉK - DED7034 - akkumulátor 4Ah\***



Az ajándék akkumulátorok maximális száma 5 darab

\* Az ingyenes akkumulátorokat a promóciós hírlevél érvényességi idejének lejárta után, legkésőbb szeptember végén szállítjuk ki.

**Akkumulátoros fúró csavarozó 18V**



**DED7040**

Maximális nyomaték: 35 Nm, 19 1 nyomatékbeállítás, 1:400 II:1100, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, övcsipesz, gumírozott fogantyú.

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, 110 Nm, HEX tokmány**



**DED7045**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-2600 RPM, 1/4" HEX munkadugó, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

**Akkumulátoros fúrókalapács 18V**



**DED7047**

Útési energia 1,3J, SDS plus markolat, gumibevonató markolat, balra-jobbra forgás, 2 funkció, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 850RPM

**Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 350Nm 1/2", 18V, szénkefe nélküli**



**DED7153**

Maximális nyomaték: 1/2"-os munkapofa, testhossz: 170mm, gumírozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

**Akkumulátoros csavaradagoló akkus gipszkarton csavarozóhoz**



**DED7158**

Ajánlott a DED7159, DED7156, 155mm-es bithez, 1/4" Hex tartozékkal.

**Kiegészítő termékek:**

**DED71581** Philips kerek csavarhúzóhegyek PH2x155mm, 2db bliszter #DED7158

**Akkumulátoros csavarozó gipszkartonhoz 18V, szénkefe nélküli**



**DED7156**

Kefe nélküli motor, fordulatszám: 0-4200 rpm, maximális csavarátmérő: (1/4") Hex, állítható mélységmegállító, LED világítás, LED-es megvilágítás

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7015**

A készlet tartalma: Fúró csavarozó 18V DED7040 Tűzőgép 2in1 18V DED7055 Dekopirfűrész 18V DED7060 Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032 Akkumulátor töltő DED7038 Négyzetes táská Polyester 600D DED7001

**Akkumulátoros körfűrész 18V, szénkefe nélküli**



**DED7164**

fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó műanyag pennevédő, 45 fokos vágási szög lehetséges, penge, imbuszkulcs és párhuzamos vezető mellékelve.

**Akkumulátoros szabványfűrész 18V**



**DED7061**

Penge löket: 25,4 mm, penge löket frekvencia: 0-2800 1/min, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer; Max vágás: fa: 120mm, alumínium: alumínium: 20mm, fém: 5mm

**Akkumulátoros mini körfűrész 18V**



**DED7049**

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvetető, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70494** Univerzális tárcsa  
**DED70491** Gyémánttárcsa  
**DED70492** Fűrész tárcsa  
**DED70493** Fűrész tárcsa

**Akkumulátoros lamellázó gép 18V**



**DED6916**

Fordulatszám 8500 min<sup>-1</sup>, vágófej 100x22x3,8mm 6 fog, magasság- és mélységállítás, 0-90° vágási szög

**Kiegészítő termékek:**

**DED69161** Lamellás penge 100x22 mm, 6 fogú penge

**Akkumulátoros deltacsiszoló 18V**



**DED7063**

Oscilláció 12000 perc, beépített porzsák, két csiszolólap tartozék, ergonomikus gumírozott markolat, csiszolólap méretei 140x140x93

**Kiegészítő termékek:**

**DED70630** Delta csiszolólap 30 x5  
**DED70631** Delta csiszolólap 60 x5  
**DED70632** Delta csiszolólap 80 x5  
**DED70633** Delta csiszolólap 100 x5  
**DED70634** Delta csiszolólap 120 x5  
**DED70635** Csiszolólap delta 150 x5  
**DED70636** Delta csiszolólap 180 x5  
**DED70637** Tépőzáras láb a DED7063-hoz

**Akkumulátoros excentercsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7062**

Sebesség - 6000/8500/11000 RPM, tárcsaátmérő - 125mm, kefe nélküli motor, három sebesség, tárcsaméret 125mm, beépített porzsák, ergonomikus fogantyú.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70621** Tépőzáras tárcsa a DED7062-hez

**Akkumulátoros falcsiszoló 18V, szénkefe nélküli**



**DED7160**

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1200 min<sup>-1</sup>, állítható eszközhossz: 130-160 cm, hajlékony tömlő: 2 m, LED megvilágítás, porszívó turbina, tartozék: porzsák, súly 4,5 kg.

**Akkumulátoros keverőgép 18V**



**DED7054**

fogaskerekek száma: 1:650 min<sup>-1</sup>, rögzítés: menet M14, keverő átmérője: 100 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás,

**Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli**



**DED7175**

Vákuum: 16 kPa, Tartály anyaga: Rozsdamentes acél, tartály kapacitása: 15 L, csőátmérő: 32 mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED71751** HEPA szűrő a DED7175-hez

### Akkumulátoros fű- és sövényvágó

18V



#### DED7089

Fű- és bokorvágó pengék, sebesség: 1200/min, fűvágó pengék szélessége: 200mm, max. vágási átmérő (bokrok): 8mm

**Kiegészítő termékek:**  
**DED70891** Fű penge DED7089 ollóhoz  
**DED70892** Sövénynyíró penge a DED7089 ollóhoz

### Akkumulátoros egykezes láncfűrész

4"



#### DED7099

Sebesség: Sebesség: 3200RPM; haladási sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horony szélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

### Akkumulátoros láncfűrész 250mm

18V OREGON



#### DED7095ML

OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 40 láncszemű lánc, véső típusa: félvéső, szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, vágási átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

### Akkumulátoros magasnyomású mosó

18V



#### DED6986

Max. üzemi nyomás: 35bar, vízhozam max. 3l/perc, közvetlenül a vízhálózatból származó vízhez csatlakoztatható, tartalmazza: szórófej, ötfunkciós fúvóka, forgó fúvóka, habosító fúvóka, víztömítő szűrővel, tömlőtartó klipsz,

### Akkumulátoros fűnyíró 2x18V, szénkefe nélküli



#### DED7197V

Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 43cm, vágási magasság: 43cm, vágási magasság: 43cm, vágási magasság: 50 literes műanyag fedélű hálós kosár, elektromos indítás, hátsó őrítés, összecsukható fogantyú, 18 és 25 cm-es kerekek.

### Cserélhető penge akkumulátoros fűnyíróhoz



ÚJDONSÁGI

cikkszám	leírás
DED71981	33cm / DED7198
DED71991	37cm / DED7199
DED71971	43cm / DED7197V

### Akkumulátoros permetező 18V



#### DED7097

Vízáram 0,5l/perc, üzemi nyomás 1,5Bar, Fúvókaátmérő 1,5mm, Tartálykapacitás 7,5l, vezeték hossz 1,4m, fém lándzsa sárgarés fúvókákkal, a lándzsa hossza 0,5m.

**Kiegészítő termékek:**  
**DED70971** Lándzsa permetezőgéphez DED7097

### Akkumulátoros térfő tisztító készülék 18V



#### DED7098

Állítható hosszúság 920-1200 mm, fordulatszám 1200 rpm, 2 kefe tartozék

**Kiegészítő termékek:**  
**DED70981** Fém kefe  
**DED70982** Nylon kefe

### Akkumulátoros multifunkciós készülék 4 az 1-ben 18Vx2, szénkefe nélküli

LEKKE LIGHTWEIGHT 4in1 2x18V



#### DED7193V

Láncfűrész: sebesség: 4500RPM; rúdhossz: 200mm; lánc sebessége: 7,5m/s / Sövénynyíró: vágási sebesség: 1200RPM; pengehossz: 410mm; max. vágási vastagság: 22mm / Trimmer(line): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 300mm / Trimmer(blade): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 255mm

**Kiegészítő termékek:**  
**DED71931** Fej 2 mm-es monofilszállal

### Akkumulátoros festékszóró 18V



#### DED7057

Áramlási sebesség: 0,7 l/min, viszkozitás: 60 DIN-S, tartálykapacitás: 900ml, precíz festés függőlegesen és vízszintesen csíkok nélkül, állítható szórásforma és -szélesség, festéktartály a festék utántöltésének lehetőségével a tartály eltávolítása nélkül, vezérlőgomb a betáplált festék nyomásának beállításához.

**Kiegészítő termékek:**  
**DED70571** Fúvóka 2,0mm  
**DED70572** 2,5 mm-es fúvóka  
**DED70573** Szivacs szűrő  
**DED70574** Műanyag tartály  
**DED70575** Tartály kupak  
**DED70576** Festék sűrűség mérőpohár  
**DED70577** Permetezőpisztoly

### Akkumulátoros talajfúró 18V, szénkefe nélküli



#### DED7189

Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, lágyindítás, gyorszerelő szerszám, túlterhelés elleni védelem, - megakadályozza a rántást akadályba ütközéskor, gumibevonatú fogantyúk, tartozék: 15 cm-es csiga.

**Kiegészítő termékek:**  
**80C320** Fúrósiga 100x800 mm  
**80C321** Fúrósiga 150x800 mm

### Akkumulátoros vibrációs tapadókorong csempéhez, kerámiához 18V



#### DED6912

rezgésfrekvencia 0-7500min-1, tapadókorong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempékhez alkalmas, 2 funkció: tapadókorong lehetővé teszi a csempék kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztót a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

### Akkumulátoros mini csiszológép 18V



#### DED6903

Sebesség: 5000-33000RPM; szárátmérő: Tartalmazott tartozékok: hajlékony hajtótengely, 40db tartozékok

**Akkumulátoros hőlégfúvó 18V**



18V



BLÓKCHOW PRZY WYKONANIU ULTRACISNĄCIENIA SAFETY SWITCH



**DED7058**

Nagy légáramlás 200L/min, magas léghőmérséklet 550°, Szíj vagy szíjfűggő, 3 fűvókátípus tartozékként

**Akkumulátoros termikus polisztiroolvágó 18V**



**DED7082**

Penge hossza: 150 mm; a penge üzemi hőmérséklete: max. 400°C; cserélhető, rugalmas penge; gyors felmelegedés: 6s; hőmérséklet-szabályozás.

**Akkumulátoros lemezvágó olló 18V**

MAX. GRUBOSC CIĘCIA / MAX CUTTING THICKNESS

2,0

BLACHA STALOWA STEEL PLATE

1,2

BLACHA ZE STALI WIERZOWNEJ THINNESS STEEL PLATE

5,5

0-360°



**DED7083**

Nagy vágási sebesség - akár 5,5 m/perc, kiváló teljesítmény - acéllemezek vágása 2,0 mm vastagságig, sebesség: 0-2500

**Kiegészítő termékek:**

**DED70831** Penge lemezvágó ollóhoz 18V

**Akkumulátoros forgó-excentrikus polírozó 18V**

2500 RPM

250mm

90° / 180°

5mm



**DED7084**

Maximális fordulatszám: 2500 rpm, polírozóbetét átmérője: 250mm, munkamód: forgó/excentrikus

**Kiegészítő termékek:**

**DED70841** Polírozó feltétek Zdb DED7084, 250mm

**Akkumulátoros forgó-excentrikus polírozó 125mm 18V**



**DED7085**

Állandó fordulatszám a terheléstől függetlenül, polírozóbetét átmérője - 125 mm, fordulatszám-szabályozás: 3000-6000 fordulat/perc, 4,5 mm-es oszcilláció.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70851** Polírozó szivacs 125mm, tépőzáras, DED7085

**Akkumulátoros vágógép fémhez 127mm, 18V**



**DED6902**

Vágási sebesség: 120m/min; Max: 127x127mm; Pengeméret: 127x127mm: 114x13x0,65mm; előtolási sebesség reg: 6 fokozat; LED világítás; 4 funkció; szerszám nélküli kécsere

**Kiegészítő termékek:**

**DED69022** Fűrészlap a DED6902 szalgafűrészhez

**DED69021** Állvány a fém vágógéphez, fához #DED6902

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1600LM**



**SZUPER ÁR**

**DED6905**

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1800LM**



**SZUPER ÁR**

**DED6906**

SMD LED - 70 LED, élettartam 30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített bilincsekkel lehetséges.

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V**

6500K  
COB LED  
20W  
1000  
2000 LM



**SZUPER ÁR**

**DED7071**

Fényáram: 1000/2000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, 2 üzemmód: 10W/20W, Védeltségi fok: IP20, Robusztus alumínium ház.

**Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez**



**DED6908**

- rögzítés M8-1/4" menetes csavarral  
- állvány magassága 0,56-1 m  
- anyag acél

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM**



**SZUPER ÁR**

**DED6907**

SMD LED - 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fényszög: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önálló működés lehetséges

**Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V**



**SZUPER ÁR**

**DED6907H**

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási móddal

**Akkumulátoros műhelylámpa 18V/230V**



**SZUPER ÁR**

**DED6907HL**

Fényáram: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), szintemp.: 6500K, védeltségi fok: IP65 és IK07, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátás, felakasztható vagy állványra szerelhető, fényszög: 120°.

**Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez**



**DED6909**

Csavaros rögzítés M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,66-1,5 m, anyaga acél

**USB töltő adapter**



2X USB  
5V  
max 2,0A

**DED7003**

Egyidejűleg 2 elektronikai eszközt tölt, 2A töltőáram mindkét USB aljzathoz csatlakoztatás mellett, Maximális töltőáram egy USB aljzathól 1,5A, kimeneti feszültség 5V.

**Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, hálós**



**DED7002A**

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, szellős, könnyű hálós, a táska lehetővé teszi például a szállítást: 1 töltő és legfeljebb 6 akkumulátor DED7034/DED7035

**Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter**



**DED7002B**

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táska lehetővé teszi például 1 töltő és legfeljebb 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035

**Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L**



**DED7002C**

Úrtartalom 2,5 l, a SAS ALL rendszer akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D poliészter anyagból, mérete: 18x12x15 cm.



**Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion**



**DED7875**

Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78755** Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah  
**DED78756** Töltő 3-5h, 12V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V Li-Ion**



**DED7878**

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21+1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78785** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
**DED78786** Töltő 1h, 14.4V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 18V Li-Ion**



**DED7880**

Maximális nyomaték: 30 Nm, 21+1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra)

**Kiegészítő termékek:**

**DED78805** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
**DED78806** Töltő 1h, 18V

**Ütvefúró 900W**



**DED7960**

önszorító fúrótokmány 2-13 mm, sima sebességvezérlés, ütvefúrás funkció, puha markolat, doboz

**Ütvefúró 1100W**



**DED7961**

Kétssebességű 0-1200 ford./perc, 0-3200 ford./perc, ütési frekvencia 0-17600bpm, 0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 16/10/40mm

**Ütvefúró 1100W**



**DED7962**

0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, Ütésszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró tokmány 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/fában: 16/10/40 mm

**Fúrókalapács SDS PLUS 1050W**



**DED7852**

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM; SDS tokmány; 3 üzemmód; mennyiség a csomagban: csákány/Lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/táska.

**Fúrókalapács 1500W**



**DED7837**

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz

**45°-os állvány sarokcsiszolóhoz**



**YKS040**

115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz redukort a különböző porszívócső-átmérekhez való csatlakozáshoz.

**Vésőkalapács 1150W**



**DED7849**

SDS max befogás, Ütési erő 15 J, 4200 ütés/perc, doboz

**Vésőkalapács 1600W**



**DED7848**

Hatásos energia: 45 J, ütések száma percenként: 2000, rögzítőfeje típusa: HEX, tartalmazza: hegyes véső, szerelőkulcs, olajtartály, fém hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

**DED78481** Hegyes véső HEX  
**DED78482** Laposvéső HEX

**Sarokcsiszoló 125mm 950W 230V**



**DED7951**

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menete: M14, max. fordulatszám: 11000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása.



**DED7951**

x40szt

**Elektromos keverőgép 1300W**



**DED7927**

2 sebességfokozat, fordulatszám: 200-500/280-700 rpm, keverőfelszerelés: M14, keverő átmérője: 120 mm.

**Excentrikus csiszoló szénkefe nélküli, 150mm, 350W**



**DED7982**

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

**Sarokcsiszoló 125mm 950W**



**DED7938**

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12 000 min-1, szerszám nélküli késvédő rögzítés beállítása.

**Sarokcsiszoló 230mm 2500W 230V lágy indítás**



**DED7939**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6600 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő beállítás, lágy indítás.

**Sarokcsiszoló 230mm 2400W**




**DED7953**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menete: M14, max. fordulatszám: 6300 min-1, 3 pozíció a segédfogantyú felszereléséhez, szerszám nélküli késvédő beállítás, forgatható főfogantyú - 3 pozíció, lágy indítás.

**Kerámia csiszolókorongok 150mm**

cikkszám	leírás
DED79821	60
DED79822	80
DED79823	100
DED79824	120
DED79825	150
DED79826	180
DED79827	240
DED79828	320
DED79829A	400
DED79829B	600
DED79829C	800



ø150mm, 5 db-os csomag, hosszabb élettartamú tárcsa, keményebb szemcsék, kemény anyagok csiszolásakor kinyílik, pl. acél, rozsdamentes acél, kemény fa, keményített gyanták, keményített lakkok, agresszívabb csiszolás.

Falhoronymaró 1500W 125mm



**DED7918**

Sebesség 8500min-1, vágási mélység 5-29mm, vágási szélesség 8-30mm, lágy indítás, tartozék: 2 gyémánttárcsa, csavarkulcs, porszívóadapter, segédfogantyú; ajánlott tárcsák H1243, H1193, H1107

Kézi körfűrész 1500W 185mm lézerrel



**DED7926**

Teljesítmény: 1500 W, fordulatszám: 5000/perc, tárcsa: 185x20x2,4mm TCT 24T, lézer, a fej előlétszögtartománya 0-45°; max. vágási mélység 90/45°: 63/42 mm

Felső orsós marógép 1200W



**DED7980**

Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumirozott fogantyú, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porelszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

Kulcsos fúrótokmány készlet, 3 részes



**YKS022**

3 darabos készlet 15-13mm 1/2"-20UNF

Adapter SDS plus 1/2" 20UNF



**YKS009**

SDS plusz 1/2" adapter 20UNF

Fúrótokmány 10mm 3/8" 24UNF



Önfejlesztő fúrótokmány 10mm 3/8" 24UNF

cikkszám	leírás
YKS011	10mm 3/8" 24UNF
YKS012	13mm 1/2" 20UNF

Fúrótokmány fém, önzáró



**YKS016**

13mm 1/2" 20UNF

Fúrótokmány kulccsal



Fúrótekercs 10mm 3/8" 24UNF  
fúrótekercskulccsal

cikkszám	leírás
YKS020	10mm 3/8" 24UNF
YKS021	13mm 1/2" 20UNF


Fúrótokmány kulcs 10mm



10 mm-es fúrószerzőkulcs

cikkszám	leírás
YKS002	10mm
YKS003	13mm

Szénkefe



cikkszám	leírás	cikkszám	leírás
YSG001	15,0x10,8x6,4 mm	YSG018	15,8x7,8x4,9 mm
YSG002	12,9x7,9x4,8 mm	YSG019	18,0x9,9x5,9 mm
YSG003	17,2x10,8x6,9 mm	YSG020	15,7x9,9x5 mm
YSG004	12,2x7,9x4,9 mm	YSG021	22x16,9x7,9 mm
YSG005	15,9x9,9x5,9 mm	YSG022	16,3x16,8x5,9 mm
YSG006	15,8x9,9x5,9 mm	YSG023	15x9,9x5,9 mm
YSG007	19,2x13,2x6,3 mm	YSG024	15x10,4x5,4 mm
YSG008	19x9,9x5,9 mm	YSG025	15x8,9x4,9 mm
YSG009	13x8,9x4,9 mm	YSG026	18x10,9x4,9 mm
YSG010	13,9x10,9x6,1 mm	YSG027	18x10,9x4,9 mm
YSG011	15,1x7,9x4,9 mm	YSG028	18x10,8x6,1 mm
YSG012	15,5x8x6 mm	YSG029	18x17,9x6,9 mm
YSG013	17,0x16,9x6,9 mm	YSG030	17x10,9x5,4 mm
YSG014	18,0x10,8x5,4 mm	YSG031	11x7,9x5 mm
YSG015	17,9x9,9x5,9 mm	YSG032	14,1x7,9x4,9 mm
YSG016	15,7x10,9x6,9 mm	YSG033	5x8x14 mm
YSG017	14,7x9,8x5,8 mm		

Hidrodinamikus festékszóró 650W



**DED7421**

Maximális üzemi nyomás 205 bar, maximális szórási kapacitás 1,1 l/perc, a szóróanyag maximális viszkozitása 100DIN-s, a készletben: DED7440 szórópisztoly DED7444-517 fúvókával, 7,5 m nagynyomású tömlő

**Kiegészítő termékek:**

**DED74210** Javító tömítéskészlet DED7421-hez  
**DED74211** Javító készlet #DED7421  
**DED74212** Szívószűrő DED7421-hez

Elektromos festékszóró berendezés, HVLP 700W



**DED7413**

Üzemi nyomás 15-35 kPa, kapacitás 250-350 ml/perc, tartály 1 l, tömlőhossz 1,6 m, a készletben 1,8 mm-es és 2,5 mm-es fúvóka

**Kiegészítő termékek:**

**DED74131** Fúvóka tűvel 1,0mm DED7413  
**DED74133** Fúvóka tűvel 1,5mm DED7413  
**DED74135** Fúvóka tűvel 1,8mm DED7413  
**DED74138** Fúvóka tűvel 2,5mm DED7413

Nyomópisztoly szűrővel 7/8" menettel



**DED7440**

Maximális üzemi nyomás: Belső szűrő: 60 mesh/inch, fúvóka: 517-es típus, üzemi hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi hőmérséklet-tartomány: 248 Bar, üzemi nyomás: 248 Bar, rögzítőfurat: 1/4 inch: 4-46"

Védőburkolat



**DED7445**

A Dedra DED7445 fúvókafedél a DED7440 nyomópisztolyhoz van rendelve.

Szűrő szórópisztolyhoz



cikkszám	leírás
DED7446-060	60
DED7446-100	100

Szórópisztoly szűrőfeji fúvóka



cikkszám	leírás
DED7444-415	415
DED7444-515	515
DED7444-517	517

## Műanyag hegesztő 50W készlet 500°C



ÚJDONSÁGI

### DED7528

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autópalkatrések, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsot tartalmaz 400 db hegesztéshez: (vastagság 0,6mm), 100 db V típus (vastagság 0,8mm), 100 db kis hullámos típus (vastagság 0,8mm), 100 db nagy hullámos típus (vastagság 0,8mm), fogó, vágó, használati útmutató.

## Akkumulátoros műanyag hegesztő 4V, 550°C



### DED7526

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemi idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s. Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapcsot tartalmaz (300 db).

## Hőlégfúvó 2000W



### DED7976

2 fűvási mód, gumírozott fogantyú, a jobb kényelem érdekében. Feszültség: 230 V; Meleg levegő hőmérséklete I. fokozatban: 350°C; Meleg levegő hőmérséklete a sebességváltón II: 600°C; Levegőáramlás I. fokozatban: 300L/min; A levegő áramlási sebessége 2. fokozatban: 500L/min; 2 fűvóka tartozék: simító és kaparó fűvóka

## Hőlégfúvó 2000W



### DED7977

2 fűvási mód, hőmérséklet-szabályozás, gumírozott fogantyú a nagyobb kényelem érdekében, 4 fűvókát tartalmaz. Feszültség: 230 V; Meleg levegő hőmérséklete az I. sebességváltón: 60-350°C, Meleg levegő hőmérséklete a sebességváltón II: 60-600°C, Levegőáramlás I. fokozatban: 300L/min; A levegő áramlási sebessége 2. fokozatban: 500L/min, 4 fűvóka tartozék: kerek, kör alakú irányított, síkosító és kaparó

## Műanyagcső forrasztó 800/1500W



### DED7515

A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejjel együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 3 méteres mérő, csóvágó olló, fém tároló


## Forrasztófej csavarral



DED7515 és ded7516-os gépekhez

cikkszám	leírás
DED751616	16mm
DED751620	20mm
DED751625	25mm
DED751632	32mm
DED751640	40mm
DED751650	50mm
DED751663	63mm


## Műanyag hegesztő kapcsok RS38



### DED75271

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

## Műanyag hegesztő kapcsok RS46



### DED75272

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

## Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe



### DED7933

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége porszíváshoz, lágy indítás.

## Betonvibrátor 1200W, tömlő 2,5m



### DED7630

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 5000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 2,5m, tömlőrögzés: metrikus menet 42mm

#### Kiegészítő termékek:

DED76301 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 2,5m a DED7630-hez

## Betonvibrátor 2300W, tömlő 4,5m



### DED7631

Teljesítmény: 2300W, fordulatszám: 4000 min-1, tömlő: átmérő 35mm, hossz 42,5m, tömlőrögzés: bilincs

#### Kiegészítő termékek:

DED76311 Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 4,5m a DED7631-hez

## Rugalmas tömlő betonvibrátorhoz 2,5m a DED7630-hez



Hossza 2,5m, átmérője 35mm, rögzítőmenete 42mm

cikkszám	leírás
DED76301	2,5m - DED7630
DED76311	4,5m - DED7631



**Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGB2510**

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyagtartály 15 l

**8,0/8,3 kW-os Áramfejlesztő aggregátor**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGB9203K**

Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm<sup>3</sup>, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

**Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGB3600K**

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállítókerekek

**Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGA2000**

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csőteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

**Áramfejlesztő aggregátor 5,5kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGB5500K**

Maximális teljesítmény 5500W, teljesítmény folyamatos működés közben 5000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

**Inverteres áramfejlesztő 3,0/3,3kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGA4000K**

Maximális teljesítmény: 3,3 kW/folyamatos üzem: 3,0 kW, aljzatok: 2x230 V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, teljesítménynövekedés 4,8 kW-ig két azonos típusú egység párhuzamos csatlakoztatásával, kézi indítás.

**Áramfejlesztő aggregátor 6,5kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGB7503K**

Maximális teljesítmény 6500W, teljesítmény folyamatos működés közben 6000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 400V aljzat, 1 db. 12V-os aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

**Inverteres áramfejlesztő 3,5/3,8kW**



2 darab vásárlása esetén darabja  
3 darab vásárlása esetén darabj

**DEGA4500K**

Maximális teljesítmény: 3,8 kW/húzás: 3,5 kW, konnektorok: 2x230V/12V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, kézi és elektromos indítás.

**Üzemanyagtartály sapka**



**DEGL05**

Illeszkedik a DEDRA termékcsalád összes generátorához

**Generátor olaj**



**DEGL01**

Rész-szinttelés SH/CF 10W30,1L

**Bádogos készlet 250 mm, 28 kW**



**31B021**

Üzemi hőmérséklet 1400°C, gázfogyasztás 2000 g/h, fűvóka 50 mm, ravasz nélküli fogantyú, lánzdza hossza 250 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Bádogos készlet 560 mm, 58 kW**



**31B022**

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fűvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lánzdza hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Inverteres hegesztőgép IGBT MMA**



technologia IGBT  
Akcesória w zestawie

**DESI151BT**

Elektroda maximális átmérője 3,25 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-140 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

**Inverteres hegesztőgép MMA IGBT**



Akcesória w zestawie

**DESI211BT**

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

**Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, LDC kijelző**



technologia IGBT  
Akcesória w zestawie

**DESI196BT**

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

**Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah**



**DEPO10**

Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz, töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség: 6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális akkumulátor kapacitás: 100 Ah

**Kézben tartható hegesztőpajzs**



**DES011**

235x385mm, üvegméret 50x100- lencsely gyártmány

**Kézben tartható hegesztőpajzs**



**DES012**

235x385, üvegméret 80x100- lencsely gyártmány  
**Kiegészítő termékek:**  
**DES0012** Belső védőüveg DES001-hez

**Önszótédő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg**



**DES001E**

2 funkció: hegesztés/csiszolás, szűrőnyílás: 92,5x42,5 mm

**Akkumulátor töltő gyorsöltés funkcióval 12/24V 25-180Ah**

12/24V  
25-180Ah  
gyorsöltés funkcióval  
12/24V  
25-180Ah



**DEPO21**

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 240W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 7/9A, kapacitás min: 25 Ah, max: 180 Ah, gyorsöltési üzemmódban

### Olajkenéses kompresszor 24L



#### A077020

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 24 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyalás.

### Olajkenéses kompresszor 50L



#### A077030

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyalás.

### Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50L



#### A077060

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc: 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyalás.

### Kéthengeres olajkenéses kompresszor 100L



#### A077070

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 412 l/perc; légtartály kapacitása: 100 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyalás

### Pneumatikus tűzőgép



#### A533151

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 80-as típus, 6-16 mm-es méret; tárcapacitás: 100 db.

### Pneumatikus tűző és szegbelövő gép 2in1



#### A533152

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 90-es típus, méret: 16-40mm; szögek: GA18-as típus, méret: 15-50mm.

### Pneumatikus szegbelövő 34°



#### A533155

Szögméret: 50-100mm, üzemi nyomás: 4,8-7,5 bar / 70-110 psi, maximális nyomás: 8,3 bar / 120 psi, gyorscsatlakozó: 1/4", szögfej típusa és mérete: D - 7 mm, szöghossz: 50-100 mm, szög átmérő: 2,9-3,3 mm, körömszög: 34°, köröm tárolási kapacitás: 2x40 db.

### Dobtáras pneumatikus szegbelövő, ácsszög 25-55 mm



#### A533154

Nyomás: szerszám nélkül állítható beütési mélység; nagysebességű működés 3 szög/1s; ravaszkioldó üzemmód.

### Dobtáras pneumatikus szegbelövő, 22-45 mm-es tetőfedő szögek



#### A533153

Nyomás: 4,8-7,5 bar; tárcapacitás: 4,8-7,5 bar: szelektív működés (szekvenciális vagy impulzus); szerszám nélküli behajtási mélység finombeállítás

### Tartlék kapcsok típus-80



Típus: 80 GA21; elérhető hosszúságok: 6-16mm; csomagban: 5000 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536206	6mm
A536208	8mm
A536210	10mm
A536212	12mm
A536214	14mm
A536216	16mm

### Tartlék kapcsok típus- 90



Típus: 90 GA18; elérhető hosszúságok: 16-40mm; csomagban: 2.500 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536116	16mm
A536118	18mm
A536120	20mm
A536121	21mm
A536125	25mm
A536130	30mm
A536135	35mm
A536140	40mm


### Tartalék szegek típus- 300



Típus: 300 GA18; elérhető hosszúságok: 15-50mm; csomagban: 5000 db; horganyzott

cikkszám	leírás
A536015	15mm
A536020	20mm
A536025	25mm
A536030	30mm
A536040	40mm
A536045	45mm
A536050	50mm

### Asztalos szögek dobos



Átmérő: 2.1mm; anyag: alacsony széntartalmú acél; korróziógátló bevonat; mennyiség 6000/7000 db (20 tekerecs).

cikkszám	leírás
A536638	2.1x38 mm
A536645	2.1x45 mm
A536650	2.1x50 mm

### Tetőfedő szögek dobos 9000 db (60 tekerecs)



A szög átmérője 3.0mm, a szögek hossza 22mm, a szögfej átmérője 7.7mm, dróttal összekapcsolt 16°-os szögben, korróziógátló bevonat, alak - torziós típusú szög

cikkszám	leírás
A536422	3.0x22 mm
A536425	3.0x25 mm
A536432	3.0x32 mm
A536439	3.0x39 mm

### PVC megerősített tömlő, 30m

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
A540200	6x10mm
A540201	8x12mm
A540203	10x15mm
A540205	12x17mm

### Tömlő PVC orsón 30m

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
A540210	6x11mm
A540211	8x13mm
A540213	10x15mm
A540215	12x17mm

**Forrasztó 100W**



**DED7532**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75321** Forrasztódrót, DED7532-es forrasztóhoz, 1db

**Akkumulátoros ellenállásos forrasztó 4V 2,0Ah, USB**



**DED7545**  
Teljesítmény: 4V / 36W, 4V / 2000mAh lítium-ion akkumulátor, bemelegedési idő: 6s, működési idő: 40 perc, töltési idő: 3-4 óra, maximális fűtési hőmérséklet: 450°C. Tartalmazza: 25 mm-es USB-C kábel, 2,5 g  $\phi$ 1,0 mm-es forrasztó ón, szivacs a forrasztóhegy tisztításához, reszelő a forrasztóhegy tisztításához.

**Forrasztó 40W**



**DED7530**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75301** Forrasztódrót, DED7530-as forrasztóhoz, 2db  
**DED75302** Forrasztódrót, lapos, DED7530-as forrasztóhoz, 2db

**Transzformátoros forrasztó 175W**



**DED7536**  
Maximális forrasztási hőmérséklet 500°C, megvilágítás

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75361** Tartalék forrasztódrót, nikkelezett réz, 3db, DED7535 és DED7536-os gépekhez

**Forrasztógép 40W, hőmérséklet szabályozás**



**DED7540**  
Fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet-szabályozás, maximális fűtési hőmérséklet 420°C

**Kiegészítő termékek:**  
**DED75401** Sárgaréz fej, 4,8mm, DED7540-es gépéhez, 2db

**Ónszívó pumpa**



**31L00190**  
190 mm, alumínium

**Forrasztódrót folyasztószerrel**



**31L61001**  
1 mm, fiola 10g Sn60Pb40 SW26/3/2,5%

**Háromszögletű rúd forrasztó ón**



**31LL63820**  
318 hosszú 200g Sn60Pb40E

**Forrasztó ón**



**31LL62503**  
7x7x250mm 3db 60%SN Sn60Pb40E

**Fenyőgyanta 45g**



**31LKAL45**  
Súly: 45g; lengyel termék

**Forrasztódrót folyasztószerrel**



**31L51505**  
1,5mm, 50g, 50%SN, Pb50Sn50

**Forrasztódrót folyasztószerrel**



40%SN, Pb60Sn40  

cikkszám	leírás
31L42005	50 g
31L42010	100 g
31L42020	200 g

**Forrasztódrót folyasztószerrel**



1,0 mm, 60%SN, Pb40Sn60  

cikkszám	leírás
31L61005	50 g
31L61010	100 g

**Forrasztó ón**



2,5 mm 97%SN SN97Cu3  

cikkszám	leírás
31L92505	50 g
31L92525	250 g

**Folyasztó paszta 40g**



**31LTOP40**  
Súly: 40g; lengyel termék

Ragasztópisztoly 15W



**DED7550**

Teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 3-5 perc; teljesítmény: 5-20 g/perc; patron átmérő: 3,5 g/perc; patron átmérője: 3,5 g/perc; 7-8mm; állvány

Ragasztópisztoly 40W/80W



**DED7551**

A teljes teljesítményhez szükséges melegítési idő 2-3 perc, a teljesítmény 12-16 g/perc, a ragasztópatron átmérője 11,2 mm

Ragasztópisztoly 15/80W



**DED7552**

Maximális teljesítmény: 80W; működési teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

Ragasztópisztoly 35/400W



**DED7553**

Maximális teljesítmény: 400W; működési teljesítmény: 35W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

Ragasztópisztoly 7-8mm



**DED7549**

Teljesítmény: 30W; max. hőmérséklet: 180°C; fűtési idő: 2-3 perc; ragasztó kimeneti teljesítmény: 7-8g/perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtőelem; alumínium fűvóka; TPR fogantyú

Ragasztópisztoly 11.2mm



**DED7555**

Teljesítmény: 100W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; patron átmérője: 17-18 g/perc; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető alumínium fűvóka; ragasztószivárgás elleni kialakítás; szilikon fűvókavédő

Ragasztópisztoly 11.2mm



**DED7556**

Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; max. hőmérséklet: 190°C; fűtési idő: 2-3 perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtőelem; cserélhető réz fűvóka; stabil állvány; PP fogantyú

Akkumulátoros ragasztópisztoly 15W, 7-8mm USB



**DED7548**

Teljesítmény: 15W; akkumulátor kapacitás: 2200 mAh; ragasztási teljesítmény: 2200 mAh; 3g/perc; fellemegezési idő: üzemidő: 2 perc; üzemidő: 2 perc; patron átmérője: 1,5 mm; üzemidő: 90 perc; PTC kerámia fűtőelem; réz fűvóka gumivédővel.

Akkumulátoros ragasztópisztoly 4V 2,0Ah, 7-8mm, USB



**DED7547**

Teljesítmény: 4V/36W; akkumulátor kapacitás: 2000 mAh; bemelegedési idő: 2000 mAh; fűtési hőmérséklet: 40 perc; max: 155°C; patron átmérő: max: AUTO-STOP funkció; automatikus ragasztópatron visszafordító rendszer

Akkumulátoros ragasztópisztoly 11.2mm, 12V



**DED7558**

Teljesítmény: 60W, feszültség: DC 12V, akkumulátor kapacitás: 2200mAh, ragasztó kimenet: 14g/perc, fűtési idő: 3 perc, PTC kerámia fűtés, üzemidő: 60 perc, töltési idő: 60 perc, maximális hőmérséklet: 180°C, cserélhető rézfűvóka

Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V



**DED7052**

Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es megvilágítás, 11 mm átmérőjű forróolvadó ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-áramlási sebesség 15 g/perc.

Ragasztópatron - átlászo



Átmérő: 8mm; hossz: 50 vagy 100mm; szín: átlászo; csomag: 12 db.

cikkszám	leírás
DED7570	50 mm
DED7571	100 mm

Ragasztópatron, átlászo 12db



**DED7580**

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

Ragasztópatron fekete 12db



**DED7581**

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

Ragasztópatron - fehér



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: tejes; csomagoként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7564	6 szt.
DED7565	1kg

Ragasztópatron - átlászo



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: átlászo; csomagoként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7560	6szt.
DED7561	1kg

Ragasztópatron - fekete



Átmérő: 8 vagy 11,2 mm; hossz: 100 vagy 200 mm; szín: fekete; csomagoként: csomagban: 6 vagy 12 db.

cikkszám	leírás
DED7568	11,2/200 mm x6
DED7572	8/100 mm x12

Ragasztópatron méz 6db



**DED7566**

Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: méz/átlászo; csomagoként: 6 db.

Ragasztópatron, színes 12db



**DED7579**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; opk: 2x arany/2x ezüst/2x piros/ x2 zöld/2x kék/2x rózsaszín

Ragasztópatron, arany csillám 8db



**DED7573**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: arany csillogás

Ragasztópatron, ezüst csillám 8db



**DED7574**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: ezüst csillogás

Ragasztópatron, piros csillám 8db



**DED7575**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: piros csillogás

Ragasztópatron zöld csillám 8db



**DED7576**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: zöld csillogás

Ragasztópatron kék csillám 8db



**DED7577**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: kék csillogás

Ragasztópatron rózsaszín csillám 8db



**DED7578**

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: rózsaszín csillogás





### Betonfúró QUATRO SDS+



cikkszám	leírás
WPQ0511	5,0x110/50 mm
WPQ0516	5,0x160/100 mm
WPQ0521	5,0x210/150 mm
WPQ05511	5,5x110/50 mm
WPQ0611	6,0x110/50 mm
WPQ0616	6,0x160/100 mm
WPQ0621	6,0x210/150 mm
WPQ06511	6,5x110/50 mm
WPQ06526	6,5x260/200 mm
WPQ0711	7,0x110/50 mm
WPQ0716	7,0x160/100 mm
WPQ0721	7,0x210/150 mm
WPQ0816	8,0x160/100 mm
WPQ0821	8,0x210/150 mm
WPQ0826	8,0x260/200 mm
WPQ1016	10,0x160/100 mm
WPQ1021	10,0x210/150 mm
WPQ1026	10,0x260/200 mm
WPQ1031	10,0x310/250 mm
WPQ1041	10,0x410/350 mm
WPQ1060	10,0x600/540 mm
WPQ1216	12,0x160/100 mm
WPQ1221	12,0x210/150 mm
WPQ1231	12,0x310/250 mm
WPQ1241	12,0x410/350 mm
WPQ1260	12,0x600/540 mm
WPQ1421	14,0x210/150 mm
WPQ1426	14,0x260/200 mm
WPQ1441	14,0x410/350 mm
WPQ1460	14,0x600/540 mm
WPQ14T00	14,0x1000/940 mm
WPQ1521	15,0x210/150 mm
WPQ1526	15,0x260/200 mm
WPQ1626	16,0x260/200 mm
WPQ1631	16,0x310/250 mm
WPQ1646	16,0x460/400 mm
WPQ1660	16,0x600/540 mm
WPQ1680	16,0x800/740 mm
WPQ1831	18,0x310/250 mm
WPQ1846	18,0x460/400 mm
WPQ1860	18,0x600/540 mm
WPQ2031	20,0x310/250 mm
WPQ2041	20,0x410/350 mm
WPQ2060	20,0x600/540 mm
WPQ2246	22,0x460/400 mm
WPQ2260	22,0x600/540 mm
WPQ2460	24,0x600/540 mm
WPQ24T00	24,0x1000/940 mm
WPQ2546	25,0x460/400 mm
WPQ2560	25,0x600/540 mm
WPQ25T00	25,0x1000/940 mm
WPQ2641	26,0x410/350 mm
WPQ2660	26,0x600/540 mm
WPQ2841	28,0x410/350 mm
WPQ2860	28,0x600/540 mm
WPQ3041	30,0x410/350 mm
WPQ3060	30,0x600/540 mm


### Koronafúró SDS plusz, fúróvezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton, téglá, üreges blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-D	65 mm
DED1506-D	80 mm
DED1507-D	100 mm
DED1508-D	120 mm

### Hosszabbító a koronafúrókhoz



SDS PLUS szár, M22 menet, 8x110 mm-es próbafúrófej. Ajánlott: DED1505-2, DED1505-D, DED1505-X, DED1506-2, DED1506-D, DED1506-X, DED1507-D, DED1507-X.

cikkszám	leírás
DED1500-35	350 mm
DED1500-45	450 mm
DED1500-60	600 mm

### Betonfúró



cikkszám	leírás
WB04075	4x80 mm
WB05085	5x90 mm
WB06010	6x100 mm
WB08012	8x120 mm
WB08020	8x200 mm
WB10012	10x120 mm
WB10020	10x200 mm
WB12015	12x150 mm
WB12020	12x200 mm

### Hegyes véső



### WPST

SDS+, 14x250mm

### Lyukfűrész tartó SW13



cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

### Tartalék szorítóanya



**08W005**  
32-73mm

### Koronafúró HEX, fúróvezetővel



Ajánlott építőanyagokhoz: beton, téglá, üreges blokkok.

cikkszám	leírás
DED1505-X	65 mm
DED1506-X	80 mm
DED1507-X	100 mm

### Betonfúró készlet 5db



### 0703

SDS+, 6;8x110 mm, 6;8;10x160 mm

### Betonfúró készlet 5db



### WBS05

4,5,6,8,10mm

### Vezető koronás körkivágóhoz



### 08W004

Ajánlott kerámiához, 08W001, 08W003 fogantyúkhöz,

### Tartó körkivágóhoz SW10



cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

### Falvéső szett fúrókalapáchoz



### 0708

SDS+ tokmány, lapos 20mm, hegyes, félköríves 22mm

### Koronás fúró SDS plusz, 65mm, fúróvezetővel



Sds és HEX tokmány


cikkszám	leírás
DED1505-2	65mm
DED1506-2	80mm

### Betonfúró készlet 8db



### 0704

SDS+, 5,6x110mm, 8x110mm-2 db, 6;8;10x160mm, 10x210mm

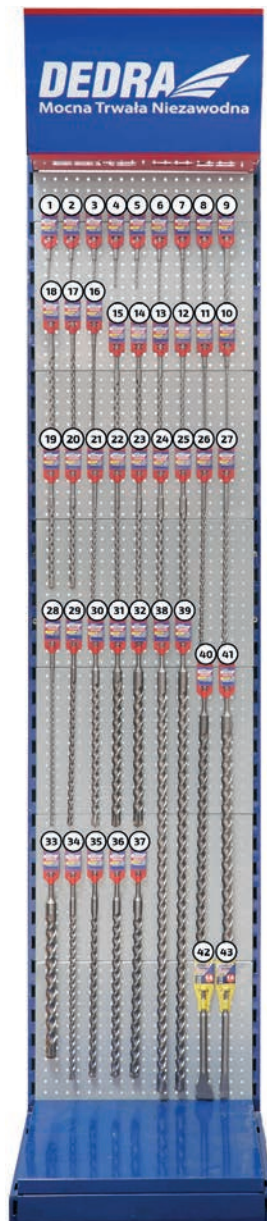

### Gyémánt koronafúró



burkoló lapokhoz, terrakottához, üveghez, fehér kerámiához, kőhöz

cikkszám	leírás
DED1584S20	20mm
DED1584S22	22mm
DED1584S25	25mm
DED1584S30	30mm
DED1584S35	35mm
DED1584S40	40mm
DED1584S51	51mm
DED1584S60	60mm
DED1584S68	68mm

### Kobalt fémfúró



HSS, DIN338, Fúrási szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm

### 6 db-os fúrószer készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS06

Méreték: 2/49, 3/61, 4/75, 5/86, 6/93, 8/117 mm

### 13 db-os fúrószer készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS13

Méreték: 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,2/65, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 4,8/86, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101 mm, fémdobozban.

### Forstner fúró

ÚJONSÁG!



hengeres szár 8mm, hossza 94mm, fúrószer konzerv csuklópántokhoz

cikkszám	leírás
0783A15	15mm
0783A20	20mm
0783A25	25mm
0783A26	26mm
0783A30	30mm
0783A32	32mm
0783A35	35mm

### 19 db-os fúrószer készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS19

Méreték: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133 mm, fémdobozban.

### 25 db-os fúrószer készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS25

Méreték: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133, 10,5/133, 11/142, 11,5/142, 12/151, 12,5/151, 13/151 mm, fémdobozban.

### Fafúró készlet pántokhoz 5db.



#### 0781

Szerszámacélból (HM), a marótartó átmérője 8 mm, tartozék: 15, 20, 25, 30, 35mm

### Csavarhúzó bitkészlet



#### 18A11S032

Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2 x2db, PH3; PZ1, PZ2 x2db, PZ3; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; nyél méret: 1/4"; bit hossza: 25mm; acél típus: S2

### Csavarhúzó bitkészlet



#### 18A11S030

Bit típusa: SL3, SL4, SL5, SL6; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; H4, H5, H6; T10, T15; foglalatok: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; nyél méret: 1/4"; bit hossza: 25mm; acél típus: S2

### Csavarhúzó bitkészlet



#### 18A11S040

Bit típusa: SPLINE 5, 6, 8, 10, 12 x30 és 75mm; TORX: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 x30 és 75mm; HEX: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x30 és 75mm; nyél méret: 1/4"; bit hossza: 30mm és 75mm; acél típus: CrV

### Fúró és bit készlet



#### 18A11S246

246 darab, tok

### Felerősítő lemez M14



#### H10GM13

100mm, rögzítő tengely

### Felerősítő lemez M14



#### H12GM13

125mm, M14 + rögzítő tengely

### Gumitányér



#### H12GM14

125mm, M14

### Felerősítő lemez 150 mm, M14 + rögzítő tengely



#### H15GM13

Szerelés: M14-es menet vagy szár, tárcsaátmérő: 150 mm

### Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 100mm

cikkszám	leírás
H10H0050	50
H10H0100	100
H10H0200	200
H10H0400	400
H10H0800	800
H10H1500	1500
H10H3000	3000



Átmérő: 100 mm. Természetes kő, gránit, márvány, beton polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

### Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 125mm

cikkszám	leírás
H12H0050	50
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H1500	1500
H12H3000	3000



Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

### Rugalmas gyémánt polírozó korong, nedves felületre 125mm


cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000



Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kőcserep polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

### Gyémánt polírozó korong, száraz felületre 150mm

cikkszám	leírás
H15H0050	50
H15H0100	100
H15H0200	200



Átmérő: 150 mm. Kőcserep, gránit, márvány, kő, csempe és terrakotta polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

### Gyémánt koronafúró vákuumforrasztott, M14

cikkszám	leírás
DED1594S06	6 mm
DED1594S08	8 mm
DED1594S10	10 mm
DED1594S12	12 mm
DED1594S20	20 mm
DED1594S28	28 mm
DED1594S35	35 mm
DED1594S40	40 mm
DED1594S45	45 mm
DED1594S50	50 mm
DED1594S55	55 mm
DED1594S68	68 mm
DED1594S72	72 mm



Korona hossza: 60 mm, szemcsetípus: gyémánt, rögzítési típus: M14; szín: piros; Vákuumforrasztott technológia.

### Gyémánttárcsa kő vágásához és csiszolásához szárazon



#### H1271

M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia burkolólapok, műanyagok vágásához és csiszolásához.

Dekopírfűrész 750W, doboz



**DED7966**

Löketszám: 1500-3000 fordulat/perc, 3 vágási fokozat, vágási tartomány: fa 105 mm, acél 10 mm, gérvágás 0-45°, szerszám nélküli kécsere, alumínium talpazat

Szűrőfűrész 750W



**DED7965**

Fokozatmentesen állítható sebességszabályzó 800-3000 1/perc., precíz vágás + 3 szintű bevágás, a talp kétirányban dönthető, max. 45°, szerszámmentes munkaszerszám rögzítési rendszer, a készlet tartalma: T típusú fűrészlap, szállítódoboz

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T010E**

Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 3,0 mm/8TPI; Maratott fogak, elágazó; Gyors vágás;

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T011E**

Fához; HCS acél; Hossz: 76 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; Maratott, hullámos fogak; Tiszta vágás; Ívelt vágásokhoz ajánlott.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T012**

Fához; HCS acél; Hossz: 100mm, munkahossz 75mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; gyors vágás;

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T013**

Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm, munkahossz 75 mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; íves, durva vágásokhoz.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T014**

Fához, HCS acélhoz; Hossz: 180mm/oldal 155mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó fogazat; vastag munkadarabok gyors vágása.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T015**

Fához/PVC/műanyagokhoz/epoxigyantákhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak; Tiszta, pontos vágás.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T016**

Puhafához és keményfához; HCS acél; Hossz: 75 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,4 mm/18TPI; Kúposra csiszolt fogak; Görbék/kerekek precíziós vágásához.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T017**

Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; Tiszta vágás; Egyenes, szálkamentes vágáshoz.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T025BM**

Laminált és fa lapokhoz; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; tiszta vágás.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T026BM**

Keményfa/PVC/műanyag/epoxi gyantához; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; tiszta vágás.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T030**

Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,2 mm/21TPI; Hullámos marású fogak;

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T031**

Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; maratott fogak, hullámos

Pengék dekopírfűrészhez, 2db



**08T040BM**

BIM-ből készült; Hosszúság: 82 mm, munkahossz 57 mm; Fogak: 1,0/25TPI; Maratott, hullámos fogak.

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T050**

PVC műanyagokhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,3 mm/11TPI távolság; Fogak három oldalon csiszolva;

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T051**

Plexihez/polikarbonáthoz/nemvas fémekhez; HSS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; csiszolt fogak; tiszta vágás

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T052**

Lágy anyagokhoz (gumi/karton/sztyropor); HCS acél; Hossz: 150 mm/oldal 125 mm; Fogak: csiszolt, hullámos;

Pengék dekopírfűrészhez 2db



**08T053HM**

Üvegszál-as/erősített műanyagokhoz/ pörusbetonhoz; Anyag: HM/TCT; Hossz: 132 mm/oldal 106 mm; Fogak: 4,3 mm/6TPI; Keményfém csiszolású fogak, elágazó;

Volfrám-karbid penge lombfűrészhez 2 db



**08T054HM**

Üvegezéshez/gipszhez/márványhoz/ kerámiához/téglához/alumíniumhoz; Hossz: 77 mm/oldal 55 mm; Volfrámkarbid


Pengekészlet dekopírfűrészhez 5db



**08T001**

2 fűrészlap fémhez - HSS acél; 3 fűrészlap fához - HCS acél

Pengekészlet dekopírfűrészhez 5db



**08T003**

2 fűrészlap - HCS szénacél; 2 fűrészlap - BIM

Szablyafűrész 710W



**DED7968**

6 sebességes fordulatszám szabályozás 800 - 3000 ford / perc, maximális vágási mélység: 10 mm acél, 20 mm alumínium, 115 mm fa, kapcsoló zár, szerszám nélküli kés és limiter szerelés, a készletben: 2 fűrészlap

Szablyafűrész 1200W



**DED7969**

6 fokozatú fordulatszám-beállítás 1000-2800 ford./perc, precíz vágás + 3 vágási szint, maximális vágási mélység: acélban 10 mm, alumíniumban 20 mm, fában 210 mm, kapcsológomb retesz, fűrészlap és ütköző szerszámmentes felszerelése, a készlet 2 db. fűrészlapot tartalmaz

Fűrészlapok szablyafűrészhez 3db



Fához (szerkezeti, lemez, MDF)/műanyaghoz: HCS-acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; Fogazat: 4,3 mm/6TPI; Merülő vágásokhoz

cikkszám	leírás
08T210E	örölt
08T211	föld

Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



**08T212**

Durva szemcsés fához; HCS acél, hossza 225 mm/oldal 200 mm, fogazat 8,5 mm/3TPI - maratott, elágazó;

Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db



**08T213**

Fa, tűzifa, nedves fa vágásához, HCS-acél, hossza 240 mm, munkahossz 215 mm, szélessége 19 mm, vastagsága 1,5 mm, fogosztás 8,5 mm/3TPI, fogak csiszolva, készlet, 5 alakú markolat.


Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db



**08T215**

Anyaga: HCS acél. 240 mm hosszú, 215 mm széles, 19 mm széles, 1,5 mm vastag, fogosztás 5,0 mm/ 5TPI, csiszolt fogak, 5 alakú nyél, durva és trimmelő vágásokhoz, favágáshoz, gyors favágáshoz (vágás és metszés).

Fűrészlapok szablyafűrészhez 150/125mm, fa+fémalkatrész, BIM, 2db



**08T220BI**

Fához fém alkatrészekkel, műanyaghoz/üvegszálás anyaghoz, erősített műanyaghoz, BIM/M42 acélhoz; hossza 150 mm, munkahossz 125 mm, szélessége 12 mm, vastagsága 1,25 mm, fogosztás 4,3 mm/6TPI, maratott fogazás.


Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



**08T221BI**

Fém alkatrészekkel/műanyaggal/üvegszálás/műanyag profilokkal ellátott fához; BIM/M42 acél; Hossza 225 mm/tengely 200 mm; Fogazat 4,3 mm/6TPI - maratott fogak, elágazó fogazat.

Fűrészlap szablyafűrészhez



Fához/abrazív anyagokhoz/gázbetonhoz/vörös téglához/üveghez/erősített műanyagokhoz/epoxigyantához; Anyag: HM/TC, keményfém fogakkal: 5,0 mm/5TPI.

cikkszám	leírás
08T225HM	152/125mm
08T226HM	228/200mm

Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



Fémhez (fémlemez 3-8mm); BIM/M42 acél; maratott fogak: 1,8mm/14TPI; nagysebességű vágás

cikkszám	leírás
08T240BI	100/75mm x 1.27mm
08T241BI	150/125mm
08T242BI	225/205mm

Fűrészlap szablyafűrészhez



Pórusbetonhoz, téglához, cementlaphoz; Anyag: HM; Keményfém fogak - 12,7 mm/2TPI

cikkszám	leírás
08T250HM	240/190mm x 23mm
08T251HM	305/255mm x 50mm
08T252HM	455/405mm x 50mm

Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



**08T253**

Szálás szigetelőanyagokhoz; HCS acél; Hossza 225 mm/oldal 200 mm; Csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé

Fűrészlapok szablyafűrészhez



Rostos szigetelőanyagokhoz; HCS acél; csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé

cikkszám	leírás
08T254	300/275mm x 19mm x 1.27mm
08T255	400/375mm x 45mm x 1.5mm

Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



**08T256**

Szálás szigetelőanyagokhoz/gumihoz/lemezhez; HCS acél; Hossza 200mm/oldal 175mm; Csiszolt fogak; Lehetővé teszi az íves vágást.

Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db



**08T257**

Szőnyeghez/szőnyeghez/ deszkához/bőrhöz és gumihoz; HCS acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; csiszolt fogazás

Multifunkciós szerszám 300W

**DED7945**

Oscillációk száma 15-22 ezer/perc, a készlet tartalma: félkör tárcsa fához, fűrészlap fához, fűrészlap fémhez, kaparó, delta fej nyílásokkal, delta csiszolópapírok 4 db, 40, 80, 100, 120 szemcseméret, táska



**DED7059**

Akkumulátoros multifunkciós szerszám 18V


Szerszám nélküli munkadarab rögzítés, oszcillációs szög: 3.2, rezgési tartomány 11000-21000, rezgési sebesség 11000-21000, súly - 1.2kg

**Kiegészítő termékek:**

- DED70596A Háromszög alakú DED7059 90x90x90mm
- DED705970 Delta csiszolópapír 40 x5
- DED705971 Delta csiszolópapír 60 x5
- DED705972 Delta csiszolópapír 80 x5
- DED705973 Delta csiszolópapír 100 x5
- DED705974 Delta csiszolópapír 120 x5



**Félkör fűrészlárcsa kerámiához**



**08T430**  
átmérő: 65mm, karbid töltés

**Fűrészlap kerámiához**



**08T431**  
mélység 35mm, karbid bevonat

**Fűrészlap kerámiához**



**08T432**  
méret: 78mm, karbid töltés

**Kaparó**



**08T420**  
rozsdamentes acél, méret 30x50mm

**Fűrészlap kerámiához**



**08T440**  
méret: 60mm, gyémánt töltés

**Félkör fűrészlárcsa fához**



**08T400**  
HCS, átmérő: 87mm

**Fűrészlap fához**



**08T401**  
HCS, 10x30mm, fogak 1.4mm

**Fűrészlap fémhez**



**08T415**  
BIM, 65x40mm, fogak 1.2mm

**Fűrészlap fához**



**08T403**  
HCS, 34x42mm, fogak 1.4mm

**Félkör fűrészlárcsa fémhez**



**08T410**  
HSS, átmérő: 80mm, fogak 1.25mm

**Fűrészlap fémhez**



**08T412**  
BIM, 20x40mm, fogak 1.4mm

**Fűrészlap fémhez**



**08T413**  
BIM, 33x40mm, fogak 1.2mm

**Fűrészlap fémhez**



**08T414**  
BIM, 44x54mm, fogak 1.4mm

**Precíziós köszörűkövek, készlet 8db**



**08T605**  
nagyon precíz munkához  
szár 3,2 mm

**Polírozó filcek, készlet 13db**



**08T607**  
6x 24mm (nagy), 6x 12mm (kicsi), 1x  
szár 3,2mm

**Korund csiszolókorong, készlet 20db**



**08T602**  
20x2,0mm

**Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet**



**08T603**  
Tárcsa átmérője: 32mm, tárcsa gr:  
2mm

**Korund vágókorong, 50 db-os készlet**



**08T604**  
Tárcsa átmérője: 24mm, tárcsa gr:  
2mm

**Csiszolószalag készlet 11db**



**08T600**  
6.3mm, K60, K120, (10+1 szár 3,2mm)

**Csiszolószalag készlet 9db**



**08T601**  
12.7mm, K60, K120, (8+1 szár 3,2mm)

**08T606 Csiszoló, 6 db-os készlet**

A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátmérő: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal: 3,2mm



**Fogókulcsok a mini köszörűhöz, 6 db-os készlet**



**08T610**  
fogókulcsok 5 db: 0.8, 1.6, 2.4, 3.0, 3.2mm, fogóánya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4.2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

**Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.**



**08T608**  
A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlonkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorongok rögzítésére szolgáló furat - szárátmérő 3,2mm.

**Csiszolókorongok és csiszolószalagok, 24 db-os készlet**



**08T609**  
A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolószalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolószalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyél

**Csiszolókészlet 99db**



**08T698**  
A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópasztta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolószalagok, teflonkéfék, csiszolókulcs, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyílás, gravírozóvágók, fúrófejek.

**Mini akkumulátoros köszörű 3.6V USB**



**DED7940Z1**

Teljesítmény: 3.6 V; 3 sebesség: 5000/10000/15000RPM; tokmány átmérő: 3,2mm; LED sebességjelző; biztonsági funkció; tartozék: 12 tartozék

**Mini csiszoló 135W**



**DED7944Z2**

Teljesítmény: 135W; fordulatszám: 10000-32000RPM (állítható); nagysebességű motor; tartalmazza: vágókorongok 71 db/ csiszolókövek tuskével 12 db/ csiszolópapírok 60 db/ gravírozóvágók 5 db/ gyémántvágók 2 db/ polírozó filc 6 db/ polírozópasztta/ polírozó korong stb.

### Lakatos kalapács



Szár: kovácsolt, edzett; nyél: bükkfa; munkadarab keménysége 48-56 HRC

cikkszám	leírás
13M400	100g
13M401	200g
13M402	300g
13M403	500g
13M404	800g
13M405	1000g
13M406	1500g
13M407	2000g
13M408	4kg
13M409	6kg

### Lakatos kalapács



Szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; gumírozott markolat, munkadarab keménysége 48-56 HRC

cikkszám	leírás
13M420	300g
13M421	500g
13M422	800g
13M423	1000g

### Ács kalapács



**13M430**  
Súly: 450g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

### Ács kalapács



**13M440**  
Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

### Kőműves kalapács



**13M450**  
Súly: 600g; szár: kovácsolt, edzett; nyél: üvegszál; munkadarab keménysége 48-56 HRC

### Gumi bádogos kalapács



**13M160**  
Súly: 1,25 kg; hossza: 320 mm; szárátmérő: 90 mm; akadály: gumi; nyél: acél; gumírozott nyél

### Burkoló kalapács 1kg



**13M10**  
Tartalmazza a gumi borítást

**Kiegészítő termékek:**  
**13M101** Gumi csatlakozó 1,0kg burkoló kalapácshoz

### Burkoló kalapács 1,5kg



**13M15**  
Tartalmazza a gumi borítást

**Kiegészítő termékek:**  
**13M151** Gumi csatlakozó 1,5kg burkoló kalapácshoz

### Gumikalapács - fém



**13M251**  
Súly: 310g; szárátmérő: Fogantyú: fém; szár: 40mm; akadály: gumi; fogantyú: fém

### Gumikalapács - fából készült



**13M252**  
Súly: 520g; szárátmérő: fogantyú: fa; szár: 65mm; akadály: gumi; nyél: fa

### Gumikalapács - gumi



**13M253**  
Súly: 225g; hossza: 300mm; szár: gumi/műanyag; nyél: üvegszál TPR; kétrészes szár - különböző keménységű az igényeknek megfelelően.

### Gumikalapács - acél



**13M290**  
Hossz: 260mm; szár átmérő: nyél: acél; kétrészes szűrőszerszám - különböző keménységű az igényeknek megfelelően.

### Gumikalapács



Szár: PU/Nylon; nyél: hickoryfa; kétrészes szár - igény szerint változó keménységű.

cikkszám	leírás
13M301	28mm
13M302	35mm
13M303	45mm

### Lemzekalapács



Hossz: 330mm; szár: acél; nyél: hickoryfa; szár kétféle formájú (ívelt és lapos)

cikkszám	leírás
13M311	450g
13M313	900g

### Fejsze



Penge: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

### Balta



**13M809**  
Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

### Fejsze



hegy: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; gumigyűrű a markolat védelmére.

cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

### Balta



**13M818**  
Súly: 1500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

### Feszítő 300mm, 380g



**13L130**  
Anyaga: acél; hossza: 300mm; súlya: 380g; szögkihúzó; gumi nyél

### Feszítő 400mm, 560g, 21x11 profilméret



**13L140**  
Anyaga: acél; hossza: 400mm; súlya: 500g; körömkihúzó

### Feszítő 600mm, 1000g, 29x16 profilméret



**13L160**  
Anyaga: acél; hossza: 600mm; súlya: 1000g; körömkihúzó

### Feszítő 600mm, 1700g, 25x19 profilméret



**13L161**  
Anyaga: acél; hossza: 600mm; súlya: 1700g; körömkihúzó



### Kaparók 4 db, CrV6150

ÚJDONSÁGI



**50A001**

Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 150mm, anyaga CrV6150, 4db.

### Kaparók 9 db 40Cr

ÚJDONSÁGI



**50A005**

Ergonomikus fogantyúk csúszásmentes anyagból, hossza 160, 240mm, anyaga 40Cr, 9db.

### Csavarhúzó EL (-)



Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú

cikkszám	leírás
064A1	0,6x3, 75mm
064A2	0,8x4, 100mm
064A3	1,0x5, 125mm
064A4	1,2x6, 125mm
064A5	1,6x8, 150mm

### Csavarhúzó EL (+)



Feszültségvédelem 1000V; VDE tanúsítvány 1000V; megfelel az EN 60900 szabványnak; ergonomikus fogantyú

cikkszám	leírás
064B1	Nr 0, 75mm
064B2	Nr 1, 100mm
064B3	Nr 2, 100mm
064B4	Nr 3, 150mm

### Csavarhúzó lapos



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: SL; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W000	3x75
17W001	4x100
17W002	5x100
17W004	6x38
17W005	6x125
17W006	6x150
17W007	8x175

### Csavarhúzó Phillips



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PH; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W010	PH0x75
17W011	PH0x100
17W012	PH1x80
17W013	PH1x100
17W014	PH2x38
17W015	PH2x100
17W016	PH2x125
17W017	PH2x150
17W018	PH3x150

### Csavarhúzó Pozidriv



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: PZ; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W020	PZ0x75
17W021	PZ1x100
17W022	PZ2x100
17W023	PZ2x115
17W024	PZ3x150

### Csavarhúzó Torx



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típusa: TORX; mágneses hegy; két anyagból készült markolat

cikkszám	leírás
17W030	T6x60
17W031	T8x80
17W032	T10x80
17W033	T15x100
17W034	T20x100
17W035	T25x100
17W036	T30x100

### Üthető csavarhúzó lapos



Anyag: S2 acél; csavarhúzó típus: SL vagy PH; hatszögletű csavarhúzóhegy; mágneses hegy; verés lehetséges.

cikkszám	leírás
17W060	5x75mm
17W063	6x150mm
17W067	8x200mm
17W070	PH1x75mm
17W074	PH2x150mm
17W078	PH3x200mm

### Csavarhúzó bitekkel 12in1, CrV acélból



CrV

**06A050**

Anyag: CrV acél; két anyagból készült, csúszásmentes fogantyú; Készlet: 12 db bit (3xSL/3xPH/3xTORX/3xHEX)

### Csavarhúzó készlet 6 db



**17W092**

Anyag: S2 acél; mágneses hegyek; tartozék: SL3x75mm/SL5x125mm/PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm

### Csavarhúzó és bit készlet 36 db



**17W096**

Anyaga: S2 acél; robusztus csavarhúzó állvány; tartozék: 18db bit (6,35x25mm)/18db csavarhúzó (SL/PH/TORX precizitás/SL precizitás/PH precizitás)

### Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/4"



**17L1012**

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

### Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/2"



**17L3012**

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

### Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"



készlet 46 db.

GARANZIA 25 ÉVES

**17K046A**

CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs-és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel

### Dugókulcs készlet CrV 72db 16x1/2", 10x1/4"



készlet 72 db.

GARANZIA 25 ÉVES

**17K072A**

CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs-és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 72 tétel

### Racsnis sarokkulcsok 6-19mm, CrV, 20db, cserélhető fejek



**17L5001**

A készlet tartalma: két anyagból készült fogantyú 1db, 7db cserélhető racsnifej: 6-8-10-10-12-13-17-19mm, bitadapter 1db, bithosszabbító 1db, 10db bit: PH1-PH2-PZ1-PZ2-SL4.0-SL5.5-T15-T20-T25-T30. Táská

### Csapszegevágó



Anyag: CrMo acél, csúszásmentes gumival borított kontúros markolat

cikkszám	leírás
12P51411	350mm max ø7mm
12P51811	450mm max ø8mm
12P52411	600mm max ø10mm
12P53011	750mm max ø13mm
12P53611	900mm max ø15mm

### Ívhajlító 6-8mm



**1274-06**  
csapágy nélkül

### Ívhajlító



csapágyas

cikkszám	leírás
1274-12	12 mm
1274-14	14 mm
1274-16	16 mm



## Csővágó

**12H010**

90° vágási szög, csőátmérő: 3-22 mm, alu, réz és PVC csövekhez

## Csővágó

**12H011**

90° vágási szög, csőátmérő: 3-30 mm, alu, réz és PVC csövekhez

## Csővágó

**12H012**

90° vágási szög, csőátmérő: 3-35 mm, alu, réz és PVC csövekhez

## 130 mm-es sorjázó

ÚJDONSÁGI

**12H007**

Alkalmazás: Csövek feldolgozása vágás után, éles marások eltávolítása, csövek előkészítése összeszereléshez, csövek, sík felületek és lemezek megmunkálása. Réz, acél, alumínium, sárgaréz, öntöttvas és műanyag csövek megmunkálásához. Termék hossza 130mm, pengehossz 46mm, pengeátmérő 3mm, testátmérő 18,5mm, alumínium test, 1 pengét tartalmaz, feketített HSS M2.

## Csavarhúzó csavarkulcs, dugókulcs 1/2" CrMo

ÚJDONSÁGI

**12H022**

Alkalmazás: külső menetes csatlakozók, fűtőszelvények, alsó elzárók radiátor-visszavezetőkön és szelephosszabbítókon, szerelvény: 1/2"-es foglalat, anyag: CrMo, méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm), szabványos racsnyílvaló használatra.

## Fűtőtest-légtelenítő kulcs 2 db-os készlet

ÚJDONSÁGI

**12H025**

Radiátorok szellőtetéséhez, 2 db-os készlet, anyaga: ZNAL, szélessége: 35mm, hossza: 30mm, mérete: 5x5mm, profil: 5mm négyzet alakú.

## Kalibrátor PEX-csövekhez,

**12H009**

Csőátmérők: csőméretek: 16mm/20mm/25mm. Hasznos minden PEX-AL-PEX vagy PERT-AL-PEX csővel végzett munkához. A kalibrátor a belső és a külső géptalanító funkcióját is egyesíti.

## Cserélhető pengék a sorjázóhoz, készlet

ÚJDONSÁGI

**12H008**

Cserélő pengék a 12H007-hez, 10 db, HSS feketített pengék M2, pengehossz 47,5 mm, pengedátum 3,2 mm.

## Csőfogó kulcs



CrV acél, gumi markolat

cikkszám	leírás
12B115	150 mm, 0-19 mm
12B120	200 mm, 0-24 mm
12B125	250 mm, 0-28 mm
12B130	300 mm, 0-34 mm

## Lefolyótisztító spirál



Anyag: horganyzott acél; fa nyél; különböző átmérők és hosszúságok

cikkszám	leírás
12H603	6mm x 3m
12H605	6mm x 5m
12H803	8mm x 3m
12H805	8mm x 5m
12H810	8mm x 10m
12H903	10mm x 3m
12H905	10mm x 5m
12H910	10mm x 10m

## WC pumpa

**12H001**

Méretetek 14x42cm

## Precíziós fogó készlet

**12H005**

2db, hossza 91cm, átmérője 6mm, horganyzott acélhuzal, a készlet tartalmaz 1 fogót mágnessel, 1 fogót mágnes nélkül.

## Külső sorjázó 3-19mm

**WMG0319**

Pengék: munkadarab átmérő: 3-19mm, anyag: keményfém, 1/4" hatlapos szerszámtartó, munkadarab átmérő: 3-19mm, felhasználható anyagok: edzett acél, réz, sárgaréz, alumínium, üvegszál, fa és műanyag.

## Állítható csavarkulcs

**12B014**

Rövid 140mm, pofák mérettartománya: 0-34mm, CRV

## Belső rugó pex csőhajlításhoz



Anyag: horganyzott acél

cikkszám	leírás
12H053	ø25mm x 76cm
12H052	ø20mm x 76cm
12H051	ø16mm x 76cm

## Külső rugó pex csőhajlításhoz



Anyag: horganyzott acél

cikkszám	leírás
12H063	ø25mm x 60cm
12H062	ø20mm x 60cm
12H061	ø16mm x 60cm

## Csőhajlító

**1265H**

Hossz: 700 mm; max. hajlítási szög 180°; csőátmérőkhöz: 15 és 22mm

## Kalibráló

**12H006**

ø16-18-20-25-32mm, anyag: acél PP, csövekhez: PE-RT/AL/PE-RT, PEX-AL-PEX

## Kétélű fűrészlap



300mm, fémhez

cikkszám	leírás
1207-04	5 db
1207-05	72 db

## Fogantyú kétoldalas pengével

**1206-01**

Profilált fogantyú; mély, robusztus pengehegy; 300 mm-es penge - fémhez és fához

## Kétélű fűrészlap



Felhasználás: fa, fém, hossz: 300 mm, szélesség: 25 mm, vastagság: 0,6 mm

cikkszám	leírás
1206-03	1 db
1206-04	5 db
1206-05	72 db

## Fogantyú fűrészhez

**1206-00**

Profilált markolat; mély, tömör pengehegy; lengyel termék

## Nem szőtt réz csőtisztító készlet 10 db.

**12H004**

Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75\*130mm méretű, fémmentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

## Szorítóbilincs acél W2

ÚJDONSÁGI



szélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201

cikkszám	leírás
11K1012	8-12
11K1016	10-16
11K1020	12-20
11K1027	16-27
11K1032	20-32
11K1040	25-40
11K1050	32-50
11K1060	40-60
11K1070	50-70
11K1080	60-80
11K1090	70-90
11K1100	80-100
11K1110	90-110
11K1120	100-120
11K1130	110-130





**Nitril Flex Premium védőkesztyű**

Nitrilhab bevonatú, PVC pöttyökkel; külső rész nejlonfonalból és elasztárból, mandzsetta elasztikus pánttal, olajálló, érintőképernyővel működőképes, CE, II. kat., EN 388:2016, 4121X szabvány szerint

cikkszám	leírás
BH101SR07	7
BH101SR08	8
BH101SR09	9
BH101SR10	10
BH101SR11	11

**Cipőfűző, fekete**

4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

**Antibakteriális cipő talpbatét, univerzális méret**

**BH9W03**

Frissességérzetet és kényelmet biztosít, antibakteriális hatóanyaggal ellátott felső réteg, védi a lábat a penészgombától, élesztőgombától, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

**Izzadásgátló cipő talpbatét, univerzális méret**

**BH9W04**

Puha, lélegző habszivacs talpbatét bükkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

**Térdvédő 40x20x1.9cm**

**BH2AN10**

kék, EVA hab 25kg/m<sup>3</sup>, térdvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőkalkulatként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható

**Munkavédelmi szandál D1, bőr, S1 SRC kat.**

cikkszám	leírás
BH9D1-39	39
BH9D1-40	40
BH9D1-41	41
BH9D1-42	42
BH9D1-43	43
BH9D1-44	44
BH9D1-45	45
BH9D1-46	46
BH9D1-47	47

Anyag: teljes bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes talp; elektrosztatikus/olajálló/csúszásgátló talp.

**Biztonsági cipő P6V S1 kat.**

cikkszám	leírás
BH9P6V-39	39
BH9P6V-40	40
BH9P6V-41	41
BH9P6V-42	42
BH9P6V-43	43
BH9P6V-44	44
BH9P6V-45	45
BH9P6V-46	46
BH9P6V-47	47

Anyaga: marhabőr velúr bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű PU/PU talp, orr-rész: kompozit, kényelmes, formázott komfort talpbatét, csúszásgátló, antisztatikus, ütécscillapító.

**Munkavédelmi szandál D4Z, szövet, kat.01 SRC**

cikkszám	leírás
BH9D4Z-36	36
BH9D4Z-37	37
BH9D4Z-38	38
BH9D4Z-39	39
BH9D4Z-40	40
BH9D4Z-41	41
BH9D4Z-42	42
BH9D4Z-43	43
BH9D4Z-44	44

Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp - csúszásgátló; légáteresztő.

**Biztonsági szandál D3V - S1 SRC kat.**

cikkszám	leírás
BH9D3V-36	36
BH9D3V-37	37
BH9D3V-38	38
BH9D3V-39	39
BH9D3V-40	40
BH9D3V-41	41
BH9D3V-42	42
BH9D3V-43	43
BH9D3V-44	44
BH9D3V-45	45
BH9D3V-46	46
BH9D3V-47	47

Anyag: szövet; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; kettős sűrűségű PU/PU talp - olajálló/csúszásmentes; légáteresztő.

**Biztonsági rövidnadrág - Pamut**

cikkszám	leírás
BH41ST-L	L
BH41ST-LD	LD
BH41ST-XL	XL
BH41ST-XXL	XXL

Anyag: 100% pamut; súly: 270g/m<sup>2</sup>; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 4 tépőzárral; kulcstartó; fényvisszaverő elemek.

**Terepszínról rövidnadrág, pamut+elasztán**

cikkszám	leírás
BH43ST-L	L
BH43ST-LD	LD
BH43ST-M	M
BH43ST-S	S
BH43ST-XL	XL
BH43ST-XXL	XXL

Anyaga: 97% pamut/3% elasztán; súlya: 240g/m<sup>2</sup>; EN ISO 13688:2013 szabvány; 6 zseb, ebből 3 zseb horroggal és hurkapocccsal zárható.

**Munkavédelmi rövidnadrág, Comfort line**

cikkszám	leírás
BH3ST-L	L
BH3ST-LD	LD
BH3ST-M	M
BH3ST-S	S
BH3ST-XL	XL
BH3ST-XXL	XXL

Anyaga: 80% poliészter 20% pamut, súlya: 190g/m<sup>2</sup>, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, mobiltelefon zseb, hármass varrás, derékszélés állítás gumival és gombokkal, kulcskarika, kalapácsurok.

**Munkanadrág - farmer, vékony szabású**

cikkszám	leírás
BH45ST-S	S
BH45ST-M	M
BH45ST-L	L
BH45ST-LD	LD
BH45ST-XL	XL
BH45ST-XXL	XXL

Anyag: 280g/m<sup>2</sup> súly; rugalmas szövetbetétek; 2 oldalsó tépőzáras zseb.

**Védőnadrág - Perfect Line**

cikkszám	leírás
BH2SP-S	S/48
BH2SP-M	M/50
BH2SP-L	L/52
BH2SP-LD	LD/54
BH2SP-XL	XL/56
BH2SP-XXL	XXL/58

Anyagösszetétel: EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 6 tépőzárral; kulcskarika; kalapácsurok; megerősített térdvédő zsebek.

**Védőnadrág S/48 méretben, pamut+spandex, 270g/m<sup>2</sup> grammatura**

cikkszám	leírás
BH42SP-S	S/48
BH42SP-M	M/50
BH42SP-L	L/52
BH42SP-LD	LD/54
BH42SP-XL	XL/56
BH42SP-XXL	XXL/58

Munkavédelmi nadrág, 97% pamut + 3% spandex, rieszmasúly 270g/m<sup>2</sup>, 9 zseb, ebből 4 tépőzár, okostelefon zseb szabályozás derékban gumi segítségével, megerősítés a térdéken, hely a tépőzárak térdpárnáknak, háromszoros varrás a nadrágszárakon, fényvisszaverő elemek

**Terepszínról munkavédelmi**

cikkszám	leírás
BH43SP-LD	LD
BH43SP-M	M
BH43SP-S	S
BH43SP-XL	XL
BH43SP-XXL	XXL

Anyaga: 97% pamut/3% elasztán; súlya: 240g/m<sup>2</sup>; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 2 tépőzáras 2 nyomógombos; kényelmes viselet és jó illeszkedés.

**Védőnadrág S/48 méretben, fehér, 190g/m<sup>2</sup> grammatura**

cikkszám	leírás
BH45P-S	S
BH45P-M	M
BH45P-L	L
BH45P-LD	LD
BH45P-XL	XL
BH45P-XXL	XXL

Fehér szín, 80% poliészter, 20% pamut, 190 g/m<sup>2</sup> denim, erősítés a térdén és a zsebekben, csípőméret beállítás gumival, tripla varrat a lábszárakon, 9 zseb (ebből 6 tépőzár), kalapácsstartó, kulcstartó kampó

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az akciós termékekre nem vonatkoznak további árengedmények.