

# DEDRA

## AKCIÓS KÍNÁLAT

november

# 11/2024

Az akció 2024.11.01-től,  
2024.11.30 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

# IDEÁLIS ESZKÖZÖK AZ ŐSZI KIHÍVÁSOKHOZ

*Garden*  
DEDRA



METSZŐOLLÓK



DEDRA  
SAS-FALL

LOMBFÚVÓK ÉS SZÍVÓK



DEDRA  
SAS-FALL

GEREBLYÉK



DEDRA

DEDRA  
SAS-FALL

*Garden*  
DEDRA

DESCON

PANSAM

HILLEN & MOHR  
TOOLS DEDRA

### Rönkhasító 3000W, 8T



ÚJDONSÁGI!



#### DED8679

Teljesítmény 3000W, 230V, max hasítóerő 8 t, max/perc rönkhossz: 550/100mm, max/perc rönkátmérő: 300/80mm, forgácsoló leejtési sebessége 3,1cm/s, forgácsoló emelési sebessége 17,3cm/s, hidraulikus nyomás 21MPa, olajtartály kapacitása 4L.

#### Kiegészítő termékek:

DED86791 Kereszték

### Ágaprító 2500W, 45mm



ÚJDONSÁGI!

#### DED8680

teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65L, dupla vágófejez edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

### Benzines láncfűrész 2,1 kW 450mm



#### DED8712

2,1 kW teljesítmény, 54,6cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 18" (450mm), Lánc fogainak száma: 72, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,5 mm, Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,58L

### Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm



#### DED8713

2,9 kW teljesítmény, 65cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,55L

### Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm



BEZMÁRZÓDZIWY TYP NAPINACZA ŁAŃCUCHA  
PRÓBOWANIE CALUSIĘSI 16" / 40 CM

#### DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésoprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

### Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m



3-jelentésű gőzvezeték  
3-jelentésű gőzvezeték

#### DED8699

Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabbítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófeje 3 pozíciója, 30 cm-es habszivacs fogantyú, 8"-os vezetősín, szerszámmelküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készüléktartó heveder gyorskioldóval.

cikkszám	leírás
DED8697-04L	4" / 1,1 mm / 26
DED8697-08L	8" / 1,3mm / 33
DED8697-10L	10" / 1,3mm / 40
DED8697-16L	16" / 1,3mm / 57
DED8697-08L1	8" / 1,3mm / 33
DED8698-20L	20" / 1,6mm / 68
DED8698-22L	22" / 1,6mm / 76
DED8698-24L	24" / 1,6mm / 84

### Lánc láncfűrészekhez



cikkszám	leírás
DED8697-04P	4" / 10cm / 1,1mm
DED8697-08P	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-08P1	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-10P	10" / 25cm / 1,3mm
DED8697-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED8698-20P	20" / 50cm / 1,6mm
DED8698-22P	22" / 55cm / 1,6mm
DED8698-24P	24" / 60cm / 1,6mm

### Láncfűrész láncvezető



### Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm, OREGON



BEZMÁRZÓDZIWY TYP NAPINACZA ŁAŃCUCHA  
PRÓBOWANIE CALUSIĘSI 16" / 40 CM

#### DED8702

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésoprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

### Akkumulátoros szerszámkészlet



SZUPER ÁR

#### DED7031

A készlet tartalma:  
4" 18V mini akkumulátoros láncfűrész DED7099  
2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032  
töltő DED7038

### Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V, szénkefe nélküli



#### DED7195V

A vezetősín hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszámmelküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fék.

### Elektromos kapálógép 1050W



MOC/Power 1050W

#### DED8709

Teljesítmény 1050W, Munkaszélesség 36cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 4,

### Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövényvágó 18V



#### DED7096

Teljes hossz láncfűrészszel: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

### Kézi körfűrész 1500W



#### DED7925

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

### Asztali fűrész 2000W



#### DED7754T3

Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaalap tartozék.

### Asztali fűrész 3400W



#### DED7729

Háromfázisú csatlakozó, 315/30mm-es fűrész tárcsa, a munkaasztal mérete 800x550mm, 2 kiegészítő munkaasztal - 800x400 mm méretű, 45°-os szögben történő vágási lehetőség, 3,4kW

### Vágásvezető rögzítő bilincsekkel 1250 mm

ÚJDONSÁGI!

#### ML2082

70 mm széles, meghosszabbítható alumínium rúd (az ML2084 hosszabbítóval működik), mérőszalag centiméteres beosztással.

### 1250mm-es vágásvezető hosszabbító adapter

ÚJDONSÁGI!

#### ML2084

Alumínium hosszabbító, az ML2082-hez

## Levél- és fűgyűjtő



### DED8803

Munkaszélesség: 530 mm; kerékátmérő: 25 cm; tartálykapacitás: 100 l; 8 kefe a levelek, fű és apró gallyak összegyűjtésére; központi magasságállítás; puha, kényelmes fogantyú; beépített hulladékgyűjtő tartály.

## Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 550W



### DED8841

Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 11,000 l/h, maximális merülési mélység 7m, max. emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX8

## Merülő szivattyú lapos szívással 350W tiszta vízhez



### DED8848

A készülék teljesítménye: 350 W, hordozható fogantyú, tápkábel hossza: 10 m, áramlási sebesség: 4500 l/h, ház ütésálló műanyagból, max. merülési mélység: 3m, max. emelési magasság: 5,5 m, a szennyeződés maximális mérete (szemcseméret): 5 mm, csatlakozási átmérő: 1", 5/4", védelmi osztály: IPX8

## Lombszívó/légfúvó 3000W



### DED8687

Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogó-csökkentés 10:1, Szövetzsák 35L, Maximális légáram 260km/h, Levegőáram: 13m³/min, Vezetőkerekek

## Lombszívó/légfúvó 3000W, kiegészítő szívócső



### DED8689

Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogó-csökkentés 10:1, Szövetzsák 45L, Maximális légáram 270 km/h, Légáram: 14m³/min, Egyszerű hozzáférés az alumínium ventilátorhoz, Állítható fogantyú, Állítható vállszék, a levelek összeszedését megkönnyítő modul, Vezetőkerekek

## Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 1000W



### DED8844

Kapacitás 17000 l / h, max. Merítési mélység 7 m, max. Emelési magasság 10 m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", úszó kapcsoló, hosszú tápkábel (10 m)

## Akkumulátoros lombfúvó 18V



### DED7094

Légsugár sebessége 210 km/h  
Forgási sebesség 16000RPM  
Gumival borított fogantyú  
Súly: 1,8 kg  
Hozzávetőleges üzemidő 2,0 Ah-s akkumulátorral-13 perc  
Hozzávetőleges működési idő 4,0 Ah- 25 perc

## Akkumulátoros lombfúvó 18V



### DED7093

Kétfokozatú fordulatszám szabályozás, Fordulatszám TURBO módban - 16000min-1, Légsebesség 144km/h, légáram 570m³/h

## Akkumulátoros lombszívó/légfúvó 2x18V, szénkefe nélküli



### DED7194V

Szénkefe nélküli motor, Névleges fordulatszám: 16300 min-1, Max. levegősebesség: 270 km/h, Légáram: 550m³ / min, Fűjás, porszívózás, aprítás funkció, Gumirozott fogantyú, A készletben: Textilszak, Fúvócső, Szívócső

## Akkumulátoros metszőolló 18V



### DED7091

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horony szélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

## Akkumulátoros sövénynyíró olló 510mm 18V



### DED7092

Sebesség: 20 000 RPM, lökésfrekvencia üresjáratban: vágórúd hossza - 510 mm,

## Akkumulátoros talajfúró 18V, szénkefe nélküli



### DED7189

Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, lágyindítás, gyorszerelő szárszám, túlterhelés elleni védelem, - megakadályozza a rántást akadályba ütközéskor, gumibevonatú fogantyú, tartozék: 15 cm-es csiga.

#### Kiegészítő termékek:

80C320 Fúrócsiga 100x800 mm  
80C321 Fúrócsiga 150x800 mm

## Benzines talajfúró 1,45kW



### DED8809

Teljesítmény: 1,45 kW, hengerűrtartalom: 52 cm³, fordulatszám: 240 RPM, munkakilincs: Ø 20 mm, gyors szárszám szerelés, üzemanyag tartály kapacitása: 1,25 l, gumibevonatú fogantyú, tartalmazza: Ø 10, 15, 20 cm-es csigák.

## Vágódamill kör keresztmetszetű 2,4mm x 90m, orsó

ÚJDONSÁGI!



\*kör  
\*\*négyzet

cikkszám	leírás
80Z24901	*
80Z24902	**

## Megerősített négyszögletes vágódamill

ÚJDONSÁGI!



### 80Z24902W

2,4mmx90m, erős belső maggal a törés megelőzése érdekében. A damill hosszabb élettartamú és vágási teljesítményű, mint a hasonló keresztmetszetű hagyományos damill.

## Csavart négyszögletes vágódamill

ÚJDONSÁGI!



### 80Z24902S

2,4mmx90m, sodrott, úgynevezett „csendes damill”. Háromrészes, kiváló minőségű anyagból készült, ami meghosszabbítja az élettartamát. Csavart alakja tompítja a kaszálás, orsózás során keletkező zajt.

## Fúrószár a talajfúróhoz 100x800 mm




































A DED8809 csigához ajánlott; hossza: 800 mm; háromféle átméret áll rendelkezésre.

cikkszám	leírás
80C320	100mm
80C321	150mm
80C322	200mm

## Hosszabbító a talajfúróhoz 30cm

DED8809 csigához ajánlott; kétféle hosszúságban kapható

cikkszám	leírás
80C328	300mm
80C329	500mm

<p><b>Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm</b></p>  <p><b>80A001</b> Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, acél fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés</p>	<p><b>Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm</b></p>  <p><b>80A002</b> Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés</p>	<p><b>Üllős metszőolló, száraz hajtások, vágási vastagság max. 20mm</b></p>  <p><b>80A010</b> Száraz hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés</p>	<p><b>Mellévágó metszőolló ágakhoz, elkerülő pengék</b></p>  <p><b>80A019</b> Élő zöld ágakhoz, hossza 800mm, pengék SK5 acélból, Mn65, teflon bevonattal, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 30mm.</p>	<p><b>Mellévágó metszőolló ágakhoz</b></p>  <p><b>80A020</b> Zöld, élő ágakhoz, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 680mm</p>															
<p><b>Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel</b></p>  <p><b>80A021</b> Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső lapát, PP + TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm</p>	<p><b>Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyú</b></p>  <p><b>80A022</b> Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 680-1040 mm</p>	<p><b>Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel</b></p>  <p><b>80A030</b> Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm</p>	<p><b>Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyúk</b></p>  <p><b>80A031</b> Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 680-1040 mm</p>																
<p><b>Üllős metszőolló ágakhoz, karos áttétel</b></p>  <p><b>80A029</b> Száraz ágakhoz, hossza 670mm, pengék SK5, Mn65 acélból, teflonbevonatú, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 40mm</p>	<p><b>Sövényolló, egyenes vágás, áttétel</b></p>  <p><b>80A041</b> Egyenes vágás, áttétellel, SK5 acél pengék, egy penge teflonnal bevont, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 620mm, pengehossz 220mm</p>	<p><b>Sövényolló</b></p>  <p><b>80A042</b> Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevontú pengék, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termékhossz 620mm, pengehossz 220mm</p>	<p><b>Sövényolló</b></p>  <p><b>80A043</b> Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevontú pengék, PP + TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termékhossz 610-720 mm, pengehossz 250mm</p>	<p><b>Összecsukható kerti ágfűrész 390mm</b></p>  <p><b>80A050</b> Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsd ellen, a fűrész teljes hossza kinyitást után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR</p>															
<p><b>Fűnyíró olló 350mm</b></p>  <p><b>80A047</b> hosszúság 350mm ergonomikus kétszínű markolatok műanyagból a pengék acélból, hullámosak Teflon bevonattal többpozícióban, 360°-ban forgatható fej</p>	<p><b>Kerti ágfűrész 525mm</b></p>  <p><b>80A051</b> Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsd ellen, a fűrész teljes hossza 440mm, pengehossz 360mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR</p>	<p><b>Keskeny lapát</b></p>  <p><b>80A080</b> Acélból készült munkarész, Két anyagból készült fogantyú, Jól formázott fogantyú, Tartós kapcsolat a fogantyú és a munkadarab között</p>	<p><b>Széles lapát</b></p>  <p><b>80A081</b> Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.</p>	<p><b>Gereblye</b></p>  <p><b>80A082</b> Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.</p>															
<p><b>Ívfűrész</b></p>  <p>Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80A062</td> <td>530mm</td> </tr> <tr> <td>80A063</td> <td>600mm</td> </tr> <tr> <td>80A064</td> <td>760mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	80A062	530mm	80A063	600mm	80A064	760mm	<p><b>Fűrészlap ívfűrészhez</b></p>  <p>Fűrészlap keretes fűrészhez: - nedves fához - mangánacél penge - edzett fogak</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80A072</td> <td>530mm</td> </tr> <tr> <td>80A073</td> <td>610mm</td> </tr> <tr> <td>80A074</td> <td>760mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	80A072	530mm	80A073	610mm	80A074	760mm	<p><b>Hegyes ásó fém nyél</b></p>  <p><b>80B003</b> Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fogantyú falvastagság 1,2mm Fogantyú alakja D műanyag (matt kivitelben), teljes hossza 1220 mm</p>	<p><b>Egyenes ásó fém nyél</b></p>  <p><b>80B006</b> Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fém fogantyú falvastagsága 1,2mm, fogantyú alakja D műanyag (sima felületű), teljes hossza 1220mm.</p>
cikkszám	leírás																		
80A062	530mm																		
80A063	600mm																		
80A064	760mm																		
cikkszám	leírás																		
80A072	530mm																		
80A073	610mm																		
80A074	760mm																		
<p><b>Árokásó lapát fém nyél</b></p>  <p><b>80B008</b> Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: fa- és bokorültetés, vízelvezető gödrök kivételése, dréncső, kerítésoszlop stb. lefektetése, teljes hossza 1270mm</p>	<p><b>Homok lapát fém nyél, pvc fogantyú, 120cm</b></p>  <p><b>80B010</b> Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: homok áthelyezése. A munkarész végein található hajlított peremek lehetővé teszik a pontosabb felvételt és nagyobb mennyiségű anyag áthelyezését.</p>	<p><b>Ásóvilla, fém nyél, D típusú műanyag fogantyú 122cm</b></p>  <p><b>80B017</b> Ásóvilla, szénacél, fém nyél, D típusú virággyásók és kerti sétányok ápolása, Gyomtalanítás és növények kupacolása</p>	<p><b>Drót gereblye- szabályozható</b></p>  <p><b>80B050</b> 15 fog, beállítás forgatógombbal, műanyag fogantyúval végződő acélcső</p>	<p><b>16-fogas megerősített gereblye fém nyél, hajlított</b></p>  <p><b>80B052</b> A speciális kialakítású cső jobb munkavégzést biztosít, A szélesebb munkarész lehetővé teszi nagy felület gereblyezését. Rendeltetés: föld/homok gereblyezése, kövek eltávolítása</p>															
<p><b>Kapa 140mm fém nyél 125cm</b></p>  <p><b>80B070</b> Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: földgyengetés, virággyások gyomlálása, növények körüli föld eltávolítása</p>	<p><b>Egyenes kapa villával fém nyél 114cm</b></p>  <p><b>80B071</b> Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: gyomlálás és földgyengetés</p>	<p><b>Háromágú kertvilla fém nyél, 128cm</b></p>  <p><b>80B072</b> Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: virággyások és kerti sétányok ápolása, Gyomtalanítás és növények kupacolása</p>	<p><b>Mini ásó fa nyél hosszúság 68cm</b></p>  <p><b>80C001</b> Anyagvastagság: 1,2mm D alakú fogantyú, műanyag 32 mm átmérő</p>	<p><b>Hegyes ásó fa nyél 120cm</b></p>  <p><b>80C003</b> 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú</p>															

**Kézi talajfúró, 150 mm**



Különböző átmérok állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C313	150mm
80C317	250mm

**Balta**



Penge: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

**Fejsze**



**13M809**

Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

**Balta**



hegy: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszálás; gumivédő a pengén; markolat védelmére.

cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

**Fejsze**



**13M818**

Súly: 1.500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

**Árokásó lapát fa nyéllal 125cm**



**80C008**

Fa fogantyú 37 mm átmérő T alakú fogantyú, acél

**Egyenes ásó 120cm**



**80C007**

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

**Homoklapát fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm**



**80C010**

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

**4-ágú keretes villa, fa nyél, 150cm**



**80C015**

4 fog  
Fa fogantyú fogantyú átmérője 28mm  
Szénacél  
Lengyel termék

**Ásó villa, fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm**



**80C017**

Fa fogantyú 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú, szénacél

**14-fogas gereblye megerősített, 132cm**



**80C051**

Fa-bükk fanyél

**16-fogas gereblye megerősített 132cm**



**80C052**

Fa-bükk fanyél

**Gereblye fa nyéllal 134cm**



**80C053**

Fa-bükk fanyél, PVC műanyagból készült fogak, hossz 1340mm

**Kapa 110 cm fa nyéllal, 160 mm széles**



**80C070**

Fa-bükk fanyél, szénacél

**Egyenes kapa villával**



**80C071**

Fa-bükk fanyél, szénacél, 113cm

**Háromágú kerti villa L-110cm**



**80C072**

Fa-bükk fanyél, szénacél

**Jelölő sírkövek felújításához arany 1db**

WREG-OLOWKI 30pcs.



cikkszám	leírás
M89Z71	arany
M89Z72	ezüst
M89Z73	fekete

Jelző a felújítási sírkövekhez, arany, 1 db

**Sírkő tisztító 600ml**



**DED8823C01**

Hatékony a makacs szennyeződésekre; nem színeződik el; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, Kapacitás: 600ml.

**Sírkő konzerváló folyadék 600ml**



**DED8823C02**

Políroz és konzervál; véd az időjárás viszontagságaitól; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, irtartalom: 600ml.

## Softshell kabát



cikkszám	leírás
BH6KS-S	S
BH6KS-M	M
BH6KS-L	L
BH6KS-XL	XL
BH6KS-XXL	XXL
BH6KS-XXXL	XXXL



Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly 320 g/m<sup>2</sup>; vízállóság: 5000 mm; légáteresztő képesség: 3000 mm; szélálló; húzószínrel az alsó varrásban; 3 tágas cipzárás zseb.

## Flanel ing piros, 100% pamut



cikkszám	leírás
BH51F1-L	L *
BH51F1-M	M *
BH51F1-S	S *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-L	L **
BH51F2-M	M **
BH51F2-S	S **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-L	L ****
BH51F4-M	M ****
BH51F4-S	S ****
BH51F4-XL	XL ****
BH51F4-XXL	XXL ****
BH51F4-XXXL	XXXL ****

Flanel ing piros / kék / sötétkék-fehér / zöld / szürke, méret (S-XXL), 100% 170g/m<sup>2</sup> rizsmaszálú pamutból készült. Gombos zseb a bal mellkason. Lengyel Termék

## Bélelt flanel kabát kapucnival

cikkszám	leírás
BH63KF-M	M
BH63KF-L	L
BH63KF-XL	XL



Anyag: külső anyag: 100% pamut (kockás flanel, súlya 105g/m<sup>2</sup>), belső anyag: 100% poliészter; bélés: 100% poliészter Z10T, taft; kapucni gyapjúval; záródás: cipzár nyomógombok; 2 nyomógombos zseb.

## Védőkabát

cikkszám	leírás
BH2BL-S	S/48
BH2BL-M	M/50
BH2BL-L	L/52
BH2BL-LD	LD/54
BH2BL-XL	XL/56
BH2BL-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, súly 265g/m<sup>2</sup>, speciális telefonzseb, cipzár gumirozott logós fogantyúval, cipzárás hálós szellőzőnyílások, megerősített anyag a könyökön, zsebekben és a paszományon, bordázott ujjak, szélességállítás a blúz alján gombokkal, azonosító címke a nyakon, gumirozott logó a bal zsebben

## Női softshell kabát kapucnival

cikkszám	leírás
BH65KS-XS	XS
BH65KS-S	S
BH65KS-M	M
BH65KS-L	L



Anyag: 96% poliészter/4% elasztán; súly: 310 g/m<sup>2</sup>; bélés: microfleece; vízállóság 5000mm; légáteresztő képesség 800g/m<sup>2</sup>/24h; szélálló; 2 cipzárás zseb; levehető kapucni zsinórral, levehető.

## Védőnadrág

cikkszám	leírás
BH51F1-L	L *
BH51F1-M	M *
BH51F1-S	S *
BH51F1-XL	XL *
BH51F1-XXL	XXL *
BH51F1-XXXL	XXXL *
BH51F2-L	L **
BH51F2-M	M **
BH51F2-S	S **
BH51F2-XL	XL **
BH51F2-XXL	XXL **
BH51F2-XXXL	XXXL **
BH51F4-L	L ****
BH51F4-M	M ****
BH51F4-S	S ****
BH51F4-XL	XL ****
BH51F4-XXL	XXL ****
BH51F4-XXXL	XXXL ****



Fehér szín, 80% poliészter, 20% pamut, 190 g/m<sup>2</sup> denim, erősítés a térdén és a zsebekben, csipőméret beállítás gumival, tripla varrat a lábszáron, 9 zseb (ebből 6 tépőzárás), kalapáccstartó, kulcstartó kampó

## Védő kertész nadrág

cikkszám	leírás
BH250-S	S/48
BH250-M	M/50
BH250-L	L/52
BH250-LD	LD/54
BH250-XL	XL/56
BH250-XXL	XXL/58



Anyagösszetétel: 65% poliészter + 35% pamut, megfelel az EN ISO 13688:2013 szabványnak, súlya 265g/m<sup>2</sup>, 12 zseb, ebből 7 tépőzárás, mobiltelefon zseb, hármás varrás, derékzsélesség állítás gumival és gombokkal, kulcskarika, kalapáccshurok, állítható merevítő, megerősített térdvédő zsebek, azonosító címke a nadrág „hátulján”.

## Védőnadrág, Premium Line

cikkszám	leírás
BH55P-S	S
BH55P-L	L
BH55P-LD	LD
BH55P-XL	XL
BH55P-XXL	XXL



Anyag: 65% poliészter/35% pamut; súly: 240 g/m<sup>2</sup>; EN ISO 13688:2013, CE I. kat.; szövet megerősítés a térdnél; 9 zseb, ebből 6 tépőzárás; térdpárna tartó.

## Farmernadrág

cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL



Anyaga: 70% pamut/28% poliészter/2% elasztán; súlya: 280g/m<sup>2</sup>; betétek rugalmas anyagból; 2 tépőzárás zseb.

## Nadrágszija 130 cm, fém csattal



### BH2AP01

Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors és egyszerű rögzítési rendszerrel.

## Cipőfűző 120cm, fekete



4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

## Filc cipő talpbetét 7mm

cikkszám	leírás
BH9W01-39	38-39
BH9W01-41	40-41
BH9W01-43	42-43
BH9W01-45	44-45
BH9W01-47	46-47



Véd a nedvességtől és melegen tart. Szigetelik a lábat a talajtól a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Növeli a járás kényelmét és jó párnázottságot biztosít. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10 db.

## Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret



### BH9W04

Puha, lélegző habszivacs talpbetét bükkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

## Antibakteriális cipő talpbetét, univerzális méret



### BH9W03

Frissességérzetet és kényelmet biztosít, antibakteriális hatóanyaggal ellátott felső réteg, védi a lábat a penészgombától, élesztőgombától, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.








# ANTI-CLOG

Csiszolókorongok ANTI-CLOG rendszerrel a csiszolás közbeni eltömődés megakadályozására



GRADÁCIÓ  
60-600



ELTÖMŐDÉSGÁTLÓ  
KIALAKÍTÁS




KALCINÁLT  
ALUMÍNIUM-OXID

**TARTÓSSÁG** A kalcinált alumínium-oxid a legjobb minőségű alumíniumoxid.  
Tartósabb, még nagyobb teljesítmény.


**TELJESÍTMÉNY** A gyémánt alakú lemezeknek köszönhetően rendkívül hatékonyan akadályozzák meg az eltömődést és segítik a hő elvezetését, így legalább 50%-kal tartósabbak és hatékonyabbak.

**ALKALMAZÁS** Lágy színesfémek (alumínium, réz, cink), faanyagok és építőanyagok (vakolat, gipsz) csiszolásához és polírozásához.

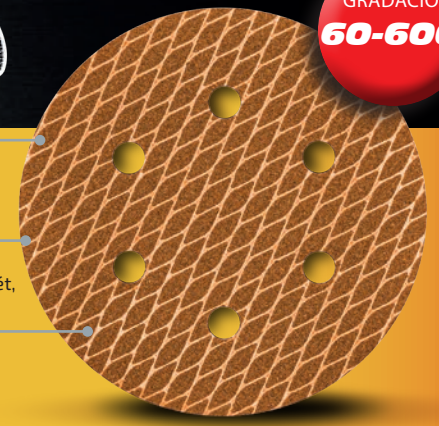

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7062  
DED7947

cikkszám	leírás
DED7947R01	60
DED7947R02	80
DED7947R03	100
DED7947R04	120
DED7947R05	150
DED7947R06	180
DED7947R07	220
DED7947R08	240
DED7947R09	320
DED7947R10	400
DED7947R11	600

125mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7160  
DED7743  
DED7758  
DED7765  
DED7766  
DED7763  
DED7768BM

cikkszám	leírás
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600

225mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7764

cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600

180mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7982

cikkszám	leírás
DED7982R01	60
DED7982R02	80
DED7982R03	100
DED7982R04	120
DED7982R05	150
DED7982R06	180
DED7982R07	220
DED7982R08	240
DED7982R09	320
DED7982R10	400
DED7982R11	600

150mm, tépőzáras, készlet 5db

## Delta csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7941

cikkszám	leírás
DED7941R1	60
DED7941R2	80
DED7941R3	100
DED7941R4	120
DED7941R5	150
DED7941R6	180

140x140x80mm, tépőzáras, 5db készlet

## Csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI





























### AJÁNLOTT ESZKÖZ



DED7943

cikkszám	leírás
DED7943R1	60
DED7943R2	80
DED7943R3	100
DED7943R4	120
DED7943R5	150
DED7943R6	180

92x182mm, tépőzáras, készlet 5db

<p>Műhelylámpa 10W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1070-1</b> Fényáram: 750lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 20W SMD LED 230V</p>  <p>KÉSZLETHIÁNY</p> <p><b>L1070-2</b> Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 30W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1070-3</b> Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, világítási szög állítás</p>	<p>Műhelylámpa 50W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p>Fényáram: 4000 lm, színhőmérséklet: 6500K, védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása</p>	<p>Műhelylámpa 100W SMD LED 230V</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1070-9</b> Fényáram: 8500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, sugárzási szög: 110°; alumínium ház</p>
<p>SMD LED műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1073-1</b> Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, állítható világítási szög; Energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65,</p>	<p>Műhelylámpa 20W SMD LED</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1073-2</b> 2200lm, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1073-3</b> 30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 5500lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1073-5</b> 50W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 8500lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1073-9</b> 100W SMD LED, színhőmérséklet: 6500°K; Védettségi fok: IP65, világítási szög állítható; Energiaosztály: F (ex A), állvány</p>
<p>Műhelylámpa 20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1071-2</b> Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög</p>	<p>Műhelylámpa 30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1071-3</b> Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm, széles sugárzási szög</p>	<p>Műhelylámpa 50W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1071-5</b> Fényáram: 4000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,</p>	<p>Műhelylámpa 2x20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1072-2</b> Fényáram: 2 x 1500 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,</p>	<p>Műhelylámpa 2x30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1072-3</b> Fényáram: 2x2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm</p>
<p>Műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1074-2</b> SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max 1630 mm; széles fényszög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1074-3</b> 30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 4600lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1074-5</b> 50W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa 2x3300lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1074-32</b> 2x30W SMD LED, állvány, IP65</p>	<p>Műhelylámpa</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1074-22</b> SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; védelmi osztály: IP65; állítható állvány max. 1630 mm; széles megvilágítási szög, energiaosztály: F (ex A), állvány, IP65</p>
<p>Fali lámpa SLIM 10W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1090-2</b> 230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa SLIM 30W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1090-3</b> 230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 2250lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM 10W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1091-1</b> 230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	<p>Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM 20W SMD LED</p>  <p>csökkentett ÁR</p> <p><b>L1091-2</b> 230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 1500lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K</p>	
<p>SLIM fali lámpa 2200lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1092-2</b> 20W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; energiaosztály: F (ex A); alumínium ház; polikarbonát fényvisszaverő panel; edzett üveg.</p>	<p>SLIM mozgásérzékelős fali lámpa 3300 lm</p>  <p>ÚJDONSÁGI</p> <p><b>L1093-3</b> 30W SMD LED, színhőmérséklet: 6500K; energiaosztály: F (ex A); beépített mozgásérzékelő; alumínium ház; edzett üveg.</p>			

### Kulcstartó zseblámpa 500lm

ÚJDONSÁGI



#### L0901

SMD LED, fényáram: 10/70/210/500lm, 5 üzemmód, szín hőmérséklet: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3, 3,7V, 400mAh akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 1-14 óra, a termék további felszereltsége: kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban, övcsipesz, töltési idő: 3,5 óra, szintempő: 6000-7000K, védelmi osztály: IPX3.

### Zseblámpa 250lm COB LED 3.7V

ÚJDONSÁGI



#### L0910

Fényáram: 250/120lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 800mAh kapacitású li-ion akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 3,5 - 8 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: akasztókampó, mágnes a házban.

### Zseblámpa 360lm COB LED 3.7V

ÚJDONSÁGI



#### L0911

Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7V-os, 1800mAh-s li-ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék további felszereltsége: akasztóhorog, mágnes a házban.

### Zseblámpa 400lm COB LED SMD LED UV 3.7V

ÚJDONSÁGI



#### L0915

Fényáram: 400lm/120lm/200lm (SMD), 4 üzemmód, védelmi osztály: IPX6, 3,7V-os, 2200mAh-s li-ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: forgatható kampóval a felakasztáshoz, mágnessel a házban. Töltési idő: 3,5 óra, Védelmi osztály IPX6, Kampó és mágnes a házban, többféle felakasztási lehetőség

### Összecsukható zseblámpa 200lm

ÚJDONSÁGI



#### L1030

fehér fény COB főfény max 200lm (100% / 50% funkciók), SMD fény 70lm, piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 60m, akkumulátor 3,7V 1200mAh, kisütési idő 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, IP43, kábel tartozék.

### Összecsukható zseblámpa

ÚJDONSÁGI



#### L1033

SMD LED COB LED, fényáram: elől 1000lm/ hátul 400lm, 3 üzemmód, védelmi fokozat: IP20, tápegység: akkumulátor 3,7V 2600mAh, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: mágnes a házban és powerbank funkcióval.

### 24 LED kerek elemlámpa mágnessel



#### L1000

Forgó kapocs, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

### LED-es zseblámpa 1000lm

ÚJDONSÁGI



#### L0951

fehér lézer LED 1000lm (funkciók 100% / 50% / 30% / villogó / SOS), zoom, 2200mAh akkumulátor, USB-C töltés, IPX4, kábel tartozéka

### Kemping lámpa 300lm

ÚJDONSÁGI



#### L0940

fehér főfény (3\*COB) 300lm, fehér COB felső fény, piros fény (villogó / SOS), működési tartomány 15m, akkumulátor 3,7V 1200mAh / 3\*AA (nem tartozék), üzemidő 2-5h, töltési idő 2-3,5h, USB-C töltés, 3 mágnes az alján, IPX2, kábel tartozék.

### 24 LED hosszúkás elemlámpa mágnessel



#### L1002

LED-ek száma: LED-ek száma: 24; technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; 12 db-os kijelzőcsomag.

### Ledes zseblámpa 3W LED COB toll



#### L1003

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: mágnes; kijelzőcsomag: 16 db.

### Zseblámpa 1.5W COB LED + 1W LED, elemes



#### L1004

150 lumen, mágnes, elemmel, 24 db-os bemutató csomagolás.

### Fejlámpa 3W LED



#### L1010

Teljesítmény: 3W; lumenek száma: 250lm; fény: fehér/vörös/vörös villogó; fókuszbeállítás; szűrületérzékelő; mozgásérzékelő

### Fejlámpa 300lm



#### L1012

COB sáv max 300lm (funkciók 100%/30%), SMD spot max 105lm (funkciók 100%/30%), működési tartomány 20m, mozgásérzékelő, IP22, akkumulátor 3,7V 800mAh, üzemidő: 2-3h, töltési idő 4h, USB-C töltés, kábel tartozék.

### Fejlámpa 150lm



#### L1013

COB fehér fény max 150lm (funkciók 100% / 50% / villogó), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1200mAh, üzemidő: 2-5h, töltési idő 2-3h, USB-C töltés, szögbeállítás, kábel tartozék.

### Fejlámpa 650lm



#### L1014

LED fehér fény max 650lm (100% / 50%/30% funkciók), SMD fehér meleg fény (100%/50% funkciók), SMD piros fény (folyamatos / villogó funkciók), működési tartomány 100m, IP44, akkumulátor 3,7V 1800mAh, üzemidő: 5h, töltési idő 4-5h, USB-C töltés, alacsony töltöttségi szint jelzőfény, szögbeállítás, kábel tartozék.

### Összecsukható lámpa 4500lm SMD LED, 7,3V 2 színű fény



#### L1069

Fényáram: 1200-4500lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, li-ion 7,3V 4000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék további felszereltsége: állvány, forgatható kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban és powerbank funkció.

### SMD LED összecsukható lámpa 5000lm



#### L1068

SAMSUNG 2835 LED, fényáram: 500-5000lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, tápellátás: 230V / li-ion akkumulátor 7,3V 4000mAh (töltő tartozék), üzemidő: 2 világítási szín: hideg szín / meleg szín. A termék állvánnyal felszerelt.

### Fejlámpa 500lm



#### L1015

COB LED, mozgásérzékelő, fényáram: 120 - 500lm, 4 üzemmód, védettségi fok: IP54, tápellátás: Li-Po akkumulátor 3,7V 1000mAh, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

### Textil ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
06  
NOVEMBER

Amatőr és professzionális alkalmazásokhoz: alkatrészek összeillesztése, javítás, illesztések tömítése, jelölés, kézműves munkák. Sima, szabálytalan és érdes felületekhez.

cikkszám	leírás
11T2040	48mmx10m
11T2041	48mmx25m

### Gipsz szalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
06  
NOVEMBER

**11T2004**  
48mmx50m, nagyon jó tapadás durva és sima vakolaton, kővön, téglán, fán stb. PVC-ből készült, nedvességálló, nem hagy maradványokat, könnyen megszakítható vágószerszámok nélkül.

### Kültéri maszkolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
13  
NOVEMBER

Külső és belső festési munkákhoz. Hőálló 60°C-ig és UV-álló 14 napig. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2010	30mmx25m
11T2011	38mmx25m
11T2012	48mmx25m
11T2015	38mmx50m
11T2016	48mmx50m

### Barna csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2050	48mmx40m
11T2053	48mmx100m
11T2052	48mmx66m x6

### Átlátszó csomagolószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

Alapvető fontosságú kartondobozok, csomagolások, műanyag zacskók stb. lezárásához, OPP anyag.

cikkszám	leírás
11T2055	48mmx45m
11T2057	48mmx100m

### Kétoldalú ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
06  
NOVEMBER

Különböző textúrájú alkatrészek, köztük durva és szabálytalan textúrájúak összeillesztéséhez. PP-ből készült.

cikkszám	leírás
11T2060	50mmx5m
11T2062	50mmx25m

### Csúszásgátló szalag átlátszó

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

**11T118**  
50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Kültéri és beltéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

### Csúszásgátló szalag sárga-fekete

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

**11T114**  
50mmx18m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

### Csúszásgátló szalag, fekete

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

Univerzális, csúszós padlóra, lépcsőkre. Kültéri és beltéri használatra. PVC anyagú, kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú PVC.

cikkszám	leírás
11T1001	25mmx5m
11T1002	25mmx15m
11T105	50mmx5m
11T106	50mmx10m
11T108	50mmx18m

### Csúszásgátló szalag, fluoreszkáló csík

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

**11T121**  
50mmx5m, csúszós padlóra, lépcsőkre szerelve. Beltéri és kültéri használatra. PET anyag kopásálló, vízálló, olajálló, -25 és 65°C közötti hőmérsékletnek ellenálló, 0,13mm vastagságú.

### Kétoldalú ragasztószalag szőnyegekhez

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
06  
NOVEMBER

Szőnyegek és szőnyegek védelmére. Szővetszalag.

cikkszám	leírás
11T2070	50mmx5m
11T2072	50mmx25m

### Alumínium ragasztószalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

**11T2080**  
48mmx45m, szerelési munkákhoz, klímaberendezések javításához, hézagok tömítéséhez. Alumíniumból készült.

### Figyelmeztető szalag ragasztó nélkül

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
04  
NOVEMBER

**11T2090**  
75mmx100m, jelölésre: járdák, alacsony mennyezetek, lépcsők, elhatárolt területek, veszélyes területek. PVC anyagból, ragasztó nélkül, fehér-piros színben.

### Beltéri festőszalag

ÚJDONSÁGI



Elérhető  
13  
NOVEMBER

A belső festési munkákhoz az úgynevezett 3 napos eltávolítható ragasztó 3 napig nem hagy csíkokat vagy ragasztómaradványt. Minden típusú festékekkel használható. Papírból készült.

cikkszám	leírás
11T2023	25mmx50m
11T2027	30mmx50m
11T2031	48mmx50m

**Gázos forrasztólámpa PIEZO gyújtással**



**31A030**

Az égő teljesítménye 3,0kW, max. hőmérséklet 1200°C, égés 218g/h, elfogadható tartály - 7/16" menet, butángáz (propán/bután)

**Gázégő PIEZO gyújtással**



**31A032**

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h

**Gázégő PIEZO gyújtással**



**31A033**

Az égő teljesítménye 1,3 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 94,6g/h, 360 Piezo gyújtó - bármilyen helyzetben működtethető

**Gázégő PIEZO gyújtással**



**ÚJDONSÁGI**

**31A034**

Az égő teljesítménye 3,0 kW, max. hőmérséklet. 1200°C, égés 219g/h, PIEZO gyújtó, lángszabályozás, rugalmas keskeny fúvóka 23cm. Nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzés. Szerelés: gyorscsatlakozó 7/16"(EN417), állvány.

**Bádgos készlet 560 mm, 58 kW**



**31B022**

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 4000 g/h, fúvóka 60 mm, fogantyú ravasszal, lánzsza hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Bádgos készlet 110 kW**



**31B024**

Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 7800 g/h, fúvóka 2x60 mm, fogantyú ravasszal, lánzsza hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), kiegészítő segédfogantyú, 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Bádgos készlet 250 mm, 28 kW**



**31B021**

Üzemi hőmérséklet 1400°C, gázfogyasztás 2000 g/h, fúvóka 50 mm, ravasz nélküli fogantyú, lánzsza hossza 250 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

**Egyfűvós tetőfedő készlet PIEZO-val**



**31B023**

Teljesítmény: 60 kW; üzemi hőmérséklet: 1850°C; fúvókaátmérő: 60 mm; gázfogyasztás: 4284 g/h 3 bar esetén; lánzsza hossza: 560 mm; tömlő hossza: 5 m; automatikus Piezo indító AAA elemmel; készlet: égő/tömlő/2x csavarkulcs.

**500A autó bikázó kábelek**



**DEPP001**

Hordozható erőművekhez ajánlott

**Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval**



**DEPP1200**

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz, motorkerékpárokhoz és hajókhoz, Quickcharge - gyorsított aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth hangszórókhoz, táblagépekhez. Beépített 1W-os LED-es zseblámpa - folyamatos fény, stroboszkópos fény, SOS jelzés

**Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 1A/3,8A, 6V/12V, 4-120Ah**



**IP65**

**DEPM005**

6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP akkumulátorok töltésére terveztek, 4-120Ah kapacitással. Töltőáram 1A-3,8A, 6 töltési szakasz. IP65 védelem.

**Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 4A LCD, 6/12V 4-120Ah LFP**



**DEPM019LFP**

LCD kijelző, téli töltési mód, 6V/12V-os nedves, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) akkumulátorok töltésére tervezve, 4-120Ah kapacitással, töltési áram 2A-4A, 10 töltési fokozat, IP65 védelem, kompakt méret.

**Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 10A,6V/12V,3-200Ah, LCD LFP**



**LCD**  
**IP65**

**DEPM022LFP**

LCD kijelző Téli töltési üzemmód, a készlet tartalmaz áram szorító bilincseket (+/-) és szemes csatlakozókat a tartós rögzítéshez nehezen elérhető helyeken. 6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) akkumulátorok töltésére terveztek, 3-200Ah kapacitással. Töltőáram 2A-10A, 10 töltési szakasz. IP65 védelem.

**Kiegészítő termékek:**

**DEPM001** Akkumulátor töltő kábelkészlet

**Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah**



**DEP010**

Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz, töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség: 6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális akkumulátor kapacitás: 100 Ah

**Akkumulátor töltő gyorsított funkcióval 12/24V 25-180Ah**



**12/24V**  
**25-180Ah**  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY  
VEZÉRLÉS  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY

**DEP021**

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 240W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 7/9A, kapacitás min: 25 Ah, max: 180 Ah, gyorsított töltési üzemmódban

**Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 20-350Ah**



**12/24V**  
**20-350Ah**  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY  
VEZÉRLÉS  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY

**DEP030**

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 950W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 25/30A, akkumulátor kapacitás min: 20 Ah, max: 350 Ah, indítási üzemmód

**Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 40-400Ah**



**12/24V**  
**40-400Ah**  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY  
VEZÉRLÉS  
KIVÁNCI LÉTESÍTMÉNY

**DEP070**

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 2000W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 39/40A; Akkumulátor kapacitás min: 40 Ah, max: 400 Ah, indítási üzemmód

**Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg**



E71T-G5 AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám leírás  
DESMF08005 0,45kg  
DESMF08010 1kg

**Önsötéző hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg**



**DES001E**

2 funkció: hegesztés/csiszolás, szűrőnyílás: 92,5x42,5 mm

**Inverteres hegesztőgép IGBT 100A MMA**



**DES1131BT**

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

**Inverteres hegesztőgép IGBT MMA**



**DES1151BT**

Elektroda maximális átmérője 3,25 mm, tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

**Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, MMA funkcióval**



**DESM1151M**

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ivgyújtás.

**Akkumulátoros fúró csavarozó  
14,4V Li-Ion**



**DED7878**

Maximális nyomaték: 26 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78785** Újratölthető akkumulátor 1,5Ah, 14,4V

**DED78786** Töltő 1h, 14,4V

**Akkumulátoros fúró csavarozó  
Li-ION 18 V**



**DED7880B**

Maximális nyomaték: 30 Nm, 211 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsöltő (1 óra)

**Kiegészítő termékek:**

**DED78805** Újratölthető akkumulátor 1,5Ah, 18V

**DED78806** Töltő 1h, 18V

**Ütvefúró 700W**



**DED7959**

13 mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

**Ütvefúró 1100W**



**DED7962**

0-1200 ford./perc, 0-3000 ford./perc, Ütőszám terhelés nélkül 0-17600 ütés/perc, 0-48000 ütés/perc, alumínium ház, önzáró tokmány, 13 mm, max. fúrás betonban/acélban/ fában: 16/10/40 mm

**Kézi körfűrész 1800W  
210mm**



**DED7920**

1800 W teljesítmény, 5300 fordulat/perc, 210x25,4x2,4 mm TCT-kés, fejszög tartomány 0-45°, max. vágási mélység 90/45°: 75/50 mm.

**Fúrókalapács 900W**



**DED7850**

Hatásos energia: 3,2 J, fordulatszám: 1300 rpm, lökések percnként: 5100, rögzítőfej típusa: SDS+, 3 munkamód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, vízszintesen elhelyezett motor, véső pozícióváltó funkció, tartozék: További 13 mm-es kulcsos fúrótokmány, kulcs, segédfogantyú, kenőanyagtartály, mélységmegállító, hordtáska

**Vésőkalapács 1700W 14,5KG**



**DED7835**

Magas üzemi teljesítmény - 50 J ütőerő, pneumatikus ütés, dupla rezgécscillapító rendszer, HEX befogás, az olajhűtés kiküszöbölő a túlhevülés kockázatát, állítható fogantyú, készlet tartalma: bőrdísz és hegyesvéső

**Falhoronymaró 1500W 125mm**



**DED7918**

Sebesség 8500min-1, vágási mélység 5-29mm, vágási szélesség 8-30mm, lágy indítás, tartozék: 2 gyémánttárcsa, csavarkulcs, porszívóadapter, segédfogantyú; ajánlott tárcsák H1243, H1193, H1107

**Kézi körfűrész 1500W**



**DED7925**

Tárcsa 185/20 mm, max vágási vastagság 66 mm, max. 45°-os vágási szög

**Sarokcsiszoló 1100W**



**DED7954**

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

**Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W**



**DED7982**

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

**Multifunkciós marógép 550W**



**DED7931Z1**

Sebesség 5000-2500min-1, marógépként, kirakófűrészként, csiszolóként funkcionál, felhasználás: egyenes és kör alakú vágás, marás, csiszolás, polírozás, gravírozás, fúrás, elektronikus fordulatszám-szabályozás nyomástól függetlenül, lágyindító, túlterhelés elleni védelem, multifunkciós fogantyú, 4 persely, vezetősín, kulcsok, hajlékony tengely 1m, 2x fúró, 3x marószerszám, vágókorongok tartozékként.

**Felső orsós marógép 1200W**



**DED7980**

Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumirozott fogantyúk, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

**Sarokcsiszoló 125mm 800W**



**DED7936**

125 x 22,2 mm-es tárcsa, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

**Sarokcsiszoló 230mm 2100W**



**DED7937**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő rögzítés beállítása.

**Hőlégfúvó 2000W 230V  
LCD**



**DED7978**

Max. hőmérséklet I:60 II:600°C, légáramlás: 300-500L/perc, tartalmazza: 4 munkafúvóka, 2 kaparó. Pontos hőmérsékletbeállítás lehetséges, az adatok könnyen leolvasható LCD kijelzőn jelennek meg.



DED7936 x20szt  
DED7937 X10szt



**Elektromos keverőgép 1200W**



**DED7928**

2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz

**Hőlégfúvó-gyomégető 3 az 1-ben,  
2000W**



**DED7975**

Hőlégfúvó/gyomégető/grill fúvó, a készüléket a fogantyú gombjának megnyomásával 180°-kal el lehet fordítani, ami megkönnyíti a munkát nehezen elérhető területeken, hosszabbító rúddal rendelkezik, 5 cserélhető fúvókával rendelkezik, motor kerámia fűtőelemmel, hővédelem, teljesítmény: 2000W, feszültség: 230V-50Hz, hőmérséklet beállítások: I/II/III: 60°C/350°C/600°C, kapacitás/légellátás: maximum 500L/min, 1,8m hosszú vezeték, fémből és műanyagból készült

**Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe**



ÚJDONSÁGI

**DED7933**

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetőség porszíváshoz, lágy indítás.

**Drótkefe palástcsiszolóhoz 120x100mm**



ÚJDONSÁGI

**DED79333**

max. sebesség 4500min acélhuzal, tisztításhoz, csiszoláshoz, csiszolószárhoz; szatírozás, öregítés fém, fa felületeken

**Hengeres csiszolótárcsa palástcsiszolóhoz 120x100mm**




ÚJDONSÁGI

max. sebesség 4000min nejlonszövet, csiszoláshoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; fémhez és fához

cikkszám	leírás
DED79331B	80
DED79331C	120
DED79331E	240

**Nejlonkefe palástcsiszolóhoz**



ÚJDONSÁGI

**DED79334**

120x100mm gr. 80, max. sebesség 3500min, fém, fa, műanyag tisztítására; felület öregedése


**Műanyag hegesztő 50W készlet 500°C**



**DED7528**

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autóalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsot tartalmaz 400 db hegesztőszalaghoz


**Műanyag hegesztő kapcsok RS16**



kis hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75276	0,6mm
DED75275	0,8mm


**Műanyag hegesztő kapcsok RS26**



nagy hullám, rozsdamentes acél, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

cikkszám	leírás
DED75274	0,6mm
DED75273	0,8mm


**Műanyag hegesztő kapcsok RS38**



**DED75271**

Belső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,8mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

**Műanyag hegesztő kapcsok RS46**



**DED75272**

Külső sarkokhoz, rozsdamentes acél, 0,6mm, 100db/csomag. Ajánlott a DED7526, DED7528 modellekhez.

**Polisztirol vágógép**



**DED7518**

Maximális vágási hosszúság 1040 mm, maximális vágási vastagság 260 mm, méret- és szögbeosztás, panelárnyékolás lehetséges

**Kiegészítő termékek:**

DED75181 Vágóhuzal, 2 db

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, szénkefe nélküli**



**DED7146**

Kefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, forgás az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban, 1/2"-os rögzítőkonzol, nagy nyomaték 280 Nm, gumibevonotú csavarokfej hegye.

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 450 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli**



**DED7147**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 1: 1/2"-os munkadugó, automatikus leállítás csavaraskor, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 600 Nm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7157**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 600Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 0-1900RPM: csavaraskor automatikus leállítás, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

**Elektromos ütvecsavarozó 450Nm 950W 230V**



**DED7973**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 2300 RPM, munkakilincs: 450Nm, fordulatszám: 2300 RPM: 1/2", gumirozott fogantyú, tartozék: hordtáska, ütvecsavaros dugókulcs-készlet: 17mm; 19mm; 21mm; 22mm.

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030H2**

A készlet tartalma: 18 V-os multiszerszám DED7059 2,0 Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032 töltő DED7038

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030H6**

Tartalmazza: körfűrész 18V DED7064, 1x akkumulátor 4.0Ah 18V Li-Ion DED7034, töltő DED7038

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030H5**

A készlet tartalma: 600Nm 18V kompakt ütvecsavarozó DED7157 1x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034 töltő DED7038

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030A02**

Tartalmazza: 18V fűrész/csavarozó DED7042, 2x 2,0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038, BMC tok 9db tartozék.

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030A03**

Tartalmazza: 18V kefe nélküli kompakt fűrész/csavarozó DED7143, 18V kefe nélküli ütvecsavarozó DED7144, 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, BMC tok 13db tartozék.

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030A06**

Tartalmazza: 18V-os sarokcsiszoló DED7050, 2x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



ÚJDONSÁGI

**DED7030A10**

Szállítási terjedetern: 18V-os kefe nélküli sarokcsiszoló DED7151, 2x 4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034, töltő DED7038, hordtáska BMC.

45°-os állvány sarokcsiszolóhoz



**YKS040**  
115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz reduktort a különböző porszívócső-átmérekhez való csatlakozáshoz.

**ÚJDONSÁGI**

Asztali csempevágó 800W



**DED7815**  
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla kэшhűtés, merülő funkció

**Kiegészítő termékek:**  
**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm



Asztali csempevágó 800W



**DED7817**  
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm; vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm; 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumírozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

**Kiegészítő termékek:**  
**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

Asztali csempevágó 1200W



**DED7818**  
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, fröccsenésvédelem, lézer, gumírozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

**Kiegészítő termékek:**  
**H1076E** Vékony gyémánt vágótárcsa 230x25,4mm

Gyémánt körfűrészlap



**HP1010**  
Gyémánt alulvágó tárcsa precíz vágáshoz: kövedények, csempek, kő, gránit, márvány és kerámia, rögzítés: M14, átmérő: 50 mm, száraz munkavégzés.

**ÚJDONSÁGI**

Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



**DED1580**  
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.



Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



**DED1581**  
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



**DED1582**  
Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élek simításához; csempekhez, kerámiához, kövedényekhez, terrakottához.

Gyémánttárcsa kő vágásához és csiszolásához szárazon



**H1271**  
M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia burkolólapok, műanyagok vágásához és csiszolásához.



Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempepapok vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: mész, kerámia, márvány


cikkszám	leírás
HP2101	115/22,2mm
HP2102	125/22,2mm
HP2104	180/22,2mm
HP2104E	180/25,4mm
HP2105E	200/22,2mm
HP2106	230/22,2mm
HP2107E	250/25,4mm

Vékony gyémánt vágótárcsa



cikkszám	leírás
H1070	110/22,2 mm
H1071	115/22,2 mm
H1072	125/22,2 mm
H1074	180/22,2 mm
H1074E	180/25,4 mm
H1075E	200/25,4 mm
H1076	230/22,2 mm
H1076E	230/25,4 mm
H1077E	250/25,4 mm

Gyémánt vágótárcsa Dynamic

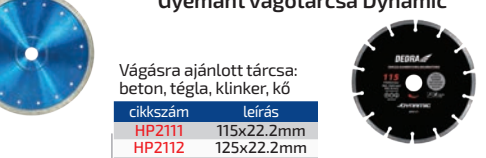

Vágásra ajánlott tárcsa: beton, tégl, klinker, kő

cikkszám	leírás
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2114	180x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm


Szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, tégl, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm


Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm


LASER gyémánttárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1152	115/22,2mm
H1153	125/22,2mm
H1154	150/22,2mm
H1155	180/22,2mm
H1157	230/22,2mm
H1159	300/25,4mm
H1160	350/25,4mm
H1161-40	400/25,4mm
H1161-45	450/25,4mm
H1161-50	500/25,4mm


Gránit gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: gránit, kő, klinker

cikkszám	leírás
H1162	300/25,4mm
H1163	350/25,4mm

Beton gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1172	300/25,4 mm
H1173	350/25,4 mm


Aszfalt gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: aszfalt

cikkszám	leírás
H1182	300/25,4mm
H1183	350/25,4mm
H1185	450/25,4mm

Töbrétegű szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: klinker, beton, természetes és mesterséges kő

cikkszám	leírás
H1092	115/22,2mm
H1093	125/22,2mm
H1094	150/22,2mm
H1095	180/22,2mm
H1097	230/22,2mm

VÁKUUMFORRASZTOTT gyémánttárcsa



**UTOLSÓ DARABOK**

Acél, betonacél, beton, fa, műanyag vágásához ajánlott penge. VACUUM BRAZED technológiával készült

cikkszám	leírás
H1082	115/22,2mm
H1083	125/22,2mm
H1085	180/22,2mm
H1087	230/22,2mm

Gyémánt csiszolótárcsa TURBO



Beton, kő és kapcsolódó építőanyagok csiszolásához, száraz megmunkáláshoz tervezett tárcsa

cikkszám	leírás
H1200	115/22,2mm
H1201	125/22,2mm
H1203	180/22,2mm


Gyémánt csiszolótárcsa szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1204	115/22,2mm
H1205	125/22,2mm
H1206	180/22,2mm


Gyémánt csiszolótárcsa Dupla Szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1207	115/22,2mm
H1208	125/22,2mm
H1209	180/22,2mm


Gyémánt csiszolótárcsa T (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Független és vízszintes felületeken történő munkavégzéshez. Száraz őrléshez.

cikkszám	leírás
H1213	115/22,2mm
H1214	125/22,2mm

Gyémánt csiszolótárcsa U (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Független felületeken történő munkavégzéshez. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1210	115/22,2mm
H1211	125/22,2mm





<p><b>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</b></p>  <p><b>08T001</b> 2 fűrészlap fémhez - HSS acél; 3 fűrészlap fához - HCS acél</p>	<p><b>Pengékészlet dekopírfűrészhez 5db</b></p>  <p><b>08T003</b> 2 fűrészlap - HCS szénacél; 2 fűrészlap - BIM</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T010E</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 3,0 mm/8TPI; Maratott fogak, elágazó; Gyors vágás;</p>																							
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T011E</b> Fához; HCS acél; Hossz: 76 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; Maratott, hullámos fogak; Tiszta vágás; Ívelt vágásokhoz ajánlott.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T012</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100mm, munkahossz 75mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; gyors vágás;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T013</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm, munkahossz 75 mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó; íves, durva vágásokhoz.</p>																							
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T014</b> Fához, HCS acélhoz; Hossz: 180mm/oldal 155mm; Fogak: 4,0 mm/6TPI; csiszolt fogak, elágazó fogazat; vastag munkadarabok gyors vágása.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T015</b> Fához/PVC/műanyagokhoz/epoxigyantákhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; Tiszta, pontos vágás.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T016</b> Puhafához és keményfához; HCS acél; Hossz: 75 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,4 mm/18TPI; Kúposra csiszolt fogak; Görbék/kerekek precíziós vágásához.</p>																							
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T017</b> Fához; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; Kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; Tiszta vágás; Egyenes, százkamertes vágáshoz.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T025BM</b> Laminált és fa lapokhoz; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak, fordított fogazás; tiszta vágás.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T026BM</b> Keményfa/PVC/műanyag/epoxi gyantához; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,5/10TPI; kúposra csiszolt fogak; tiszta vágás.</p>																							
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T030</b> Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 1,2 mm/21TPI; Hullámos marású fogak;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T031</b> Fémhez; HSS acél; Hossz: 76,5 mm/oldal 50 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; maratott fogak, hullámos</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T040BM</b> BIM-ből készült; Hosszúság: 82 mm, munkahossz 57 mm; Fogak: 1,0/25TPI; Maratott, hullámos fogak.</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T050</b> PVC műanyagokhoz; HCS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,3 mm/11TPI távolság; Fogak három oldalon csiszolva;</p>																						
<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T051</b> Plexihez/polikarbonáthoz/nemvas fémekhez; HSS acél; Hossz: 100 mm/oldal 75 mm; Fogak: 2,0 mm/12TPI; csiszolt fogak; tiszta vágás</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T052</b> Lágy anyagokhoz (gumi/karton/sztyropor); HCS acél; Hossz: 150 mm/oldal 125 mm; Fogak: csiszolt, hullámos;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T053HM</b> Üvegszálás/erősített műanyagokhoz/pórusbetonhoz; Anyag: HM/TCT; Hossz: 132 mm/oldal 106 mm; Fogak: 4,3 mm/6TPI; Keményfém csiszolású fogak, elágazó;</p>	<p><b>Pengék dekopírfűrészhez 2 db</b></p>  <p><b>08T054HM</b> Úvegeshez/gipszhez/márványhoz/kerámiához/téglához/alumíniumhoz; Hossz: 77 mm/oldal 55 mm; Volfrámkarbid</p>																						
<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 3db</b></p>  <p>Fához (szerkezeti, lemez, MDF)/műanyaghoz; HCS-acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; Fogazat: 4,3 mm/6TPI; Merülő vágásokhoz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T210E</td> <td>örölt</td> </tr> <tr> <td>08T211</td> <td>föld</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T210E	örölt	08T211	föld	<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T212</b> Durva szemcsés fához; HCS acél, hossza 225 mm/oldal 200 mm, fogazat 8,5 mm/3TPI - maratott, elágazó;</p>	<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 240/215mm, fa, HCS, 2db</b></p>  <p><b>08T213</b> Fa, tűzifa, nedves fa vágásához, HCS-acél, hossza 240 mm, munkahossz 215 mm, szélessége 19 mm, vastagsága 1,5 mm, fogosztás 8,5 mm/3TPI, fogak csiszolva, készlet, 5 alakú markolat.</p>																	
cikkszám	leírás																								
08T210E	örölt																								
08T211	föld																								
<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T221BI</b> Fém alkatrészekkel/műanyaggal/üvegszálás/műanyag profilokkal ellátott fához; BIM/M42 acél; Hossza 225 mm/tengely 200 mm; Fogazat 4,3 mm/6TPI - maratott fogak, elágazó fogazat.</p>	<p><b>Fűrészlap szablyafűrészhez</b></p>  <p>Fához/abrazív anyagokhoz/gázbetonhoz/vörös téglához/üveghez/erősített műanyagokhoz/epoxigyantához; Anyag: HM/TC, keményfém fogakkal; 5,0 mm/5TPI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T225HM</td> <td>152/125mm</td> </tr> <tr> <td>08T226HM</td> <td>228/200mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T225HM	152/125mm	08T226HM	228/200mm	<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p>Fémhez (fémlemez 3-8mm); BIM/M42 acél; maratott fogak; 1,8mm/14TPI; nagysebességű vágás</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T240BI</td> <td>100/75mm</td> </tr> <tr> <td>08T241BI</td> <td>150/125mm</td> </tr> <tr> <td>08T242BI</td> <td>225/205mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T240BI	100/75mm	08T241BI	150/125mm	08T242BI	225/205mm	<p><b>Fűrészlap szablyafűrészhez</b></p>  <p>Pórusbetonhoz, téglához, cementlaphoz; Anyag: HM; Keményfém fogak - 12,7 mm/2TPI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T250HM</td> <td>240/190mm x 23mm</td> </tr> <tr> <td>08T251HM</td> <td>305/255mm x 50mm</td> </tr> <tr> <td>08T252HM</td> <td>455/405mm x 50mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T250HM	240/190mm x 23mm	08T251HM	305/255mm x 50mm	08T252HM	455/405mm x 50mm
cikkszám	leírás																								
08T225HM	152/125mm																								
08T226HM	228/200mm																								
cikkszám	leírás																								
08T240BI	100/75mm																								
08T241BI	150/125mm																								
08T242BI	225/205mm																								
cikkszám	leírás																								
08T250HM	240/190mm x 23mm																								
08T251HM	305/255mm x 50mm																								
08T252HM	455/405mm x 50mm																								
<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T253</b> Szálás szigetelőanyagokhoz; HCS acél; Hossza 225 mm/oldal 200 mm; Csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé</p>	<p><b>Fűrészlap szablyafűrészhez</b></p>  <p>Rostos szigetelőanyagokhoz; HCS acél; csiszolt fogak; tiszta vágás; íves vágást tesz lehetővé</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08T254</td> <td>300/275mm x 19mm x 1,27mm</td> </tr> <tr> <td>08T255</td> <td>400/375mm x 45mm x 1,5mm</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	08T254	300/275mm x 19mm x 1,27mm	08T255	400/375mm x 45mm x 1,5mm	<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T256</b> Szálás szigetelőanyagokhoz/gumihez/lemezhez; HCS acél; Hossza 200mm/oldal 175mm; Csiszolt fogak; Lehetővé teszi az íves vágást.</p>	<p><b>Fűrészlapok szablyafűrészhez 2db</b></p>  <p><b>08T257</b> Szőnyeghez/szőnyeghez/ deszkához/bőrhöz és gumihoz; HCS acél; 150 mm hosszú/ 125 mm váll; csiszolt fogazás</p>																
cikkszám	leírás																								
08T254	300/275mm x 19mm x 1,27mm																								
08T255	400/375mm x 45mm x 1,5mm																								

Félkör fűrész tárcsa kerámiához



**08T430**  
átmérő: 65mm, karbid töltés

Fűrészlap kerámiához



**08T431**  
mélység 35mm, karbid bevonat

Fűrészlap kerámiához



**08T432**  
méret: 78mm, karbid töltés

Félkör fűrész tárcsa fához



**08T400**  
HCS, átmérő: 87mm

Fűrészlap fához



**08T402**  
HCS, 20x40mm, fogak 1.4mm

Fűrészlap fához



**08T404**  
HCS, 34x42mm, fogak 2.5mm

Kaparó



**08T420**  
rozsdamentes acél, méret 30x50mm



Félkör fűrész tárcsa fémhez



**08T410**  
HSS, átmérő: 80mm, fogak 1.25mm

Fűrészlap fémhez



**08T413**  
BIM, 33x40mm, fogak 1.2mm

Fűrészlap fémhez



**08T415**  
BIM, 65x40mm, fogak 1.2mm

Fűrészlap kerámiához



**08T440**  
méret: 60mm, gyémánt töltés

Precíziós köszörűkövek, készlet 8db



**08T605**  
nagyon precíz munkához  
szár 3,2 mm

Polírozó filcek, készlet 13db



**08T607**  
6x 24mm (nagy), 6x 12mm (kicsi), 1x  
szár 3,2mm

Korund csiszolókorong, készlet 20db



**08T602**  
20x2,0mm

Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet



**08T603**  
Tárcsa átmérője: 32mm, tárcsa gr:  
2mm

Korund vágókorong, 50 db-os készlet



**08T604**  
Tárcsa átmérője: 24mm, tárcsa gr:  
2mm

Csiszolószalag készlet 11db



**08T600**  
6.3mm, K60, K120, (10+1 szár 3,2mm)

Csiszolószalag készlet 9db



**08T601**  
12,7mm, K60, K120, (8+1 szár 3,2mm)

Csiszolókö, 6 db-os készlet



**08T606**  
A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátmérő: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal: 3.2mm

Fogókulcsok a mini köszörűhöz, 6 db-os készlet



**08T610**  
fogókulcsok 5 db: 0.8, 1.6, 2.4, 3.0, 3.2mm, fogóanya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4.2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.



**08T608**  
A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlonkefe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorongok rögzítésére szolgáló furat - szárátmérő 3,2mm.

Csiszolókorongok és csiszolószalagok, 24 db-os készlet



**08T609**  
A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolószalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolószalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyél

Csiszolókészlet 99db



**08T698**  
A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópaszta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolószalagok, teflonkefék, csiszolókulcs, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyílás, gravírozóvágók, fúrófejek.

# NÉZZE MEG A HSS ÉS HSS-CO KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁR (HSS-G) KÍNÁLATUNKAT. A KÖSZÖRÜLT FÚRÓSZÁRAK SOKKAL MAGASABB MINŐSÉGET KÉPVISELNEK MINT A CSAVART FÚRÓSZÁRAK (HSS-R)

Fémfűrő

Fémfűrő

Kobalt fémfűrő

DEDRA HSS-G



DEDRA HSS-G



DEDRA HSS-G



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMO1034	1x34 mm, x3
WMO1540	1,5x40 mm, x3
WMO2049	2x49 mm, x3
WMO2557	2,5x57 mm, x2
WMO3061	3x61 mm, x2
WMO3260	3,2x65 mm, x2
WMO3570	3,5x70 mm, x2
WMO4075	4x75 mm, x2
WMO4270	4,2x75 mm, x2
WMO4580	4,5x80 mm, x2
WMO5086	5x86 mm, x2
WMO5593	5,5x93 mm, x2
WMO6093	6x93 mm, x2
WMO6510	6,5x101 mm, x1
WMO7010	7x109 mm, x1
WMO8011	8x117 mm, x1
WMO8511	8,5x117 mm, x1
WMO9012	9x125 mm, x1
WMO10013	10x133 mm, x1
WMO11014	11x142 mm, x1
WMO12015	12x151 mm, x1
WMO13015	13x151 mm, x1

HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMT01034	1/34mm, x10
WMT01540	1,5/40mm, x10
WMT02049	2/49mm, x10
WMT02557	2,5/57mm, x10
WMT03061	3/61mm, x10
WMT03260	3,2/65mm, x10
WMT03570	3,5/70mm, x10
WMT04075	4/75mm, x10
WMT04270	4,2/75mm, x10
WMT04580	4,5/80mm, x10
WMT05086	5/86mm, x10
WMT05593	5,5/93mm, x10
WMT06093	6/93mm, x10
WMT06510	6,5/101mm, x10
WMT07010	7/109mm, x10
WMT08011	8/117mm, x5
WMT08511	8,5/117mm, x5
WMT09012	9/125mm, x5
WMT10013	10/133mm, x5
WMT11014	11/142mm, x5
WMT12015	12/151mm, x5
WMT13015	13/151mm, x5

HSS, DIN338, Fúrési szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm



## Bi-metal körkivágók



cikkszám	leírás
08W014	14mm
08W016	16mm
08W019	19mm
08W020	20mm
08W022	22mm
08W024	24mm
08W025	25mm
08W027	27mm
08W029	29mm
08W030	30mm
08W032	32mm
08W035	35mm
08W038	38mm
08W040	40mm
08W044	44mm
08W045	45mm
08W048	48mm
08W051	51mm
08W054	54mm
08W057	57mm
08W060	60mm
08W064	64mm
08W065	65mm
08W068	68mm
08W070	70mm
08W073	73mm
08W076	76mm
08W083	83mm
08W086	86mm
08W092	92mm
08W095	95mm
08W102	102mm
08W105	105mm
08W111	111mm
08W114	114mm
08W121	121mm
08W127	127mm
08W140	140mm
08W146	146mm
08W152	152mm
08W160	160mm
08W165	165mm
08W168	168mm
08W178	178mm
08W200	200mm
08W210	210mm

## Tartó körkivágóhoz SW13

cikkszám	leírás
08W001	14-30mm
08W002	32-168mm

## Tartó körkivágóhoz SW10

cikkszám	leírás
08W006	14-30mm
08W007	32-168mm

## Bi-metal körkivágó készlet

### 08WZ01

Lyukfűrész átmérők: 22, 30, 35, 51, 60, 68mm, szár 3/8" (22-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

## Bi-metal körkivágó készlet

### 08WZ03

Lyukfűrész átmérők: 20, 25, 32, 40, 44, 51, 64, 73mm, szár 3/8" (14-30mm), szár 7/16" (32-210mm), adapter.

## Bi-metal körkivágó készlet

### 08WZ04

Lyukfűrész átmérők: 19, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 64, 68mm, 3/8" nyél (14-30mm), 7/16" nyél (32-210mm), 12" hosszabbító a 7/16" nyélhez, kilövő rugó.

## Fúróvezető 6mm



### 08W003

Ajánlott: fához, fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz, színesfémekhez, rozsdamentes acélhoz, 08W001, 08W002 fogantyúkhöz.

## Tartalék szorítóanya



### 08W005

32-73mm





### Kábelkötegelő fekete



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11C25102	2,5x100 mm x100
11C25142	2,5x140 mm x100
11C25202	2,5x200 mm x100
11C36141	3,6x140 mm x25
11C36142	3,6x140 mm x100
11C36201	3,6x200 mm x25
11C36202	3,6x200 mm x100
11C36301	3,6x300 mm x25
11C36302	3,6x300 mm x100
11C48201	4,8x200 mm x25
11C48202	4,8x200 mm x100
11C48301	4,8x300 mm x25
11C48302	4,8x300 mm x100
11C48371	4,8x370 mm x25
11C48372	4,8x370 mm x100
11C90611	4,8x370 mm x25
11C76371	7,6x370 mm x25
11C76372	7,6x370 mm x100

### Kábelkötegelő fehér



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48202	4,8x200 mm x100
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

### Kábelkötegelő - zöld



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11E25202	2,5x200 mm
11E36202	3,6x200 mm
11E48302	4,8x300 mm
11E76372	7,6x370 mm

### Kábelkötegelő - barna



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11F25202	2,5x200 mm
11F36202	3,6x200 mm
11F48302	4,8x300 mm
11F76372	7,6x370 mm



### Tömőbilincs W2 acél



szalagszélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél Z01

cikkszám	leírás
11K1012	8-12
11K1016	10-16
11K1020	12-20
11K1027	16-27
11K1032	20-32
11K1040	25-40
11K1050	32-50
11K1060	40-60
11K1070	50-70
11K1080	60-80
11K1090	70-90
11K1100	80-100
11K1110	90-110
11K1120	100-120
11K1130	110-130
11K1140	120-140
11K1150	130-150
11K1160	140-160
11K1170	150-170
11K1180	160-180
11K1200	180-200
11K1220	200-220
11K1240	220-240

4mm-es, SW4, 75x75mm-es  
imbuszkulcs ablakbeállításhoz

ÚJDONSÁGI



**06F403**  
SW4, 75x75mm

Ellenőrző tükör

ÚJDONSÁGI



**06F800**  
Kerek tükör, 50 mm átmérőjű, teleszkópos, 250-715 mm-es tartományban, gumírozott csúszásmentes markolat, klipsz, állítható tükörszöggel.

LED ellenőrző tükör

ÚJDONSÁGI



**06F801**  
Kerek tükör, 70 mm átmérőjű, teleszkópos, 285-880 mm-es hatótávolsággal, gumírozott csúszásmentes markolat, állítható tükörszög, LED világítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

Ellenőrző tükör


ÚJDONSÁGI



**06F802**  
Téglalap alakú tükör, 50x90mm-es méretekkel, 295-750mm-es teleszkópos tartományban, csúszásmentes gumi markolattal, állítható tükörszöggel.

Imbuszkulcs 4mm-es 75x75mm-es és Activ HV-11 kulcs ablakbeállításhoz, készlet

ÚJDONSÁGI



**06F400**

Ellenőrző tükör

ÚJDONSÁGI



**06F803**  
Téglalap alakú tükör, 50x70mm, teleszkópos 320-885mm, csúszásmentes gumi markolat, állítható tükörszög, LED világítás (3 LED), szögbeállítás, CR2032 x2 elemmel együtt.

Teleszkópos rúd mágnessel

ÚJDONSÁGI



**06F805**  
Teleszkópos markoló mágnessel, 180-770mm hatótávolsággal, maximális terhelhetőség 5,5kg, csúszásmentes gumi markolat.

Rugalmas mágneses rúd

ÚJDONSÁGI



**06F806**  
Rugalmas mágneses tokmány 630 mm, maximális terhelhetőség 2,4 kg, két anyagtartó

Precíziós karmos rúd LED-del

ÚJDONSÁGI



**06F807**  
Precíziós karmos markoló rugalmas, a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez, 610 mm hosszú, max. terhelés 1 kg, LED megvilágítással, LR41 x3 elemmel, mellékelve

Ellenőrző tükör és mágneses rúd

ÚJDONSÁGI



**06F810**  
Ovális tükör, átmérője 50x26mm, teleszkópos 140-555mm, állítható tükörszög. Teleszkópos markoló mágnessel, 195-540mm, maximális terhelhetőség 1,3kg. Mindkettő klippel, gumírozott csúszásmentes markolattal.

Nagyító 4X LED

ÚJDONSÁGI



**06F815**  
Üveglencse. Robusztus műanyag ház, 52x57mm átmérőjű, 4x nagyító lencse, megvilágítás 5 LED-del vagy 1 UV LED-del, LR1130 x4 elemmel.

Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os készlet

ÚJDONSÁGI



**12H004**  
Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75°130mm méretű, fémentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.

Csőtisztító spirál 7.6m, fúrógéphez

ÚJDONSÁGI



**12H920**  
Felhasználás: szennyvízcsövek duguláselhárítására fúróval vagy csavarhúzóval: hossza: 7,6 m, átmérő: 6x1,3 m, kivétel: horganyzott, anyag: rugóacél, PP.

Csőprés fogó



**1266**  
Méretek kibontva: 1300x220 mm; gyűrűátmérő: 16/20/25/32 mm; U és H típusú szorítógyűrűk használhatók.

Akkumulátoros csőhegesztő 18V, 16-32mm



**DED6914**  
Max. hőmérséklet 340°C, hőmérséklet-szabályozás, max. átmérő 32mm, fűtési idő 4min, 2 nyílás a fűtő tartozékok számára, fém állvány, LCD kijelző a hőmérséklet beállításához és ellenőrzéséhez, tartozék: 4 fűtőfej: 16, 20, 25 és 32mm

Műanyagcső forrasztó 800W



**A124020**  
Maximális hegesztési hőmérséklet: 300°C, hegesztő feltét készlet: 16, 20, 25, 32, 40-55 mm, bőrönd

Műanyagcső forrasztó 800/1500W



**DED7515**  
A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 3 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló

Csillag-villás kulcs



Anyag: Crv acél; szaténözött bevonat; roncsolásmentes csavarfejek; különböző méretekben kapható. \*-tartóval

cikkszám	leírás
1440	6 mm
1440P	6 mm *
1441	7 mm
1441P	7 mm *
1442	8 mm
1442P	8 mm *
1443	9 mm
1443P	9 mm *
1444	10 mm
1444P	10 mm *
1445	11 mm
1445P	11 mm *
1446	12 mm
1446P	12 mm *
1447	13 mm
1447P	13 mm *
1448	14 mm
1448P	14 mm *
1449	15 mm
1449P	15 mm *
1450	16 mm
1450P	16 mm *
1451	17 mm
1451P	17 mm *
1452	18 mm
1452P	18 mm *
1453	19 mm
1453P	19 mm *
1454	20 mm
1454P	20 mm *
1455	21 mm
1455P	21 mm *
1456	22 mm
1456P	22 mm *
1457	23 mm
1457P	23 mm *
1458	24 mm
1458P	24 mm *
1459	25 mm
1459P	25 mm *
1460	26 mm
1460P	26 mm *
1461	27 mm
1461P	27 mm *
1462	28 mm
1462P	28 mm *
1463	30 mm
1463P	30 mm *
1464	32 mm
1464P	32 mm *
1465	36 mm
1465P	36 mm *
1466	38 mm
1467	41 mm
1468	46 mm
1469	50 mm

Hajlított csillagkulcs



CrV \*-bliszteres

cikkszám	leírás
1420	6x7 mm
1420P	6x7 mm *
1421	8x9 mm
1421P	8x9 mm *
1423	10x11 mm
1423P	10x11 mm *
1425	12x13 mm
1425P	12x13 mm *
1426	14x15 mm
1426P	14x15 mm *
1428	16x17 mm
1428P	16x17 mm *
1429	18x19 mm
1429P	18x19 mm *
1431	20x22 mm
1431P	20x22 mm *
1432	21x23 mm
1432P	21x23 mm *
1433	24x27 mm
1433P	24x27 mm *
1434	25x28 mm
1434P	25x28 mm *
1436	30x32 mm
1436P	30x32 mm *

Racsnis csuklós villás-csillagkulcs



Crv acél, racsnis löket 5°, 72 fog, 180° forgásszög, 25 év garancia

cikkszám	leírás
14GP42	8mm
14GP43	9 mm
14GP44	10mm
14GP45	11mm
14GP46	12mm
14GP47	13mm
14GP48	14mm
14GP49	15mm
14GP50	16mm
14GP51	17mm
14GP52	18mm
14GP53	19mm
14GP55	21mm
14GP56	22mm
14GP58	24mm

Villáskulcs, kétoldalas



Anyag: Crv acél; szatén bevonat; különböző méretekben kapható, \*-tartóval

cikkszám	leírás
1470	6x7 mm
1470P	6x7 mm *
1471P	8x9 mm *
1473P	10x11 mm *
1474P	12x13 mm *
1476P	14x15 mm *
1477	16x17 mm
1477P	16x17 mm *
1478	18x19 mm
1478P	18x19 mm *
1479	20x22 mm
1479P	20x22 mm *
1480P	21x23 mm *
1481P	24x27 mm *
1482P	25x28 mm *
1483P	30x32 mm *

Pipakulcs



CR40 acél

cikkszám	leírás
16F007	7 mm
16F008	8 mm
16F010	10 mm
16F012	12 mm
16F013	13 mm
16F014	14 mm
16F015	15 mm
16F016	16 mm
16F017	17 mm
16F019	19 mm
16F022	22 mm
16F024	24 mm

Racsnis sarokkulcsok 6-19mm, CrV, 20db, cserélhető fejek



17L5001

A készlet tartalma: két anyagból készült fogantyú 1db, 7db cserélhető racsnifej: 6-8-10-10-12-13-17-19mm, bitadaptor 1db, bitösszabító 1db, 10db bit: PH1-PH2-PZ1-PZ2-SL4.0-SL5.5-T15-T20-T25-T30. Táska

Hosszabbító kerékkulcs



17M054

Anyag: kulcs - CS acél / foglalat - CrV acél; hossz: 355-530mm; illesztés: 1/2"; teleszkópos; 2x kétoldalas foglalat 17x19/21x23mm

Kerékkulcs



17M050

Anyag: CrV acél; hossz: 355mm; 3x 17/19/21mm; illesztés: 1/2"; gölgős rögzítés a hüvelyek kihullása ellen.

Ütvecsavarozó toldat, hosszú 1/2", 78mm, Cr-Mo acél



Anyag: Cr-Mo acél; szerelvény: 1/2"; hossz: 78mm

cikkszám	leírás
17M310Z	10mm
17M313Z	13mm
17M317Z	17mm
17M319Z	19mm
17M321Z	21mm
17M322Z	22mm
17M324Z	24mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV



1405

Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"



17K025A

CrV acél; műanyag tok; tartozék: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/csavarhúzó (72 fog) / 2x hosszabbító/csukló és gomb

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db



1406

Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"



17K046A

CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnisok, adapterek, dugókulcs- és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel

Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/4"



17L1012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Dugókulcs készlet CrV 72db



17K072

A készlet tartalmazza: 10 1/4" 4-13 mm-es foglalat, 16 1/2" 10-27 mm-es foglalat, 2 x racsnis (72 fog), 3 x hosszabbító, csukló, csavarhúzó, imbuszkulcsok, bitek: lapos (3; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7 mm), kereszt (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3), hatlapos (H3, H4, H5, H6, H7, H8), négyzet (S1, S2, S3), torx (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

Dugókulcs készlet CrV 12db, 1/2"



17L3012

72 fogú racsnis, hosszabbító, 10 dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 mm

Dugókulcs készlet CrV 216db



17K216

Anyag: CrV acél; műanyag hordtáska; A készletben többek között: dugókulcsok, toldatok, racsnis, adapterek, dugókulcs- és bittartók, hosszabbítók; csillag-villáskulcsok, bitek - összesen 216 darab.





**Összecsukható kés trapéz pengével**



**M9083**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 28mm hosszúság összehajtva: 125mm, hossza kibontva: 5db extra penge műanyag tokban, övcsipesz, övcsipesz.

**Sniccer 18mm**



cikkszám	leírás
M9015	1 db
M9015P	24 db

Gumibevonatú műanyag ház, fém vezető, retesz

**Összecsukható zsebkés 170mm**



**M9082**

Penge: titán rozsdamentes acél, pengehossz: 60mm, hossza összehajtva: 60 mm: titán rozsdamentes acél markolat, hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveglukasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági óv vágója

**Sniccer 18 mm, fém, gumírozott nyél**



cikkszám	leírás
M9010	1 db
M9010P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.

**Összecsukható kés 210mm**



**M9081**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz: 90mm, összecsukott hossz: Hossza: 120mm, hossza kihajtva: 120mm: hüvelykujjas gomb - egykezes működtetés, alumínium markolat, övcsipesz, üveglukasztó - vészhelyzeti mentőeszköz, biztonsági óv vágója

**Sniccer - rozsdamentes acél**



cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; óv/zsebklipsz

**Összecsukható kés biztonsági zárral 220mm**



**M9080**

Penge: rozsdamentes acél, pengehossz 100mm, összehajtott hossza 127mm, kibontott hossza 220mm, kompozit anyagból készült markolat, amelyet jó szigetelés és korrózióállóság jellemez, hüvelykujjas gomb - egykezes használat, övcsipesz.

**Trapéz alakú fémkés 18mm**



**M9033**

Penge szélessége: zárszerkezet: 18 mm; ház: fém; retesz szerkezet

**Trapéz alakú kés - fém**



**M9018**

Pengeméret: pengék: 61x19 mm; ház: fém; felpattintható; könnyű pengecsere

**Trapéz alakú kés**



**M9019**

Fémről készült ház, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméret: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz

**Biztonsági kés 1 vágópenge**



**M9036**

Biztonságos használat; műanyag ház; 1 pengét tartalmaz

**Többfunkciós precíziós kés, 9mm**



**M9034**

A pengék szerelési szélessége: gumibevonatú alumínium fogantyú: 6 mm; 12 penge tartozék; gumibevonatú alumínium fogantyú

**Tartalék pengék**



cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

**Törhető horgaspengék 18 mm, 10 db**



**M9039**

Penge szélessége: nagyon magas élesség és tartósság.

**Trapéz alakú pengék**



**M9022**

Pengeméret: 10 db-os készlet; nagy tartósság és élesség.

**Tartalék penge biztonsági késhez, M9036, 3db**



**M9038**

Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9036; nagy tartósság és élesség

**Mérőszalag**

Nylon bevonatú szíj; övcsipesz; automatikus zár; pontossági osztály: MID II, \* tartóval



cikkszám	leírás
M275	2m/16mm
M375	3m/16mm
M375P	3m/16mm *
M575	5m/16mm
M575P	5m/16mm *
M875	8m/25mm
M875P	8m/25mm *

**Mérőszalag**

2 x ötvözet, \* PVC tartóval



cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *

**Mérőszalag**

piros, automata blokkolás, mágnes, kétoldalas szalag, nylon, bliszter



cikkszám	leírás
M391P	3m/16mm
M591P	5m/19mm
M891P	8m/25mm
M1091P	10m/25mm

**Ólló készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm**



Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumírozott markolat.

cikkszám	leírás
M9210	140 / 215 / 240mm
M9200	140mm
M9203	220mm

**Szorító, 2 anyagú fogantyúval**



szorítóerő 170kg

cikkszám	leírás
12A173	150x50mm
12A175	250x50mm
12A180	300x80mm
12A186	400x100mm
12A189	300x120mm
12A191	500x120mm
12A193	800x120mm
12A194	1000x120mm

**ÚJDONSÁGI!**

Elérhető  
**04**  
NOVEMBER


### Ovális fenőkő



#### M9102

Méret: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: ovális

### Fenőkő blokk



#### M9101

150x50x25mm, gradáció K200/K100

### Késélező



#### M9105

kerámia és fém késekhez, 3 pengével: volfrámkarbid (fém kések kezdeti élezéséhez), gyémánt (kerámia kések kezdeti élezéséhez), kerámia (végső élezéshez - a vágási felület polírozásához és simításához).

### Ponyva



Alumínium gyűrűk 1 méterenként elhelyezve, 60g/m<sup>2</sup>

cikkszám	leírás
N05023	2x3m
N05035	3x5m
N05045	4x5m

### Ponyva



1 méterenként elhelyezett alumíniumgyűrűk, 80g/m<sup>2</sup>

cikkszám	leírás
N06023	2x3m
N06045	4x5m
N06058	5x8m
N06106	6x10m

### Ponyva átlátszó, megerősített



Alumíniumgyűrűk 1 m-es időközönként, 100g/m<sup>2</sup>

cikkszám	leírás
N09023	2x3m
N09035	3x5m
N09045	4x5m

### Öntapadó filcpárna készlet



#### M311.200

Öntapadó filcpárna készlet 12db, kerek, átmérő 22mm, vastagság 3mm, bronz színű

### Öntapadó filcpárna készlet



#### M311.202

Öntapadó filcpárna készlet 8db, kerek, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

### Öntapadó filcpárna készlet



#### M311.204

Öntapadó filcpárna készlet 12db, négyzet, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

### Öntapadó filcpárna



#### M311.206

Öntapadó filcpárna 1db, téglalap, méret 200x150mm, vastagság 3mm, bronz színű

### Öntapadós filcbe tétek - készlet



#### M311.210

Filcvastagság: Méretek: 25x25mm - 36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 45mm - 24 db/80x120 - 1db.

### IP65 vízálló lakat hosszú kengyellel



vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett hosszú gumírozott zárószár, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró.

### Lakat IP65 vízálló borítással



cikkszám	leírás
11U171	45mm
11U173	55mm

vas zárttest, műanyag kupak, tömör sárgaréz henger, edzett, gumírozott kengyel, 3 kulcsot tartalmaz, korróziógátló, porzáró

### Öntöttvas rombusz alakú lakat műanyag tokban, hosszú kengyellel



cikkszám	leírás
11U111-L	40mm, 12 db.
11U112-L	50mm, 6 db.

Edzett bilincs, hosszú kengyel, krómzott felület műanyag kupakkal, sárgaréz hengerrel, 3 db kulcs

### Öntöttvas rombusz lakat műanyag tokban



cikkszám	leírás
11U111	40mm, 12 db.
11U113	60mm, 6 db.

Edzett óvadék, krómzott felület műanyag borítással, sárgaréz betét, 3db kulcs. A termék bemutató egységben kerül forgalomba



### Ragasztópisztoly 15W



#### DED7550

Teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 3-5 perc; teljesítmény: 5-20 g/perc; patron átmérő: 3,5 g/perc; patron átmérője: 3,5 g/perc; 7-8mm; állvány

### Ragasztópisztoly 40W/80W



#### DED7551

A teljes teljesítményhez szükséges melegítési idő 2-3 perc, a teljesítmény 12-16 g/perc, a ragasztópatron átmérője 11,2 mm

### Ragasztópisztoly 15/80W



#### DED7552

Maximális teljesítmény: 80W; működési teljesítmény: 15W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

### Ragasztópisztoly 35/400W



#### DED7553

Maximális teljesítmény: 400W; működési teljesítmény: 35W; bemelegedési idő: 11.2mm; állvány

### Ragasztópisztoly 7-8mm



#### DED7549

Teljesítmény: 30W; max. hőmérséklet: 180°C; fűtési idő: 2-3 perc; ragasztó kimeneti teljesítmény: 7-8g/perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtőelem; alumínium fűvóka; TPR fogantyú

### Ragasztópisztoly 11.2mm



#### DED7555

Teljesítmény: 100W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; patron átmérője: 17-18 g/perc; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető alumínium fűvóka; ragasztószívárgás elleni kialakítás; szilikon fűvókavédő

### Ragasztópisztoly 150W - gyors felmelegedés



#### DED7556

Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 17-18 g/perc; max. hőmérséklet: 190°C; fűtési idő: 2-3 perc; patron átmérője: PTC kerámia fűtés; cserélhető réz fűvóka; stabil állvány; PP fogantyú

### Ragasztópisztoly 11.2mm



#### DED7557

Teljesítmény: 150W; ragasztási teljesítmény: 22-24g/perc; hőmérséklet: reg. Fűtési idő: 100°C-220°C; PTC kerámia fűtőelem; cserélhető réz fűvóka; melegedésre kész jelzés.

### Akkumulátoros ragasztópisztoly 15W, 7-8mm USB



#### DED7548

Teljesítmény: 15W; akkumulátor kapacitás: 2200 mAh; ragasztási teljesítmény: 2200 mAh; 3g/perc; felmelegedési idő: üzemidő: 2 perc; üzemidő: 2 perc; 90 perc; patron átmérője: 1,5 mm; üzemidő: 90 perc; PTC kerámia fűtőelem; réz fűvóka gumivédővel.

### Akkumulátoros ragasztópisztoly 4V 2,0Ah, 7-8mm, USB



#### DED7547

Teljesítmény: 4V/36W; akkumulátor kapacitás: 2000 mAh; bemelegedési idő: 2000 mAh; fűtési hőmérséklet: 40 perc; max: 155°C; patron átmérő: max: AUTO-STOP funkció; automatikus ragasztópatron visszafordító rendszer

### Akkumulátoros ragasztópisztoly 11.2mm, 12V



#### DED7558

Teljesítmény: 60W, feszültség: DC 12V, akkumulátor kapacitás: 2200mAh, ragasztó kimenet: 14g/perc, fűtési idő: 3 perc, PTC kerámia fűtés, üzemidő: 60 perc, töltési idő: 60 perc, maximális hőmérséklet: 180°C, cserélhető rézfűvóka

### Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V



#### DED7052

Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es megvilágítás, 11 mm átmérőjű forrórolvadó ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-áramlási sebesség 15 g/perc.

### Ragasztópatron - átlátszó



Átmérő: 8mm; hossz: 50 vagy 100mm; szín: átlátszó; csomag: 12 db.

cikkszám	leírás
DED7570	50 mm
DED7571	100 mm

### Ragasztópatron, átlátszó 12db



#### DED7580

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

### Ragasztópatron fekete 12db



#### DED7581

Univerzális, 12 darab, átmérő: 7-8 mm, hossz: 200 mm

### Ragasztópatron - fehér



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: tejes; csomagoként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7564	6 szt.
DED7565	1kg

### Ragasztópatron - átlátszó



Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: átlátszó; csomagoként: 6 db vagy 1 kg.

cikkszám	leírás
DED7560	6szt.
DED7561	1kg

### Ragasztópatron - fekete



Átmérő: 8 vagy 11,2 mm; hossz: 100 vagy 200 mm; szín: fekete; csomagoként: csomagban: 6 vagy 12 db.

cikkszám	leírás
DED7568	11,2/200 mm x6
DED7572	8/100 mm x12

### Ragasztópatron méz 6db



#### DED7566

Átmérő: 11,2 mm; hossz: 200 mm; szín: méz/átlátszó; csomagoként: 6 db.

### Ragasztópatron, színes 12db



#### DED7579

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; opk: 2x arany/2x ezüst/2x piros/x2 zöld/2x kék/2x rózsaszín

### Ragasztópatron, arany csillám 8db



#### DED7573

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: arany csillogás

### Ragasztópatron, ezüst csillám 8db



#### DED7574

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: ezüst csillogás

### Ragasztópatron, piros csillám 8db



#### DED7575

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: piros csillogás

### Ragasztópatron zöld csillám 8db



#### DED7576

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: zöld csillogás

### Ragasztópatron kék csillám 8db



#### DED7577

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: kék csillogás

### Ragasztópatron rózsaszín csillám 8db



#### DED7578

Átmérő: 8mm; hossz: 100mm; szín: rózsaszín csillogás



**Termoventilátor 1000/2000W**



**DA-T200**

Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; kompakt méret; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

**Függőleges vagy vízszintes termoventilátor 2000W**



**DA-T201**

Teljesítmény: 1000W/2000W; 230V-os aljzat; függőleges és vízszintes működés; túlmelegedés elleni védelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

**Kerámiabetétes termoventilátor 1800W**



**DA-T182CS**

Teljesítmény: 900/1800W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

**Kerámiabetétes termoventilátor 1500W**



**DA-T184CS**

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; oszcilláció; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; billenőkapcsoló; kerámia fűtőelem; ventilátor: hűvös/meleg/meleg

**Konvektoros fűtőtest 2000W**



**DA-K2000**

Teljesítmény: 2000W; 230V-os csatlakozó; termosztát; túlmelegedés elleni védelem; szellőzés; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési mód

**Turbo elektromos konvektor 2000W**



**DA-K2000 T**

Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; termosztát; túlmelegedés- és átesésvédelem; beépített ventilátor; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési üzemmód

**Konvektoros fűtőtest 2000W Super Turbo**



**DA-K2010 TS**

Teljesítmény: 2000W; 230V-os aljzat; beépített ventilátor; ventilátor funkció; termosztát; túlmelegedés és átfordulás elleni védelem; 3 légáramlási mód: hűvös/meleg/meleg

**Olajradiátor 1500W**



**DA-J1501**

Teljesítmény: 1500W; 230V-os konnektor; 7 bordás; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás; 3 fűtési mód

**Olajradiátor 2000W + ventilátor 400W**



**DA-J2052F**

Teljesítmény: 2000W; 230V-os konnektor; 9 bordás; kerámia fűtőelem; ventilátor; termosztát; túlmelegedés- és borulásvédelem; fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet; 3 fűtési üzemmód

**Elektromos hőlégfúvó 2kW**



**DED9920**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 320 m<sup>3</sup>/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 3,3kW**



**DED9921**

Teljesítmény: 1650W/3300W; légáram 250 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 5kW**



**DED9922**

Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 300 m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 9kW**



**DED9924**

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 708 m<sup>3</sup>/h; 400V-os 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 15kW**



**DED9925**

Teljesítmény: 5000W/10000W/15000W; légáram 1290m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 2kW**



**DED9920B**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 400 m<sup>3</sup>/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 3kW**



**DED9921B**

Teljesítmény: 1000/2000/3000W; légáram 410 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 5kW**



**DED9922B**

Teljesítmény: 2500W/5000W; légáram 730 m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfúvó 9kW**



**DED9924B**

Teljesítmény: 4500W/9000W; légáram 790 m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg



**Elektromos hőlégfűvő 2kW**



**DED9930B**

Teljesítmény: 2000W; légáram 330m<sup>3</sup>/h; 230V-os csatlakozó; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 2 üzemmód: hideg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 3kW**



**DED9931B**

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 354 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 5kW**



**DED9932B**

Teljesítmény: 2500/5000W; légáram 366 m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 2kW PTC**



**DED9930C**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 158m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 3kW PTC**



**DED9931C**

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 217 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 5kW PTC**



**DED9932C**

Teljesítmény: 3300/5000W; légáram 588 m<sup>3</sup>/h; 400V 3-fázisú aljzat; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 2kW PTC**



**DED9930C2**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáramlás 197m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 3kW PTC**



**DED9931C2**

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 238m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 2kW PTC**



**DED9930C1**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 3kW PTC**



**DED9931C1**

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 2kW PTC**



**DED9930C3**

Teljesítmény: 1000W/2000W; légáram 148m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hűvös/meleg/meleg

**Elektromos hőlégfűvő 3kW PTC**



**DED9931C3**

Teljesítmény: 1500/3000W; légáram 187 m<sup>3</sup>/h; 230V-os kivezetés; kerámia fűtőelem; túlmelegedés elleni védelem; termosztát; 3 üzemmód: hideg/meleg/meleg

**Gáz hőlégfűvő 15kW**



**A**

**DED9941A**

Teljesítmény: 15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m<sup>3</sup>/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

**Gáz hőlégfűvő 7-15kW**



**A**

**DED9942**

Teljesítmény: 7-15 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 1,07 kg/h; légáram 300 m<sup>3</sup>/h; hővédelem; fém burkolat; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5 m.; Üzemanyag: propán-bután G30

**Gáz hőlégfűvő 12-30kW**



**A**

**DED9946**

Teljesítmény: 12-30 kW; energiasztály: A; max. üzemanyag-fogyasztás 2,13 kg/h; légáram 440-600 m<sup>3</sup>/h; hővédelem; fémház; tartozék: reduktor 0,7 bar/tömlő 1,5m.; Üzemanyag: propán-bután G30

**Gáz hőlégfűvő 17-50kW**



**A**

**DED9947**

légáram: 900-1000 m<sup>3</sup>/h, fémház, üzemi feszültség: 230V/50 Hz, nyomógombos piezo-gyújtás, üzemanyag: propán-bután G30, üzemanyag-fogyasztás: 1,21-3,55 kg/h, súly: 7,5 kg, felszereltség: gázcső szabályozó, gáznyomás: 1,5 bar, állítható hőteljesítmény, IPX4 túlterhelésvédelmi kapcsoló

**Akkumulátoros gáz hőlégfűvő 9-20kW**



**A**

**DED7185H**

Fűtési teljesítmény: 9-20 kW; feszültség - 18V/230V; energiasztály: A; légáramlás: 500 m<sup>3</sup>/h; max. gázfogyasztás: 0,5-1,45 kg/h; szabályozható, nagy fűtőteljesítmény; szabályozható fűvési szög; Üzemanyag: propán-bután G30



