

# DEDRA

## AKCIÓS KÍNÁLAT

OKTÓBER

**10/2024**

Az akció 2024.10.01-től,  
2024.10.31 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart

Falcsiszoló gipszfelülethez  
750W

**DED7766**

**ELEKTROMOS  
SZERSZÁMOK  
BÁRMILYEN  
MUNKÁHOZ**

**ÚJDONSÁG!**

Gyémántfűrőgép  
1700W

**DED7615**

**ÚJDONSÁG!**

Gyémántfűrőgép állvánnyal  
2300W

**DED7616S**

**AZ AKKUMULÁTOROS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ PROMÓCIÓS  
AJÁNLATOT A 8. OLDALON TALÁLJA**



## Gyémánt koronás fűrőfej



400mm

cikkszám	leírás
HW4032	32mm
HW4042	42mm
HW4052	52mm
HW4062	62mm
HW4068	68mm
HW4072	72mm
HW4082	82mm
HW4092	92mm
HW4102	102mm
HW4107	107mm
HW4117	117mm
HW4127	127mm
HW4152	152mm
HW4162	162mm
HW4187	187mm
HW4202	202mm
HW4225	225mm
HW4255	255mm
HW4300	300mm

## Gyémántfűrőgép 1700W

ÚJDONSÁGI!



### DED7615

Max. furatátmérő 130 mm, tokmány 1 1/4", fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló

## Gyémántfűrőgép állvánnyal 2300W

ÚJDONSÁGI!



### DED7616S

Max. furatátmérő 205mm, tokmány fűrőszerszám lökete 470mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, lágy indítás, nedves üzemmód, PRCD kapcsoló, állvány mellékelve

## Gyémántfűrőgép állvánnyal 2500W



### DED7622

A fúrható lyukak tartománya 80-205mm, befogó 1 1/4", úthossz a statívon 450 mm, sebességfokozatok száma: 1, száraz és nedves alkalmazás lehetősége, statív a készletben

## Vésőkalapács 1150W



Energia utáni Impact Energy 15J

### DED7849

SDS max befogás, Ütési erő 15 J, 4200 ütés/perc, doboz

## Vésőkalapács 1600W



### DED7848

Hatásos energia: 45 J, ütések száma percenként: 2000, rögzítőfej típusa: HEX, tartalmazza: hegyes véső, szerelőkulcs, olajtartály, fém hordtáska

#### Kiegészítő termékek:

DED78481 Hegyes véső HEX  
DED78482 Laposvéső HEX

## Fűrőkalapács 1200W



### DED7839

SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fűrő: 8, 10, 12 mm, doboz

## Toldat a gyémánt koronafűrőkhöz



Menet 1 1/4"

cikkszám	leírás
HW4003	30cm
HW4005	50cm

## Fűrő-és vésőkalapács 1250W



### DED7838

Teljesítmény: 1250 W; kalapács: 4,5 J; fordulatszám: 0-870 RPM; ütés: 0-4100/min; SDS+ tokmány; 4 üzemmód; tartalmazza: csákány/lapos véső/3 betonfűrő/önfeszítő fűrőszár/kenőanyagtartály/táska.

## Ütvefűrő kalapács 1500W



### DED7836

Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J: SDS, 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütessel, támasztás, gumibevonatú fogantyú, hordtáska

## Fűrőkalapács 1500W



### DED7837

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz



## Lapvibrátor 88 kg 196cc



### DED8830

Motor teljesítmény 4,1 KW, ütési energia 15,5 kN, talajtömörítési mélység 0-20cm, szállítási sebesség 14,4m/min, tartály 3,6l, munkalap méretei 550x420mm, szállító kerekek, súly 88kg.

#### Kiegészítő termékek:

DED88302 Atlátszó matt szerelő készlet, DED8830

## Gyémánt koronafűrő betonhoz, csempéhez



Szemcsetípus: gyémánt. Ajánlott betonhoz, kőedényekhez, kőhöz.

cikkszám	leírás
H1229	ø68 x 75mm
H1231	ø82 x 75mm
H1235	ø32 x 75mm
H1236	ø42 x 75mm
H1237	ø52 x 75mm
H1238	ø62 x 75mm
H1239	ø72 x 75mm
H1240	ø92 x 75mm
H1241	ø102 x 75mm

## SDS+ adapter normál tokmányhoz



### H1224

Forgótok típusa: SDS

## Adapter normál tokmányhoz



Fűrővezetőhöz 100mm

cikkszám	leírás
H1225	hexagonal
H1226	SDS+

## SDS PLUS adapter hosszabbító gyémánt magfűrőkhöz



Hossza 30 cm

cikkszám	leírás
H1224-50	50 cm

## SDS+ adapter normál tokmányhoz

## Fűrővezető 115mm



Próbafűrő a DEDRA gyémánt koronákhoz H1220-H1223 és H1235-H1241

cikkszám	leírás
H1227	115mm
H1228	200mm

AMENNYIBEN EGYSZERRE LEGALÁBB NETTÓ \_\_\_\_\_ Ft  
ÉRTÉKBEN VÁSÁROL A 3. OLDALON TALÁLHATÓ TERMÉKEINK  
KÖZÜL, ABBAN AZ ESETBEN MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY  
**DED7938 SAROKCSISZOLÓVAL**



Vákuumforrasztott gyémánt koronafúró



Korona hossza: Gyémánt, rögzítési mód: M14

cikkszám	leírás
DED1592S06	6 mm
DED1592S08	8 mm
DED1592S10	10 mm
DED1592S12	12 mm
DED1592S14	14 mm
DED1592S20	20 mm
DED1592S22	22 mm
DED1592S25	25 mm
DED1592S28	28 mm
DED1592S30	30 mm
DED1592S32	32 mm
DED1592S35	35 mm
DED1592S38	38 mm
DED1592S40	40 mm
DED1592S45	45 mm
DED1592S50	50 mm
DED1592S55	55 mm
DED1592S65	65 mm
DED1592S68	68 mm
DED1592S72	72 mm
DED1592S82	82 mm

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ01**

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14 - HEX adapter

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ05**

3 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 60 mm, 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítési mód: M14

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ06**

7 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 28, 35, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, szorító típusa: M14

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ07**

10 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérő: 6, 8, 10, 12, 20, 28, 35, 40, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, rögzítés típusa: M14

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ03**

4 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 28, 35, 45, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

Gyémánt koronafúró készlet



**DED1592SZ04**

6 db, korona hossza: 60 mm, korona átmérője: 6, 8, 20, 35, 50, 68 mm, szemcseméret: gyémánt, befogás típusa: M14, vezetős

### Védőnadrág, Premium Line, 240g/m<sup>2</sup> grammatúra



cikkszám	leírás
BH5SP-S	S
BH5SP-L	L
BH5SP-LD	LD
BH5SP-XL	XL
BH5SP-XXL	XXL

65% poliészter 35% pamut, anyagsúly 240 g/m<sup>2</sup>, hármass varrat, térdnél megerősített anyag, 9 zseb (ebből 6 tépőzáras), okostelefon zseb, csípőméret beállítás gombokkal, kalapáccstartó, kulcstartó, térdvédő hely, EN ISO 13688:2013, CE I. kat.

### Slim fit nadrág spandexszel



cikkszám	leírás
BH46SP-S	S
BH46SP-M	M
BH46SP-L	L
BH46SP-LD	LD
BH46SP-XL	XL
BH46SP-XXL	XXL

Nadrág anyaga: 65% pamut, 33% poliészter, 2% spandex, súly 240g; anyag a térd területén: 96% poliészter, 4% spandex, súly 315g; 3 cipőzár zseb, rugalmas derékszűj állítás, karcsú szabás.

### Farmernadrág, 280g/m<sup>2</sup>



cikkszám	leírás
BH45SP-S	S
BH45SP-M	M
BH45SP-L	L
BH45SP-LD	LD
BH45SP-XL	XL
BH45SP-XXL	XXL

Anyag: farmer 70% pamut, 28% poliészter, 2% elasztán; rizmasúly: 280g/m<sup>2</sup>; betétek 98% gyapjúanyagból + 2% elasztán (rizmasúly 317g); funkcionális zsebek, a hátsó zseb tépőzárral zárható; erősítés a térdeken; DEDRA logó a fémgombon, bőr címke

### P1A munkavédelmi cipő, bőr, S1P SRC kat.

- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZELESSÉGBEÁLLÍTÁS ÖSSZEHOZÓ GUMIVAL



csökkentett  
ÁR



Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szűrőszálgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

cikkszám	leírás
BH9P1A-36	36
BH9P1A-37	37
BH9P1A-38	38
BH9P1A-39	39
BH9P1A-40	40
BH9P1A-41	41
BH9P1A-42	42
BH9P1A-43	43
BH9P1A-44	44
BH9P1A-45	45
BH9P1A-46	46
BH9P1A-47	47

### M6 munkavédelmi cipő - S1 SRC kategória

- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



csökkentett  
ÁR



Anyag: Oxford szövet + velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/olajálló

cikkszám	leírás
BH9M6-39	39
BH9M6-40	40
BH9M6-41	41
BH9M6-42	42
BH9M6-43	43
BH9M6-44	44
BH9M6-45	45
BH9M6-46	46
BH9M6-47	47

### Nadrágszíj 130 cm, fém csattal

ÚJDONSÁGI



### BHZAP01

Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter, hossza 130cm, szélessége 3,7cm, erős fémkapocs gyors és egyszerű rögzítési rendszerral.

### T1A munkavédelmi bakancs - S1P SRC kat. S1P SRC

cikkszám	leírás
BH9T1A-36	36
BH9T1A-37	37
BH9T1A-38	38
BH9T1A-39	39
BH9T1A-40	40
BH9T1A-41	41
BH9T1A-42	42
BH9T1A-43	43
BH9T1A-44	44
BH9T1A-45	45
BH9T1A-46	46
BH9T1A-47	47



csökkentett  
ÁR



Anyag: bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes orrbetét; szűrőszálgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talpbetét.

- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZELESSÉGBEÁLLÍTÁS ÖSSZEHOZÓ GUMIVAL

### Munkavédelmi bakancs T1AW - S3 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T1AW-39	39
BH9T1AW-40	40
BH9T1AW-41	41
BH9T1AW-42	42
BH9T1AW-43	43
BH9T1AW-44	44
BH9T1AW-45	45
BH9T1AW-46	46
BH9T1AW-47	47



csökkentett  
ÁR



- VIZÁLLÓ
- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- SZÜRŐSZÁLGÁTLÓ TALPBETÉT

Anyag: marhabőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2022 szabvány; kettős sűrűségű PU/PU talp; acél talpbetét; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

### Munkavédelmi bakancs T2A, szarvasbőr, S1P SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T2A-39	39
BH9T2A-40	40
BH9T2A-41	41
BH9T2A-42	42
BH9T2A-43	43
BH9T2A-44	44
BH9T2A-45	45
BH9T2A-46	46
BH9T2A-47	47



- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÜRŐSZÁLGÁTLÓ TALPBETÉT



\*Új verzió

Anyag: velúr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; acél középtalp; elektrosztatikus/olajálló talp.

### Biztonsági bakancs T6V, szarvasbőr, S1 kategória, kompozit orrmerevítő

cikkszám	leírás
BH9T6V-39	39
BH9T6V-40	40
BH9T6V-41	41
BH9T6V-42	42
BH9T6V-43	43
BH9T6V-44	44
BH9T6V-45	45
BH9T6V-46	46
BH9T6V-47	47



- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK



felsőrész: marhabőr velúr bőr, kompozit lábfej, kényelmes, formázott komfort talpbetét, talp: PU/PU kettős sűrűségű poliuretán, elektrosztatikus tulajdonságok, ütécscillapító rendszer, csúszásgátló talp.

### Munkavédelmi bakancs T4 crazy horse, S3 SRC kat.

cikkszám	leírás
BH9T4VK-37	37
BH9T4VK-38	38
BH9T4VK-39	39
BH9T4VK-40	40
BH9T4VK-41	41
BH9T4VK-42	42
BH9T4VK-43	43
BH9T4VK-44	44
BH9T4VK-45	45
BH9T4VK-46	46
BH9T4VK-47	47



- KOMPOZIT 200I ÉRŐJŰ ÜTESNEK ELLENÁLLÓ KAPJÚ
- CSÚSZÁRMENES JÁRÓTALP
- OLAJÁLLÓ JÁRÓTALP
- A SAROK ENERGIÁELNYELŐ KÉPESÉGI
- ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOK
- SZÜRŐSZÁLGÁTLÓ TALPBETÉT
- VIZÁLLÓ



Anyag: ló bőr; CE tanúsítvány; EN ISO 20345:2011 szabvány; kompozit lábfej; polimer, kilyukadásgátló talpbetét; elektrosztatikus/olajálló talp.

## PVC gumicsizma



cikkszám	leírás
BH9B1-37	37
BH9B1-38	38
BH9B1-39	39/40
BH9B1-41	41
BH9B1-42	42
BH9B1-43	43
BH9B1-44	44
BH9B1-45	45
BH9B1-46	46

magasság 28cm, vízálló, csúszásmentes talp, lengyel termék

## PVC gumicsizma

ÚJDONSÁGI



magasság 31 cm, filc bélés, lengéscsillapítás a sarokrészen, alsó szigetelés hidegtől -17°C-ig, lengyel termék

cikkszám	leírás
BH9A1-39	39
BH9A1-40	40
BH9A1-41	41
BH9A1-42	42
BH9A1-43	43
BH9A1-44	44
BH9A1-45	45
BH9A1-46	46
BH9A1-47	47

## Férfi hosszú PVC gumicsizma

ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
BH9C1-39	39
BH9C1-40	40
BH9C1-41	41
BH9C1-42	42
BH9C1-43	43
BH9C1-44	44
BH9C1-45	45
BH9C1-46	46

magasság 39cm, poliamid kötött anyagból készült bélés, csúszásálló talp, lengyel termék

## Férfi EVA gumicsizma fűzővel

ÚJDONSÁGI



cikkszám	leírás
BH9B2-40	40
BH9B2-41	41
BH9B2-42	42
BH9B2-43	43
BH9B2-44	44
BH9B2-45	45
BH9B2-46	46

magasság 37cm, filc bélés, csúszásmentes talp, gallér vízálló anyagból, szigetelés a hidegtől -30°C-ig, lengyel gyártmány.

## Filc cipő talpbetét 7mm



cikkszám	leírás
BH9W01-39	38-39
BH9W01-41	40-41
BH9W01-43	42-43
BH9W01-45	44-45
BH9W01-47	46-47

Véd a nedvességtől és melegen tart. Szigetelik a lábat a talajtól a megfelelő hőmérséklet biztosítása érdekében. Növeli a járás kényelmét és jó párnázottságot biztosít. Munkahelyi cipőnek ajánlott.

Minimális rendelési mennyiség 10 db.

## Izzadásgátló cipő talpbetét, univerzális méret



### BH9W04

Puha, lélegző habzivacs talpbetét bükkszénnel. Megakadályozza a kellemetlen lábszagot. Hosszú élettartamú.

Munkahelyi cipőkhöz ajánlott.

Minimális rendelési mennyiség 10db.

## Antibakteriális cipő talpbetét, univerzális méret



### BH9W03

Frissességérzetet és kényelmet biztosít, antibakteriális hatóanyaggal ellátott felső réteg, védi a lábat a penészgombától, élesztőgombától, megakadályozza a szagok kialakulását a cipőben. A latex hab párnázza a lábat. Munkahelyi cipőkhöz ajánlott. Minimális rendelési mennyiség 10db.

## Védőszemüveg



### BH1050

2,0 mm vastag PC polikarbonátból készült üveg CE, 5 védelmi osztály, I kat., ellenáll a csiszolás és fúrás során keletkező törmeléknek,

## Sötétített védőszemüveg



### BH1052

Anyag: polikarbonát; I. optikai osztály; UV-szűrő; színezett

## Polikarbonát arcvédőpajzs



### BHST05

Méreték 190x300mm, Méret állítható egy gomb elforgatásával

## Latex védőkesztyű, habosított



Anyaga: latex; megfelel az EN388 szabványnak; légáteresztő; biztonságos fogást biztosít. \*zöld, \*\*rózsaszín

cikkszám	leírás
BH1007R07G	7 *
BH1007R08G	8 *
BH1007R09	9 *
BH1007R10	10 *
BH1007R07	7 **
BH1007R08	8 **

## Védőkesztyű DEDRA Kids habosított latex, (pár)



cikkszám	leírás
BH1007R04	4
BH1007R05	5
BH1007R06	6

Anyag: textil latex; rugalmas mandzsetta gumiszalaggal, habosított latex bevonatú markolat, Dedrus nyomtatás.





# 20%

## VISSZATÉRÍTÉS MINDEN SAS+ALL TERMÉKRE



AZ ALÁBBI  
SAS+ ALL TERMÉKEK  
VÁSÁRLÁSA ESETÉN  
A VÉGÖSSZEG 20%-ÁT  
AKKUMULÁTOROK  
FORMÁJÁBAN  
VISSZATÉRÍTJÜK

SINGLE AKU  
SAS+ALL  
SOLUTION

\* a visszatérítésként meghatározott akkumulátorok számát a végösszeg lefele kerekítésével határozzuk meg  
\* a visszatérítésként adott akkumulátorokat 100Ft értékben számlázzuk ki, vagy ajándékként küldjük.

### Akkumulátoros fúró csavarozó 18V



**DED7040**  
Maximális nyomaték: 35 Nm,  
19+1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1100, 0,8-10 mm-es  
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás,  
üvegcsipesz, gumirozott fogantyú.

### Akkumulátoros fúró csavarozó 18V



**DED7041**  
Maximális nyomaték: 50 Nm,  
19+1 nyomatékbeállítás, I:450 II:1750, 0,8-13 mm-es  
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás,  
üvegcsipesz, gumirozott fogantyú.

### Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó 18V



**DED7042**  
Maximális nyomaték: 50 Nm,  
19+1 nyomatékbeállítás, I:450 II:1750, 0,8-13 mm-es  
önfeszítő tokmány, üvegcsipesz, gumirozott fogantyú

### Akkumulátoros kompakt fúró/ csavarhúzó 50Nm 18V szénkefe nélküli



**DED7143**  
Maximális nyomaték: II:1840min-1, 0,5-13mm  
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás,  
testhossz: 170mm, max fúrási átmérő: fa: 35mm,  
acél: 13mm, fém üvegcsipesz

### Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, 110 Nm, HEX tokmány



**DED7045**  
Maximális nyomaték: fordulatszám:  
0-2600 RPM, 1/4" HEX munkadugó, gumirozott fogantyú,  
LED-es munkahelyi világítás, fém üvegcsipesz.

### Akkumulátoros fúró csavarozó 18V, szénkefe nélküli



**DED7141**  
Szénkefe nélküli motor, 50 Nm nyomaték,  
19+1 nyomatékbeállítás, forgás az óramutató  
járásával ellentétes irányban, két sebesség,  
önbefogó fogantyú, egy hüvelyben, fém 13 mm

### Akkumulátoros 50Nm 18V-os kompakt fúró/csavarozógép ütőfunkcióval, szénkefe nélküli



**DED7142**  
Maximális nyomaték: II: 1800, 13 mm-es  
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás,  
gumirozott fogantyú.

### Akkumulátoros kompakt 18V 13 mm, csavarozó ütessel, szénkefe nélküli



**DED7138**  
Maximális nyomaték: II:1800 min-1,  
ütésfrekvencia: 0-7950/27600, 0,8-13 mm-es  
önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás,  
testhossz: 170 mm, max fúrási átmérő: fa:  
35mm, acél: 13mm, fém üvegcsipesz

### Akkumulátoros fúró csavarozó 200 Nm 18V, szénkefe nélküli



**DED7145**  
Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-2300 RPM, 1/4"-os HEX  
munkadugó, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás,  
fém üvegcsipesz.

### Akkumulátoros fúró/csavarozógép ütés nélkül 18V 85Nm, szénkefe nélküli



**DED7139**  
Sebesség 0-500/0-1800 fordulat/perc, maximális nyomaték  
85 Nm, nyomatékbeállítások száma 20 1, maximális fúrási  
átmérő: fa 35mm, acél 13mm, falazat 13mm, öves fogantyú,  
LED, egyorsors orsó automatikus orsrögözítéssel, 13mm-es  
gyorskioldású fém tokmány, segédfofogytú.

### Akkumulátoros fúró/csavarozó, ütéssel 18V 85Nm, szénkefe nélküli



**DED7140**  
Forgási sebesség 0-500/0-1800rpm. Lökések száma/  
perc: 0-7500/0-27000. Maximális nyomaték 85Nm,  
nyomatékbeállítások száma 20 1 1, Maximális fúrási átmérő: fa  
35mm, acél 13mm, falazat 13mm, öves fogantyú, LED, egyorsors  
orsó automatikus orsrögözítéssel, 13mm-es gyorskioldású fém  
tokmány, segédfofogytú.

### Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 220 Nm, 18V, szénkefe nélküli



**DED7144**  
Maximális nyomaték: fordulatszám: 220Nm,  
3 sebesség fokozat, Sebesség 0-3000min-1,  
lökés/perc: 0-3800, 1/4" HEX tokmány, LED  
világítás, fém üvegcsipesz.

### Akkumulátoros csavarozó gipszkartonhoz 18V, szénkefe nélküli



**DED7156**  
Kefe nélküli motor, fordulatszám: 0-4200 rpm,  
maximális csavarátmérő: (1/4") Hex, állítható  
mélységmegállító, LED világítás, LED-es  
megvilágítás

### Akkumulátoros csavaradagoló akkus gipszkarton csavarozóhoz



**DED7158**  
Ajánlott a DED7159, DED7156, 155mm-es bithez,  
1/4" Hex tartozékkal.

**Kiegészítő termékek:**  
**DED71581** Phillips kerek csavarhúzóhegyek  
PH2x155mm, 2db bliszter #DED7158

### Akkumulátoros 1/4" Hex gipszkarton csavarozó, adagolóval 18V, szénkefe nélküli



**DED7159**  
Sebesség: 0-4200 rpm, nyelv: 1/4" Hex,  
csavarozási mélység beállítás: 22-57mm, max.  
csavarátmérő adagolóval: 5mm, adagoló nélkül  
6mm, LED-es munkalámpa, tartozék: automata  
adagoló, bit hossza 157mm.

### Akkumulátoros fúróalapács 18V



**DED7047**  
Ütési energia 1,3J, SDS plus markolat,  
gumibevonatú markolat, balra-jobbra forgás,  
2 funkció, lökések percnként - 5500BPM,  
fordulatszám percnként - 850RPM

### Akkumulátoros fúróalapács 18V



**DED7048**  
Ütési energia 1,8J, SDS plus markolat,  
gumibevonatú markolat, LED világítás,  
balra-jobbra forgatás, 4 funkció, fúrási  
mélységkorlátozó, az oldalsó markolat  
helyzetének változtatási lehetősége 360°  
tartományban, lökések percnként - 5500BPM,  
fordulatszám percnként - 1500RPM.

### Akkumulátoros fúróalapács 18V, szénkefe nélküli



**DED7148**  
Sebesség: 0-1250RPM; ütési energia: 4 funkció;  
fúrási mélységkorlátozó; oldalsó fogantyú 360°-  
ban áthelyezhető; kefe nélküli motor

### Akkumulátoros fúróalapács 18V, szénkefe nélküli



**DED7149**  
Sebesség: 0-1050RPM; ütési energia: 4 funkció;  
SDS PLUS 13 mm-es kulcscsapozes tokmány;  
LED világítás; folyamatos üzemmódzár; kefe  
nélküli motor



**Akkumulátoros 125 mm-es 18 V-os sarokcsiszoló változtatható fordulatszám-szabályozással**



**DED7046**

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min<sup>-1</sup>, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő állítás, fordulatszám-szabályozás.

**Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V**



**DED7050**

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 9500 min<sup>-1</sup>, 3 oldalsó fogantyúállás, szerszám nélküli késvédő beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

**Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V**



**DED7051**

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min<sup>-1</sup>, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítás, késváltó kulcs a segédfogantyúban.

**Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7151**

Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő állítás.

**Akkumulátoros szablyafűrész 18V**



**DED7068**

Penge löket - 15 mm, vágások száma percenként - 0-3000, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, maximális anyagvastagság: fa 80 mm, fém 6 mm.

**Akkumulátoros szablyafűrész 18V**



**DED7061**

Penge löket: 25,4 mm, penge löket frekvencia; 0-2800 1/min, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer; Max vágás: fa: 120mm, alumínium: alumínium: 20mm, fém: 5mm

**Akkumulátoros szablyafűrész 18V, szénkefe nélküli**



**DED7161**

Penge löket: 25,4; löketfrekvencia: 0-2800 1/min; max vágási mélység: fa-140mm, fém-10mm, műanyag-38mm; kefe nélküli motor.

**Akkumulátoros mini körfűrész 18V**



**DED7049**

Sebesség - 2950RPM, átmérő: penge 89mm, penge furat 10mm, párhuzamos vágásvezető, alumínium vezető láb, lézermutató, vágási lehetőség: kerámia, fa, alumínium, műanyag.

**Kiegészítő termékek:**

- DED70494 Univerzális tárcsa
- DED70491 Gyémánttárcsa
- DED70492 Fűrész tárcsa
- DED70493 Fűrész tárcsa

**Akkumulátoros körfűrész 18V**



**DED7064**

Tárcsaátmérő 165mm, maximális vágás átmérő 90 fokos vágásnál 55mm. 45 fokos vágásnál 40mm, Fordulatszám, 3800 ford./perc

**Akkumulátoros körfűrész 18V, szénkefe nélküli**



**DED7164**

fordulatszám - 4000RPM, 165mm pengeátmérő, kefe nélküli motor, mozgatható átlátszó műanyag pengevédő, 45 fokos vágási szög lehetséges, penge, imbuszkulcs és párhuzamos vezető mellékelve.

**Akkumulátoros dekopírfűrész 18V**



**DED7067**

Penge sebessége 0-2700/min, penge löket 18mm, szerszám nélküli penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, vágási szög -45/45 fok, LED világítás, beépített fűvá a vágósor pormentesítésére, 4 munkafunkció.

**Akkumulátoros keverőgép 18V**



**DED7054**

fogaskerekek száma: 1:650 min<sup>-1</sup>, rögzítés: menet M14, keverő átmérője: 100 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás,

**Akkumulátoros gérvágó fűrész 18V**



**DED7065**

45° vágási szög, pengeátmérő: 210 mm, sebesség: 3300 fordulat/perc, anyaggyűjtő zsák, munkadarabrögzítő, stabil alap és munkalap, munkapadhoz rögzíthető

**Akkumulátoros gérvágó fűrész előtolással 18V**



**DED6904**

Sebesség: 3000RPM; pengeméret: 3000RPM; vágási mélység beállítása; tartozékok: zsák, kulcs, bilincs.

**Akkumulátoros dekopírfűrész 18V**



**DED7060**

Penge löket frekvencia 0-2300/min, penge löket 25mm; szerszámmentes penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, 45 fokos vágási lehetőség, LED világítás, forgáskivétel, 4 munkafunkció.

**Akkumulátoros keverőgép 18V, szénkefe nélküli**



**DED7154**

Sebesség: 0-650RPM; munkahegy átmérője: Felérésítés: M14-es menet; két sebességes sebességváltó; lágy indítás; kefe nélküli motor

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 18V, szénkefe nélküli**



**DED7146**

Kefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, forgás az áramutató járásával megegyező és ellentétes irányban, 1/2"-os rögzítőkonzol, nagy nyomaték 280 Nm, gumibevonató csavarkulcsfej hegye.

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 450 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli**



**DED7147**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 450Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-2300RPM, lökések száma: 1: 1/2"-os munkadugó, automatikus leállítás csavaráskor, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.

**Akkumulátoros ütvecsavarozó 600 Nm 18V, szénkefe nélküli**



**DED7157**

Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 600Nm; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás, fordulatszám: 0-1900RPM, lökések száma: 0-1900RPM: csavaráskor automatikus leállítás, gumirozott fogantyú, LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz.



Akkumulátoros vibrációs tapadókorong csempéhez, kerámiához 18V

csökkentett  
ÁR



**DED6912**

rezgésfrekvencia 0-7500min<sup>-1</sup>, tapadókorong átmérője: 130mm, max. terhelés: 50kg, 5 fokozatú rezgésintenzitás-szabályozás, 30-1200mm-es csempékhez alkalmas, 2 funkció: tapadókorong lehetővé teszi a csempék kezelését; a rezgések a csempe alatt a ragasztó a beépítés során szétterítik és eltávolítják a légbuborékokat.

Akkumulátoros szilikon kinyomó 18V



**DED7056**

Nyomóerő 2000 N, állítható dugattyú mozgási sebesség, dugattyú mozgási sebesség 30-480 mm/perc, automatikus dugattyú visszahúzási funkció, fém ágy és dugattyú, patron kapacitás: 300ml

Akkumulátoros szalagfűrész 127mm, 18V



**DED6902**

Vágási sebesség: 120m/min; Max: 127x127mm; Pengeméret: 127x127mm: 1141x13x0,65mm; előtolási sebesség reg: 6 fokozat; LED világítás; 4 funkció; szerszám nélküli kiegészítő

**Kiegészítő termékek:**

**DED69022** Fűrészlap a DED6902 szalagfűrészhez  
**DED69021** Állvány a fém vágógéphez, fához #DED6902

Akkumulátoros láncfűrész 18V



±35°  
3800  
104mm

**DED7087**

Sebesség: 3800/min, mélységmegállító, rögzítőfuratok az alapon, láncvezető: 14 cm, élezési szög beállítási skála: -35°, pengeátmérő: 104 mm, tárcsa furatátmérő: 22,2 mm, lemezvastagság: 3,2 mm

Akkumulátoros kenőolajozó 18V



**DED6915**

Zsírszállítási kapacitás: 280 g/perc, maximális nyomás: 690 bar, zsirtartály kapacitása: 473 ml a felhordótömlő hossza: 76 cm, zsiradék adagolásának mennyiségi szabályozása

Akkumulátoros ragasztópisztoly 18V



**DED7052**

Maximális hőmérséklet 180°C, LED-es megvilágítás, 11 mm átmérőjű forróolvadó ragasztókkal kompatibilis, ergonomikus fogantyú puha gumibevonattal, ragasztóanyag-áramlási sebesség 15 g/perc.

Akkumulátoros szegecselőgép 10kN 18V, szénkefe nélküli



**DED7155**

Szegecsék átmérője: 2.4mm, 3.0/3.2mm, 4.0mm, 4.8/5.0mm, lökethossz: 25mm, használt tűkcsatlakozó, LED lámpa

Akkumulátoros duguláselhárító 18V



**DED7081**

Csőtisztító készülék 20-50 mm átmérőjű csövekhez, hosszú törőspirál - 7 m, spirálrögzítési lehetőség, automatikus spirál visszahúzás/kioldás.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70811** Tartalék rugó a DED7081 csőtisztítóhoz

Akkumulátoros kompresszor 18V



**DED7073**

Nyomás 0-10Bar, légáram 235l/perc HVLP 13l/min, 2,4Bar nyomásnál. A készletben található tartozékok: vezeték kerekek pumpálásához alkalmas véggel, fúvóka labdák pumpálásához, vezeték matrac pumpálásához alkalmas véggel

Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V



**DED7078**

Maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), hosszú tömlő, amely fémszeleppel végződik, beépített nyomásmérő a nyomásmérés leolvasásához, LED lámpa - világító dióda, a legtöbb termék szivattyúzásához mellékelt tartozékok.

Akkumulátoros pisztoly kompresszor, LCD, 18V



**DED7078LCD**

Hosszú tömlő fémszeleppel lezárva, Beépített vezérlőpanel az automatikus működéshez, LED világítás - világító dióda, maximális üzemi nyomás: 11bar (160PSI), maximális légáram: 12l/min

Akkumulátoros pisztoly kompresszor 18V



**DED7079**

Kétfunkciós eszköz: felfújás és levegő kieresztés Légáram 460 l/min A készletben 2 fúvóka a pumpálásához LED világítás

Akkumulátoros porszívó 18V, szénkefe nélküli



**DED7176**

Két üzemmód, szívóteljesítmény: 9 / 15kPa, Tartály kapacitása 0,5l, Egység súlya: 9 / 15kPa, Tartály kapacitása 0,5l, Egység súlya: 9 / 15kPa: 1,8 kg, Tartalmazza: hosszabbító, lapos résfúvóka, résfúvóka mozgatható kefével, turbó kefe motorral és világítással, fali tartó konzol.

**Kiegészítő termékek:**

**DED71762** Kör alakú szűrő porszívóhoz  
**DED71761** HEPA szűrő porszívóhoz

Akkumulátoros porszívó 18V



**DED7070**

Szívóerő 3,8kPa, a tartály térfogata 0,5l, a készletben: rés szívófej, lapos szívófej, kefe, műanyag hosszabbító

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli



**DED7175**

Vákuum: 16 kPa, Tartály anyaga: Rozsdamentes acél, tartály kapacitása: 15 L, csőátmérő: 32 mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED71751** HEPA szűrő a DED7175-hez

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V



**DED7075**

Vákuum: 9 kPa, tartály kapacitása: 10 L, mosható Hepa szűrővel, kerekkel, kárpitos kefével, résfúvókával, rugalmas tömlővel 0,7 m - 2,8 m, csökkentés elektromos szerszámokhoz

**Kiegészítő termékek:**

**DED70751** HEPA szűrő a DED7075, DED7174 készülékhez

Akkumulátoros műhelyporszívó 18V, szénkefe nélküli



**DED7174**

Száraz és nedves porszívózáshoz, 15 kPa vákuum, fúvó funkció, HEPA szűrő, megvilágított üzemmódok (normál/magas), kefe nélküli motor.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70751** HEPA szűrő a DED7075, DED7174 készülékhez

Akkumulátoros csőhegesztő 18V, 16-32mm



**DED6914**

Max. hőmérséklet 340°C, hőmérséklet-szabályozás, max. átmérő 32mm, fűtési idő 4min, 2 nyílás a fűtő tartozékok számára, fém állvány, LCD kijelző a hőmérséklet beállításához és ellenőrzéséhez, tartozék: 4 fűtőfej: 16, 20, 25 és 32mm

ÚJDONSÁGI!

**Akkumulátoros egykezes láncfűrész készlet**



**SZUPER ÁR**

**DED7031**

A készlet tartalma: 4" 18V mini akkumulátoros láncfűrész DED7099 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032 töltő DED7038

**Akkumulátoros egykezes láncfűrész 4"**



**DED7099**

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

**Akkumulátoros láncfűrész 400mm 18V OREGON**



**DED7095ML**

OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 40 láncszemű lánc, véső típusa: félvéső, szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, vágási átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

**Akkumulátoros láncfűrész 400mm 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7195V**

A vezetősín hossza 16", Maximális vágáshossz 380mm, láncsebesség 15m/s, szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, kettős biztonsági fék.

**Akkumulátoros fűszegélynyíró műanyag pengékkel 18V**



**ÚJDONSÁGI!**

**DED6990**

Vágási szélesség: fordulatszám: 9000RPM, a gép súlya: 240mm, fordulatszám: 9000RPM; 1,6 kg, teleszkópos állítható fogantyú, lehetőség sorfej felszerelésére, hely a pótkéseknek a fogantyúban, tartozék: 20db tartalék penge

**Kiegészítő termékek:**

**DED69901** Trimmer fej, 20db műanyag cserepenge

**DED69902** Műanyag cserepengék trimmelőkhoz 20db.

**DED69903** Orsófej 1,6 mm-es nejlón monofilszállal fűnyíróhoz

**Akkumulátoros fűnyíró 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7197V**

Kefe nélküli motor, vágási szélesség: 43cm, vágási magasság: 43cm, vágási magasság: 43cm: 50 literes műanyag fedelű hálós kosár, elektromos indítás, hátsó ürités, összecusukható fogantyú, 18 és 25 cm-es kerek.

**Kiegészítő termékek:**

**DED71971** DED7197V fűnyíró penge 43cm

**Akkumulátoros sövénynyíró olló 510mm 18V**



**DED7092**

Sebesség: 20 000 RPM, lökésfrekvencia üresjáratban: vágórúd hossza - 510 mm,

**Akkumulátoros sövénynyíró olló 600mm 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7192V**

Fordulatszám: 26.000 min-1, Percenkénti ciklusok száma: 1500 ciklus/perc, Maximális pengehossz: 600mm, Maximális vágáshossz: 559mm, Maximális vágásátmérő: 28mm, Lézerrel élezett pengék

**Akkumulátoros metszőolló 18V**



**DED7091**

Sebesség: 3200RPM; vágási hossz: 100mm (4"); max: 95mm; horonyszélesség: 1,1mm; fél véső profilú lánc

**Akkumulátoros térkő tisztító készülék 18V**



**DED7098**

Állítható hosszúság 920-1200 mm, fordulatszám 1200 rpm, 2 kefe tartozék

**Kiegészítő termékek:**

**DED70981** Fém kefe

**DED70982** Nylon kefe

**Akkumulátoros talajfúró 18V, szénkefe nélküli**



**DED7189**

Sebesség: 0-125RPM, munkanyél: ø20 mm, lágyindítású, gyorszerelő szerszám, túlterhelés elleni védelem, - megakadályozza a rántást akadályba ütközéskor, gumibevonatú fogantyúk, tartozék: 15 cm-es csiga.

**Kiegészítő termékek:**

**80C320** Fúrőcsiga 100x800 mm

**80C321** Fúrőcsiga 150x800 mm

**Akkumulátoros kapálógép 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7190V**

Sebesség: 180 rpm; munkaszélesség: 360mm; munkamélység: 220mm; pengeátmérő: 200mm; 4 edzett penge egy forgó 4x4-es tengelyre szerelve; kefe nélküli motor.

**Akkumulátoros vertikálátor/gyepszellőztető 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7196V**

Sebesség: Munkaszélesség: 380mm; mélység reg: -tartály kapacitása: 45l; funkciók: levegőztetés és kapálás; kefe nélküli motor

**Akkumulátoros kétfunkciós eszköz, magassági OREGON fűrész + sövényvágó 18V**



**DED7096**

Teljes hossz láncfűrész: 2,7 m; sövénynyíróval: sövényvágó rúd hossza 16"/415mm; láncfűrész 8"/200mm, max. vágási szélesség 180mm.

**Akkumulátoros multifunkciós készülék 4 az 1-ben 18Vx2, szénkefe nélküli**



**DED7193V**

Láncfűrész: sebesség: 4500RPM; rúd hossza: 200mm; lánc sebessége: 7,5m/s / Sövénynyíró: vágási sebesség: 1200RPM; pengehossz: 410mm; max. vágási vastagság: 22mm / Trimmer(line): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 300mm / Trimmer(blade): sebesség: 7000RPM; vágási szélesség: 255mm

**Kiegészítő termékek:**

**DED71931** Fej 2 mm-es monofilszállal

**Akkumulátoros légfúvó/porszívó 18V**



**DED7072**

Légfúvó funkció, légáram: 63,5m/s Porszívó funkció: szívóerő 4,5KPa

**Akkumulátoros lombfúvó 18V**



**DED7094**

Légsugár sebessége 210 km/h  
Forgási sebesség 16000RPM  
Gumival borított fogantyú  
Súly: 1,8 kg  
Hozzávetőleges üzemidő 2,0 Ah-s akkumulátorral -13 perc  
Hozzávetőleges működési idő 4,0 Ah- 25 perc

**Akkumulátoros lombfúvó 18V**



**DED7093**

Kétfokozatú fordulatszám szabályozás,  
Fordulatszám TURBO módban - 16000min-1,  
Légsebesség 144km/h, Légáram 570m<sup>3</sup>/h

**Akkumulátoros lombszívó/légfúvó 2x18V, szénkefe nélküli**



**DED7194V**

Szénkefe nélküli motor, Névleges fordulatszám: 16300 min-1, Max. levegősebesség: 270 km/h, Légáram: 550m<sup>3</sup> / min, Fújás, porszívózás, aprítás funkció, Gumírozott fogantyú, A készletben: Textiltásák, Fúvócső, Szívócső

**Akkumulátoros permetező 18V**



**DED7097**

Vízáram 0,5L/perc, üzemi nyomás 1,5Bar, Fúvókaátmérő 1,5mm, Tartálykapacitás 7,5L, vezeték hossz 1,4m, fém lándzsa sárgarés fúvókákkal, a lándzsa hossza 0,5m.

**Kiegészítő termékek:**

**DED70971** Lándzsa permetezőgéphez DED7097

**Akkumulátoros 18V-os háti permetezőgép, 16 literes tartály**



**DED6981**

Tartály: 16L, nyomás: 3/5 bar, áramlási sebesség: 1,45L/min, fúvóka átmérője: 1,9 mm, teleszkópos lándzsa állítható 55-100 cm, rozsdamentes acél, tömlő hossza: 144cm, zár folyamatos működéshez

**Akkumulátoros vízszivattyú 18V**



**DED7088**

Vízszívás tömlőn keresztül tartályból, fürdőkádából stb., 1"-os csatlakozás, nagy vízszivattyúzási kapacitás, hermetikus ház és kapcsoló - IPX4 védelem, tiszta vízhez.

**Akkumulátoros magasnyomású mosó 18V**



**DED6986**

Max. üzemi nyomás: 40bar, vízhozam max. 3L/perc, közvetlenül a vízhalózatból származó vízhez csatlakoztatható, tartalmazza: szűrőfeje, ötfunkciós fúvóka, forgó fúvóka, habosító fúvóka, víztömítő szűrővel, tömlőtartó klipsz,

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7010**

A készlet tartalma:  
Fűrő/csavarozó 18V DED7040  
2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032  
Töltő DED7038  
Táska DED7001

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7019**

A készlet tartalma:  
Útvefűrő -csavarozó 18V DED7042  
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táská Polyester 600D DED7001

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7029**

A készlet tartalma:  
18V útvecsavarozó DED7045  
Akkumulátor 2.0Ah 18V Li-Ion DED7032 DED7032  
Töltő DED7038

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7014**

A készlet tartalma:  
Útvecsavarozó 18V DED7045  
Akkumulátoros fűrő csavarozó 18V DED7040  
2xLítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táská Polyester 600D DED7001

**Akkumulátoros szerszámkészlet**



**DED7018**

A készlet tartalma:  
Akkumulátoros fűrő csavarozó 18V DED7041  
Útvecsavarozó 18V DED7045  
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táská Polyester 600D DED7001

**Akkumulátoros rádió, bluetooth, USB aljzat 18V**



**DED7005**

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB telefontöltő port, AUX, FM és AM rádió vétel, 3 W-os hangszóró, DEDRA SAS ALL elektromos szerszám akkumulátoros rádiója.

**Akkumulátoros hómaró 18V, 28cm**



**DED6982**

Sebesség: 2400 min-1, munkaszélesség: 28 cm, tisztítási magasság: 15cm, hőszerzés: max 5m

**Akkumulátoros hómaró 18V, 30cm**



**DED6983**

sebesség: 2700 min-1, munkaszélesség: 30 cm, tisztítási magasság: 15cm, hőszerzés: max 6m, állítható szórásirány

**Akkumulátoros kávéfőző 18V**



**DED6920**

Tápegység: 18 V-os akkumulátor; beépített szűrő; használható: kávézaccokkal vagy örölt kávéval; szárazságvédelem.

**Kiegészítő termékek:**

**DED69201** Rozsdamentes acél pohár fedéllel

**Akkumulátoros hangszóró bluetooth, USB aljzat 18V**



**DED7004**

Bluetooth 4.2 technológia - alacsonyabb energiafogyasztás, nagyobb hatótávolság, USB port a telefon töltéséhez, AUX, 2 különálló hangszóró - 2x3W

**Akkumulátoros ventilátor 7" 18V**



**DED7080**

Ventilátor átmérője: 7" / 180mm, fordulatszám: 1200/1500/1700 rpm, három sebesség, felakasztható

**Akkumulátoros ventilátor 9" 18V**



**DED7074**

Akkumulátoros ventilátor elemről és 18V-os tápegységgel DED78806, felakasztható, ventilátor átmérő: 9" / 230mm, a fogaskerekek száma: 2

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7011**  
A készlet tartalma:  
Sarokcsiszoló 125mm 18V DED7050  
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah  
DED7034  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7013**  
A készlet tartalma:  
Sarokcsiszoló 125mm 18V DED7050  
Fűrő csavarozó 18V DED7040  
2 x Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah  
DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7017**  
A készlet tartalma:  
Fűrőkalapács 18V DED7048  
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah  
DED7034  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7021**  
A készlet tartalma:  
Akkumulátoros szablyafűrész 18V  
DED7061  
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah  
DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7030G15**  
A készlet tartalma:  
18V 200Nm kefe nélküli elektromos  
fűrőgép DED7145  
18V 450Nm kefe nélküli ütvecsavarozó  
DED7147  
4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor  
DED7034  
töltő DED7038  
szivacsos kivágó tok N0303G

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7022**  
A készlet tartalma:  
Akkumulátoros 18V körfűrész 165 mm  
DED7064  
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah  
DED7034  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7012**  
A készlet tartalma:  
Tűzőgép 2in1 18V DED7055  
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah  
DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7020**  
A készlet tartalma:  
Ütvecsavarozó 1/2" kefenélküli  
DED7146  
Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah  
DED7034  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7015**  
A készlet tartalma:  
Fűrő csavarozó 18V DED7040  
Tűzőgép 2in1 18V DED7055  
Dekopirfűrész 18V DED7060  
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah  
DED7032  
Akkumulátor töltő DED7038  
Négyzetes táska Polyester 600D  
DED7001

**Akkumulátoros  
szerszámkészlet**



**DED7030G16**  
A készlet tartalma:  
18V 125mm-es kefe nélküli  
szögcsiszoló DED7151  
18V 50Nm-es kefe nélküli fűrő/  
csavarozó ütvecsavarozó DED7142  
4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor  
DED7034  
töltő DED7038  
táska DED7001

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7025**  
A készlet tartalma:  
2Ah újratölthető akkumulátor DED7032  
SAS ALL hálózati töltő DED7038

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G12**  
A készlet tartalma:  
2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032  
Tartó két akkumulátorhoz DED7002C

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G13**  
A készlet tartalma:  
4.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7034  
Tartó két akkumulátorhoz DED7002C

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G14**  
A készlet tartalma:  
DED7035 5.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor  
Tartó két akkumulátorhoz DED7002C

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G11**  
A készlet tartalma:  
DED7032 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor csomag  
DED7038 töltő  
Akkumulátor adapter/tápegység DED7003  
Táska két akkumulátorhoz DED7002B

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G10**  
A készlet tartalma:  
DED7032 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor csomag  
DED7038 töltő  
DED7038A autós töltő  
Táska két akkumulátorhoz DED7002B

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G03**  
A készlet tartalma:  
2x lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034  
Akkumulátor töltő DED7038  
Szerszámos bőrönd nagy Kocka DED7001A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G04**  
A készlet tartalma:  
2x lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah DED7034  
Két slotos töltő DED7038V  
Szerszámos bőrönd nagy Kocka DED7001A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G05**  
A készlet tartalma:  
6.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor  
DED6936  
Gyorstöltő 8A DED6939  
Táska az akkumulátorokhoz és  
a töltőhöz DED7002A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G06**  
A készlet tartalma:  
8.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor  
DED6937  
Gyorstöltő 8A DED6939  
Táska az akkumulátorokhoz és  
a töltőhöz DED7002A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G09**  
A készlet tartalma:  
18V Li-Ion akkumulátor DED7035  
Gyorstöltő 5A DED7039  
Táska az akkumulátorokhoz és  
a töltőhöz DED7002A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G07**  
A készlet tartalma:  
Li-Ion akkumulátor DED6936  
Gyorstöltő 8A DED6939  
Táska az akkumulátorokhoz és  
a töltőhöz DED7002A

**Akkumulátor és töltő készlet**



**DED7030G08**  
A készlet tartalma:  
Li-Ion akkumulátor DED6937  
Gyorstöltő 8A DED6939  
Táska az akkumulátorokhoz és  
a töltőhöz DED7002A

18V Lítium-Ion akkumulátor  
2.0 Ah



**DED7032**

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor  
4.0 Ah



**DED7034**

Újratölthető akkumulátor 4,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor  
5.0 Ah



**DED7035**

Akkumulátor 5,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor  
6.0 Ah



**DED6936**

Akkumulátor 6,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor  
8.0 Ah



**DED6937**

Akkumulátor 8,0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Akkumulátor töltő 18V



**DED7038**

Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED  
Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc; 4 Ah - kb. 120 perc

Kettős töltő 18V



**DED7038V**

Teljesítmény 130W, Maximális feszültség 20V, az akkumulátor töltési ideje a 2,0Ah-s -1óra, a 4,0Ah-s- 2óra, az 5,0Ah-s - 2 óra 20 perc

Intelligens gyorsító 18V



**DED7039**

A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h, töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A, LED kijelzés, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben

Intelligens kettős gyorsító 18V



**DED7039V**

Két akkumulátor egyidejű gyors töltése, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, töltési idők: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah- kb. 1 óra, 5,0Ah- kb. 1 óra 20 perc

Intelligens gyorsító 18V 8A



**DED6939**

Gyorsított, LED-es akkumulátor információs rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés közben, akkumulátor töltési idő: 2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 5,0Ah - 60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah - 60 perc

Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, háló



**DED7002A**

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, szellős, könnyű hátos, a táskát lehetővé teszi például a szállítást: 1 töltő és legfeljebb 6 akkumulátor DED7034/DED7035

Táska 2 akkumulátorhoz és a töltőhöz, poliészter



**DED7002B**

Táska a SAS ALL rendszer töltőjének és akkumulátorainak szállítására, robusztus anyagból, a táskát lehetővé teszi például a szállítást 2 akkumulátor szállítását DED7034/DED7035

Oldaltáska 2 akkumulátorhoz 2,5L



**DED7002C**

Úrtartalom 2,5 l, a SAS ALL rendszer akkumulátorainak szállítására, strapabíró 600D poliészter anyagból, méretek: 18x12x15 cm.

Szerszám táskák nagy Kocka 18L



**DED7001A**

Kapacitás 18L

Négyzetes táskák poliészter 600D 24L



**DED7001**

Nagy kapacitás: 24L, robusztus anyag, állítható vállpánt

Akkumulátoros műhelylámpa 18V



**DED7071**

Fényáram: 1000/2000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, 2 üzemmód: 10W/20W, Védelem: IP20, Robusztus alumínium ház.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1600LM



**DED6905**

SMD LED - 42 dióda, lámpa élettartama 30000h, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, lehetőség: felakasztásra, állványra szerelésre vagy önállóan működtetésre.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 15W 1800LM



**DED6906**

SMD LED - 70 LED, élettartam 30000 óra, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, négy üzemmód 25%/50%/75%/100%, a rögzítés beépített bilincsekkel lehetséges.

Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez 1 m



**DED6908**

- rögzítés M8-1/4" menetes csavarral  
- állvány magassága 0,56-1 m  
- anyag acél

USB töltő adapter



**DED7003**

Egyidejűleg 2 elektronikai eszközt tölt, 2A töltőáram mindkét USB aljzathoz csatlakoztatás mellett, Maximális töltőáram egy USB aljzathoz 1,5A, kimeneti feszültség 5V.

Akkumulátoros műhelylámpa 18V 25W 2700LM



**DED6907**

SMD LED: 96 dióda, feszültség: 18V, fényerő: 2700 LM, fényszín: 6500 K, védelmi szabványok: IP54 és IK07, névleges fényesség: 120°, lógó, állványra szerelhető vagy önálló működés lehetséges

Akkumulátoros műhelylámpa 25W 18V 2500LM/ 45W 4000LM 230V



**DED6907H**

SMD LED - 96 LED, lámpa élettartama 30000h, mozgatható fényfejek, 15000 be- és kikapcsolási ciklus, 6500K színhőmérséklet, felakasztható, állványra szerelhető vagy önállóan működtethető, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátási mód

Akkumulátoros műhelylámpa 18V/230V



**DED6907HL**

Fényáram: 2250 lm (18V)/4000 lm (230V), szintemp.: 6500K, védelem: IP65 és IK07, akkumulátoros vagy 230V-os tápellátás, felakasztható vagy állványra szerelhető, fényesség: 120°.

Acél állvány lámpákhoz és lézerekhez 1,5 m



**DED6909**

Csavaras rögzítés M8-1/4" menettel, állvány magassága 0,66-1,5 m, anyag acél

Autós töltő



**DED7038A**

Az akkumulátor töltési ideje: 2,0Ah-70min; 4,0Ah-140min; 5,0Ah-160min

**Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion**



**DED7874**

Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78745** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V  
**DED78746** Töltő 3-5h, 12V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion**



**DED7875**

Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78755** Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah  
**DED78756** Töltő 3-5h, 12V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V Li-Ion**



**DED7878**

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra), hordtáska.

**Kiegészítő termékek:**

**DED78785** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V  
**DED78786** Töltő 1h, 14.4V

**Akkumulátoros fúró csavarozó 18V Li-Ion**



**DED7880**

Maximális nyomaték: 30 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsított (1 óra)

**Kiegészítő termékek:**

**DED78805** Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 18V  
**DED78806** Töltő 1h, 18V

**Elektromos fúró-csavarozó 300W**



**DED7974**

Z11 nyomatékbeállítás, I: 550 II:2100, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm, fordulatszám-szabályozás 0-2100 1/min, kábel hossza 6m

**Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W**



**DED7956**

Forgógyűrű a fúrási mélység beállításához, mágneses hegy, 0-1600 rpm

**Ütvefúró 700W**



**DED7958K**

Fúrótokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

**Ütvefúró 900W**



**DED7960**

önszorító fúrótokmány 2-13 mm, sima sebességvezérlés, ütvefúrás funkció, puha markolat, doboz

**Ütvefúró 1100W**



**DED7961**

Kétssebességű 0-1200 ford./perc, 0-3200 ford./perc, üti frekvencia 0-17600bpm, 0-48000bpm, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 16/10/40mm

**Fúrókalapács SDS PLUS 1050W**



**DED7852**

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM; SDS tokmány; 3 üzemmód; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/táska.

**Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 125mm 950W készlet**



**DED7919L3**

Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ütvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 11 000 fordulat/perc.

**Multifunkciós marógép 550W**



**DED7931Z1**

Sebesség 5000-2500 min-1 marógépként, kirakófűrészként, csiszolóként funkcionál, felhasználás: egyenes és kör alakú vágás, marás, csiszolás, polírozás, gravírozás, fúrás, elektronikus fordulatszám-szabályozás nyomástól függetlenül, lágyindító, túlterhelés elleni védelem, multifunkciós fogantyú, 4 persely, vezetősín, kulcsok, hajlékony tengely 1m, 2x fúró, 3x marószerszám, vágókorongok tartozékként.

**Sarokcsiszoló 125mm 800W**



**SZUPER ÁR**

**DED7936**

Tárcsa 125 x 22,2 mm-es, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

**Sarokcsiszoló 125mm 860W**



**DED7950**

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 perc-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő beállítás

**Sarokcsiszoló 125mm 1200W 230V**



**DED7952**

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

**Sarokcsiszoló 230mm 2100W**



**SZUPER ÁR**

**DED7937**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6500min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő rögzítés beállítás.

**Sarokcsiszoló 230mm 2500W 230V lágy indítás**

**SZUPER ÁR**



**DED7939**

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6600 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő beállítás, lágy indítás.

**Elektromos keverőgép 1300W**



**DED7927**

2 sebességfokozat, fordulatszám: 200-500/280-700 rpm, keverőfelszerelés: M14, keverő átmérője: 120 mm.

**Elektromos keverőgép 1200W**



**DED7928**

2 sebesség, M14 menet, a készlet 120 mm átmérőjű mixert tartalmaz



**MINTA TERMÉKMEGJELENÍTÉS**



**Palástcsiszoló 1300W, fém és nylon kefe**



**ÚJDONSÁGI!**

**DED7933**

Sebességszabályozás 900-3700min-1, állandó sebesség a nyomástól függetlenül, kefék: átmérő 120mm, szélesség 100mm, csúszásmentes fogantyú, kiegészítő fogantyú, porszívó csatlakoztatási lehetősége porleszíváshoz, lágy indítás.

**Drótkefe palástcsiszolóhoz 120x100mm**



**ÚJDONSÁGI!**

**DED79333**

max. sebesség 4500min acélhuzal, tisztításhoz, csiszoláshoz, csiszoláshoz; szatírozás, öregítés fém, fa felületeken

**Hengeres csiszolótárcsa palástcsiszolóhoz 120x100mm**




**ÚJDONSÁGI!**

cikkszám	leírás
DED79331B	80
DED79331C	120
DED79331E	240

max. sebesség 4000min nejlonvászón, csiszoláshoz, szatírozáshoz, csiszolt fémhatás; fémhez és fához

**Satinator nejlonkefe 120x100mm**



**ÚJDONSÁGI!**

**DED79334**

gr. 80, max. fordulatszám 3500 perc, fém, fa, műanyag tisztítására; felületi öregítésre

**Excentrikus csiszológép szénkefe nélküli, 150mm, 350W**



**SZUPER ÁR**



**DED7982**

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

**Excentrikus csiszológép 125mm 430W**



**DED7947**

Sebességszabályozás, oszcillációk száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

**Kiegészítő termékek:**  
DED79477 Tépőzárás tárcsa a DED7947-hez

**Elektromos gyalu 1050W**



**DED7967**

Maximális munkaszélesség 82 mm (penge szélessége), gyalulási mélység 0-3 mm, falcolási mélység 18 mm, súly 3,8 kg

**Kiegészítő termékek:**  
DED79671 Gyalukés 2 db.


**Dekopírfűrész 600W**



**DED7964**

Elektronikusan szabályozott előtolás sebesség 800-2600 l/min, maximális vágási mélység: acélban 6 mm, alumíniumban 12 mm, fában 65 mm

**Kerámia csiszolókorongok 150mm, #60, tépőzár, 5 db-os készlet**



Ø150mm, 5 db-os csomag, hosszabb élettartamú tárcsa, keményebb szemcsék, kemény anyagok csiszolásakor kinyílik, pl. acél, rozsdamentes acél, kemény fa, keményített gyanták, keményített lakkok, agresszívebb csiszolás.

cikkszám	leírás
DED79821	60
DED79822	80
DED79823	100
DED79824	120
DED79825	150
DED79826	180
DED79827	240
DED79828	320
DED79829A	400
DED79829B	600
DED79829C	800

**Szablyafűrész 1200W**



**DED7969**

6 fokozatú fordulatszám-beállítás 1000-2800 ford./perc, precíz vágás + 3 vágási szint, maximális vágási mélység: acélban 10 mm, alumíniumban 20 mm, fában 210 mm, kapcsológomb retesz, fűrészlap és ütköző szerszámmentes felszerelése, a készlet 2 db. fűrészlapot tartalmaz

**Hőlégfúvó 1000/2000W**



**DED7970**

Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 300/500 l/perc, túlhevülést megakadályozó rendszer


**Hőlégfúvó 2000W**



**DED7971**

Forró levegő hőmérséklete 80-600°C, 3 fokozatos légáram-szabályozás 150/350/500 l/min, túlmelegedés elleni védelem, a készlet munkafúvókát tartalmaz - 4 db., spatula, kaparófogantyú, kaparóvég - 3 db., táska

**Kerámia csiszolókorongok**



Ø125mm, 5 db-os készlet, csiszolóanyag: barna alumínium-oxid kerámia szemcsék, rögzítési mód: horog és hurok, hosszabb élettartam és nagyobb anyagleadási sebesség, csiszológépekhez: DED7947, DED7062

cikkszám	leírás
DED7947A01	60
DED7947A02	80
DED7947A03	100
DED7947A04	120
DED7947A05	150
DED7947A06	180
DED7947A07	240
DED7947A08	320
DED7947A09	400
DED7947A10	600
DED7947A11	800

**Műanyagcső forrasztó 1500W**



**DED7514**

A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuszkulcs, kesztyű, 2 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló

**PE fóliahegesztő gép 60W**



**DED7525**

tápegység 230V-50Hz, 0,1-0,2mm vastagságú filmhez

**Teflon szalag**



Hőpajzsként használatos, 50 mm széles, 0,13 mm vastag, a DED7525-höz ajánlott, \*ragasztó nélkül, \*\*öntapadós

cikkszám	leírás
11T001	1m *
11T013	10m **

**Elektromos malterkeverő 1220W**



**A140010**


1 fokozat, fordulatszám: 800 rpm, keverőfelszerelés: M14; keverő átmérője: 120mm

**Elektromos malterkeverő 1400W**



**A140020**

2 fokozat, sebesség: M14-es menet, 120 mm átmérőjű keverő tartozék.



**Akkumulátoros műanyag hegesztő 4V, 550°C**



**DED7526**

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s. Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapcsot tartalmaz (300 db).

**Akkumulátoros polisztirolvágó 4V 550°C**



**DED7523**

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, munkaidő: LED világítás, rendeltetészerű használat: hab és polisztirolhab vágásához, cserélhető hegyeket tartalmaz (4 db).

**Polisztirol/hungarocell vágó hőkés 150W**




**DED7519**

Max. hőmérséklet 450°C, hossza 150 mm, tartalék penge, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**  
DED75191 Tartalék penge 15cm  
DED75192 Tartalék penge 25cm  
DED75193 Tartalék penge Ni-Cr 15cm  
DED75194 Tartalék penge Ni-Cr 25cm

### 45°-os állvány sarokcsiszolóhoz

ÚJDONSÁGI



#### YKS040

115mm, 125mm átmérőjű tárcsákhoz. 45°-os vágási szög, megfordítható oldalvágáshoz, vágási mélység állítás. Tartalmaz redukort a különböző porszívócső-átmérőkhöz való csatlakozáshoz.

### Asztali csempevágó 800W



#### DED7815

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla keshűtés, merülő funkció

#### Kiegészítő termékek:

**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

### Burkolólapp vágó 800W



#### DED7831

Tárcsa 230/25,4 mm, munkaasztal mérete 1170x400 mm, max. 45°-os vágási szög, vágóhossz max.930mm

### Asztali csempevágó 800W



#### DED7817

Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumirozott munkalap, dupla keshűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

#### Kiegészítő termékek:

**H1075E** Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

### Asztali csempevágó 1200W



#### DED7818

Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, fröccsenvédelem, lézer. gumirozott munkalap, dupla keshűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.

#### Kiegészítő termékek:

**H1076E** Vékony gyémánt vágótárcsa 230x25,4mm

### Burkolólapp vágó 450W



#### DED7701

Tárcsa 180/22,2 mm, munkaasztal mérete 395x395 mm, max. 45°-os vágási szög

### Gyémánt egyenes lyukmaró M14 10mm



#### DED1580

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

### Gyémánt egyenes lyukmaró M14 20mm



#### DED1581

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

### Gyémánt kúpos lyukbővítő M14 5-35mm



#### DED1582

Munkahossz 50mm, lyukak nagyításához, élék simításához; csempékhez, kerámiához, kőedényekhez, terrakottához.

### Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempe, kerámia, márvány vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1130	110/22,2mm
H1131	115/22,2mm
H1132	125/22,2mm
H1133	150/22,2mm
H1133E	150/25,4mm
H1134	180/22,2mm
H1135	230/22,2mm
H1136E	250/25,4mm
H1137	300/25,4mm

### Folyamatos vágóélű gyémánttárcsa csempelapok vágásához



Vágásra ajánlott tárcsa: mázas kerámia csempék

cikkszám	leírás
H1121	115x22,2mm
H1122	125x22,2mm
H1123E	200x25,4mm
H1124	180x22,2mm
H1124E	180x25,4mm
H1125	230x25,4mm
H1125A	230x22,2mm
H1126E	250x25,4mm

### Gyémánttárcsa kemény kerámiához



Nagyon kemény porcelánlapok, természetes kő, mázas csempe, gránit, kemény klinker, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1060	110x22,2mm
H1061	115/22,2mm
H1062	125/22,2mm
H1065E	200/25,4mm
H1066E	230/25,4mm
H1067	250/25,4mm

### Turbó gyémánttárcsa



Csempe, terrakotta, márvány vágásához ajánlott tárcsa.

cikkszám	leírás
H1099	110/22,2mm
H1100	115/22,2mm
H1101	125/22,2mm
H1102	150/22,2mm
H1103	180/22,2mm
H1104	230/22,2mm

### Szuper Turbo gyémánttárcsa



Ajánlott: vasbetonhoz, kőhöz, kerámiához

cikkszám	leírás
H1141	110x22,2mm
H1142	115x22,2mm
H1143	125x22,2mm
H1144	150x22,2mm
H1147	230x22,2mm

### Gyémánt vágótárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
HP2111	115x22,2mm
HP2112	125x22,2mm
HP2113	150x22,2mm
HP2116	230x22,2mm
HP2117E	250x25,4mm
HP2118E	300x25,4mm
HP2119E	350x25,4mm

### Turbo-T gyémánttárcsa vasbetonhoz, betonhoz, mészkőhöz



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1192	115x22,2mm
H1193	125x22,2mm
H1194	150x22,2mm
H1195	180x22,2mm
H1196E	200x25,4mm
H1197	230x22,2mm
H1197E	230x25,4mm
H1198E	250x25,4mm
H1199E-30	300x25,4mm
H1199E-35	350x25,4mm

### Szuper szegmentált gyémánttárcsa Dynamic



Vágásra ajánlott tárcsa: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
HP2131	115/22,2mm
HP2132	125/22,2mm
HP2136	230/22,2mm

### Super gyémánttárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
H1242	115/22,2mm
H1244	150/22,2mm
H1245	180/22,2mm

### Vékony gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: máz, kerámia, márvány

cikkszám	leírás
H1071	115/22,2mm
H1072	125/22,2mm
H1074	180/22,2mm
H1076	230/22,2mm
H1076E	230/25,4mm
H1070	110/22,2mm


### Szegmentált gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, téglá, klinker, kő

cikkszám	leírás
H1105	110/22,2mm
H1106	115/22,2mm
H1107	125/22,2mm
H1108	180/22,2mm
H1109	230/22,2mm
H1110	150/22,2mm
H1111E	250/25,4mm

# ANTI-CLOG



GRADÁCIÓ  
**60**

Csiszolókorongok ANTI-CLOG rendszerrel a csiszolás közbeni eltömődés megakadályozására.



ELTÖMÖDÉSGÁTLÓ  
KIALAKÍTÁS




KALCINÁLT  
ALUMÍNÍUM-OXID

**TARTÓSSÁG** A kalcinált alumínium-oxid a legjobb minőségű alumínium-oxid. Tartósabb, még nagyobb teljesítmény.


**TELJESÍTMÉNY** A gyémánt alakú lemezeknek köszönhetően rendkívül hatékonyan akadályozzák meg az eltömődést és segítik a hő elvezetését, így legalább 50%-kal tartósabbak és hatékonyabbak.

**ALKALMAZÁS** Lágy színesfémek (alumínium, réz, cink), faanyagok és építőanyagok (vakolat, gipsz) csiszolásához és polírozásához.

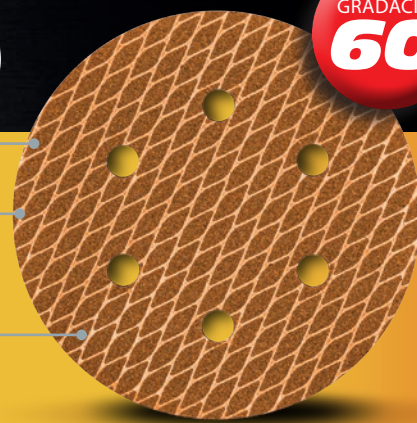

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7062  
DED7947

cikkszám	leírás
DED7947R01	60
DED7947R02	80
DED7947R03	100
DED7947R04	120
DED7947R05	150
DED7947R06	180
DED7947R07	220
DED7947R08	240
DED7947R09	320
DED7947R10	400
DED7947R11	600

125mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7160  
DED7743  
DED7758  
DED7765  
DED7766  
DED7763  
DED7768BM

cikkszám	leírás
DED7749R02	80
DED7749R04	120
DED7749R05	150
DED7749R06	180
DED7749R07	220
DED7749R08	240
DED7749R09	320
DED7749R10	400
DED7749R11	600

225mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7764

cikkszám	leírás
DED7764R01	60
DED7764R02	80
DED7764R04	120
DED7764R05	150
DED7764R06	180
DED7764R07	220
DED7764R08	240
DED7764R09	320
DED7764R10	400
DED7764R11	600

180mm, tépőzáras, készlet 5db

## Csiszolópapír kerek Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7982

cikkszám	leírás
DED7982R01	60
DED7982R02	80
DED7982R03	100
DED7982R04	120
DED7982R05	150
DED7982R06	180
DED7982R07	220
DED7982R08	240
DED7982R09	320
DED7982R10	400
DED7982R11	600

150mm, tépőzáras, készlet 5db

## Delta csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ




DED7941

cikkszám	leírás
DED7941R1	60
DED7941R2	80
DED7941R3	100
DED7941R4	120
DED7941R5	150
DED7941R6	180

140x140x80mm, tépőzáras, 5db készlet

## Csiszolópapír Anti-clog

ÚJDONSÁGI



### AJÁNLOTT ESZKÖZ



DED7943

cikkszám	leírás
DED7943R1	60
DED7943R2	80
DED7943R3	100
DED7943R4	120
DED7943R5	150
DED7943R6	180

92x182mm, tépőzáras, készlet 5db

### Csempevágó



Lengéscsillapított asztal, vezető sínek, Maximális átlós vágási hosszúság 353 mm

cikkszám	leírás
1161-050	500 mm
1161-060	600 mm


### Csempevágó - kézi



Max. vágási vastagság 16 mm; két acélvezető; párnázott, gumiborítású munkafelület; stabil acél alaplap

cikkszám	leírás
1162-070	700 mm
1162-090	900 mm

### Csapágyas csempe és burkolólap vágó



Max. betétvastagság: 15 mm; vágókorong: 22 mm; X-profilú vezető; 6 golyóscsapágy; gumirozott felső rész

cikkszám	leírás
1151	700mm
1151-060	600mm
1152	800mm
1153	1000mm
1154	1200mm

### Csempevágó - lézermal



Max. vágási vastagság: (belül tömör); golyóscsapágyazott rendszer; lézermutató; párnázott felső rész

cikkszám	leírás
1163-080	800 mm
1163-100	1000 mm

### Felerősítő lemez M14



**H10GM13**  
100mm, rögzítő tengely

### Felerősítő lemez M14



**H12GM13**  
125mm, M14 + rögzítő tengely

### Gumitányér



**H12GM14**  
125mm, M14

### Felerősítő lemez 150 mm, M14 + rögzítő tengely



**H15GM13**  
Szerelés: M14-es menet vagy szár, tárcsaátmérő: 150 mm

### Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 100mm




cikkszám	leírás
H10H0050	50
H10H0100	100
H10H0200	200
H10H0400	400
H10H0800	800
H10H1500	1500
H10H3000	3000

### Rugalmas gyémánt polírozó korong, száraz felületre 125mm



cikkszám	leírás
H12H0100	100
H12H0200	200
H12H0400	400
H12H0800	800
H12H3000	3000


### Rugalmas gyémánt polírozó korong, nedves felületre 125mm



Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Nedves munkához.

cikkszám	leírás
H12G0080	80
H12G0100	100
H12G0200	200
H12G0400	400
H12G0800	800
H12G1500	1500
H12G3000	3000
H12G5000	5000

### Gyémánt polírozó korong, száraz felületre 150mm



cikkszám	leírás
H15H0050	50
H15H0100	100
H15H0200	200

Átmérő: 100 mm. Természetes kő, gránit, márvány, beton polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Átmérő: 125 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe, terrakotta, kő, csempe polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

Átmérő: 150 mm. Kőcserepek, gránit, márvány, kő, csempe és terrakotta polírozására tervezett tárcsa. Száraz munkához.

### Gyémánt lamellás csiszolókorong



Kőcserepek, kerámialapok, gránit, márvány, természetes kő csiszolásához ajánlott tárcsa. 125x22.2mm

cikkszám	leírás
H12L0060	60
H12L0200	200

### Gyémánt csiszolótömb kézi polírozáshoz



Szemcsetípus: gyémánt; osztályozás: 60-400; rendeltetés: nedves/száraz csiszolás

cikkszám	leírás
FG0600	0060 / zöld
FG0100	0100 / fekete
FG0200	0200 / rózsaszín
FG0400	0400 / sárga

### Térdvédő 40x20x1.9cm



**BHZAN10**  
kék, EVA hab 25kg/m<sup>3</sup>, térdvédő, jó párnázás és szigetelés; ülőalkalmatosságként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható

### Térdvédő 40x20x2.5cm



**BHZAN11**  
fekete, EVA hab, térdpárna, jó párnázás és szigetelés; ülőhelyként is használható; kertbe, műhelybe; könnyen tisztítható

### Keresztlézer, vörös



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0901**  
Teljesítmény: 0,9 mW; lézer hatótávolság érzékelő nélkül: 20m; pontosság: +/-3mm/10m; hullámhossz: +/-4"; rögzítési menet: 1/4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszer.

### Keresztlézer, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0903**  
Keresztlézer, zöld, függő, szint, kereszt; hullámhossz: 520nm; a lézer pontossága: +/-2 mm/10m; az önszabályozás pontossága: 4"; működési tartomány detektor nélkül: 30m; működési idő: függő 8h; szint 8h; függő/szint 4h; üzemi hőmérséklet: -10°C:50°C; tárolási hőmérséklet: -20°C:70°C; vízszintes/függőleges vonalszög: 130°/150°; az állvány rögzítő menetének mérete: 1/4"; tápellátás: 4\* elem AA (a készletben); II. lézerosztály; védettség IP54; pulzuszórási funkció. A csomag tartalma: lézer, mágneses tartó, tok, elemek, használati utasítás

### Multilézer 1D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0905**  
Készülék teljesítménye: 0,9mW; hatótávolság: 30m; lézeres pontosság +/- 3mm/10m;

### Multilézer 2D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0906**  
Teljesítmény: 1,8 mW; lézer hatótávolság: 30m (50m detektorral); pontosság: +/-3mm/10m lézerosztály; II. rögzítőmenet: 1/4"; önterülő tartomány: +/-4"; eltérés riasztás; önnivelláló rendszer; OSRAM márkájú dióda

### Multilézer 3D, zöld



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0904**  
Eszköz teljesítménye: (50m detektorral); lézeres pontosság: +/-3mm/10m; hullámhossz: 520nm; vízszintes/függőleges vonalszög: 360°/360°; menet: 1/4"; 5/8"; energiaellátás: újratölthető akkumulátor; II. osztályú lézer; impulzus funkció; önnivelláló rendszer; tartozékokkal együtt.

### Zöld keresztlézer + lézeres távolságmérő 40 m - szett



MAGAS MINŐSÉGŰ OSRAM DIÓDÁK

**MC0920**  
Kereszt/zöld lézer - hullámhossz: 520 nm; pontosság: +/-3 mm/10m; működési tartomány: 30m (50m detektorral); Lézeres távolságmérő/piros - mérési tartomány: 40m; pontosság: +/-3 mm; lézer hullámhossz: 635 nm; lézer teljesítmény: < 1 mW

### Célzólemez lézeres készülékekhez, zöld



**MC0918**  
A zöld lézeres céllemez javítja a lézersugarak láthatóságát és növeli a munka pontosságát, a lézersugárral végzett mérések leolvasásához. Centiméterben és hüvelykben van beosztva, és műanyagból készült.

### Lézersugár-érzékelő



**MC0919**  
Hatótávolság: 50 m; pontosság: +/-2 mm; vörös és zöld sugarak érzékelése; 1/4"-os állványmenet; működési hőmérséklet: min. -10°C, max. 50°C; kompatibilis a DEDRA lézeres eszközökkel impulzus üzemmód funkcióval.



Műhelyülés kereken



**N1500**

Teljes méret: 42x42cm, átmérő: ülés 30cm, magasság: 41-55cm, terhelhetőség: 136kg, alaplát: 41x41cm, teleszkópos ülés, forgatható, habszivaccsal párnázott, négy kivehető tálcza a kisebb kiegészítők számára.

Akkumulátor töltő 6/12V 12-100Ah



- 6/12V
- 12-100Ah
- WEKAZNIK MATEŽENA PRAVO

**DEP010**

Tápfeszültség [V]: 230 V, frekvencia: 50 kHz, töltési teljesítmény: 90 W, kimeneti feszültség: 6/12V, kimeneti áram: 4,5/4,5 A, minimális akkumulátor kapacitás: 12 Ah, maximális akkumulátor kapacitás: 100 Ah

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 20-350Ah



- 12/24V
- 20-350Ah
- STREŠNA GARANCIJA
- POVRATNA KUPONKA
- NEKADNIK MATEŽENA PRAVO
- NEKADNIK MATEŽENA PRAVO
- NEKADNIK MATEŽENA PRAVO

**DEP030**

Tápfeszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 950W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 25/30A, akkumulátor kapacitás min: 20 Ah, max: 350 Ah, indítási üzemmód

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 4A LCD, 6/12V 4-120Ah LFP



**DEPM019LFP**

LCD kijelző, téli töltési mód, 6V/12V-os nedves, zselés, AGM, LFP (lítium-ion-foszfát) akkumulátorok töltésére tervezve, 4-120Ah kapacitással, töltési áram 2A-4A, 10 töltési fokozat, IP65 védettség, kompakt méret.

Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW



**DEGB2510**

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyagtartály 15 l

Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW



**DEGB3600K**

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállítókerekek

Áramfejlesztő aggregátor 5,5kW



**DEGB5500K**

Maximális teljesítmény 5500W, teljesítmény folyamatos működés közben 5000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

Áramfejlesztő aggregátor 6,5kW



**DEGB7503K**

Maximális teljesítmény 6500W, teljesítmény folyamatos működés közben 6000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 400V aljzat, 1 db. 12V-os aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

Áramfejlesztő aggregátor 8,0/8,3 kW



**DEGB9203K**

Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm<sup>3</sup>, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW



**DEGA2000**

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csúcsteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

Inverteres áramfejlesztő 3,0/3,3kW



**DEGA4000K**

Maximális teljesítmény: 3,3 kW/folyamatos üzem: 3,0 kW, aljzatok: 2x230 V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, teljesítménynövekedés 4,8 kW-ig két azonos típusú egység párhuzamos csatlakoztatásával, kézi indítás.

Inverteres áramfejlesztő 3,5/3,8kW



**DEGA4500K**

Maximális teljesítmény: 3,8 kW/húzás: 3,5 kW, konnektorok: 2x230V/12V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, kézi és elektromos indítás.

Kézben tartható hegesztőpajzs



**DES010**

200x270mm, üvegméret 50x100-lengyel gyártmány

Kézben tartható hegesztőpajzs



**DES012**

235x385, üvegméret 80x100- lengyel gyártmány  
Kiegészítő termékek:  
**DES0012** Belső védőüveg DES001-hez

Hegesztőpajzs



**DES009**

80 x 100 mm méretű védőüveg, lengyel termék  
Kiegészítő termékek:  
**DES0091** Méretek: 80x100mm

Önsötétedő hegesztőpajzs 2 szenzor, védőüveg



**DES001**

2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/csiszolás, védőüveg mérete 95x36 mm

Kiegészítő termékek:  
**DES0012** Belső védőüveg DES001-hez  
**DES0031** Tartalék védőüveg

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



Akcesória w zestawie



**DESI191BT**

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 30-160 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT, LDC kijelző



Akcesória w zestawie



**DESI196BT**

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



Akcesória w zestawie



**DESI211BT**

Elektroda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-200 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép IGBT MIG/MAG, 120A TIG, MMA funkcióval



**DESMI151M**

Maximális hegesztési áram 120A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, ANTI STICK- elektroda tapadásgátló rendszer, indító hegesztési feszültség növelése, TIG - rövidzárlatos ivgyújtás.

### Pneumatikus tűzőgép



#### A533151

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 80-as típus, 6-16 mm-es méret; tárcakapacitás: 100 db.

### Pneumatikus tűző és szegbelövő gép 2in1



#### A533152

Üzemi nyomás: Gyorscsatlakozó: 1/4"; kapcsok: 90-es típus, méret: 16-40mm; szögek: GA18-as típus, méret: 15-50mm.

### Tartlék kapcsok típus- 90



Típus: 90 GA18; elérhető hosszúságok: 16-40mm; csomagban: 2.500 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536116	16mm
A536118	18mm
A536120	20mm
A536121	21mm
A536125	25mm
A536130	30mm
A536135	35mm
A536140	40mm

### Tartalék szögek típus- 300



Típus: 300 GA18; elérhető hosszúságok: 15-50mm; csomagban: 5000 db; horganyzott

cikkszám	leírás
A536015	15mm
A536020	20mm
A536025	25mm
A536030	30mm
A536040	40mm
A536045	45mm
A536050	50mm

### Tartlék kapcsok típus-80



Típus: 80 GA21; elérhető hosszúságok: 6-16mm; csomagban: 5000 kapcsok; horganyzott

cikkszám	leírás
A536206	6mm
A536208	8mm
A536210	10mm
A536212	12mm
A536214	14mm
A536216	16mm

### Dobtáras pneumatikus szegbelövő, 22-45 mm-es tetőfedő szögek



#### A533153

Nyomás: 4,8-7,5 bar; tárcakapacitás: 4,8-7,5 bar; szelektív működtetés (szelektív vagy impulzus); szerelés nélküli behajtási mélység finombeállítása

### Tetőfedő szögek dobban



Köröm átmérő: körömhossz: 3,0 mm; körömhossz: 3,0 mm; anyag: alacsony széntartalmú acél; korróziógátló bevonat; mennyiség: 9000 db. (60 tekerces)

cikkszám	leírás
A536422	3.0x22 mm
A536425	3.0x25 mm
A536432	3.0x32 mm
A536439	3.0x39 mm

### Pneumatikus szegező 34°



#### A533155

Szög méret: 50-100 mm; üzemi nyomás: 4,8-7,5 bar; gyorskioldó: 1/4"; szögtároló kapacitás: 34°; szögszögszög: 34°; szögszögszög: 34°; szögtároló kapacitás: 34°; 2x40 darab; kalapálási mélység beállítása; átkapcsoló kapcsoló a tüzelési módhoz


### Dobtáras pneumatikus szegbelövő, ácsszög 25-55 mm



#### A533154

Nyomás: szerelés nélküli állítható beütési mélység; nagysebességű működés 3 szög/1s; ravaszkioldó üzemmód.

### Faipari szögek dobban



Átmérő: 2.1mm; anyag: alacsony széntartalmú acél; korróziógátló bevonat; mennyiség 6000/7000 db (20 tekerces).

cikkszám	leírás
A536638	2.1x38 mm
A536645	2.1x45 mm
A536650	2.1x50 mm

### Elektromos csőrőlő 1050W



#### A045110

Teljesítmény: 1050W, max. terhelés kihúzással/kivonással 300/600kg, kábelhossz kihúzással/kivonással 12/6m, automatikus vezeték szakadás-védelmi kapcsoló, alkalmas gémfelzerelésre.

### Elektromos csőrőlő 1200W



#### A045120

1200W teljesítmény, max. terhelés 400/800kg kihúzás nélkül/kivonás nélkül, kábelhossz 12/6m kihúzás nélkül/kivonás nélkül, automatikus vezeték szakadás-védelmi kapcsoló, alkalmas gémfelzerelésre.

### Dupla köszőrűkorongos asztali köszőrű 150W



Tárcsa mérete 125/16/12,7 mm, 2950 ford./perc, száraz csiszoláshoz ajánlott

cikkszám	leírás
A067100	125/16/12,7mm
A067110	150/16/12,7mm

### Kettős köszőrűgép 250W



#### A067130

Teljesítmény: 250W, tárcsaméret: 200/40/20 mm ; 150/20/12,7 mm, sebesség: 134 rpm; 2950 rpm, száraz és nedves munkához, lassú és nagy sebességű csiszolókhöz.

### Csőrőlőállvány elektromos csőrőlőhöz



#### A045111

Kar hossza 1100 mm, maximális terhelés 250-600 kg (attól függően, hogy hova van felfüggesztve a csőrőlő).

### Akasztó kampó, max.600kg



#### A045112

Maximális terhelés 600kg

### Köszőrűkorongos és szalagcsiszoló asztali köszőrű 200W



#### A067140

Lemez méret: 150/20/12,7 mm, szíjméret: 50x686 mm, fordulatszám: 2950 rpm. Száraz futáshoz.

#### Kiegészítő termékek:

A067141 Csiszolószalag P080, A067140-es gépéhez

### Csiszoló tárcsa



Osztályozás: 60, csiszolóanyag típusa: elektrokorund

cikkszám	leírás
F10010	125x16x12,7 mm
F10020	150x16x12,7 mm
F10021	150x20x12,7 mm
F10030	175x32x25 mm
F10041	200x40x20 mm
F10050	250x32x32 mm

### Gyorsdaraboló, 355mm, 2300W



#### DED7781

4300rpm, lágy indítás, fűrésztárcsa átmérő 355mm, maximális vágásvastagság 90o 130mm, maximális vágásvastagság 45o 115mm, színes doboz

Kiegészítő termékek: F13073 Acél vágókorong

### Elektromos csőmenetmetsző 1,8kW



#### DED7511

Vágott menetek tartomány: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", a készlet tartalma: fejkészlet, satu, olajozó, vezetőcsap, Pót elektrografit kefe

#### Kiegészítő termékek:

DED7511 Vágókés csőmenetmetszőhöz  
DED75112 Vágókés 3/4", 4db, DED7511-hez  
DED75113 Vágókés 1", 4db, DED7511-hez  
DED75114 Vágókés 1 1/4", 4db, DED7511-hez

### Asztali fúrógép 350W



#### DED7707

Teljesítmény: 350 W, 5 fogaskerék, tokmányátmérő tartomány 3-13 mm, hézag 250 mm, tengelytávolság 50 mm, asztallap beállítása 45°, mozgásasztal méretei: 160x160 mm, alsó asztal: 290x190 mm

### Asztali fúrógép 600W



#### DED7708C

5 fogaskerék, maximális fordulatszám 2500 rpm, orsóosztás 60mm, tokmánytartomány 3-16mm, masszív kivitel, asztal mérete 200x195mm, lehetőség az asztal 45 fokos szögben történő elfordítására, alpméreték 355x235mm

### Satu fúróállványhoz 75mm



Az alábbiakhoz ajánlott: DED7707, DED7708, DED7710, DED8707

cikkszám	leírás
1297	80mm
1298	55mm
1299	100mm

### Lakatos satu



Anyag: öntöttvas/acél; forgatható talpazat; öntöttvas test; 3 méretben kapható

cikkszám	leírás
12A307	80mm/5.5kg
12A312	125mm/9.5kg
12A315	150mm/14.5kg

### Menetmetsző



25x9mm, ötvözött szerszámacél

cikkszám	leírás
07A003	M6
07A004	M8
07A005	M10
07A006	M12

### Menetmetsző befogó M3-M12



#### 07A011

M3-M12, 210mm

### Menetfúró készlet



3 darabos készlet, szerszámacél ötvözetből

cikkszám	leírás
07A022	M4
07A023	M5
07A024	M6
07A026	M8
07A027	M10

### Menetmetsző hajtóvas



#### 07A040

M3-M12, 170mm

### Fémreszelő 200mm



Anyag: T12 acél; pengehossz: 200 mm, PP TPR kettős anyagú fogantyú; akasztónyílás

cikkszám	leírás
06C001	lapos
06C002	félkör alakú
06C003	kerek
06C004	háromszög alakú
06C005	négyszög alakú

### Fémreszelő készlet - 3 db.



#### 06C006

Anyag: T12 acél; pengehossz: reszelő formák: lapos/félkörös/kerek; akasztónyílás.

### Fémreszelő készlet 200mm, 5 db.



#### 06C007

Anyag: T12 acél; pengehossz: 200 mm, PP TPR kettős anyagú fogantyú; reszelőformák: lapos/félkörös/kerek/ háromszögletes/ négyszögletes; akasztónyílás

### Csavarkihajtó készlet 6 db-os



ÚJDONSÁGI!

#### 06A200

Készlet törött csavarok eltávolításához 6db, méretek: 3-6 mm, 6-8 mm, 8-11 mm, 11-14 mm, 14-18 mm, 18-25 mm, anyag Cr-Mo, keménység HRC55

### Popszegecslő alumínium szegecsekhez, hosszúság 250mm



#### 11Y001

Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 2500mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó

### Popszegecslő acél és alumínium szegecsekhez, hosszúság 250mm



#### 11Y002

Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 200mm; szegecsek átmérője: alumínium - 2,4-4,8mm/acél - 2,4-4,0mm; 4 cserélhető munkahegy; 4 cserélhető munkahegy.

### Lyukasztó szett puha anyagokhoz 9db.



#### 07B009

### Kompakt popszegecslő alumínium szegecsekhez, hosszúság 200mm



#### 11Y005

Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 200mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó

### Kétkezes popszegecslő alumínium szegecsekhez



Anyag: alumínium/PVC/króm-molibdénacél (20CrMo); kar hossza: 280mm; szegecsek átmérője: 2,4-4,8 mm; 4 cserélhető munkadugó

cikkszám	leírás
11Y020	280mm
11Y022	540mm

### Alumínium szegecsek



Anyag: alumínium; csomagonkénti mennyiség: 50 db; különböző méretek

cikkszám	leírás
11Y300	3.2x6mm
11Y301	3.2x8mm
11Y302	3.2x10mm
11Y401	4.0x8mm
11Y402	4.0x10mm
11Y403	4.0x12.5mm
11Y405	4.0x16mm
11Y406	4.0x18mm
11Y501	4.8x8mm
11Y502	4.8x10mm
11Y503	4.8x12.5mm
11Y504	4.8x14.5mm
11Y506	4.8x18mm
11Y507	4.8x23mm
11Y508	4.8x28mm

### Popszegecslő M3-M6 szegecsanyagokhoz



#### 11Y030

Anyag: acél PVC; kar hossza: 250 mm; 4 cserélhető munkafej: M3/M4/M5/M6; porszűrő bevonat; zárógyűrű a könnyű tárolás érdekében.

### Balosz lemeztvágó olló - CRV



#### 12P002

Hossza 250mm; max. lemeztvágás: 1,2mm; vágás: balkezese; pengék CRV acélből

### Egyenes lemeztvágó olló - CRV



#### 12P001

Hossza 250mm; max. lemeztvágás: 1,2mm; vágás: egyenesre; pengék CRV acélből

### Jobbos lemeztvágó olló



#### 12P003

Hossza 250 mm; max. lemeztvágás: 1,2 mm; vágás: jobbra; pengék CRV acélből



### Marókészlet fémhez 6db-os készlet, HSS



#### 07F500

Szárátmérő 6mm, anyag: HSS, max. fordulatszám 30000 rpm, egyenes csiszolókkal való használatra puha fémek, alumínium stb. megmunkálásakor, ajánlott a DED7948-hoz.

### Marókészlet fémhez 6 db.



#### 07F502

Anyag: volfrámkarbid, max. sebesség: 6 mm, lég- és egyenescsiszolókkal való használatra, tartós és nagy vágási sebesség jellemzi.

### Hengeres szármáró A, szár 6mm



Keményfém, A típusú, hengeres, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F600	6x16mm
07F602	10x20mm

### Hengeres szármáró fogazott, B, szár 6mm



Keményfém, B típusú, hengeres fogazott, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F611	10x20mm
07F612	12x25mm

### Hengeres szármáró lekerekített C, szár 6mm



Keményfém, C típusú, hengeres lekerekített, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F620	6x16mm
07F622	10x20mm
07F623	12x25mm

### Golyós szármáró D, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F631	6x5mm
07F632	10x9mm
07F633	12x10mm

### Ovális szármáró E, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F643	10x16mm
07F644	12x20mm

### Hegyes lekerekített szármáró F, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F652	10x20mm
07F653	12x25mm

### Hegyes szármáró G, szár 6mm



Keményfém, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F661	10x20mm
07F662	12x25mm

### Láng formájú szármáró H, szár 60mm



Keményfém, láng, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz

cikkszám	leírás
07F670	8x20mm
07F671	12x32mm

### Kúpos szármáró L 12x28mm, szár 6mm



#### 07F682

Keményfém, 12x28mm, szárátmérő 6mm, max. fordulatszám 0-30000rpm, ajánlott a DED7948-hoz



#### Lépcsős fúró

HSS 4341 acél, titán-nitrid TiN bevonattal

cikkszám	leírás
WMST0412	4-12 mm / 6 mm
WMST0420	4-20 mm / 6 mm
WMST0430	4-30 mm / 10 mm
WMST0638	6-38 mm / 10 mm

### Fémfúró készlet 6db.



#### WMS06

Méretetek: 2/49; 3/61; 4/75; 5/86; 6/93; 8/117 mm, HSS

### Fémfúró készlet 8db.



#### WMS08

Méretetek: 3/61; 4/75; 4,5/80; 5/86; 6/93; 7/109; 8/117; 10/133 mm, HSS

### Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WM01034	1x34 mm, x3
WM01540	1,5x40 mm, x3
WM02049	2x49 mm, x3
WM02557	2,5x57 mm, x2
WM03061	3x61 mm, x2
WM03260	3,2x65 mm, x2
WM03570	3,5x70 mm, x2
WM04075	4x75 mm, x2
WM04270	4,2x75 mm, x2
WM04580	4,5x80 mm, x2
WM05086	5x86 mm, x2
WM05593	5,5x93 mm, x2
WM06093	6x93 mm, x2
WM06510	6,5x101 mm, x1
WM07010	7x109 mm, x1
WM08011	8x117 mm, x1
WM08511	8,5x117 mm, x1
WM09012	9x125 mm, x1
WM10013	10x133 mm, x1
WM11014	11x142 mm, x1
WM12015	12x151 mm, x1
WM13015	13x151 mm, x1

### Fémfúró



HSS, DIN338, 135°

cikkszám	leírás
WMT01034	1/34mm, x10
WMT01540	1,5/40mm, x10
WMT02049	2/49mm, x10
WMT02557	2,5/57mm, x10
WMT03061	3/61mm, x10
WMT03260	3,2/65mm, x10
WMT03570	3,5/70mm, x10
WMT04075	4/75mm, x10
WMT04270	4,2/75mm, x10
WMT04580	4,5/80mm, x10
WMT05086	5/86mm, x10
WMT05593	5,5/93mm, x10
WMT06093	6/93mm, x10
WMT06510	6,5/101mm, x10
WMT07010	7/109mm, x10
WMT08011	8/117mm, x5
WMT08511	8,5/117mm, x5
WMT09012	9/125mm, x5
WMT10013	10/133mm, x5
WMT11014	11/142mm, x5
WMT12015	12/151mm, x5
WMT13015	13/151mm, x5

### Kobalt fémfúró



HSS, DIN338, Fúrási szög: 135°

cikkszám	leírás
WK01034	1/34 mm, x3
WK02049	2/49 mm, x3
WK02557	2,5/57 mm, x2
WK03061	3/61 mm
WK03265	3,2/65 mm
WK03570	3,5/70 mm
WK04075	4/75 mm
WK04275	4,2/75 mm
WK04580	4,5/80 mm
WK05086	5/86 mm
WK06093	6/93 mm
WK08011	8/117 mm
WK10013	10/133 mm
WK11014	11/142 mm
WK12015	12/151 mm

### 6 darabos HSS Kobalt TiN fém fúrósár készlet, 135°



#### WITS06

Méretetek: 2/49, 3/61, 4/75, 5/86, 6/93, 8/117 mm

### 19 db-os fúrósár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS19

Méretetek: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133 mm, fémdobozban.

### 13 db-os fúrósár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°



#### WITS13

Méretetek: 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,2/65, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 4,8/86, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101 mm, fémdobozban.

### 25 db-os fúrósár készlet fémhez HSS+kobalt+TiN, 135°




#### WITS25

Méretetek: 1/34, 1,5/40, 2/49, 2,5/57, 3/61, 3,5/70, 4/75, 4,5/80, 5/86, 5,5/93, 6/93, 6,5/101, 7/109, 7,5/109, 8/117, 8,5/117, 9/125, 9,5/125, 10/133, 10,5/133, 11/142, 11,5/142, 12/151, 12,5/151, 13/151 mm, fémdobozban.






Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; különböző méretekből és hosszúságokban kapható.



cikkszám	leírás
06F023	2.5 mm
06F024	3.0 mm
06F025	4.0 mm
06F027	5.0 mm
06F029	6.0 mm
06F030	7.0 mm
06F031	8.0 mm
06F033	10.0 mm
06F034	12.0 mm
06F035	13.0 mm
06F036	14.0 mm
06F037	17.0 mm

Imbuszkulcsok gömbvégű - hosszú



Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; különböző méretekből és hosszúságokban kapható.

cikkszám	leírás
06F074	3.0 mm
06F075	4.0 mm
06F077	5.0 mm
06F079	6.0 mm
06F081	8.0 mm
06F084	12.0 mm

TORX kulcs - hosszú



Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; különböző méretekből és hosszúságokban kapható.

cikkszám	leírás
06F114	T10
06F115	T15
06F116	T20
06F117	T25
06F118	T27
06F119	T30
06F120	T40

imbuszkulcsok - 8 darabos készlet



**06F240**

Anyag: CrV acél; típus: HEX; zsebkés funkcionális formája; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8

Rövid imbuszkulcsok - 9db-os készlet



**06F200**

Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Hosszú imbuszkulcsok - 9db-os készlet



**06F201**

Anyag: CrV acél; típus: HEX; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Hosszú imbuszkulcsok gömb fejfel - 9db-os készlet



**06F211**

Anyag: CrV acél; típus: HEX golyóval; korrózióálló; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

TORX kulcsok - 8 darabos készlet



**06F242**

Anyag: CrV acél; Típus: TORX; Zsebkés funkcionális formája; Tartalmazott méretek: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

TORX kulcsok rövid - 9db



**06F220**

Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

TORX kulcsok hosszú - 9db



**06F221**

Anyag: CrV acél; típus: TORX; korrózióálló; beállított méret: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Extra hosszú imbuszkulcsok, színes



**06F205**

Anyag: S2 acél; típus: HEX; színezett kivétel; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

Extra hosszú imbuszkulcsok gömb fejfel - 9db-os készlet



**06F215**

Anyag: S2 acél; típus: HEX golyóval; színes kivétel; méretekkel együtt: H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8/H10

TORX extra hosszú csavarkulcsok, színes - 9db-os készlet



**06F225**

Anyag: S2 acél; Típus: TORX; Színes kivétel; Tartalmazott méretek: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



**1402**

8; 10; 12; 13; 14; 17mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db



**1401**

6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



**1403**

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Villás-csillagkulcs készlet CrV



**1703K**

8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Villás - csillagkulcs készlet CrV



**1705K**

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db



**1405S**

Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm, hordtáska

**Kiegészítő termékek:**

**1405SX** 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db



**1406**

Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Villáskulcs készlet CrV 8db



**1409**

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Csillagkulcs készlet CrV 6db



**1404**

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Csillagkulcs készlet, CrV, 6db



**1407**

Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Flexibilis toldósár 1/4" 150mm, PVC tartóval



**17H100Z**

Anyag: CrV acél; hosszabbító hossza: 150mm; rögzítés: 1/4"; szatén bevonat; rugalmas; hajlékony; hajlékony

Toldósár 1/4"



Anyag: CrV acél; szerelvény: 1/4"; szatén bevonat; különböző hosszúságokban kapható. \* címkével

cikkszám	leírás
17H101	50mm
17H101Z	50mm *
17H102	75mm
17H102Z	75mm *
17H103	100mm
17H103Z	100mm *

Toldósár 1/2"



Anyaga: CrV acél; hossza: 125mm; szerelvény: 1/2"

\* címkével

cikkszám	leírás
17H304	1/2"
17H304Z	1/2" *
17H305	1/2"
17H305Z	1/2" *

T hajtókar 1/4"



Anyaga: CrV acél; hossza: 110mm; rögzítés: 1/4"; csúsztató dugókulcsos rögzítés

\* címkével

cikkszám	leírás
17H106	1/4"
17H106Z	1/4" *

T hajtókar 1/2"



Anyag: CrV acél; hossz: 250mm; szerelvény: 1/2"; csúsztató csatlakozóaljzat rögzítés

\* címkével

cikkszám	leírás
17H307Z	1/2" *

Fűrész kerámiához volfrám-karbid bevonattal, 150mm



**DED006C**

Volfrám-karbid penge 150mm, DED006-hoz



Volfrám-karbid bevonattal

cikkszám	leírás
DED007	150 mm
DED008	300 mm

Burkoló lyukvágó 20-100mm



**DED004**

Fűrési átmérő beállítása 20 és 120 mm között, keményfém penge, fűrésztokmány

Szilikon fugakenő, kihúzó és kaparó készlet, 6 db.



**1113**

Szilikon fugakenő, kihúzó és kaparó készlet



**15B085**

A szerszámok tartós, oldószereknek és alkáli anyagoknak ellenálló polimerből (POM) készültek, a kaparó feltétek (5 db, a varrathoz való jobb hozzáigazítás érdekében különböző profilú) rugalmas és deformációnak ellenálló anyagból (TPV) készültek

Volfrám-karbid bevonatú lapos reszelő, durva



**1903**

Volfrám-karbid bevonat

Volfrám-karbid bevonatú félkerek reszelő, finom



**1904**

Volfrám-karbid bevonat

Fuga eltávolító/Karctű 2 in 1



**15B095**

Volfrám-karbid penge

Spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm



**1114**

Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50 mm

Fuga mélyítő 25mm



**1116**

Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 25 mm

**Kiegészítő termékek:**

**11161** Tartalék penge 25mm

Duplapengés spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm



**1115**

Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50mm

**Kiegészítő termékek:**

**11151** Tartalék penge 50mm

**11151A** Fogazott tartalék penge 50mm

Fugakeresztek hatszögletű



**DED02H015**

1,5mm, 150db

Csempéző ékek



Ék méretei: Méretek: 28/5mm; darabszám csomagonként: 28/5mm: 50 vagy 100 darab

cikkszám	leírás
DED0200	100 db.
DED0201	50 db.

Fugakereszt 1,0mm 200db.



Vastagságok: vastagság: 1,0-10mm

cikkszám	leírás
DED0210	1,0mm 200 db.
DED0215	1,5mm 200 db.
DED0220	2mm 200 db.
DED0225	2,5mm 150 db.
DED0230	3mm 150 db.
DED0240	4mm 100 db.
DED0250	5mm 100 db.
DED0260A	6mm 50 db.
DED0280A	8mm 20 db.
DED0290A	10mm 20 db.


Csempe távtartók „T”



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 20 vagy 50 db

cikkszám	leírás
DED02T06	6 mm x50
DED02T08	8 mm x20
DED02T09	10 mm x20


Fugakeresztek fogantyúval csempe lerakáshoz 1,5mm 150db.



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 100 vagy 150 db

cikkszám	leírás
DED02U015	1,5mm 150 db.
DED02U020	2,0mm 100 db.
DED02U025	2,5mm 100 db.
DED02U030	3,0mm 100 db.

Lapszintező készlet 20 db



**DED02R01**

Darabszám készletenként: 20 db alap/20 db klipsz; bármilyen szélességű habarcszhoz (0-10mm); könnyen használható

Fugázó gumi + fa



cikkszám	leírás
1120-15	150 mm
1120-20	200 mm
1120-25	250 mm

Simító



**1509**

Szélesség 45 cm

Burkoló vödör, 24 literes



**15B090**

A görgők a készletben

**Kiegészítő termékek:**

**15B0901** Kerekek #15B090

**15B0902** Rács #15B090

Standard szivacs



**1520**

180x110x60mm

Magas nedvszívó szivacs



**1521**

170x115x70mm

Kombinált szivacs, nedvszívó, vágott élű csiszoló



**1523**

200x105mm

Magas nedvszívó szivacs természetes gumból, penészálló



**1525**

145x100x45mm

Szivacs természetes gumból



**1524**

100x50x150mm

Építési vödör



A vödör belsejében lévő beosztás; törésálló; lengyel termék; \*profilált tölcser a vödör peremén.

cikkszám	leírás
15B100A	5 L
15B101	12 L
15B101L	12 L *
15B103	16 L
15B102	20 L

Habarcsvödör, kerek



Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B111	40 L
15B112	65 L
15B113	90 L

Habarcsládá, négyszögletes



Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B121	40 L
15B130	60 L
15B131	80 L

PP építési zsák



Anyag: PP; súly: 65 g/m<sup>2</sup>; szín: fehér; két méretben kapható.

cikkszám	leírás
15B200	50x85cm 80L
15B201	65x100cm 110L

Szilikon adagolópisztoly 230mm



**1200**  
Alumínium fogantyú, keret vastagsága 1,2 mm, tengely 6,5 mm

Keretes tubuskinyomó, forgó csővel



**1201-03**  
Forgócső 1,6 mm, porfestett alumínium fogantyú és kioldó, horganyzott 7,9 mm-es szárral

Keretes tubuskinyomó, forgó csővel



**1201-04**  
Forgó cső, porfestett, alumínium fogantyú, vas ravasz, tengely 7,9 mm, keret-lemez vastagsága 1,6 mm, nyomóerő 3000N, szolid kivitelezés, súly 745 g

Keretes tubuskinyomó



**1201-05**  
Dupla vezetősín - nagyon sűrű masszákhoz, alumínium markolat és ravasz, súly 900 g, hármas vezetősínnel sűrű masszákhoz

Nyitott tubuskinyomó 230 mm



**1200-02**  
Porfestett, vaskeret, ravasz és fogantyú, ház 0,5 mm, krómmal borított tengely 6,5 mm, súly 280 g

Szilikon adagolópisztoly



**1201**  
Dugattyús zár, megerősített robusztus kialakítás, cső kapacitása: 330 ml-ig

Tömítőanyag kinyomó pisztoly



Alumínium ház, markolat és ravasz, 0,8 mm vastag cső, kerek, cinkkel borított tengely 7,9 mm, porfestett fogantyú és ravasz

cikkszám	leírás
1201-10	300 ml
1201-11	600 ml

Kinyomó pisztoly vég készlet 3 db-os



**1201-113**  
Tömítőanyag extrudált csúcsok cpl 3 db

PUR-hab kinyomó műanyag pisztoly



**1201-20**  
nikkel borítású cső sárgaréz fúvókával, műanyag markolat és ravasz, súly 145 g

PUR-hab kinyomó fém pisztoly, sárgaréz fúvóka



**1201-21**  
nikkelezett borítással és sárgaréz fúvókával ellátott ház és cső, PP markolat, króm borítású vas ravasz, teflon borítású alumínium fej, áramlásszabályozó forgatógomb

PUR-hab kinyomó fém pisztoly, teflon bevonattal



**1201-22**  
Vas cső és ravasz, alumínium markolat és fej, teflon felület, műanyag fogantyú, súly 415 g

Univerzális keverő



**DED0330**  
Átmérő: 90 mm, hossz: 350 mm

Rozsdamentes festő spakli



Anyag: rozsdamentes acél; fogantyú műanyagból; kapható; különböző méretek  
Lengyel termék

cikkszám	leírás
ZP040N	40mm
ZP060N	60mm
ZP080N	80mm
ZP100N	100mm
ZP150N	150mm
ZP200N	200mm
ZP250N	250mm
ZP350N	350mm
ZP450N	450mm
ZP600N	600mm

Festékkeverő 10-15kg



**DED0310**  
Átmérő: 90 mm, hossz: 400 mm

Keverő 124/545 mm horganyzott



**DED0404**  
Tartókonzol: SDS Plus, keverő átmérője: 124 mm, hossza: 550 mm, horganyzott acélból készült.

Keverő SDS+



Habarcokhoz, vakolatokhoz és csemperagasztókhöz

cikkszám	leírás
DED0407	80mm
DED0417	100mm
DED0427	120mm

Rozsdamentes spakli ragasztóhoz



fogméret 6

cikkszám	leírás
ZP150N/6	150mm
ZP250N/6	250mm
ZP150N/8	150mm
ZP250N/8	250mm

Stukkó vakolókanál



cikkszám	leírás
ZDS080	80mm
ZDS100	100mm

Anyag: szerkezeti acél; fa fogantyú; lengyel termék

Trapéz vakolókanál



Anyag: építőacél; trapéz alakú; fa fogantyú; lengyel termék

cikkszám	leírás
ZDT120	120mm
ZDT160	160mm

Cerzahegyező mindenfajta asztalosceruzához



**M90031**  
Ács és kőműves cerzahegyező; szín: piros

Asztalos ceruza kék-piros 18cm



**M9000**  
Anyag: fa; hossza 180mm; csomagolás 100db.

Asztalos ceruza, piros színű



**M9003**  
HB keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

Asztalos ceruza, zöld színű



**M9002**  
H4 keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

Kőműves zsinór - ház visszahúzóval



**M90061**  
Hossz: 30 m; robusztus ház visszahúzóval; zsinórvégék fém fogantyúban

Kőműves zsinór - 100m



**M90073**  
Anyaga: nejlon; átmérő: 1 mm; hossza: 100 m; színe: sárga.

POP vízmérték



Anyag: alumínium; profil falvastagság: 1,2 mm; 3 fiola; végdugók; 7 hosszban kapható

cikkszám	leírás
MD6040	40cm
MD6060	60cm
MD6080	80cm
MD6100	100cm
MD6120	120cm
MD6150	150cm
MD6200	200cm

Vízmérték merev profil



Anyag: alumínium; profil falvastagság: megerősített test; 3 fiola; végszintű ütközők; két további fogantyú a testben; 6 hosszúságban kapható.

cikkszám	leírás
MD5060	60cm
MD5080	80cm
MD5100	100cm
MD5120	120cm
MD5150	150cm
MD5200	200cm

<p><b>4mm-es, SW4, 75x75mm-es imbuszkulcs ablakbeállításához</b></p>  <p><b>06F403</b> SW4, 75x75mm</p>	<p><b>Ellenőrző tükör 50mm</b></p>  <p><b>06F800</b> Kerek tükör, 50 mm átmérőjű, teleszkópos, 250-715 mm-es tartományban, gumírozott csúszásmentes markolat, klipsz, állítható tükörszöggel.</p>	<p><b>70mm-es LED ellenőrző tükör</b></p>  <p><b>06F801</b> Kerek tükör, 70 mm átmérőjű, teleszkópos, 285-880 mm-es hatótávolsággal, gumírozott csúszásmentes markolat, állítható tükörszög, LED világítás, CR2032 x2 elemmel együtt.</p>	<p><b>Ellenőrző tükör 50x90mm</b></p>  <p><b>06F802</b> Téglalap alakú tükör, 50x90 mm átmérőjű, 295-750 mm-es tartományban teleszkópos, gumírozott csúszásmentes markolat, állítható tükörszög.</p>	<p><b>Ellenőrző tükör 50x70mm</b></p>  <p><b>06F803</b> Téglalap alakú tükör, átmérő 50x70mm, teleszkópos 320-885mm, csúszásmentes gumi markolat, állítható tükörszög, LED világítás (3 LED), szögbeállítás, CR2032 x2 elem tartozék.</p>																					
<p><b>Teleszkópos megfogó mágnessel</b></p>  <p><b>06F805</b> Teleszkópos markoló mágnessel, 180-770mm hatótávolsággal, maximális terhelhetőség 5,5kg, csúszásmentes gumi markolat.</p>	<p><b>Rugalmas mágneses rúd</b></p>  <p><b>06F806</b> Rugalmas mágneses tokmány 630 mm, maximális terhelhetőség 2,4 kg, két anyagtartó</p>	<p><b>Precíziós karmos rúd LED-del</b></p>  <p><b>06F807</b> Precíziós karmos markoló rugalmas, a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez, 610 mm hosszú, max. terhelés 1 kg, LED megvilágítással, LR41 x3 elemmel, mellékelve</p>	<p><b>Ellenőrző tükör és mágneses rúd</b></p>  <p><b>06F810</b> Ovális tükör, átmérője 50x26mm, teleszkópos 140-555mm, állítható tükörszög. Teleszkópos markoló mágnessel, 195-540mm, maximális terhelhetőség 1,3kg. Mindkettő klippel, gumírozott csúszásmentes markolattal.</p>	<p><b>Nagyító 4X LED</b></p>  <p><b>06F815</b> Üveglencse. Robusztus műanyag ház, 52x57mm átmérőjű, 4x nagyító lencse, megvilágítás 5 LED-del vagy 1 UV LED-del, LR1130 x4 elemmel.</p>																					
<p><b>Vörösréz csőtisztító szövet 10 db-os készlet</b></p>  <p><b>12H004</b> Rézcsövek tisztítására szerelés előtt a forrasztott kötések minőségének javítása érdekében, acél, alumínium, műanyag és fa tisztítására, 75*130mm méretű, fémmentes, rugalmas, oldószerálló. Készlet 10 db.</p>	<p><b>Csőkalibráló</b></p>  <p><b>12H006</b> ø16-18-20-25-32mm, anyag: acél PP, csövekhez: PE-RT/AL/PE-RT, PEX-AL-PEX</p>	<p><b>Racsnis kulcs, 1/2"-os szár, 2 részes készlet</b></p>  <p><b>12H020</b> Alkalmazás: csatlakozók szerelése külső menettel, szerelvény: 1/2" négyszögletes, anyag: CrMo (nyitott végű kulcs) TPR és Cr40 (racsnis), méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm), racsnis 1/2" int. 30 fog, megfordítható munkairány (180° elfordulás) lehetséges.</p>	<p><b>Csavarkulcs, szár 1/2" CrMo</b></p>  <p><b>12H021</b> Alkalmazás: csatlakozók illesztése külső menettel (mellbimbó), illesztés: 1/2" négyszögletes, anyag: CrMo, méretek: 3/8" (9,6 mm), 29/68" (11,6 mm), 1/2" (12,6 mm), 21/32" (16,4 mm), 27/32" (21,0 mm).</p>																						
<p><b>Csőtisztító spirál 7.6m, fűrógéphez</b></p>  <p><b>12H920</b> Felhasználás: szennyvízcsövek duguláselhárítására fűróval vagy csavarhúzóval: hossza: 7,6 m, átmérő: 6x1,3 m, kivitel: horganyzott, anyag: rugóacél, PP.</p>	<p><b>Autóipari feszültségmérő</b></p>  <p><b>06B036</b> Hossz: 140 mm, támogatott feszültségtartomány: 6-24V, szerkezeti anyag: acél műanyag</p>	<p><b>Feszültség tesztér</b></p>  <p><b>0500</b> Csatlakozó: lapos 3 mm, hossza: 150 mm, mérési tartomány: 125-250V</p>	<p><b>Fázisceruza</b></p>  <p><b>06B035</b> Csatlakozó: lapos 3 mm, mérési tartomány: 3-500V, hangos berregő/zúgó, érintésmentes érzékelő</p>																						
<p><b>Automatikus kábelcsupaszító 0,2-6mm<sup>2</sup></b></p>  <p><b>1269A2</b> kihúzó 0,2-6mm<sup>2</sup>, krimpelő 0,5-6mm<sup>2</sup> (22-10 AWG), két anyagból készült TPR gumírozott markolat, edzett acél HRC 52-60 állkapcsok</p>	<p><b>Elektromos szigetelőszalag PVC</b></p>  <p><b>12VTZ1903</b> Mix 19mmx3m készlet 6db</p>	<p><b>Elektromos szigetelőszalag PVC</b></p>  <p>Szigetelés, 19 mm, más változatok is kaphatók</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>cikkszám</th> <th>leírás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12VTB1910</td> <td>19 mm x 10 m fehér</td> </tr> <tr> <td>12VTA1910</td> <td>19 mm x 10 m fekete</td> </tr> <tr> <td>12VTA1920</td> <td>19 mm x 20 m fekete</td> </tr> <tr> <td>12VTA1933</td> <td>19 mm x 33 m fekete</td> </tr> <tr> <td>12VTC1910</td> <td>19 mm x 10 m piros</td> </tr> <tr> <td>12VTC1933</td> <td>19 mm x 33 m piros</td> </tr> <tr> <td>12VTD1910</td> <td>19 mm x 10 m kék</td> </tr> <tr> <td>12VTD1933</td> <td>19 mm x 33 m kék</td> </tr> <tr> <td>12VTE1910</td> <td>19 mm x 10 m zöld</td> </tr> <tr> <td>12VTE1933</td> <td>19 mm x 33 m zöld</td> </tr> </tbody> </table>	cikkszám	leírás	12VTB1910	19 mm x 10 m fehér	12VTA1910	19 mm x 10 m fekete	12VTA1920	19 mm x 20 m fekete	12VTA1933	19 mm x 33 m fekete	12VTC1910	19 mm x 10 m piros	12VTC1933	19 mm x 33 m piros	12VTD1910	19 mm x 10 m kék	12VTD1933	19 mm x 33 m kék	12VTE1910	19 mm x 10 m zöld	12VTE1933	19 mm x 33 m zöld	<p><b>Kulcstartó „mini filctoll” - tégely</b></p>  <p><b>M311.100</b> Szín: mix (fekete, piros, kék, zöld); mennyiség: 80 db (tégelyenként)</p>
cikkszám	leírás																								
12VTB1910	19 mm x 10 m fehér																								
12VTA1910	19 mm x 10 m fekete																								
12VTA1920	19 mm x 20 m fekete																								
12VTA1933	19 mm x 33 m fekete																								
12VTC1910	19 mm x 10 m piros																								
12VTC1933	19 mm x 33 m piros																								
12VTD1910	19 mm x 10 m kék																								
12VTD1933	19 mm x 33 m kék																								
12VTE1910	19 mm x 10 m zöld																								
12VTE1933	19 mm x 33 m zöld																								
<p><b>Kulcstartó - Mini vízmérték</b></p>  <p><b>M311.102</b> 80 db Vitrines tégelyben</p>	<p><b>Kulcstartó - mini mérőszalag</b></p>  <p><b>M311.103</b> rendelési min. 40db-1csomag</p>	<p><b>Kulcstartó - Összecsukható mérőszalag 1m</b></p>  <p><b>M311.104</b> Szín: fehér; mennyiség: 40 db (tégelyenként)</p>	<p><b>Kulcscímkék</b></p>  <p><b>M311.1051</b> Szín: vegyes; mennyiség: 12db.</p>	<p><b>Műanyag kulcstartó, vegyes színekben</b></p>  <p><b>M311.1052</b> 6db</p>																					

### Sniccer 18mm



cikkszám	leírás
M9016	1 db
M9016P	24 db

Gumibevonató műanyag ház, fém vezető, gomb

### Tapétavágó kés 18 mm, fém, gumirozott nyél



cikkszám	leírás
M9017	1 db
M9017P	12 db

Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; retesz

### Sniccer, törhető penge - széles penge



#### M9011

Penge szélessége: 25mm; ház: műanyag/gumi; fém vezető; gomb.

### Tartalék pengék



cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

### Cserepenge - az M9011 késhez



#### M9012

Penge szélessége: 25 mm; készlet: 10db; ajánlott az M9011 késhez

### Mérőszalag



Övcsipesz, automatikus zár, pontossági osztály: MID II

cikkszám	leírás
M258	2m/13mm
M358	3m/13mm
M858	8m/25mm
M1058	10m/25mm

### Mérőszalag



ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, pontossági osztály: MID II \* tartóval

cikkszám	leírás
M282	2m/16mm
M382	3m/19mm
M382P	3m/19mm *
M582	5m/19mm
M582P	5m/19mm *
M882	8m/20mm
M882P	8m/20mm *
M1082	10m/32mm

### Úvegsszállal megerősített mérőszalag



Úvegsszállal erősített szalag, pontossági osztály: MID II, szélesség: 13 mm

cikkszám	leírás
M1011	10 m
M2011	20 m
M3011	30 m

### Műhelylámpa 20W SMD LED



#### L1071-2

Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65; Állítható állvány: 750-1500mm; széles sugárzási szög

### Műhelylámpa 30W SMD LED



#### L1071-3

Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm, széles sugárzási szög

### Műhelylámpa 50W SMD LED



#### L1071-5

Fényáram: 4000 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,

### Műhelylámpa 2x20W SMD LED



#### L1072-2

Fényáram: 2 x 1500 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm,

### Műhelylámpa 2x30W SMD LED



#### L1072-3

Fényáram: 2x2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, Állítható állvány: 750-1500 mm

### Műhelylámpa 10W SMD LED 230V



#### L1070-1

Fényáram: 750lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása

### Műhelylámpa 20W SMD LED 230V



#### L1070-2

Fényáram: 1500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása

### Műhelylámpa 30W SMD LED 230V



#### L1070-3

Fényáram: 2250 lm, Színhőmérséklet: 6500K, Védettségi fok: IP65, világítási szög állítás

### Műhelylámpa 50W SMD LED 230V



#### L1070-5

Fényáram: 4000 lm, színhőmérséklet: 6500K, védettségi fok: IP65, világítási szög beállítása

### Műhelylámpa 100W SMD LED 230V



#### L1070-9

Fényáram: 8500lm; Színhőmérséklet: 6500K; Védettségi fok: IP65, sugárzási szög: 110°; alumínium ház

### Tömítőbilincs acél W2



szélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél Z01

cikkszám	leírás
11K1140	120-140
11K1150	130-150
11K1160	140-160
11K1170	150-170
11K1180	160-180
11K1200	180-200
11K1220	200-220
11K1240	220-240

### Fali lámpa mozgásérzékelővel SLIM 10W SMD LED



230-50Hz, IP44 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K

cikkszám	leírás
L1091-1	10 W, 750 lm
L1091-2	20 W, 1500 lm

### Fali lámpa SLIM 10W SMD LED



230-50Hz, IP65 védelmi osztály, fényáram 750lm, világítási szög 100°, alumínium ház, edzett üveg, színhőmérséklet 6500K

cikkszám	leírás
L1090-1	10 W, 750 lm
L1090-2	20 W, 1500 lm
L1090-3	30 W, 2250 lm



### Ágaprító 2500W, 45mm



ÚJDONSÁGI!

**DED8680**  
teljesítmény 2500W, feszültség 230V-50Hz, max. vágási átmérő 45mm, vágási zsák 65l, dupla vágófej edzett acélból, túlterhelés elleni védelem, szállító kerekek.

### Rönkhasító 3000W, 8T



ÚJDONSÁGI!

**DED8679**  
Teljesítmény 3000W, 230V, max hasítóerő 8 t, max/perc rönkhossz: 550/100mm, max/perc rönkátmérő: 300/80mm, forgácsoló leejtési sebessége 3,1cm/s, forgácsoló emelési sebessége 17,3cm/s, hidraulikus nyomás 21MPa, olajtartály kapacitása 4L.

**Kiegészítő termékek:**  
**DED86791** Kereszték

### Benzines láncfűrész 2,1 kW 450mm



SYSTEM SMAROWANIA LUBRICATION SYSTEM



**DED8712**  
2,1 kW teljesítmény, 54,6Cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 18" (450mm), Lánc fogainak száma: 72, Fog típusa: fémvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,5 mm, Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,58L

### Benzines láncfűrész 2,9 kW 500mm



**DED8713**  
2,9 kW teljesítmény, 65Cm<sup>3</sup> hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: fémvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,55L

### Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm



**DED8701**  
Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

### Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm, OREGON



**DED8702**  
Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes vésőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

### Elektromos magassági láncfűrész, 750W, 8", 2,85m



**DED8699**  
Kényelmes teleszkópos fogantyú alumínium hosszabbítókkal, stabil, könnyű szerkezet, a vágófej 3 pozíciója, 30 cm-es habszivacs fogantyú, 8"-os vezetősín, szerszámmelküli láncfeszítő rendszer, automatikus kenés, láncsebesség 11m/s, készülék tartó heveder gyorskivételre.

### Láncfűrész láncvezető



cikkszám	leírás
DED8697-04P	4" / 10cm / 1,1mm
DED8697-08P	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-08P1	8" / 20cm / 1,3mm
DED8697-10P	10" / 25cm / 1,3mm
DED8697-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED8698-20P	20" / 50cm / 1,6mm
DED8698-22P	22" / 55cm / 1,6mm
DED8698-24P	24" / 60cm / 1,6mm

### Motorolaj kétütemű motorokhoz 100ml



**DEGL06A**  
Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

### Környezetbarát olaj láncok és vezetősínek kenéséhez 1 L



**DEGL02**  
Környezetbarát és biológiailag lebomló, védi a láncot és a rudazatot a korróziótól, nagy teherbírási kapacitás

### Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L



**DEGL06B**  
Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

### Lánc láncfűrészekhez



cikkszám	leírás
DED8697-04L	4" / 1,1 mm / 26
DED8697-08L	8" / 1,3mm / 33
DED8697-10L	10" / 1,3mm / 40
DED8697-16L	16" / 1,3mm / 57
DED8697-08L1	8" / 1,3mm / 33
DED8698-20L	20" / 1,6mm / 68
DED8698-22L	22" / 1,6mm / 76
DED8698-24L	24" / 1,6mm / 84

### Benzines talajfúró 1,45kW



**DED8809**  
Teljesítmény: 1,45 kW, hengerűrtartalom: 52 cm<sup>3</sup>, fordulatszám: 240 RPM, munkakilincs: Ø 20 mm, gyors szerszámszerelés, üzemanyagtartály kapacitása: 1,25 l, gumibevonotú fogantyúk, tartalmazza: Ø 10, 15, 20 cm-es csigák.

### Fúrósár a talajfúróhoz 100x800 mm



A DED8809 csigához ajánlott; hossza: 800 mm; háromféle átméreméret áll rendelkezésre.

cikkszám	leírás
80C320	100mm
80C321	150mm
80C322	200mm

### Hosszabbító a talajfúróhoz 30cm



DED8809 csigához ajánlott; kétféle hosszúságban kapható

cikkszám	leírás
80C328	300mm
80C329	500mm

### Kézi talajfúró, 110 mm



Különböző átmérek állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C303	140mm

### Kézi talajfúró, 150 mm



Különböző átmérek állnak rendelkezésre

cikkszám	leírás
80C313	150mm
80C317	250mm

### Elektromos kapálógép 1050W



**DED8709**  
Teljesítmény 1050W, Munkaszélesség 36cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 4,

### Elektromos kapálógép 1500W



**DED8710**  
Teljesítmény 1500W, Munkaszélesség 45cm, Munkamélység 22cm, Késátmérő 205mm, Kések száma 6,

### Lombszívó légfúvó 3000W



**DED8687**  
Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogat-csökkentés 10:1, Szövetzsák 35L, Maximális légáram 260km/h, Levegőáram: 13m<sup>3</sup>/min, Vezetőkerekek

### Lombszívó légfúvó 3000W, kiegészítő szívócső



**DED8689**  
Légsebesség-szabályozás 8000-14000min-1, Levéltérfogat-csökkentés 10:1, Szövetzsák 45L, Maximális légáram 270 km/h, Légáram: 14m<sup>3</sup>/min, Egyszerű hozzáférés az alumínium ventilátorhoz, Állítható fogantyú, Állítható vállszija, a levelek összeszedését megkönnyítő moduli, Vezetőkerekek



### Levél- és fűgyűjtő



#### DED8803

Munkaszélesség: 530 mm; kerékátmérő: 25 cm; tartálykapacitás: 100 l; 8 kefe a levelek, fű és apró gallyak összegyűjtésére; központi magasságállítás; puha, kényelmes fogantyú; beépített hulladékgyűjtő tartály.

### Készítmény homlokzatok mosásához 1L



#### DED8823A7

Professzionális homlokzattisztító az erős és makacs szennyeződések eltávolítására minden lemosható felületről, alaposan eltávolítja a megrekedt, olajos és zsiros szennyeződések, lengyel termék

### Magasnyomású mosó 2300W



#### DED8822

Alumínium kompresszor, motor rez tekeréssel, maximális nyomás 150 Bar, kapacitás 450 l/h, hosszú tápkábel 5 m z vízsűrővel, maximális vízhőmérséklet 50° C, a készletben: szórópisztoly, rozsdamentes lándzsa a vízugar szélességét szabályozható fúvókával, Turbó rotációs lándzsa, kefe teraszok tisztításához, lapos kefe, habsszóró, vízsűrő

### Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 550W



#### DED8841

Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 11,000 l/h, maximális merülési mélység 7m, max. emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX8

### Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez 1000W



#### DED8844

Kapacitás 17000 l/h, max. Merítési mélység 7 m, max. Emelési magasság 10 m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", úszó kapcsoló, hosszú tápkábel (10 m)

### Merülő szivattyú lapos szívással 350W tiszta vízhez



#### DED8848

A készülék teljesítménye: 350 W, hordozható fogantyú, tápkábel hossza: 10 m, áramlási sebesség: 4500 l/h, ház ütésálló műanyagból, max. merülési mélység: 3m, max. emelési magasság: 5,5 m, a szennyeződés maximális mérete (szemcseméret): 5 mm, csatlakozási átmérő: 1", 5/4", védelmi osztály: IPX8

### Jelölő sírkövek felújításához ezüst 1db



#### M8972Z

Jelző a felújítási sírkövekhez, ezüst, 1 db

### Jelölő sírkövek felújításához arany 1db



#### M8971Z

Jelző a felújítási sírkövekhez, arany, 1 db

### Jelölő sírkövek felújításához fekete 1db



#### M8973Z

Jelző a felújítási sírkövekhez, ezüst, 1 db

### Sírkő tisztító 600ml



#### DED8823C01

Hatékony a makacs szennyeződésekre; nem színeződik el; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, Kapacitás: 600ml.

### Sírkő konzerváló folyadék 600ml



#### DED8823C02

Políroz és konzervál; véd az időjárás viszontagságaitól; nem kell hígítani; kőből, terrazzóból, márványból, gránitból, betonból készült felületekhez, űrtartalom: 600ml.

### Fejlámpa 500lm COB LED, mozgásérzékelővel



#### L1015

Fényáram: 120 - 500lm, 4 üzemmód, védelem: IP54, energiaellátás: újratölthető 3,7V 1000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék) / 3xAA (nem tartozék), üzemidő: 1,5 - 10 óra.

### Összecsukható lámpa 4500lm SMD LED, 7,3V 2 színű fény

ÚJDONSÁGI!



#### L1069

Fényáram: 1200-4500lm, 3 üzemmód, védelmi szint: IPX04, li-Ion 7,3V 4000mAh akkumulátor töltése USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: A termék további felszereltsége: állvány, forgatható kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban és powerbank funkció.

### SMD LED összecsukható lámpa 5000lm, 7,3V/230W, 2 fényszínnel

ÚJDONSÁGI!



#### L1068

Fényáram: 500 - 5000lm, 3 üzemmód, védelem: IPX04, tápellátás: 230V / li-Ion akkumulátor 7,3V 4000mAh (töltő tartozék), üzemidő: 2 világítási szín: hideg szín / meleg szín. A termék állvánnyal felszerelt.

### Zseblámpa 1000lm SMD LED, 3,7V

ÚJDONSÁGI!



#### L0950

Fényáram: 1000lm, 4 üzemmód, védelmi szint: IPX7, tápegység: li-Ion akkumulátor 3,7V 4000mAh, üzemidő: (USB-C kábel tartozék): 3 - 60 óra, USB-C aljzaton történő töltés (USB-C kábel tartozék).

### Zseblámpa 400lm COB LED SMD LED UV, 3,7V

ÚJDONSÁGI!



#### L0915

Fényáram: 400lm/120lm/200lm (SMD), 4 üzemmód, védelmi osztály: IPX6, 3,7 V-os, 2200 mAh-s li-Ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék ezen felül rendelkezik: forgatható kampóval a felakasztáshoz, mágnessel a házban. Töltési idő: 3,5 óra. Védelmi osztály IPX6, Kampó és mágnes a házban, többféle felakasztási lehetőség

### Zseblámpa 360lm COB LED 3,7V

ÚJDONSÁGI!



#### L0911

Fényáram: 360lm/180lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7 V-os, 1800 mAh-s li-Ion akkumulátorral működik, üzemidő: (USB-C kábel tartozék), a termék további felszereltsége: akasztóhorog, mágnes a házban.

### Zseblámpa 250lm COB LED 3,7V

ÚJDONSÁGI!



#### L0910

Fényáram: 250/120lm, 3 üzemmód, védelmi osztály: IPX4, 3,7 V-os, 800mAh kapacitású li-Ion akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 3,5 - 8 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: akasztókampó, mágnes a házban.

### Kulcstartó zseblámpa 210lm SMD LED 3,7V

ÚJDONSÁGI!



#### L0901

Fényáram: 10/70/210/500lm, 5 üzemmód, színhőmérséklet: 6000-7000K, védelem: IPX3, 3,7 V-os, 400 mAh-s akkumulátorral működik, töltés USB C aljzaton keresztül (USB-C kábel tartozék), üzemidő: 1-14 óra, a termék kiegészítő felszereltsége: kampó a felakasztáshoz, mágnes a házban, övcspesz, töltési idő 3,5 óra, Színtemp 6000-7000K, Védelmi osztály IPX3


Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm



**80A001**

Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, acél fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Metszőolló, élő hajtás, vágási vastagság max 20mm



**80A002**

Élő hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Üllős metszőolló, száraz hajtások, vágási vastagság max. 20mm



**80A010**

Száraz hajtásokhoz, max. vágási vastagság 20mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, alumínium fogantyúk csúszásmentes műanyaggal, rugó, reteszelés

Mellévágó metszőolló ágakhoz, elkerülő pengék



**80A019**

Élő zöld ágakhoz, hossza 800mm, pengék SK5 acélból, Mn65, teflon bevonattal, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 30mm.

Mellévágó metszőolló ágakhoz



**80A020**

Zöld, élő ágakhoz, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 680mm

Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel



**80A021**

Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső lapát, PP + TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Mellévágó metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyú



**80A022**

Zöld, élő ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 680-1040 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel



**80A030**

Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium fogantyúk, a termék teljes hossza 710 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, áttétel, teleszkópos fogantyúk



**80A031**

Száraz ágakhoz, áttétellel, max. vágási vastagság 35mm, SK5 acél pengék, teflonnal bevont felső penge, PP+TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 680-1040 mm

Üllős metszőolló ágakhoz, karos áttétel



**80A029**

Száraz ágakhoz, hossza 670mm, pengék SK5, Mn65 acélból, teflonbevonatú, alumínium nyél, maximális vágási vastagság 40mm

Sövényolló, egyenes vágás, áttétel



**80A041**

Egyenes vágás, áttétellel, SK5 acél pengék, egy penge teflonnal bevonva, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 620mm, pengehossz 220mm

Sövényolló



**80A042**

Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium fogantyúk, teljes termék hossz 620mm, pengehossz 220mm

Sövényolló



**80A043**

Hullámos vágás, szénacélból készült pengék, Teflon bevonatú pengék, PP + TPR alumínium teleszkópos fogantyúk, teljes termék hossz 610-720 mm, pengehossz 250mm

Összecsukható kerti ágfűrész 390mm



**80A050**

Összecsukható reteszeléssel, Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza kinyitás után 390mm, pengehossz 170mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

Keskeny lapát



**80A080**

Acélból készült munkarész, Két anyagból készült fogantyú, Jól formázott fogantyú, Tartós kapcsolat a fogantyú és a munkadarab között

Széles lapát



**80A081**

Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.

Gereblye



**80A082**

Acélból készült munkarész, két anyagból készült fogantyú, jól formázott markolat, szilárd kapcsolat a fogantyú és a munkarész között.

Kerti ágfűrész 525mm



**80A051**

Mn65 mangán-acél penge, krómmal és lakkal borított penge a rozsdá ellen, a fűrész teljes hossza 440mm, pengehossz 360mm, fogantyú: kétanyagú ABS+TPR

Ívfűrész



Alumíniumból készült keret, edzett penge, fűrészlap nedves fához, a fűrészlap csavaros forgatógombbal rögzíthető és húzható meg, műanyagból készült fogantyú

cikkszám	leírás
80A062	530mm
80A063	600mm
80A064	760mm

Fűrészlap ívfűrészhez



Fűrészlap keretes fűrészhez:  
- nedves fához  
- mangánacél penge  
- edzett fogak

cikkszám	leírás
80A072	530mm
80A073	610mm
80A074	760mm

Hegyes ásó fém nyél



**80B003**

Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fogantyú alakja D műanyag (matt kivitelben), teljes hossza 1220 mm

Egyenes ásó fém nyél



**80B006**

Mn50 acélból készült munkarész, fém fogantyú ø32mm, fém fogantyú falvastagsága 1,2mm, fogantyú alakja D műanyag (sima felületű), teljes hossza 1220mm.

Árokásó lapát fém nyél



**80B008**

Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: homok áthelyezése, A munkarész végein található hajlított peremek lehetővé teszik a pontosabb felvételt és nagyobb mennyiségű anyag áthelyezését.

Homok lapát fém nyél, pvc fogantyú, 120cm



**80B010**

Fém nyél, műanyag, D alakú fogantyú, rugóacél. Rendeltetés: homok áthelyezése, A munkarész végein található hajlított peremek lehetővé teszik a pontosabb felvételt és nagyobb mennyiségű anyag áthelyezését.

Ásóvilla, fém nyél, D típusú műanyag fogantyú 122cm



**80B017**

Ásóvilla, szénacél, fém nyél, D típusú műanyag fogantyú, teljes hossz 1220mm

Drót gereblye- szabályozható



**80B050**

15 fog, beállítás forgatógombbal, műanyag fogantyúval végződő acélcső

Háromágú kertivilla fém nyél, 128cm



**80B072**

Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: virággyások és kerti sétatányok ápolása, Gyomtalanítás és növények kupacolása

Kapa 140mm fém nyél 125cm



**80B070**

Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: földgyegetés, virággyások gyomlálása, növények körüli föld eltávolítása

Fejsze



Penge: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

cikkszám	leírás
13M800	600 g
13M801	800 g
13M802	1000 g
13M803	1250 g
13M804	1500 g

Fejsze



hegy: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszálás; gumivédő a pengén; gumigyűrű a markolat védelmére.

cikkszám	leírás
13M810	600 g
13M811	800 g
13M812	1000 g
13M813	1250 g
13M814	1500 g

Balta



**13M818**

Súly: 1,500g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: üvegszál; gumivédő a pengén; ék

Egyenes kapa villával fém nyél 114cm



**80B071**

Fém nyél, műanyagból készült nyél, szénacél. Rendeltetés: gyomlálás és földgyegetés

Hegyes ásó fa nyél 120cm



**80C003**

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Mini ásó fa nyél hosszúság 68cm



**80C001**

Anyagvastagság: 1,2mm D alakú fogantyú, műanyag 32 mm átmérő

Balta



**13M809**

Súly: 2000g; szár: kovácsolt szénacél; markolat: bükkfa; gumivédő a pengén; ék

Árokásó lapát fa nyéllal 125cm



**80C008**

Fa fogantyú 37 mm átmérő T alakú fogantyú, acél

Egyenes ásó 120cm



**80C007**

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Homoklapát fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm



**80C010**

37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú

Szeneslapát fa nyél, műanyag fogantyú, 117cm



**80C013**

Fanyél, fogantyúátmérő: 28 mm Y fém fogantyú, rugóacél

4-ágú keretes villa , fa nyél, 150cm



**80C015**

4 fog  
Fa fogantyú fogantyú átmérője 28mm  
Szénacél  
Lengyel termék

Ásó villa, fa nyél, D típusú műanyag fogantyú 120cm



**80C017**

Fa fogantyú 37 mm átmérő D alakú műanyag fogantyú, szénacél

14-fogas gereblye megerősített, 132cm



**80C051**

Fa-bükk fanyél

16-fogas gereblye megerősített 132cm



**80C052**

Fa-bükk fanyél

Gereblye fa nyéllal 134cm



**80C053**

Fa-bükk fanyél, PVC műanyagból készült fogak, hossz 1340mm

Kapa 110 cm fa nyéllal, 160 mm széles



**80C070**

Fa-bükk fanyél, szénacél

Egyenes kapa villával



**80C071**

Fa-bükk fanyél, szénacél, 113cm

Háromágú kerti villa L-110cm



**80C072**

Fa-bükk fanyél, szénacél